



Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP20 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Volute en tôle électrozinguée
Turbine aluminium
Condensateur fixé sur la volute et câblé sur bornier WAGO


Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP20 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Housing in electrolytic galvanized steel
Aluminium impeller
Capacitor fixed on the ring and wired to a connection block

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP20 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Gehäuse aus elektroverzinkte Stahlblech
Aluminium Laufrad
Kondensator befestigt auf das Gehäuse und verkabelt zu einem Anschlußstecker

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 2,5μF

230V / 60Hz / 2,5μF

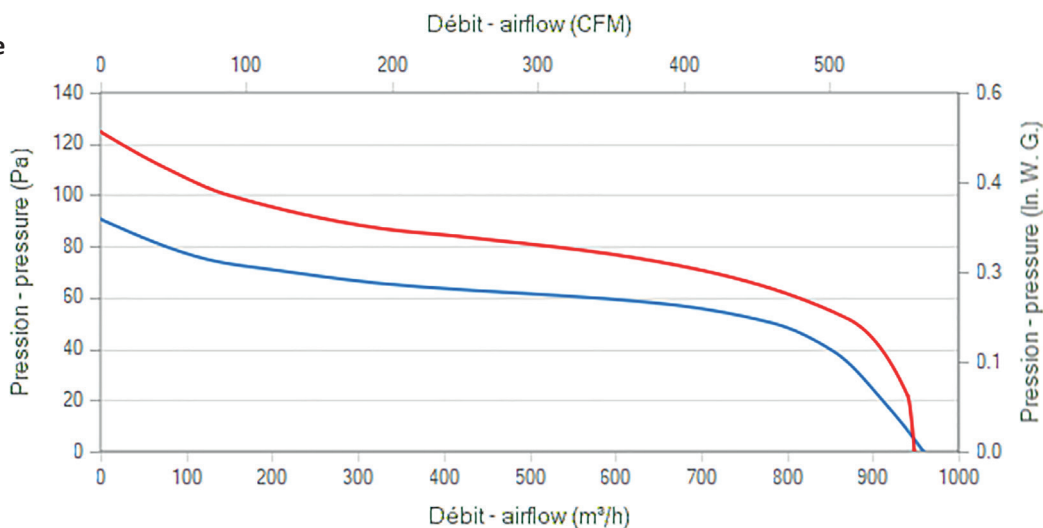

TGL-TGS

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	I _N A	m³/h	CFM	n RPM	dBA	t _r C°	t _r F°	Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator
Z21-36 4TGL35 133x400R	230	50	114	0,5	960	565	650	54,2	-20 / +70	-4 / 158	6	2,5	19011
Z21-36 4TGL35 133x400R	230	60	123	0,54	950	559	775	54,3	-20 / +60	-4 / 140	6	2,5	19011

Dimensions / Dimensions / Masse :

