




Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Turbine plastique PP
Rotor peint en noir
Volute peinte en noir

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
PP plastic impeller
Black painted rotor
Black painted housing

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Lauftrad aus PP Kunststoff
Schwarz beschichtet Rotor
Schwarz beschichtet Gehäuse

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 3μF
230V / 60Hz / 2,5μF

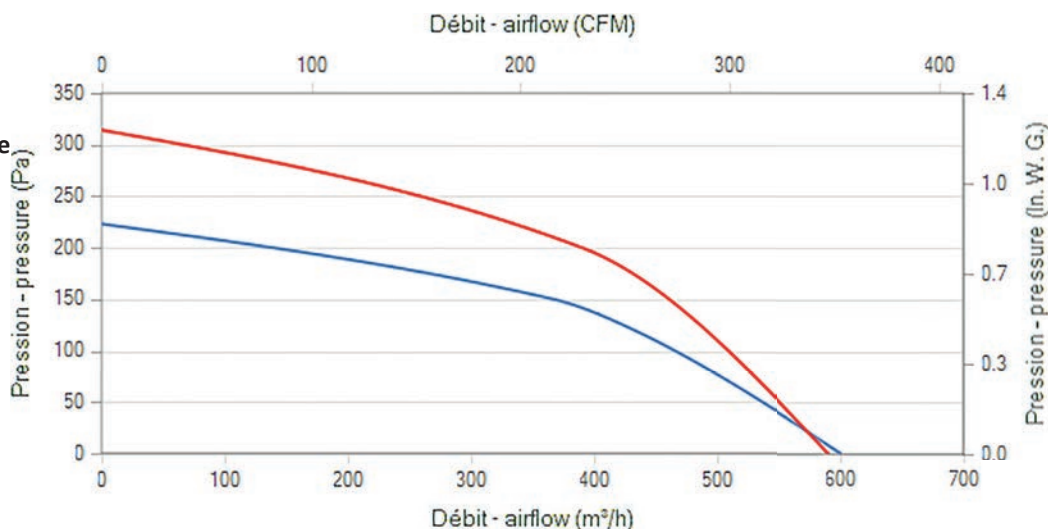

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Konden- sator	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouïe / Inlet cone / Eins- trömdüse	Plan / Drawing / Zeichnung
										tR C°	tR F°						
Y41-05	4TRE35 180x75R	230	50	106	0,47	600	353	1115	56,2	-20 / +70	-4 / 158	2,5	3,0	19012	21194	16133	1
Y41-05	4TRE35 180x75R	230	60	115	0,51	590	347	1110	56,6	-20 / +70	-4 / 158	2,5	2,5	19011	21194	16133	1
Y41-06	4GRE35 180x75R	230	50	106	0,47	600	353	1115	56,2	-20 / +70	-4 / 158	4,5	3,0	19012	21194		2
Y41-06	4GRE35 180x75R	230	60	115	0,51	590	347	1110	56,6	-20 / +70	-4 / 158	4,5	2,5	19011	21194		2
Y41-07	4GRE35 180x75R	230	50	106	0,47	600	353	1115	56,2	-20 / +70	-4 / 158	4,5	3,0	19012	21194		3
Y41-07	4GRE35 180x75R	230	60	115	0,51	590	347	1110	56,6	-20 / +70	-4 / 158	4,5	2,5	19011	21194		3
Y41-08	4GRE35 180x75R	230	50	106	0,47	600	353	1115	56,2	-20 / +70	-4 / 158	4,5	3,0	19012	21194		4
Y41-08	4GRE35 180x75R	230	60	115	0,51	590	347	1110	56,6	-20 / +70	-4 / 158	4,5	2,5	19011	21194		4

Dimensions / Dimensions / Masse :

1

