




Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Turbine tôle galvanisée
Rotor peint en noir
Volute peinte en noir

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Galvanised steel impeller
Black painted rotor
Black painted housing

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech
Schwarz beschichtet Rotor
Schwarz beschichtet Gehäuse


Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 4μF
230V / 60Hz / 3,5μF



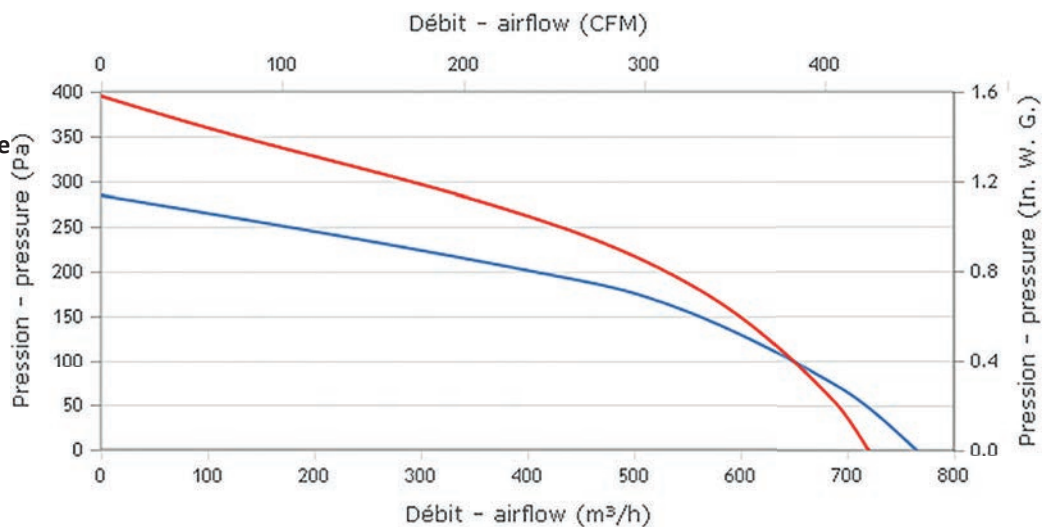


Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)	Kgs	Condensa- teur / Capacitor / Konden- sator	Grille / Finger guards / Schutzgit- ter	Ouïe / Inlet cone / Eins- trömdüse	Plan / Drawing / Zeichnung
L21-A1 4TRE45 200x75R	230	50	155	0,69	765	450	1020	58,9	-20 / +60	-4 / 140	3,3 4,0	19019	21196	16009 1
L21-A1 4TRE45 200x75R	230	60	169	0,74	720	423	970	56,9	-20 / +55	-4 / 131	3,3 3,5	19049	21196	16009 1
L21-A2 4GRE45 200x75R	230	50	155	0,69	765	450	1020	58,9	-20 / +60	-4 / 140	5,4 4,0	19019	21196	2
L21-A2 4GRE45 200x75R	230	60	169	0,74	720	423	970	56,9	-20 / +55	-4 / 131	5,4 3,5	19049	21196	2
L21-A3 4GRE45 200x75R	230	50	155	0,69	765	450	1020	58,9	-20 / +60	-4 / 140	5,5 4,0	19019	21196	3
L21-A3 4GRE45 200x75R	230	60	169	0,74	720	423	970	56,9	-20 / +55	-4 / 131	5,5 3,5	19049	21196	3
L21-A4 4GRE45 200x75R	230	50	155	0,69	765	450	1020	58,9	-20 / +60	-4 / 140	5,5 4,0	19019	21196	4
L21-A4 4GRE45 200x75R	230	60	169	0,74	720	423	970	56,9	-20 / +55	-4 / 131	5,5 3,5	19049	21196	4




Dimensions / Dimensions / Masse :

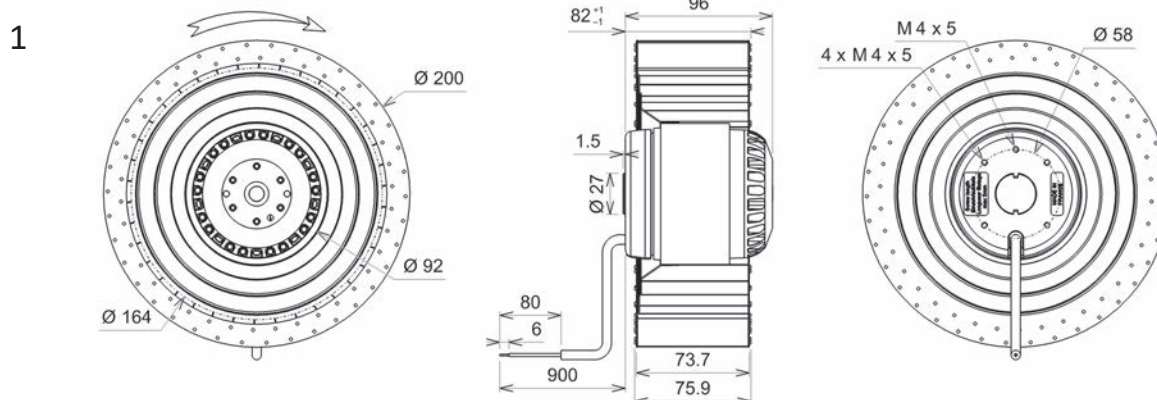

2

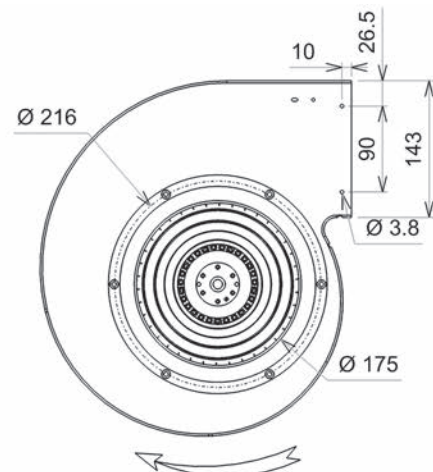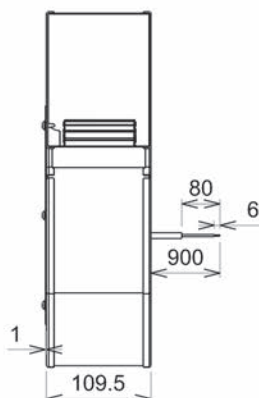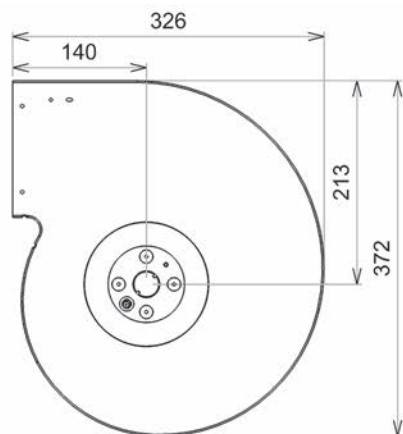

3

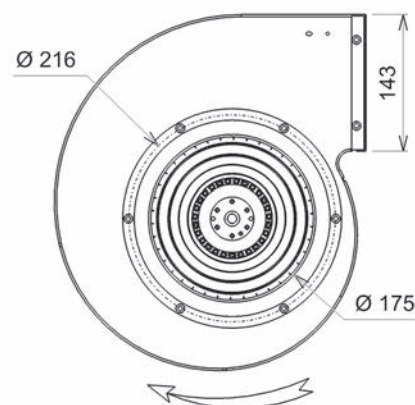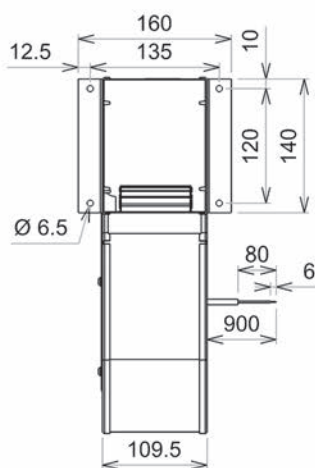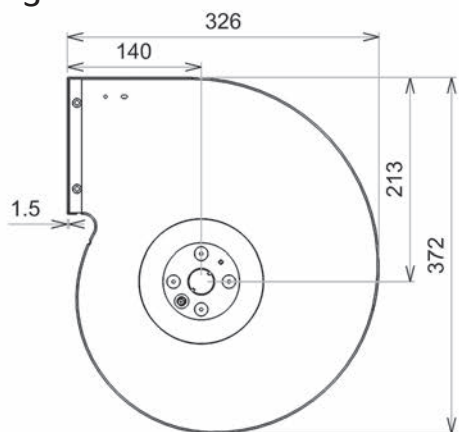

4

