

Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice plastique PA UL 94 V-0
Rotor peint en noir


Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Plastic PA UL 94 V-0 impeller
Black painted rotor

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufblad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff
Schwarz beschichtet Rotor

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten

230V / 50Hz / 1,5µF
230V / 60Hz / 1,5µF


AXIAL AC

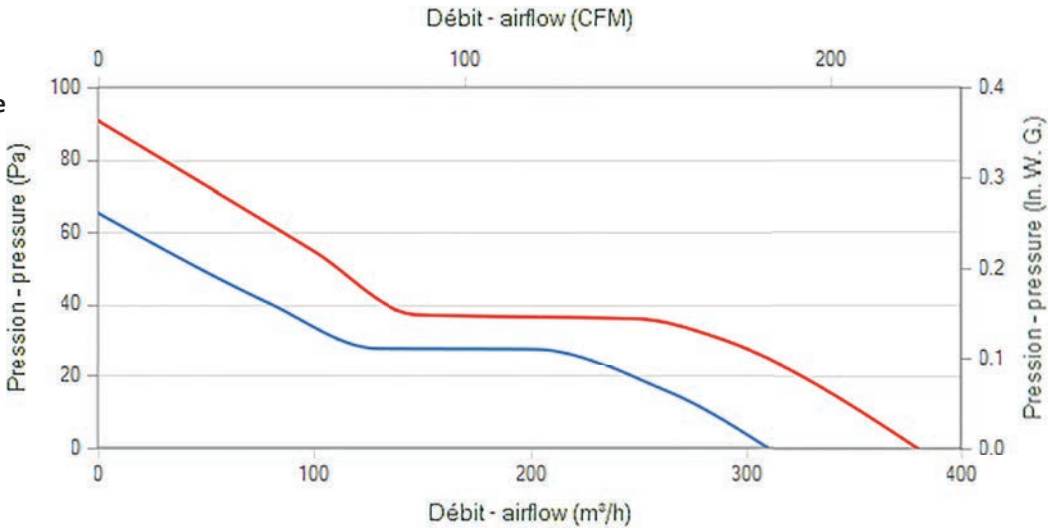

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Connecteur / Connector / Anschlußstecker
										tR C°	tR F°				
B22-B8	4VRE15 170A	230	50	34	0,15	310	182	1440	43,3	-20 / +70	-4 / 158	1,4	1,5	19005	09172 - 39658
B22-B8	4VRE15 170A	230	60	37	0,17	380	223	1700	47,4	-20 / +70	-4 / 158	1,4	1,5	19005	09172 - 39658
B22-B9	4VRE15 170V	230	50	34	0,15	310	182	1440	43,3	-20 / +70	-4 / 158	1,4	1,5	19005	09172 - 39658
B22-B9	4VRE15 170V	230	60	37	0,17	380	223	1700	47,4	-20 / +70	-4 / 158	1,4	1,5	19005	09172 - 39658

Dimensions / Dimensions / Masse :

1

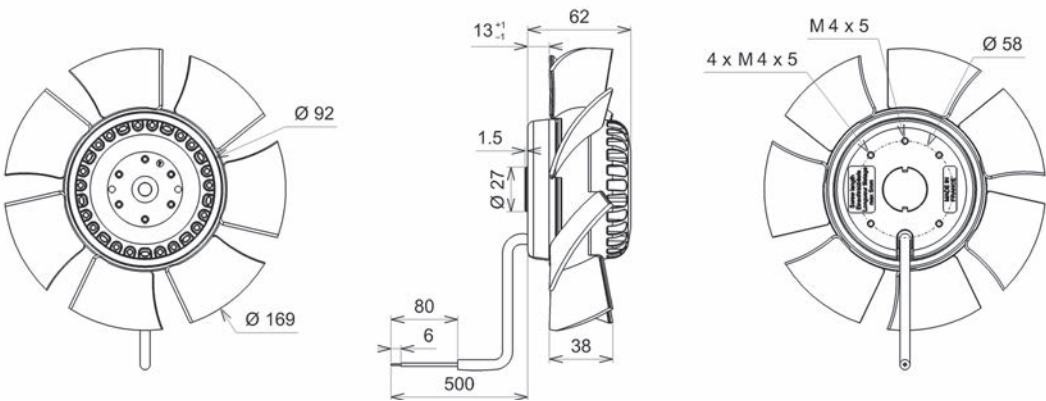

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications sans préavis. Photo uniquement pour information. Catalogue pour usage professionnel uniquement.
Non contractual document. All data mentioned on this page are subject to change without prior notice. Picture for information only. Catalogue for professional use only.
Unverbindliches Dokument. Alle Daten auf diese Seite können sich jederzeit ändern. Bild nur zur Information. Katalog nur für professionelle Verwendung.