




Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice zinguée
Rotor et hélice peints en noir

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Zinc coated impeller
Black painted rotor and impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufblad aus galvanisiertem Stahdraht
Schwarz beschichtet Rotor und Laufblad


Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 3μF
230V / 60Hz / 2,5μF


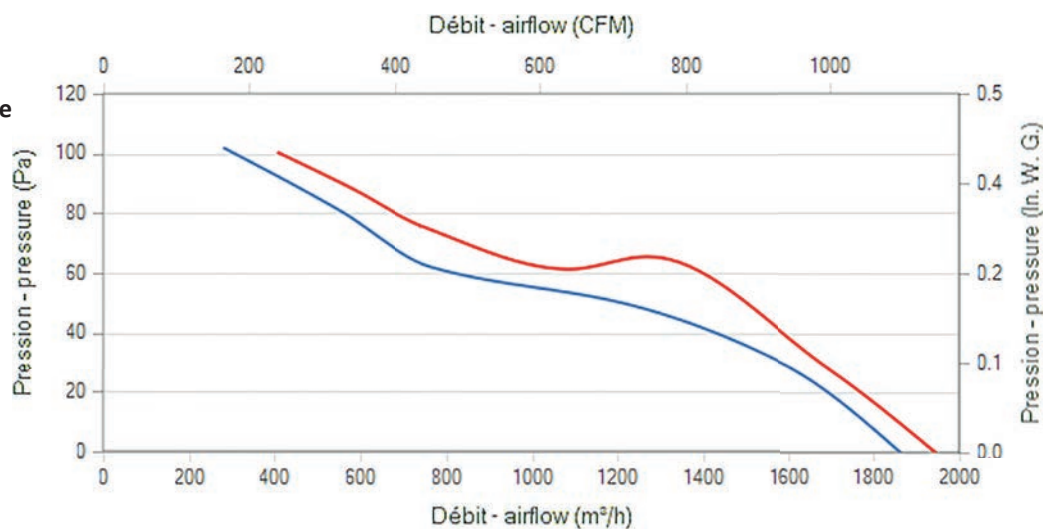


Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeich- nung
									tR C°	tR F°						
B22-C4 4VRE35 300A	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	2,3	3,0	19012	09172 - 39658	21190	1
B22-C4 4VRE35 300A	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	2,3	2,5	19011	09172 - 39658	21190	1
B22-C5 4VRE35 300V	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	2,5	3,0	19012	09172 - 39658	21190	1
B22-C5 4VRE35 300V	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	2,5	2,5	19011	09172 - 39658	21190	1
B22-H0 4VGR35 300A	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	3	3,0	19012	09172 - 39658		2
B22-H0 4VGR35 300A	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	3	2,5	19011	09172 - 39658		2
B22-H4 4VGR35 300V	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	3	3,0	19012	09172 - 39658		2
B22-H4 4VGR35 300V	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	3	2,5	19011	09172 - 39658		2
B22-H1 4VPR35 300A	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	3,3	3,0	19012	09172 - 39658		3
B22-H1 4VPR35 300A	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	3,3	2,5	19011	09172 - 39658		3
B22-H5 4VPR35 300V	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	3,3	3,0	19012	09172 - 39658		3
B22-H5 4VPR35 300V	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	3,3	2,5	19011	09172 - 39658		3
B22-H2 4VGV35 300A	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 140	4,5	3,0	19012	09172 - 39658		4
B22-H2 4VGV35 300A	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	4,5	2,5	19011	09172 - 39658		4
B22-H6 4VGV35 300V	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	4,5	3,0	19012	09172 - 39658		4
B22-H6 4VGV35 300V	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	4,5	2,5	19011	09172 - 39658		4
B22-H3 4VGC35 300A	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	5,2	3,0	19012	09172 - 39658		5
B22-H3 4VGC35 300A	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	5,2	2,5	19011	09172 - 39658		5
B22-H7 4VGC35 300V	230	50	94	0,41	1865	1097	1310	56,6	-20 / +50	-4 / 122	5,2	3,0	19012	09172 - 39658		5
B22-H7 4VGC35 300V	230	60	97	0,45	1945	1144	1475	59,1	-20 / +70	-4 / 158	5,2	2,5	19011	09172 - 39658		5



Dimensions / Dimensions / Masse :

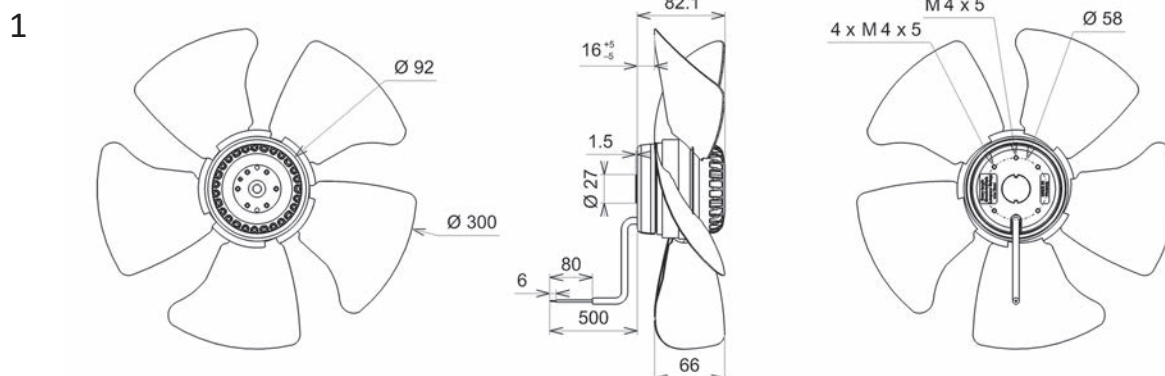



2

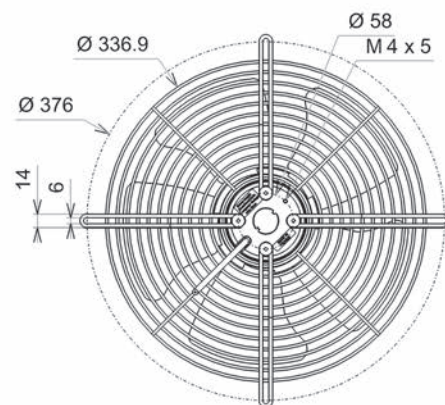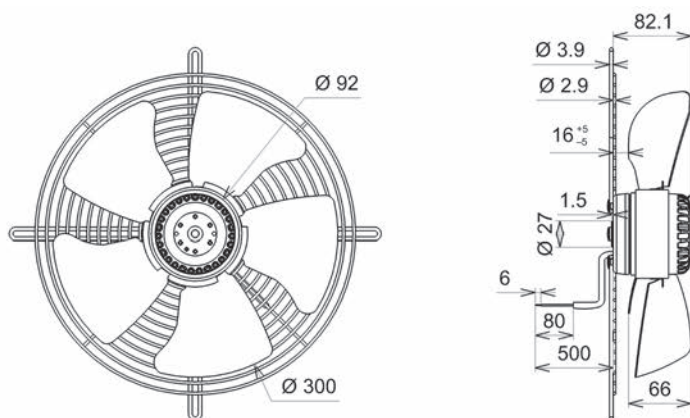

3

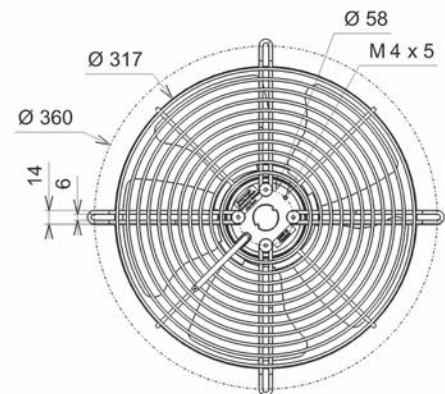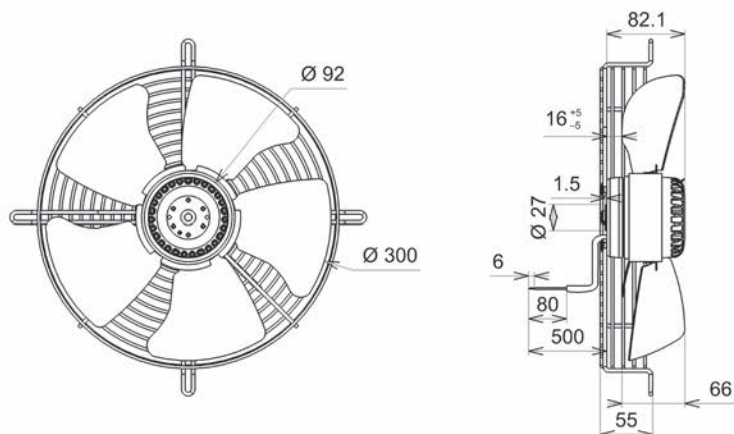

4

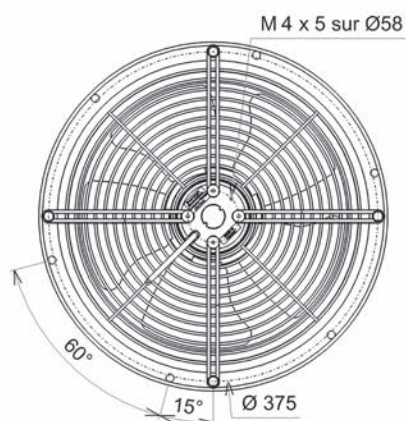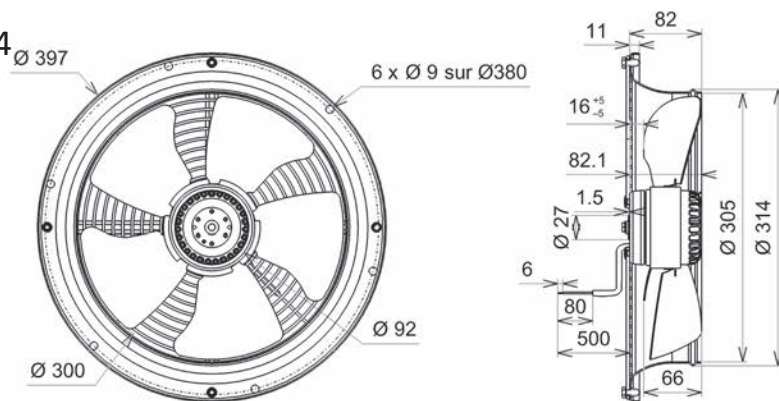

5

