



Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice zinguée
Rotor et hélice peints en noir


Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Zinc coated impeller
Black painted rotor and impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufrad aus galvanisiertem Stahdraht
Schwarz beschichtet Rotor und Laufrad

Données techniques / Technical data / Technische Daten


230V / 50Hz / 3,5µF

230V / 60Hz / 3,5µF



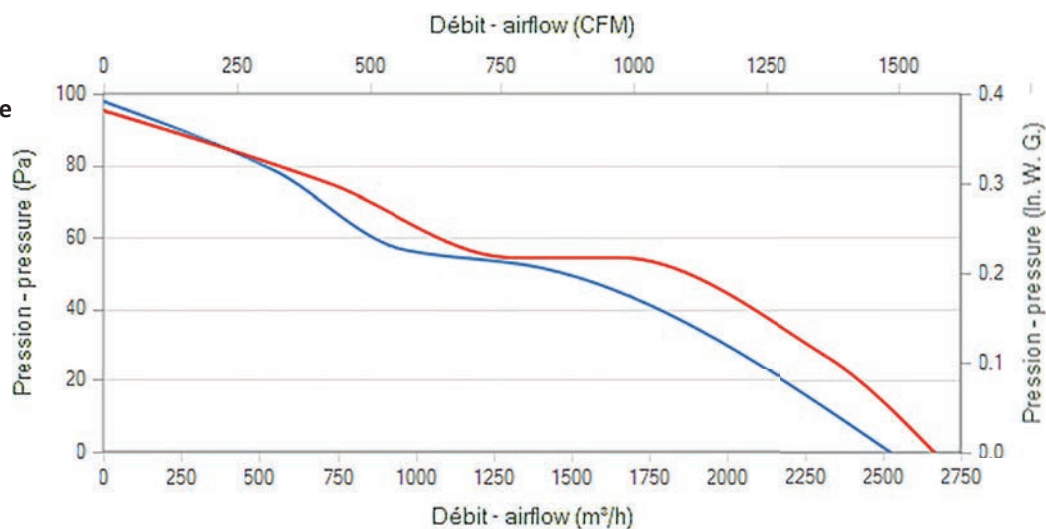


Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Fin- ger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing Zeich- nung		
									tR C°	tR F°								
P28-A4	4VRE45	350A	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	3,3	3,5	19049	09172 - 39658	21191	1
P28-A4	4VRE45	350A	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	3,3	3,5	19049	09172 - 39658	21191	1
P28-A5	4VRE45	350V	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	3,3	3,5	19049	09172 - 39658	21191	1
P28-A5	4VRE45	350V	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	3,3	3,5	19049	09172 - 39658	21191	1
P28-A6	4VGR45	350A	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	4	3,5	19049	09172 - 39658		2
P28-A6	4VGR45	350A	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	4	3,5	19049	09172 - 39658		2
P28-A7	4VGR45	350V	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	4	3,5	19049	09172 - 39658		2
P28-A7	4VGR45	350V	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	4	3,5	19049	09172 - 39658		2
P28-A8	4VPR45	350A	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	4,3	3,5	19049	09172 - 39658		3
P28-A8	4VPR45	350A	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	4,3	3,5	19049	09172 - 39658		3
P28-A9	4VPR45	350V	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	4,3	3,5	19049	09172 - 39658		3
P28-A9	4VPR45	350V	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	4,3	3,5	19049	09172 - 39658		3
N08-A3	4VGV45	350A	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	5,3	3,5	19049	09172 - 39658		4
N08-A3	4VGV45	350A	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	5,3	3,5	19049	09172 - 39658		4
P28-B0	4VGV45	350V	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	5,8	3,5	19049	09172 - 39658		4
P28-B0	4VGV45	350V	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	5,8	3,5	19049	09172 - 39658		4
P28-B1	4VGC45	350A	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	6,6	3,5	19049	09172 - 39658		5
P28-B1	4VGC45	350A	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	6,6	3,5	19049	09172 - 39658		5
P28-B2	4VGC45	350V	230	50	103	0,47	2525	1486	1195	59,1	-20 / +70	-4 / 158	6,6	3,5	19049	09172 - 39658		5
P28-B2	4VGC45	350V	230	60	125	0,55	2665	1568	1305	61,7	-20 / +70	-4 / 158	6,6	3,5	19049	09172 - 39658		5




Dimensions / Dimensions / Masse :

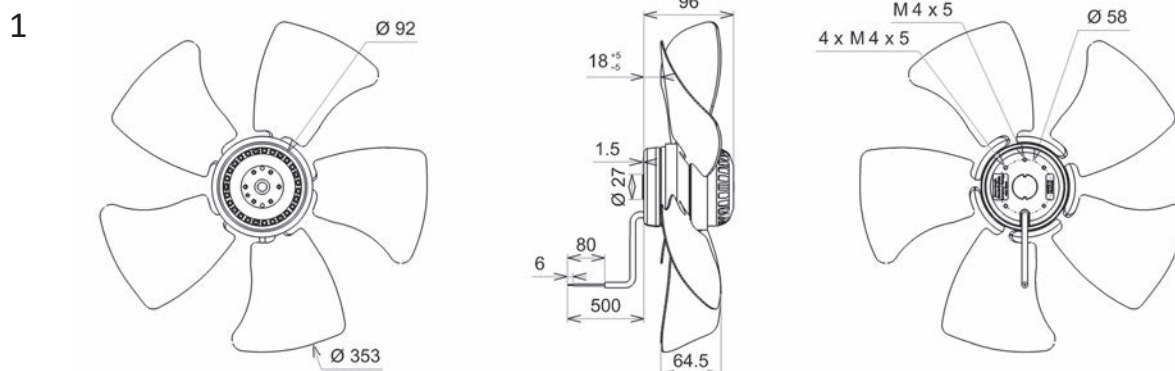




2

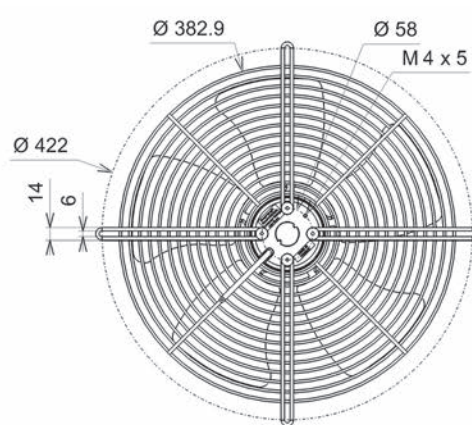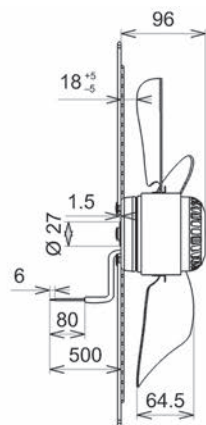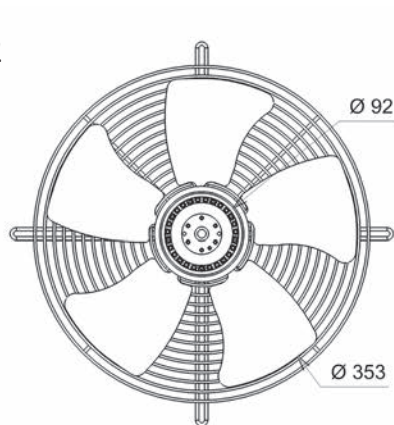

3

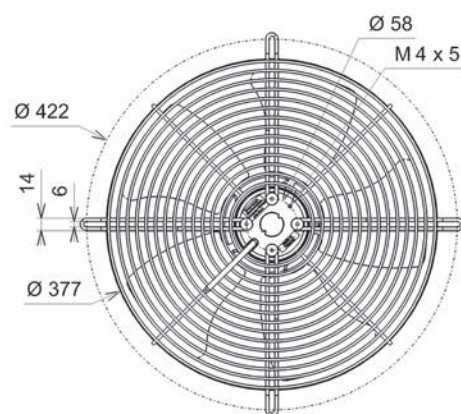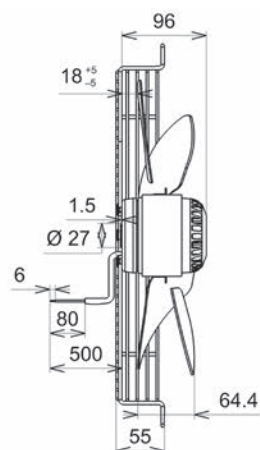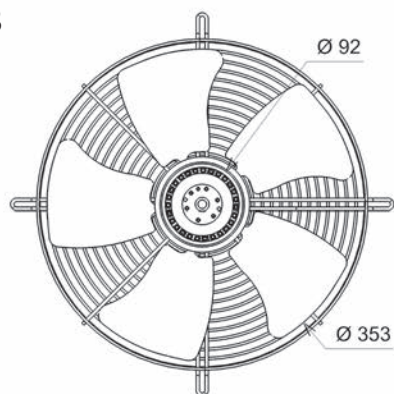

4 Ø 460

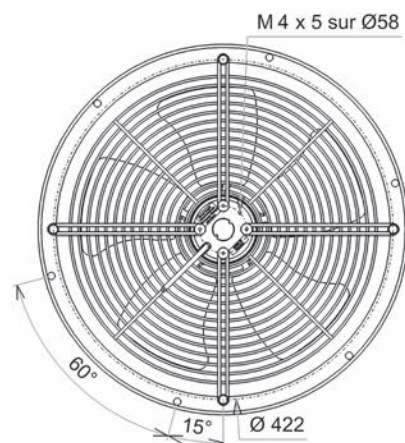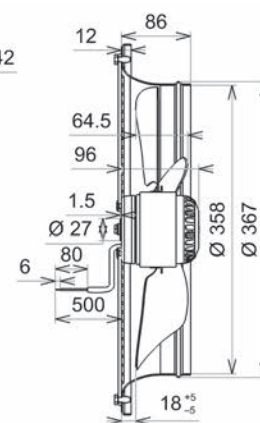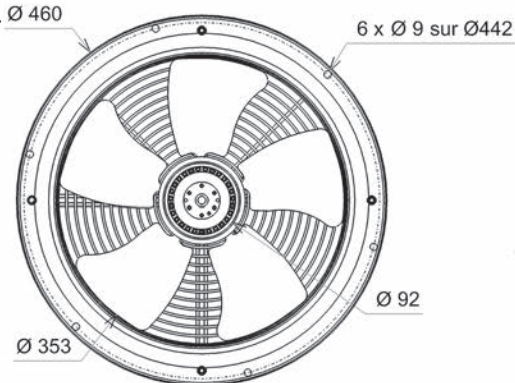

5

