



Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP44 selon EN60034-5 à
vérifier selon position et installa-
tion
Equilibrage G6.3
Hélice zinguée
Rotor et hélice peints en noir


Ball bearings
F Class winding
IP44 protection according to
EN60034-5 to be checked accor-
ding to the position and installa-
tion
Balancing G6.3
Zinc coated impeller
Black painted rotor and impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je
nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufrad aus galvanisiertem Sta-
hdraht
Schwarz beschichtet Rotor und
Laufrad

Données techniques / Technical data / Technische Daten

400V / 50Hz


400V / 60Hz

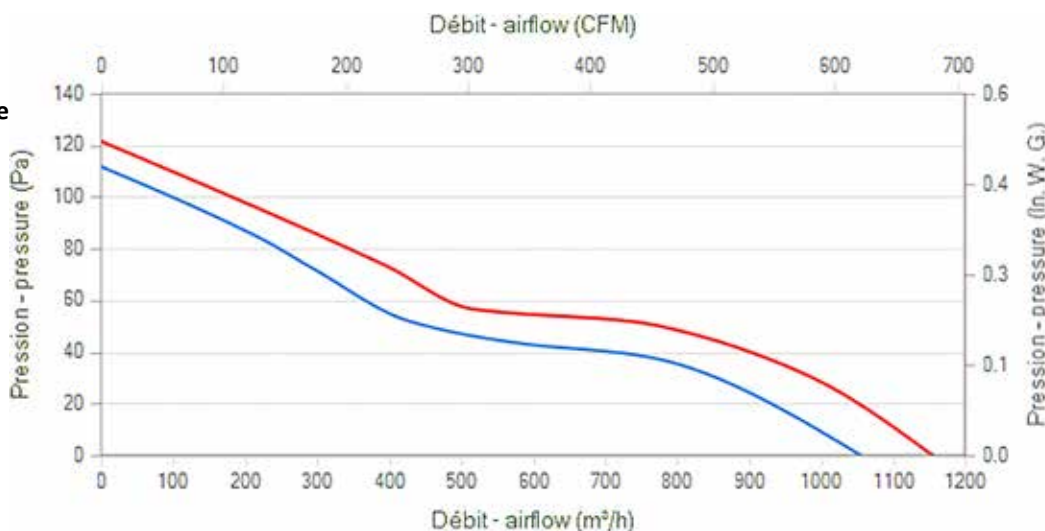


Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung		
								tR C°	tR F°						
R10-34	4VREt25	250A	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	1,9	09172 - 39658	21189	1
R10-34	4VREt25	250A	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	1,9	09172 - 39658	21189	1
R10-35	4VREt25	250V	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	1,9	09172 - 39658	21189	1
R10-35	4VREt25	250V	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	1,9	09172 - 39658	21189	1
R12-10	4VGrt25	250A	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	2,2	09172 - 39658		2
R12-10	4VGrt25	250A	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	2,2	09172 - 39658		2
R12-11	4VGrt25	250V	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	2,2	09172 - 39658		2
R12-11	4VGrt25	250V	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	2,2	09172 - 39658		2
R12-26	4VPrt25	250A	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	2,5	09172 - 39658		3
R12-26	4VPrt25	250A	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	2,5	09172 - 39658		3
R12-27	4VPrt25	250V	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	2,5	09172 - 39658		3
R12-27	4VPrt25	250V	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	2,5	09172 - 39658		3
R12-42	4VGvt25	250A	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	3	09172 - 39658		4
R12-42	4VGvt25	250A	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	3	09172 - 39658		4
R12-43	4VGvt25	250V	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	3	09172 - 39658		4
R12-43	4VGvt25	250V	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	3	09172 - 39658		4
R12-58	4VGct25	250A	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	3,7	09172 - 39658		5
R12-58	4VGct25	250A	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	3,7	09172 - 39658		5
R12-59	4VGct25	250V	400	50	51	0,15	1055	620	1335	-20 / +60	-4 / 140	3,7	09172 - 39658		5
R12-59	4VGct25	250V	400	60	52	0,13	1155	679	1500	-20 / +70	-4 / 158	3,7	09172 - 39658		5

Dimensions / Dimensions / Masse :


1

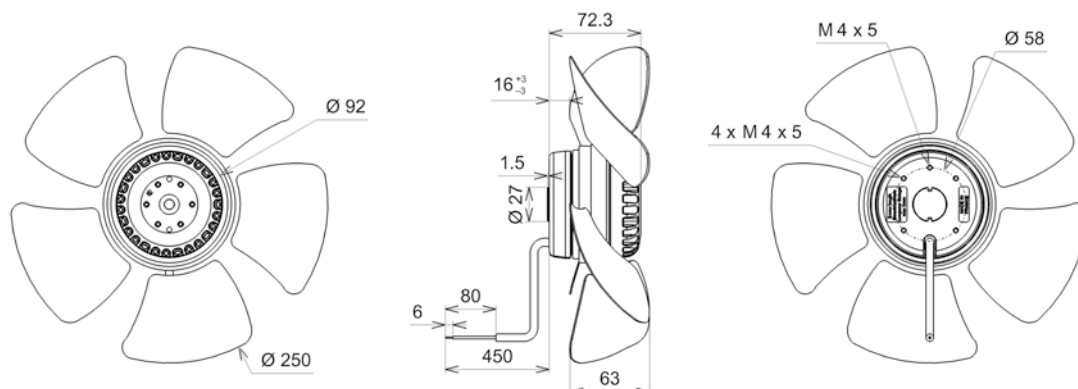


2

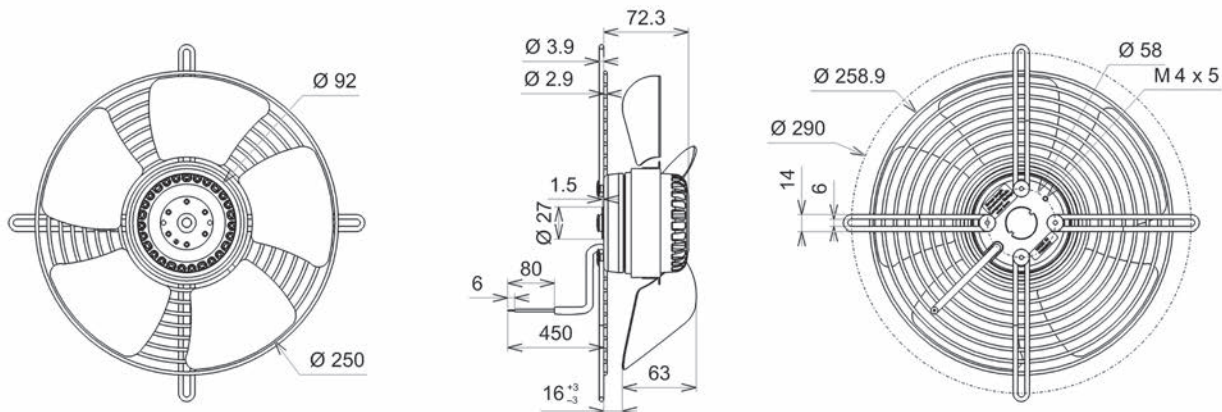

3

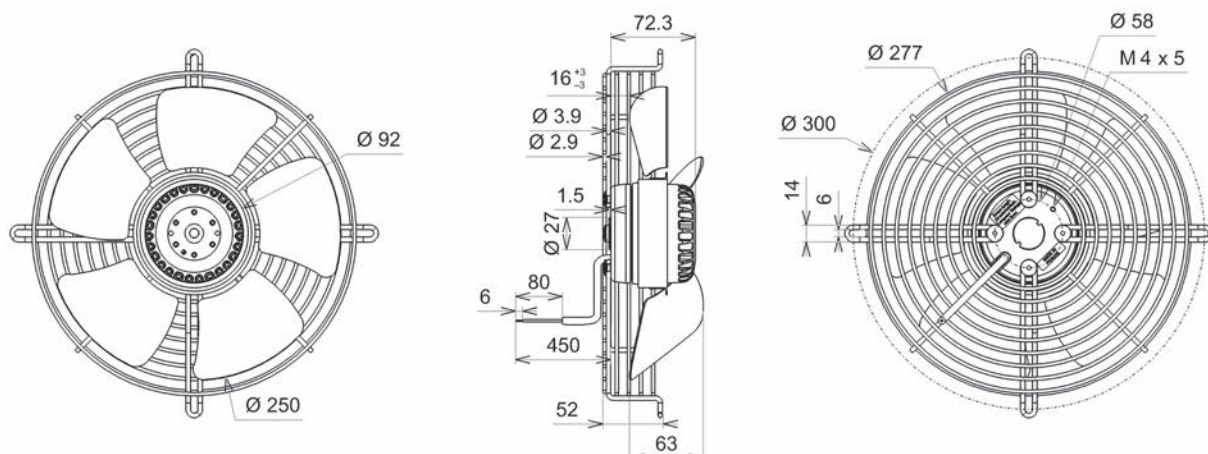

4

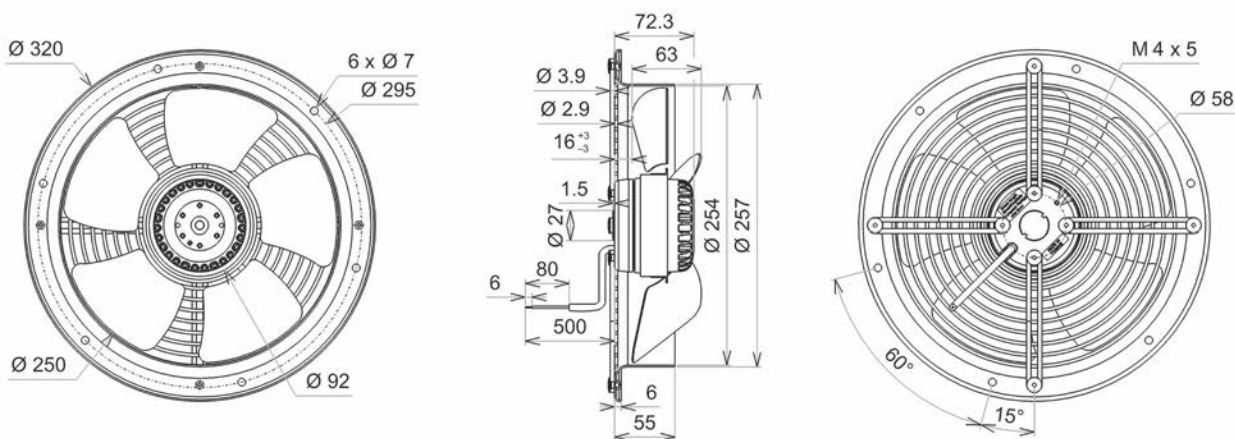

5

