



Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice zinguée
Rotor et hélice peints en noir


Ball bearings
F Class winding
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Zinc coated impeller
Black painted rotor and impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufblad aus galvanisiertem Stahdraht
Schwarz beschichtet Rotor und Laufblad

Données techniques / Technical data / Technische Daten

400V / 50Hz


400V / 60Hz

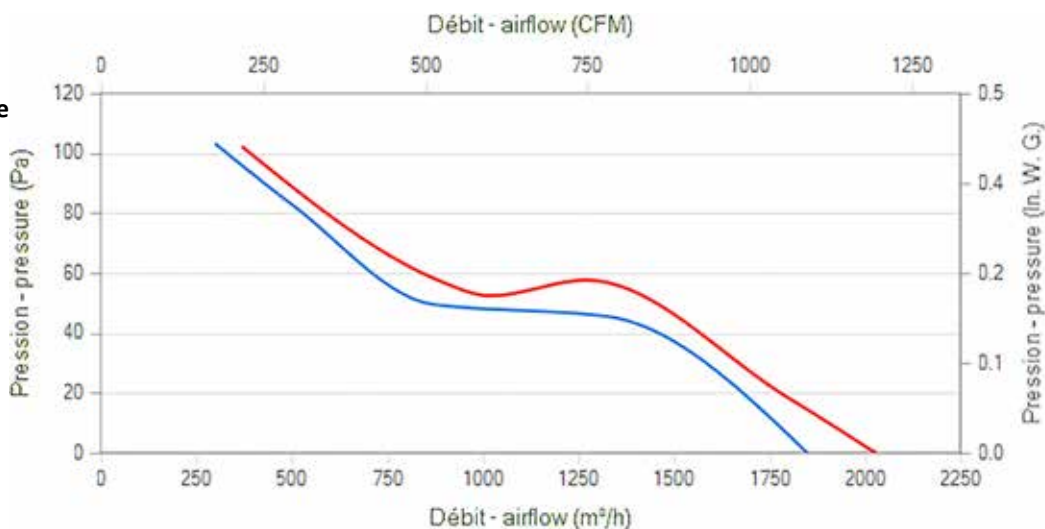


Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA			Kgs	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
R10-36	4VREt35 300A	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	2,5	09172 - 39658	21190	1
R10-36	4VREt35 300A	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	2,5	09172 - 39658	21190	1
R10-37	4VREt35 300V	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	2,5	09172 - 39658	21190	1
R10-37	4VREt35 300V	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	2,5	09172 - 39658	21190	1
R12-12	4VGRT35 300A	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	3	09172 - 39658		2
R12-12	4VGRT35 300A	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	3	09172 - 39658		2
R12-13	4VGRT35 300V	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	3	09172 - 39658		2
R12-13	4VGRT35 300V	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	3	09172 - 39658		2
R12-28	4VPRT35 300A	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	3,3	09172 - 39658		3
R12-28	4VPRT35 300A	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	3,3	09172 - 39658		3
R12-29	4VPRT35 300V	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	3,3	09172 - 39658		3
R12-29	4VPRT35 300V	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	3,3	09172 - 39658		3
R12-44	4VGVT35 300A	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	4,5	09172 - 39658		4
R12-44	4VGVT35 300A	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	4,5	09172 - 39658		4
R12-45	4VGVT35 300V	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	4,5	09172 - 39658		4
R12-45	4VGVT35 300V	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	4,5	09172 - 39658		4
R12-60	4VGCT35 300A	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	5,2	09172 - 39658		5
R12-60	4VGCT35 300A	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	5,2	09172 - 39658		5
R12-61	4VGCT35 300V	400	50	84	0,21	1850	1088	1295	57,2	-20 / +60	-4 / 140	5,2	09172 - 39658		5
R12-61	4VGCT35 300V	400	60	91	0,19	2030	1194	1410	59,7	-20 / +70	-4 / 158	5,2	09172 - 39658		5

Dimensions / Dimensions / Masse :


1

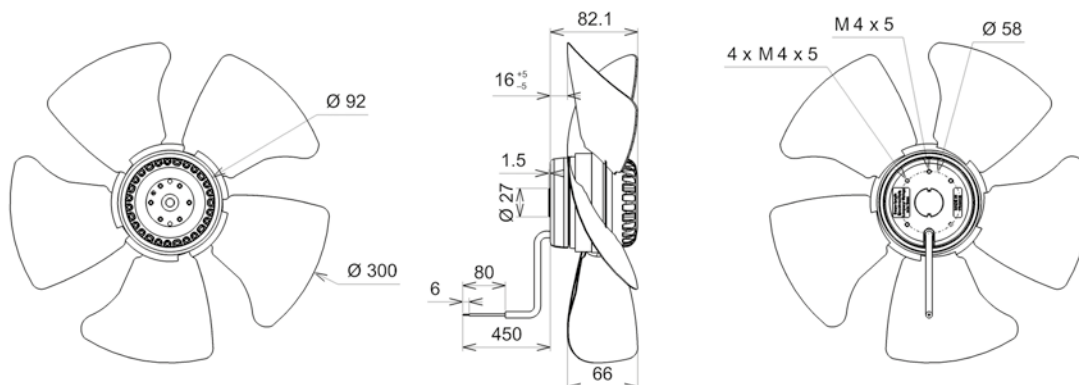


2

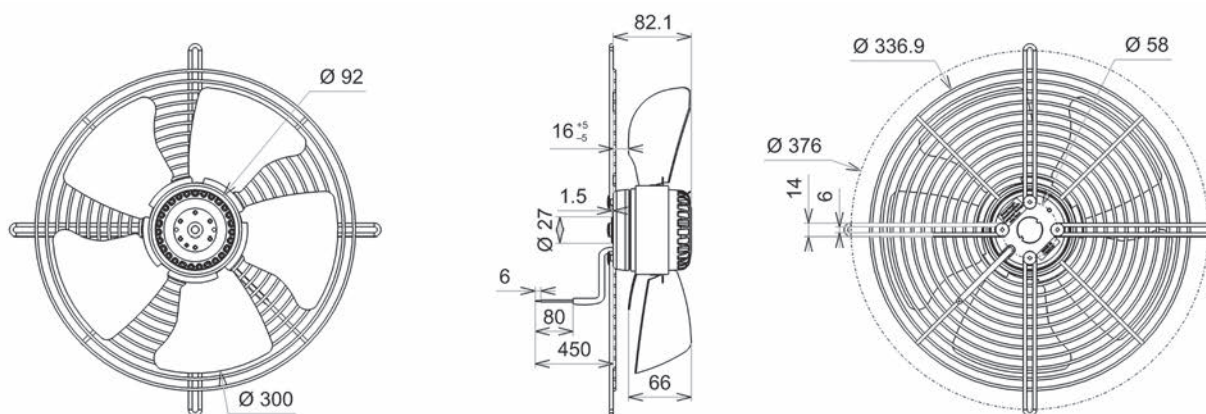

3

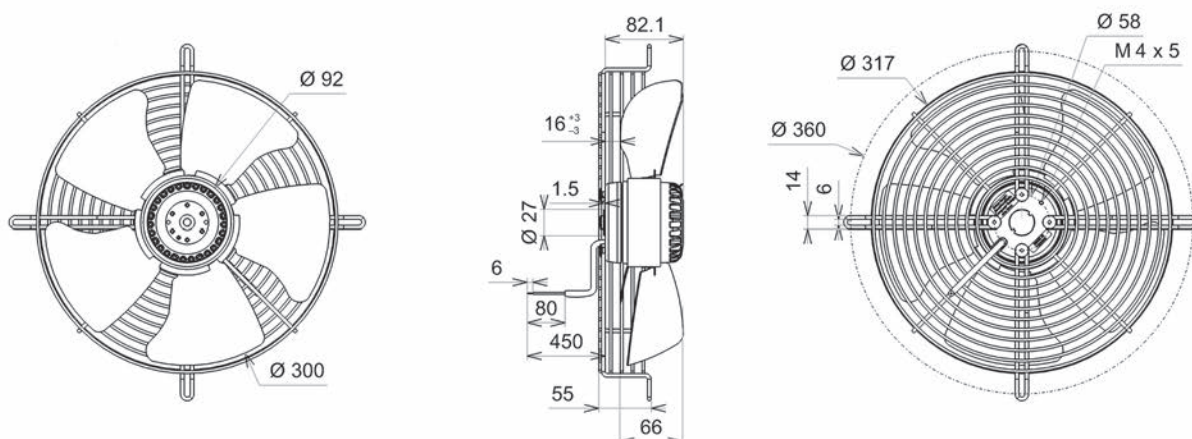

4

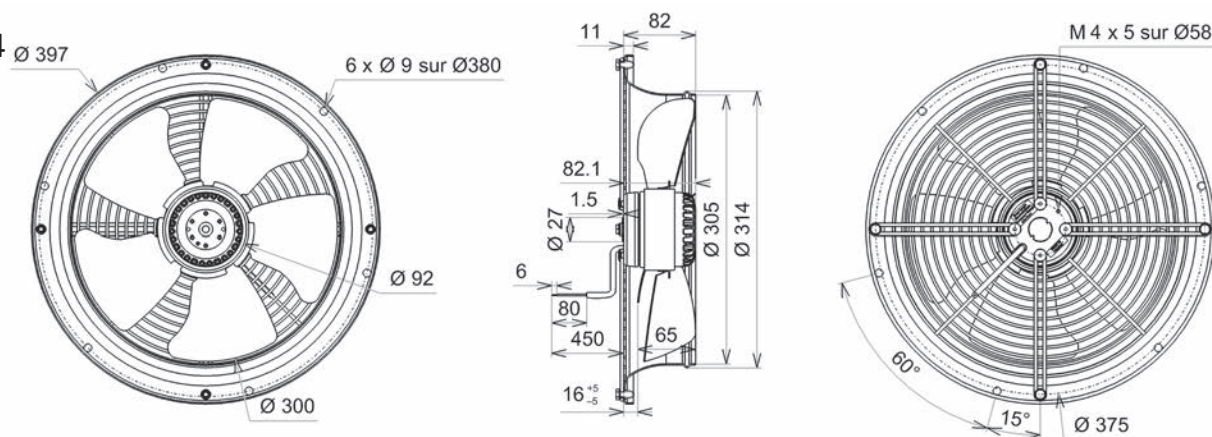

5

