

Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme EN 60034-5 après vérification de l'intégration dans le dispositif de client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Volute peinte en noir
Turbine tôle galvanisée

Ball bearings
F Class winding
IPx can ba IP44 according to EN 60034-5 norm after having checked the integration in the customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
Black painted housing
Galvanised steel impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß EN60034-5 nach Prüfung des Integrations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Schwarz beschichtet Gehäuse
Laufrad aus galvanisiertem Stahlblech

Données techniques / Technical data / Technische Daten

Alimentation / Power supply / Strom
230V 50/60Hz

U Pilotage / Control / Steuerung
2V
4V
6V
8V
10V

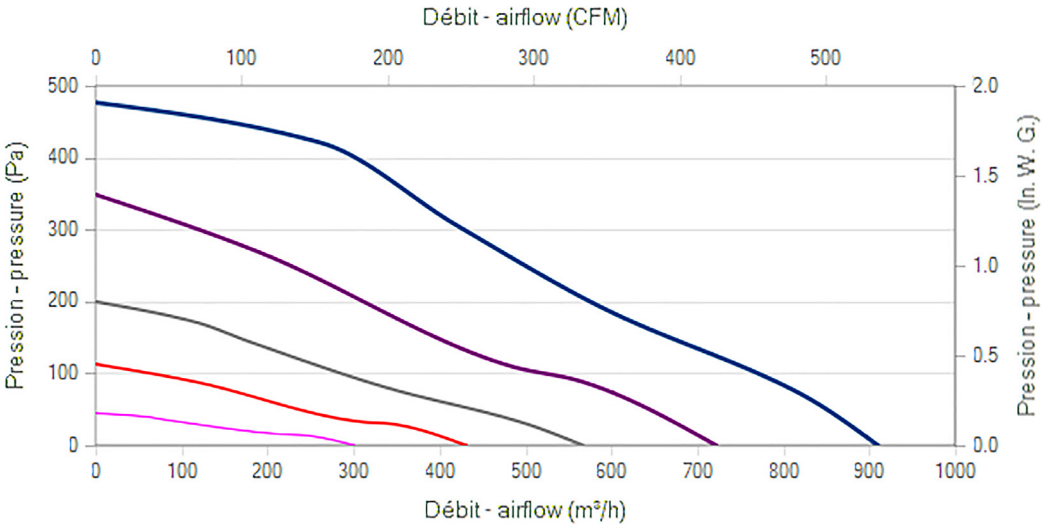

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb) tR C°	tR F°	Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
S08-A0	GDSG9 133x190R	230	50/60	98	0,79	910	535	1485	60	-20 / +50	-4 / 122	3,5	21338	1
Q31-A4	GDSG9 133x190R	230	50/60	98	0,79	910	535	1485	60	-20 / +50	-4 / 122	3,6	21338	2

Dimensions / Dimensions / Masse :

1

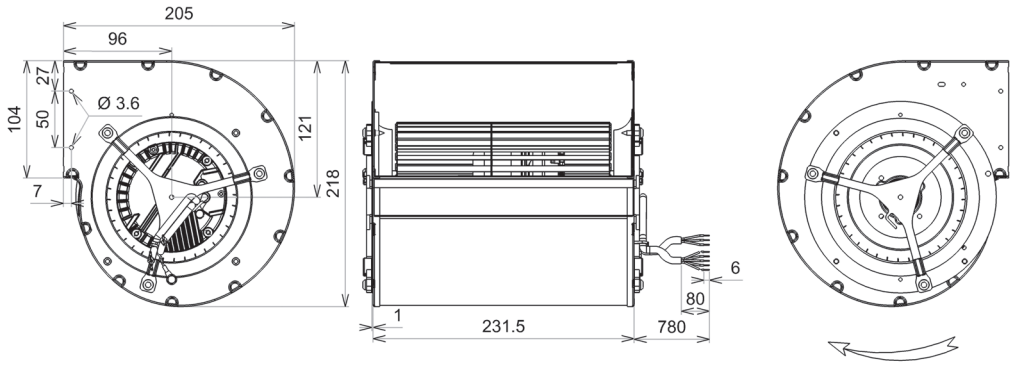

2

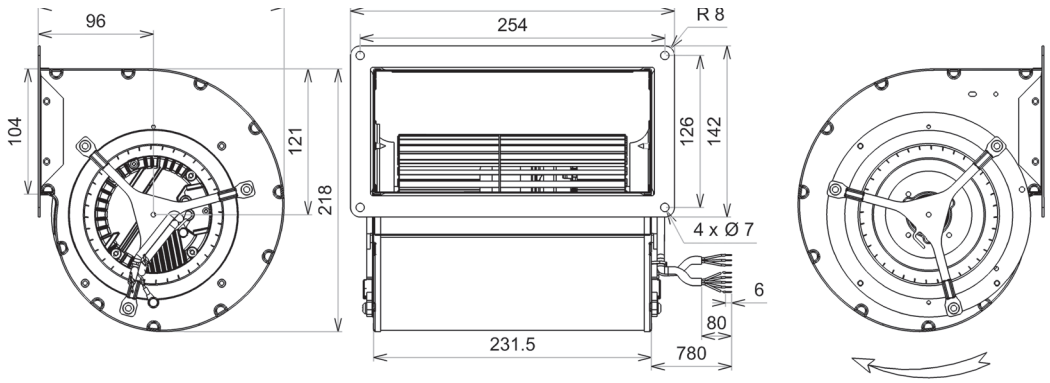

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications sans préavis. Photo uniquement pour information. Catalogue pour usage professionnel uniquement.
Non contractual document. All data mentioned on this page are subject to change without prior notice. Picture for information only. Catalogue for professional use only.
Unverbindliches Dokument. Alle Daten auf diese Seite können sich jederzeit ändern. Bild nur zur Information. Katalog nur für professionelle Verwendung.



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme EN 60034-5 après vérification de l'intégration dans le dispositif de client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Volute peinte en noir
Turbine tôle galvanisée

Ball bearings
F Class winding
IPx can ba IP44 according to EN 60034-5 norm after having checked the integration in the customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
Black painted housing
Galvanised steel impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß EN60034-5 nach Prüfung des Integrations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Schwarz beschichtet Gehäuse
Laufrad aus galvanisiertem Stahlblech

Données techniques / Technical data / Technische Daten

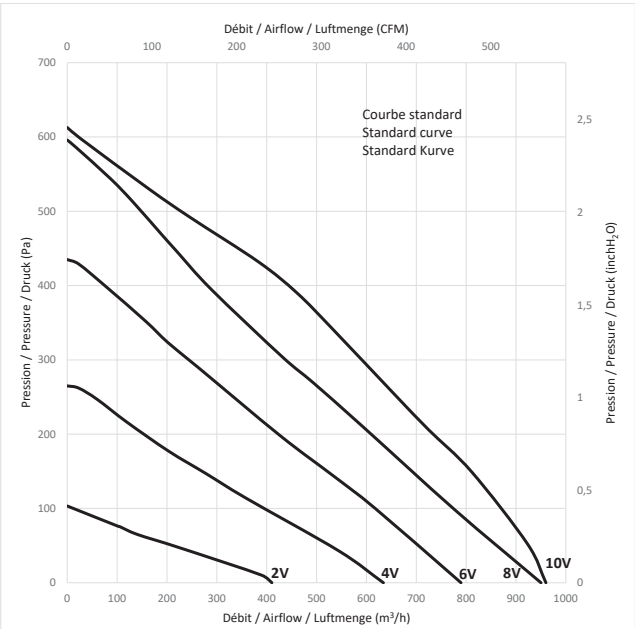

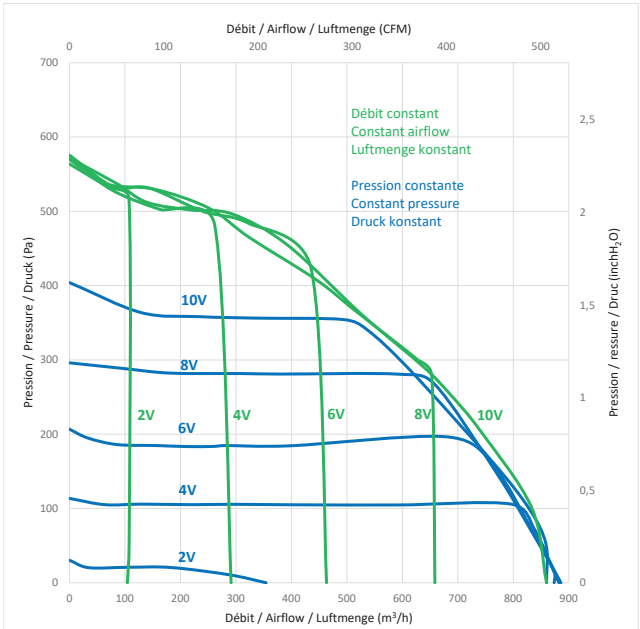

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb) tR C°	tR F°	Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
L02-A3	GDSG9 146x188R	230	50/60	98	0,86	960	565	1230	59,2	-20 / +50	-4 / 122	3,3	21338	1
L02-A5	GDSG9 146x188R	230	50/60	61	0,57	860	506	1140	56,4	-20 / +50	-4 / 122	3,3	21338	1
L02-A4	GDSG9 146x188R	230	50/60	81	0,67	860	506	1215	58,2	-20 / +50	-4 / 122	3,3	21338	1
L15-A2	GDSG9 146x188R	230	50/60	98	0,86	960	565	1230	59,2	-20 / +50	-4 / 122	3,3	21338	2
L15-A4	GDSG9 146x188R	230	50/60	61	0,57	860	506	1140	56,4	-20 / +50	-4 / 122	3,3	21338	2
L15-A3	GDSG9 146x188R	230	50/60	81	0,67	860	506	1215	58,2	-20 / +50	-4 / 122	3,3	21338	2

Dimensions / Dimensions / Masse :

1

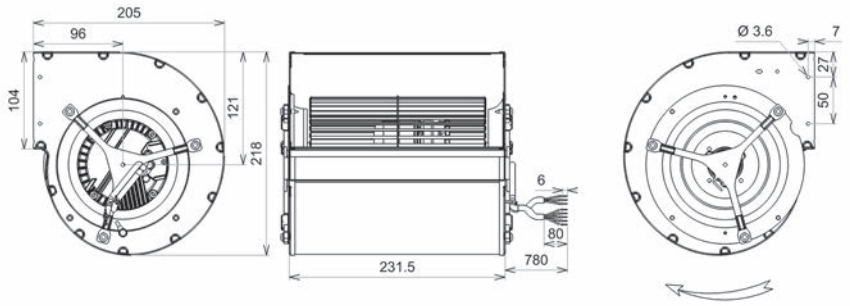

2

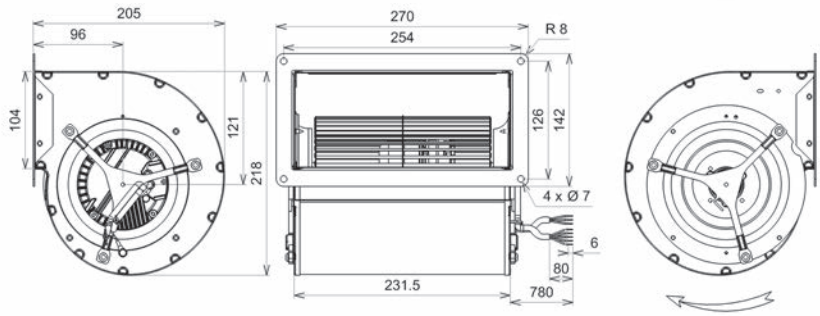

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications sans préavis. Photo uniquement pour information. Catalogue pour usage professionnel uniquement.
Non contractual document. All data mentioned on this page are subject to change without prior notice. Picture for information only. Catalogue for professional use only.
Unverbindliches Dokument. Alle Daten auf diese Seite können sich jederzeit ändern. Bild nur zur Information. Katalog nur für professionelle Verwendung.