

Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Volute peinte en noir
Turbine tôle galvanisée

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
Black painted housing
Galvanised steel impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Schwarz beschichtet Gehäuse
Laufblad aus galvanisiertem Stahl-
blech

Données techniques / Technical data / Technische Daten

Alimentation / Power sup-
ply / Strom
230V 50/60Hz

U Pilotage / Control /
Steuerung


2V

4V

6V

8V

10V

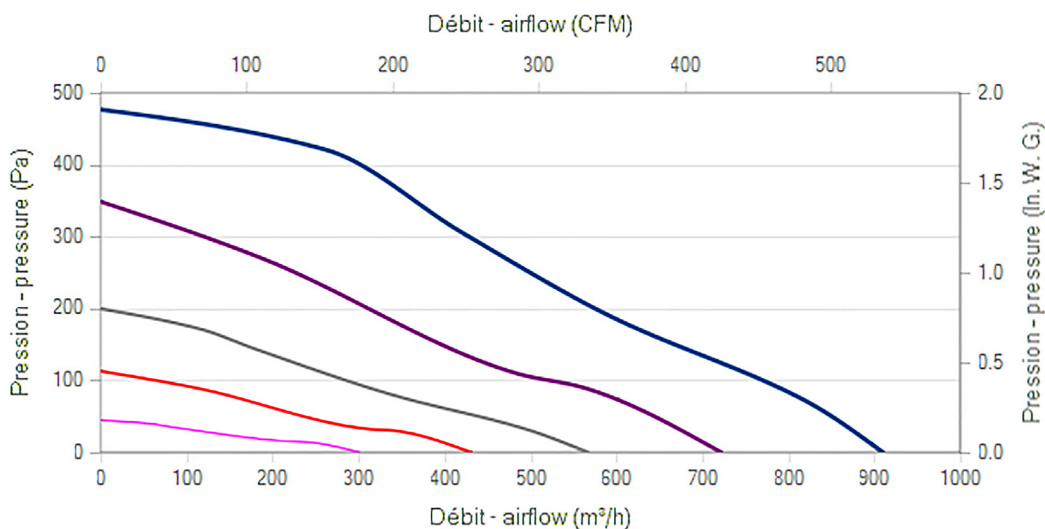

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
									tR C°	tR F°			
S08-A0 GDSG9 133x190R	230	50/60	98	0,79	910	535	1485	60	-20 / +50	-4 / 122	3,5	21338	1
Q31-A4 GDSG9 133x190R	230	50/60	98	0,79	910	535	1485	60	-20 / +50	-4 / 122	3,6	21338	2

Dimensions / Dimensions / Masse :

