



Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Volute tôle galvanisée
Turbine tôle galvanisée
Rotor électrozingué

Ball bearings
F Class winding
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Housing in galvanized steel
Galvanised steel impeller
Electrolytic galvanized rotor

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech
Elektroverzinkte Rotor


GDS EC

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

Alimentation / Power supply / Strom
230V 50/60Hz

**U Pilotage / Control /
Steuerung**

2V
4V
6V
8V
10V

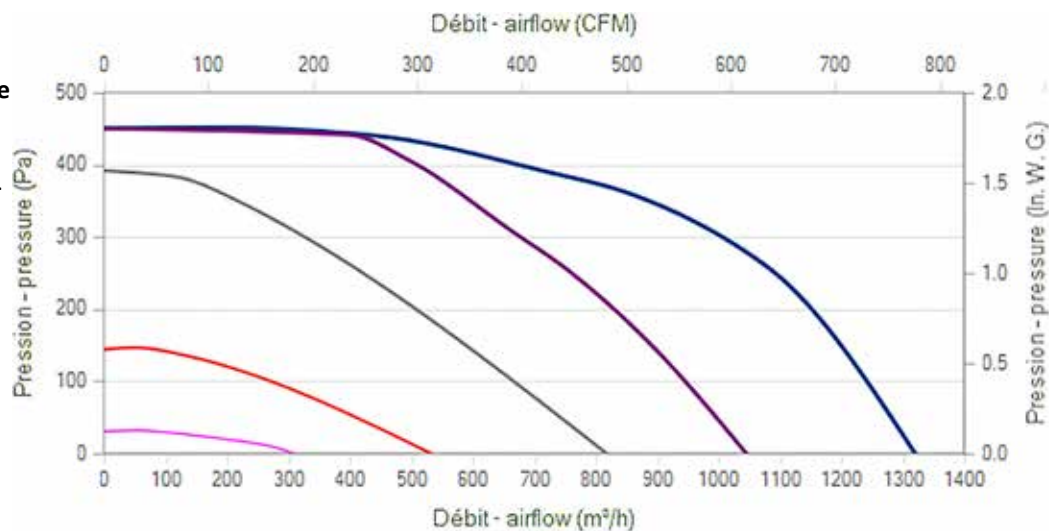

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
									tR C°	tR F°			
Q37-C6	GDSV8 160x160L	200 - 277	50/60	300	1,32	1320	776	2025	-20 / +60	-4 / 140	5,3	21291	1
Q37-C9	GDSV8 160x160L	200 - 277	50/60	300	1,32	1320	776	2025	-20 / +60	-4 / 140	5,3	21291	2

Dimensions / Dimensions / Masse :

