
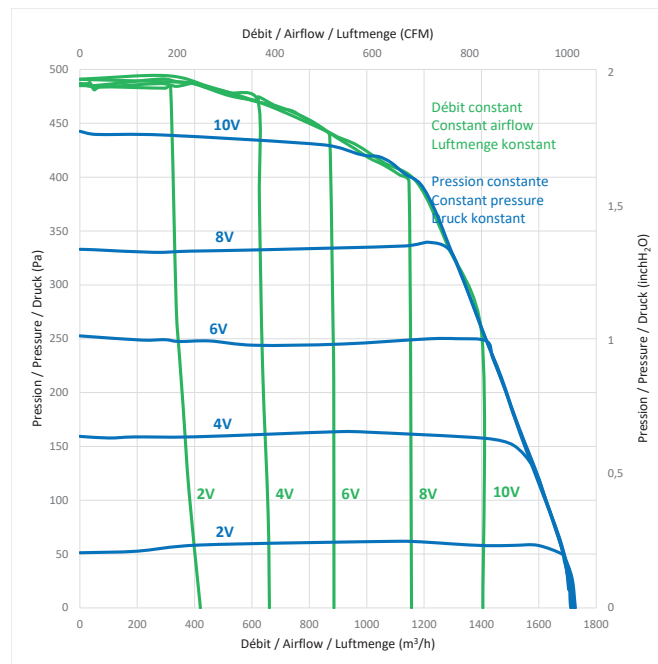


Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Volute peinte en noir
Turbine tôle galvanisée
Rotor électrozingué

Ball bearings
F Class winding
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Black painted housing
Galvanised steel impeller
Electrolytic galvanized rotor

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Gehäuse
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech
Elektroverzinkte Rotor


Données techniques / Technical data / Technische Daten

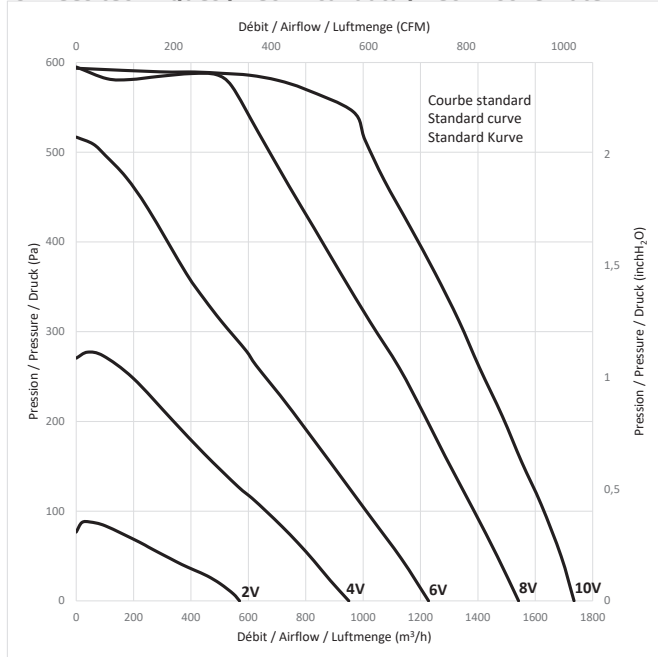

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
Q37-A8 GDSV8 180x180L	200 - 277	50/60	285	1,26	1735	1021	1445	-20 / +60	-4 / 140	6,3	21291	1
Q37-A9 GDSV8 180x180L	200 - 277	50/60	157	0,71	1405	826	1160	-20 / +60	-4 / 140	6,3	21291	1
Q37-B0 GDSV8 180x180L	200 - 277	50/60	283	1,26	1725	1015	1435	-20 / +60	-4 / 140	6,3	21291	1
Q37-B1 GDSV8 180x180L	200 - 277	50/60	285	1,26	1735	1021	1445	-20 / +60	-4 / 140	6,3	21291	2
Q37-B2 GDSV8 180x180L	200 - 277	50/60	157	0,71	1405	826	1160	-20 / +60	-4 / 140	6,3	2191	2
Q37-B3 GDSV8 180x180L	200 - 277	50/60	283	1,26	1725	1015	1435	-20 / +60	-4 / 140	6,3	21291	2

Dimensions / Dimensions / Masse :

1

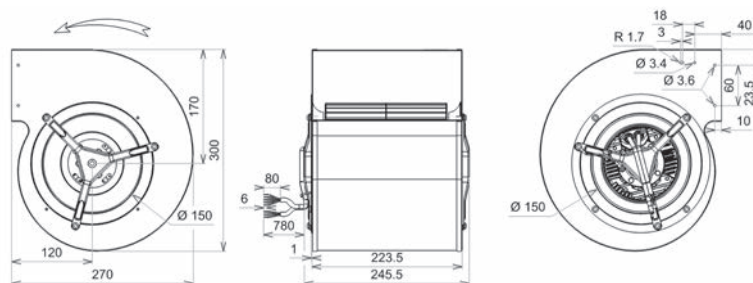

2

