

Protégé contre les inversions de polarité
 Limitation du courant de démarrage
 Protection rotor bloqué
 Sortie tachymétrique (collecteur ouvert)
 Piloté par signal 0-10VDC ou PWM
 Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
 Equilibrage G2.5
 Rotor peint en noir
 Turbine plastique PP
 Après mise sous tension, 2 à 20 secondes sont nécessaires pour l'initialisation avant mise en rotation.


Reverse polarity protection
 Soft start
 Locked rotor protection
 Tachometer output (open collector)
 Controlled by 0-10VDC or PWM signal
 IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
 Balancing G2.5
 Black painted rotor
 PP plastic impeller
 Once the main power is switched on, 2 to 20 seconds are necessary for initialization before fan rotation.

Polaritätswechsel Schutz
 Begrenzung des Startstroms
 Blockierte Rotor Schutz
 Tachometer output (open collector)
 Mit 0-10VDC oder PWM Signal gesteuert
 IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
 Auswuchtgüte G2.5
 Schwarz beschichtet Rotor
 Laufrad aus PP Kunststoff
 Beim Einschalten, 2 zu 20 Sekunde sind notwendig zur Initialisation vor Ventilator Drehung.

Données techniques / Technical data / Technische Daten

C16-A7 - 24VDC

C16-A8 - 48VDC

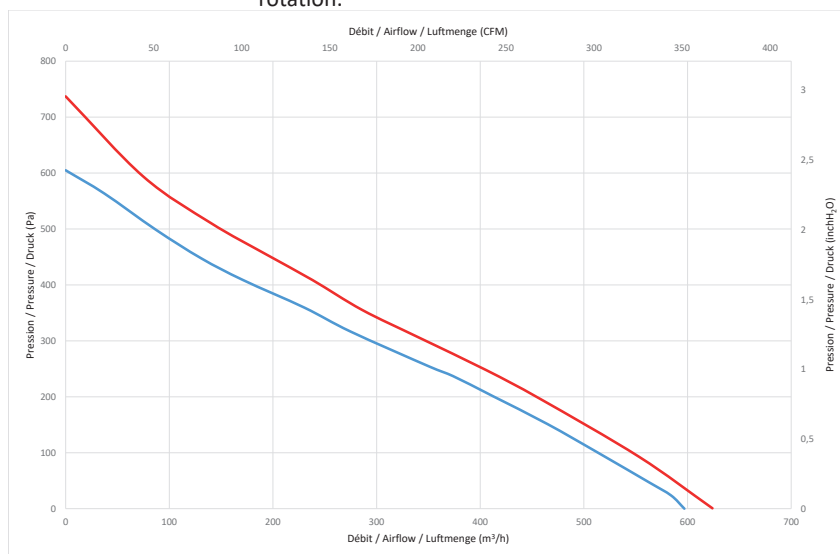

Modèle / Type / Typ	U V	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb) tR C° tR F°	Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
C16-A7 RRE24 192x40R	24 (16-28VDC)	71	3,16	600	353	3150	67,2	-20 / +70 -4 / 158	1,3	21181	16043
C16-A8 RRE48 192x40R	48 (36-57VDC)	87	1,96	620	364	3270	70,8	-20 / +70 -4 / 158	1,3	21181	16043

Dimensions / Dimensions / Masse :

