

Protégé contre les inversions de polarité
Limitation du courant de démarrage
Protection rotor bloqué
Sortie tachymétrique (collecteur ouvert)
Piloté par signal 0-10VDC ou PWM
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0
Après mise sous tension, 2 à 20 secondes sont nécessaires pour l'initialisation avant mise en rotation.


Reverse polarity protection
Soft start
Locked rotor protection
Tachometer output (open collector)
Controlled by 0-10VDC or PWM signal
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing
Once the main power is switched on, 2 to 20 seconds are necessary for initialization before fan rotation.

Polaritätswechsel Schutz
Begrenzung des Startstroms
Blockierte Rotor Schutz
Tachometer output (open collector)
Mit 0-10VDC oder PWM Signal gesteuert
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff
Beim Einschalten, 2 zu 20 Sekunde sind notwendig zur Initialisation vor Ventilator Drehung.

Données techniques / Technical data / Technische Daten

Z48-03 - 24VDC

Z48-04 - 48VDC

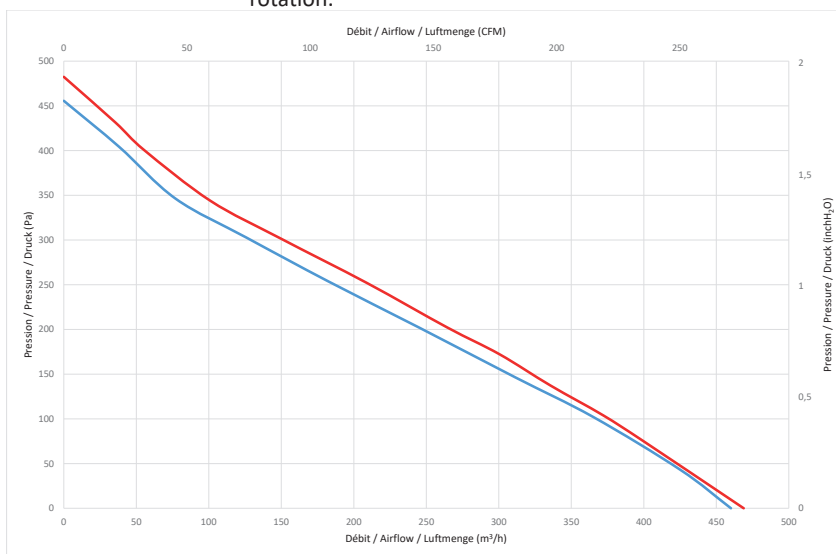

Modèle / Type / Typ		U V	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
									tR C°	tR F°			
Z48-03	RRE24 180x35R	24 (16-28VDC)	47	2,52	460	270	2920	65,7	-20 / +70	-4 / 158	1,2	21181	16043
Z48-04	RRE48 180x35R	48 (36-57VDC)	50	1,33	470	276	2980	65,9	-20 / +70	-4 / 158	1,2	21181	16043

Dimensions / Dimensions / Masse :

