



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

**Alimentation / Power sup-
ply / Strom**
230V 50/60Hz

**U Pilotage / Control /
Steuerung**


2V
4V
6V
8V
10V

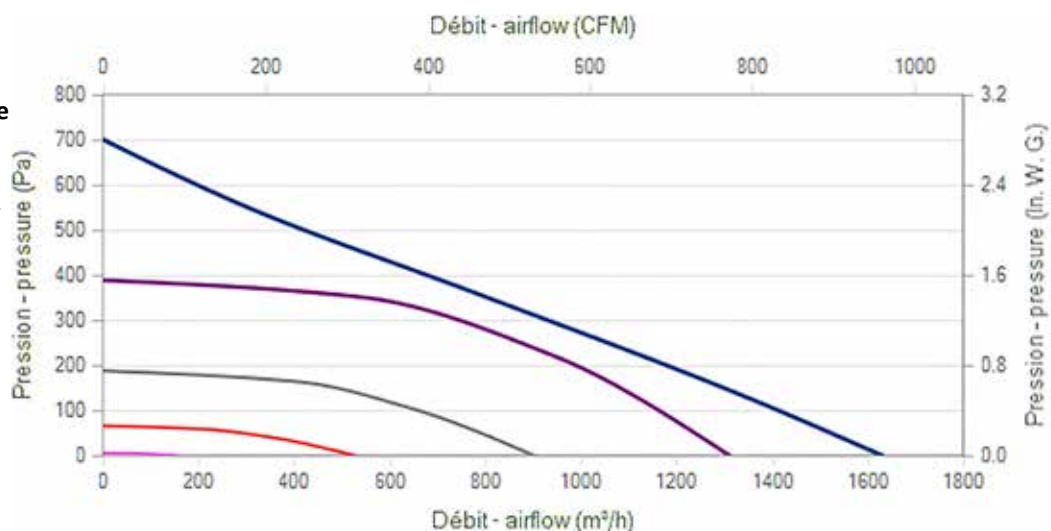


RRE E-WHEEL EC

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
								tR C°	tR F°			
Q13-B1	230	50/60	150	1,19	1630	959	2965	-20 / +50	-4 / 122	1,8	21360	16234

Dimensions / Dimensions / Masse :

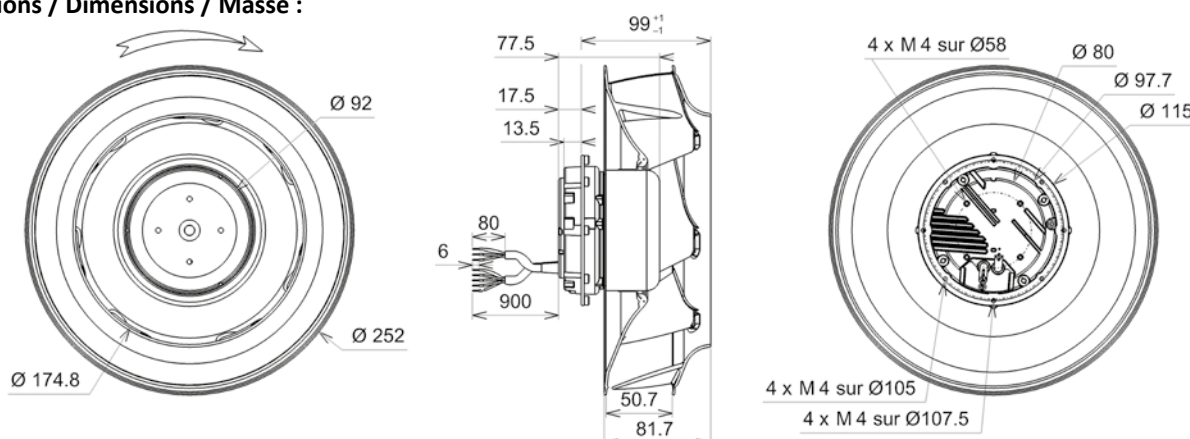



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

RRM E-WHEEL EC

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

**Alimentation / Power sup-
ply / Strom**
230V 50/60Hz

**U Pilotage / Control /
Steuerungw**


2V

4V

6V

8V

10V

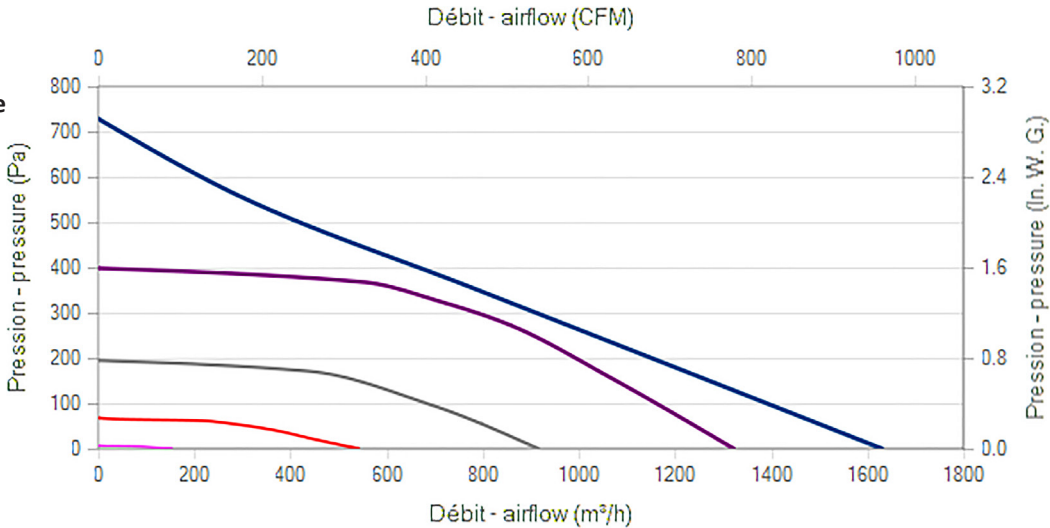

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
									tR C°	tR F°		
R13-A2	RRMG9 250x50R	230	50/60	150	1,19	1630	959	2965	-20 / +50	-4 / 122	3,5	21360

Dimensions / Dimensions / Masse :

