

Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PP

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PP plastic impeller


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Laufblad aus PP Kunststoff

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

**Alimentation / Power sup-
ply / Strom**
230V 50/60Hz


**U Pilotage / Control /
Steuerung**


2V
4V
6V
8V
10V

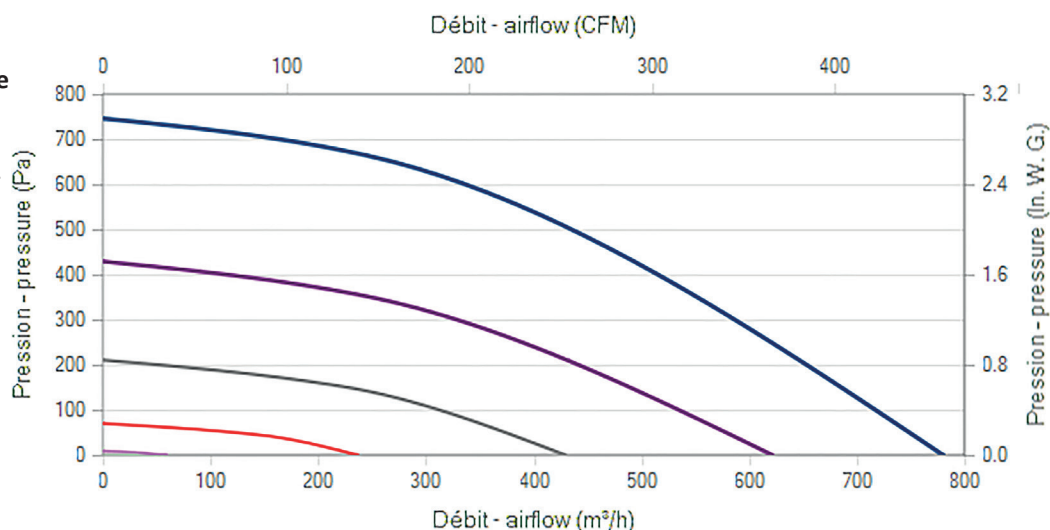

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
										tR C°	tR F°			
K49-A4	RREG9 192x40R	230	50/60	140	1.15	780	459	3990	73.7	-20 / +50	-4 / 122	1.2	21181	16043

Dimensions / Dimensions / Masse :

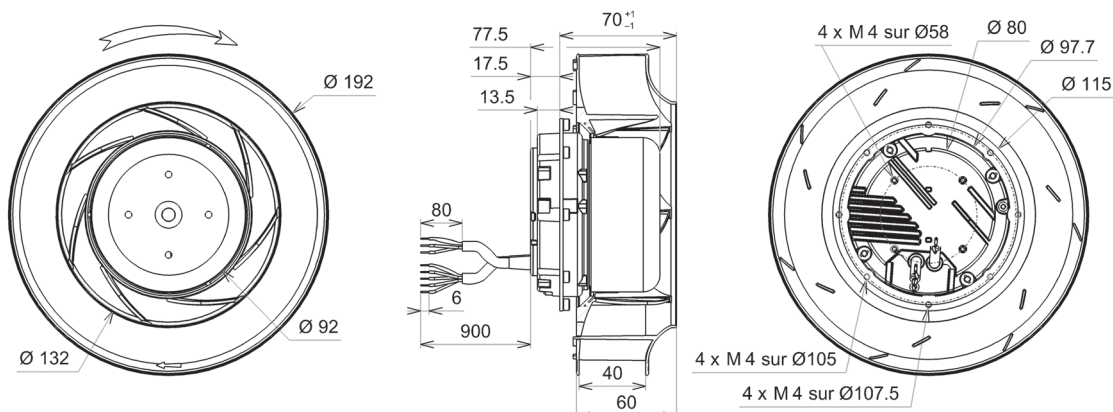



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PP

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PP plastic impeller


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Lauftrad aus PP Kunststoff

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten

Alimentation / Power supply / Strom
230V 50/60Hz


U Pilotage / Control /
Steuerung


2V
4V
6V
8V
10V

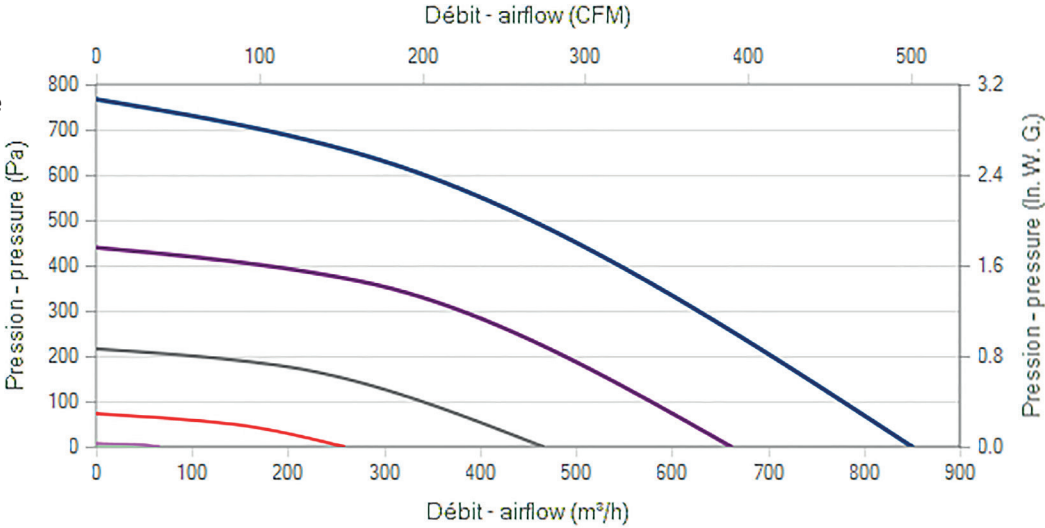

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
										tR C°	tR F°		
L38-B2	RRMG9 192x40R	230	50/60	136	1,07	850	500	4020	73,5	-20 / +50	-4 / 122	1,5	21181

Dimensions / Dimensions / Masse :

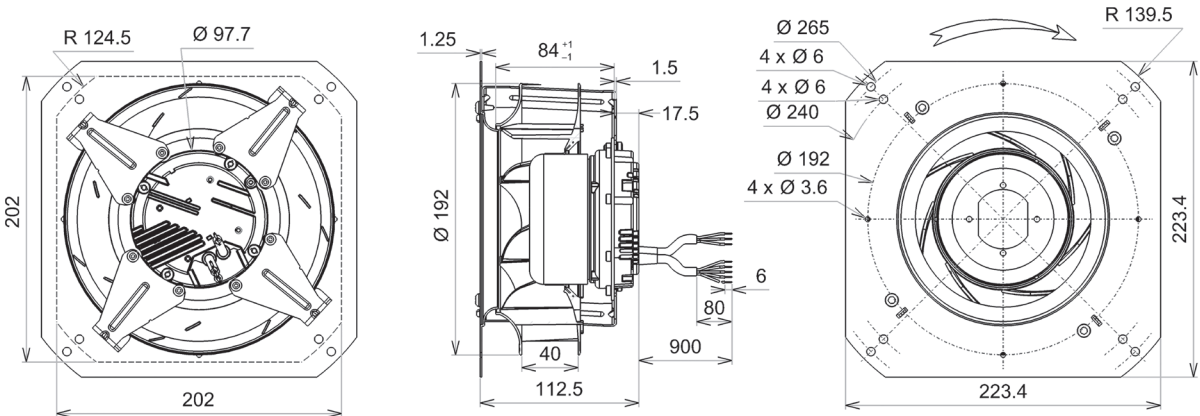



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
Plastic PA UL 94 V-0 impeller


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Lauftrad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

Données techniques / Technical data / Tech- nische Daten

Alimentation / Power
supply / Strom
230V 50/60Hz

U Pilotage / Control /
Steuerung


2V
4V
6V
8V
10V

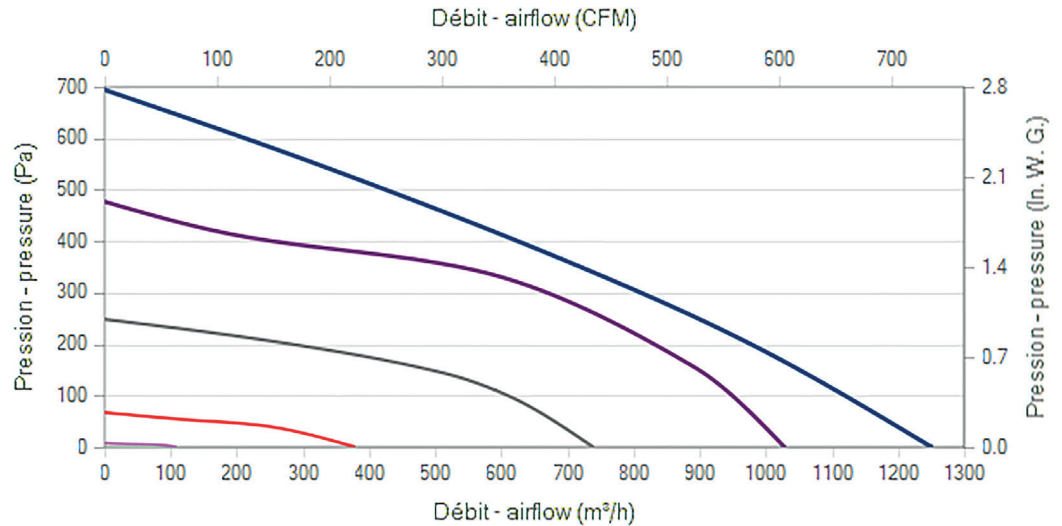


RRE
EC

										T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	tR C°	tR F°			
K49-A5	RREG9 220x45R	230	50/60	145	1,19	1250	735	3395	70,5	-20 / +50	-4 / 122	1,6	16214

Dimensions / Dimensions / Masse :

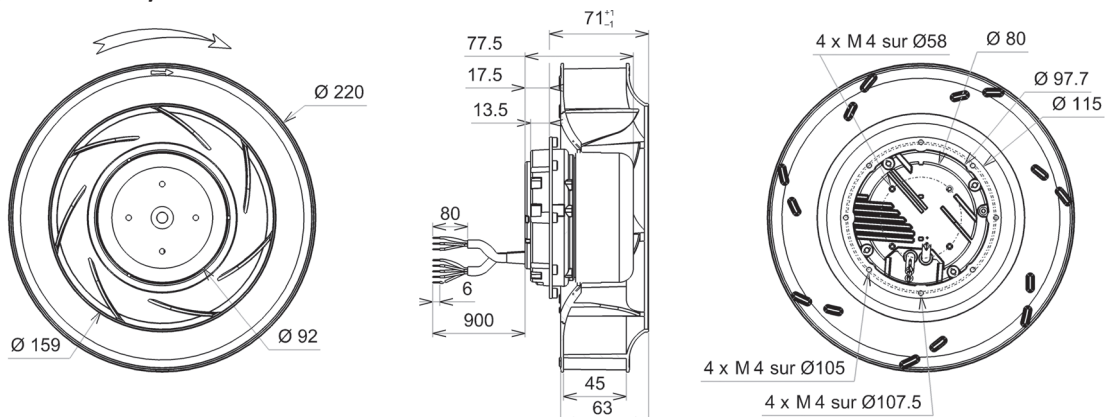



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
Plastic PA UL 94 V-0 impeller


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Laufblad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten

Alimentation / Power sup-
ply / Strom
230V 50/60Hz


U Pilotage / Control /
Steuerung


2V
4V
6V
8V
10V

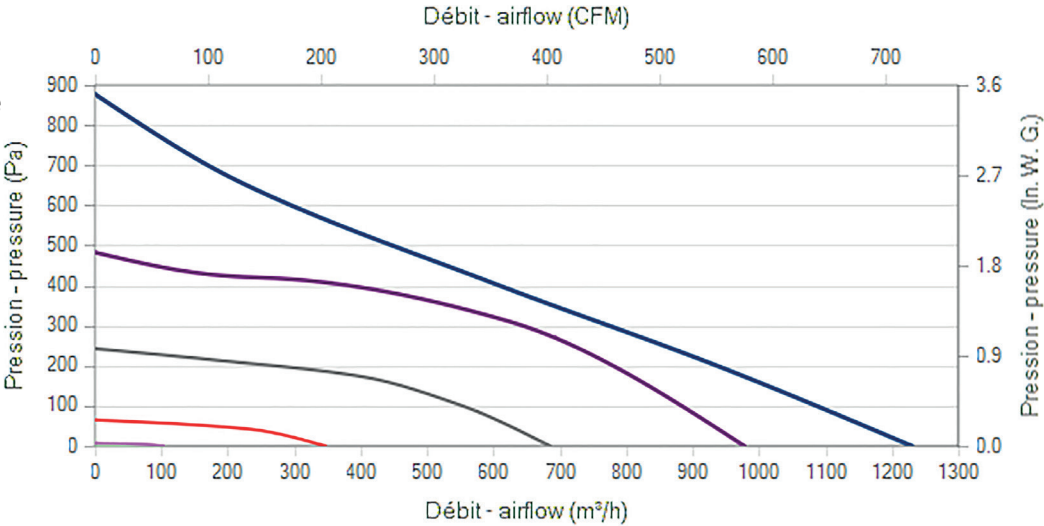

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
										tR C°	tR F°		
L38-B3	RRMG9 220x45R	230	50/60	150	1,2	1230	723	3525	73,8	-20 / +50	-4 / 122	2,8	21194

Dimensions / Dimensions / Masse :

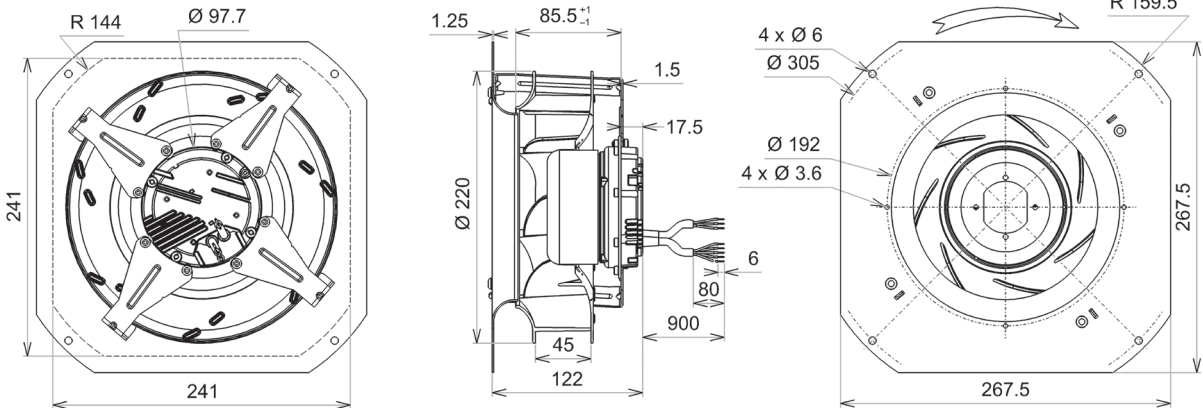



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine tôle galvanisée

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
Galvanised steel impeller


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Laufblad aus galvanisiertem Stahl-
blech

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

**Alimentation / Power sup-
ply / Strom**
230V 50/60Hz


**U Pilotage / Control /
Steuerung**


2V
4V
6V
8V
10V

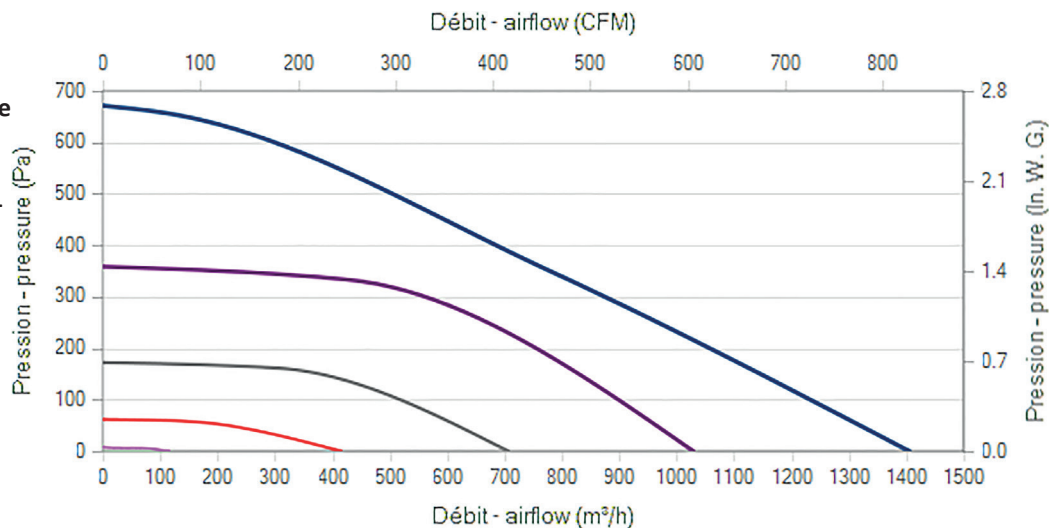

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb) tR C°	tR F°	Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
N19-A2 RREG9 225x50R	230	50/60	121	1	1405	826	3350	73,3	-20 / +50	-4 / 122	1,7	21194	16236

Dimensions / Dimensions / Masse :

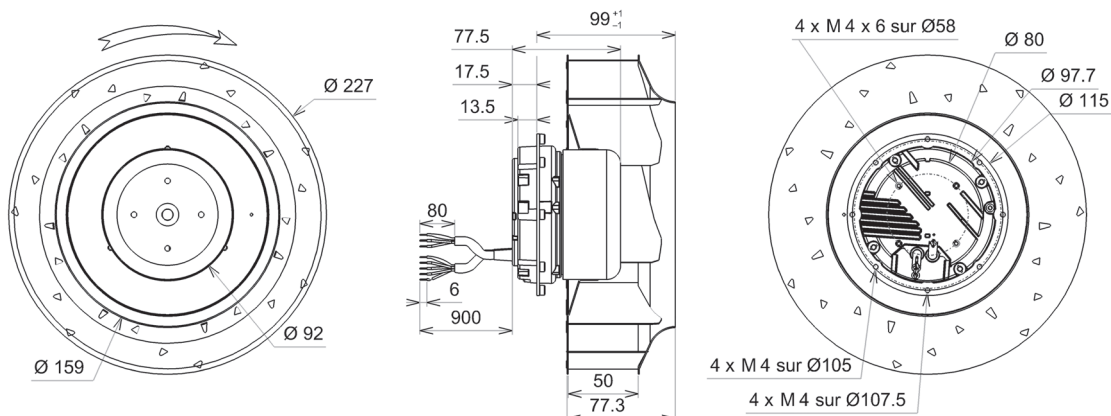




Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme EN 60034-5 après vérification de l'intégration dans le dispositif de client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine tôle galvanisée

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to EN 60034-5 norm after having checked the integration in the customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
Galvanised steel impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß EN60034-5 nach Prüfung des Integrations im Kunden Vorrichtung


Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Laufrad aus galvanisiertem Stahlblech

Données techniques / Technical data /
Technische Daten

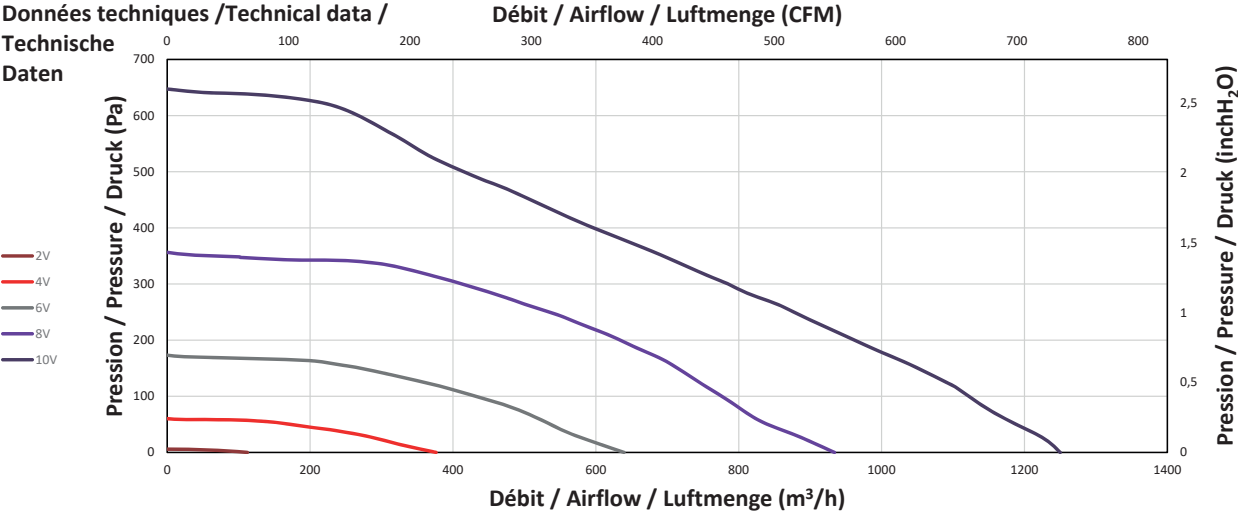

Modèle / Type / Typ		U	f	P	IN	m³/h	CFM	n RPM	T°max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
		V	Hz	Wa	A				tR C°	tR F°		
S07-A0	RRMG9 225x50R	230	50/60	129	1,02	1250	735	3250	-20 / +50	-4 / +122	2,8	21194

Dimensions / Dimensions / Masse :

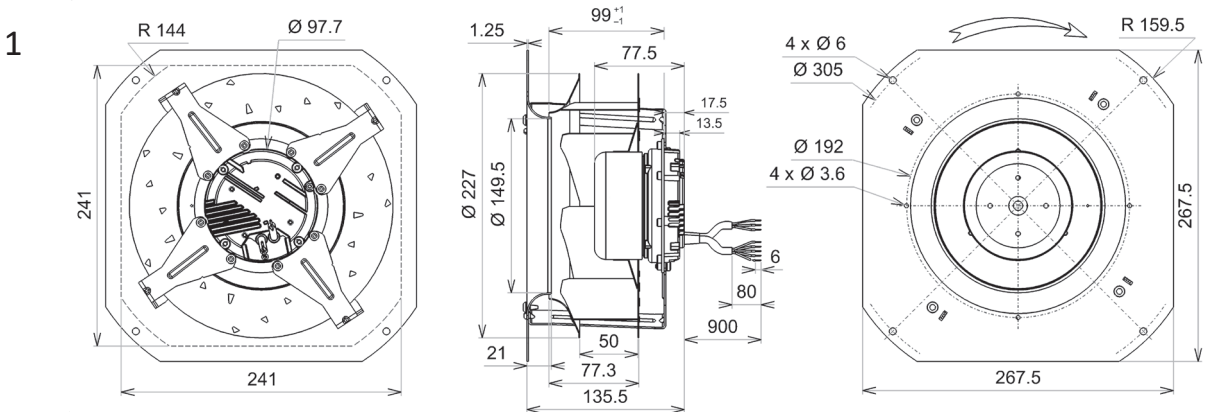



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

**Alimentation / Power sup-
ply / Strom**
230V 50/60Hz

**U Pilotage / Control /
Steuerung**


2V
4V
6V
8V
10V

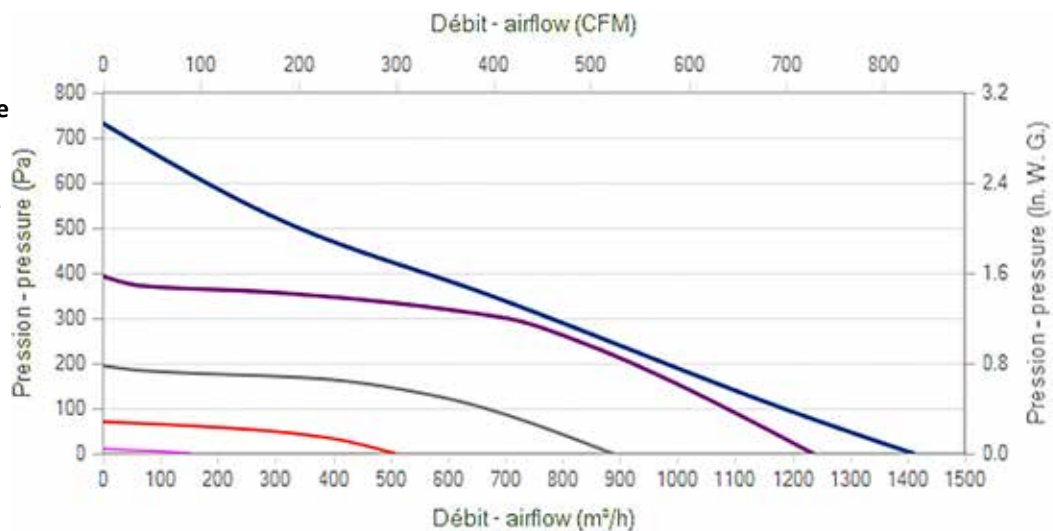

RRE EC

										T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)			
Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	tR C°	tR F°	Kgs	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
K49-A6	RREG9 225x63R	230	50/60	150	1.19	1410	829	2780	70.8	-20 / +50	-4 / 122	1.7	16214

Dimensions / Dimensions / Masse :

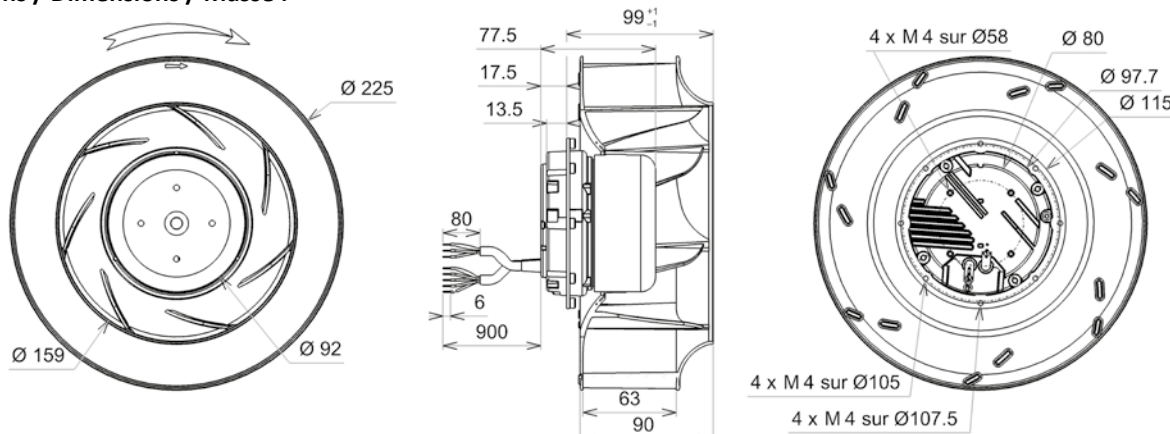



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff


RRM EC

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten

Alimentation / Power sup-
ply / Strom
230V 50/60Hz


U Pilotage / Control /
Steuerung

2V
4V
6V
8V
10V

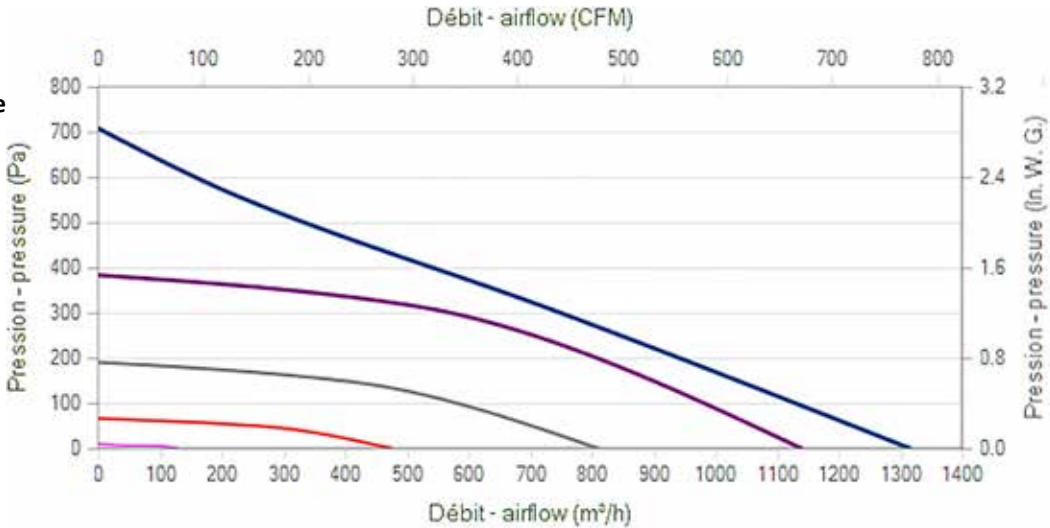

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
										tR C°	tR F°		
L38-B4	RRMG9 225x63R	230	50/60	150	1,18	1315	774	2860	71,1	-20 / +50	-4 / 122	3	21194

Dimensions / Dimensions / Masse :

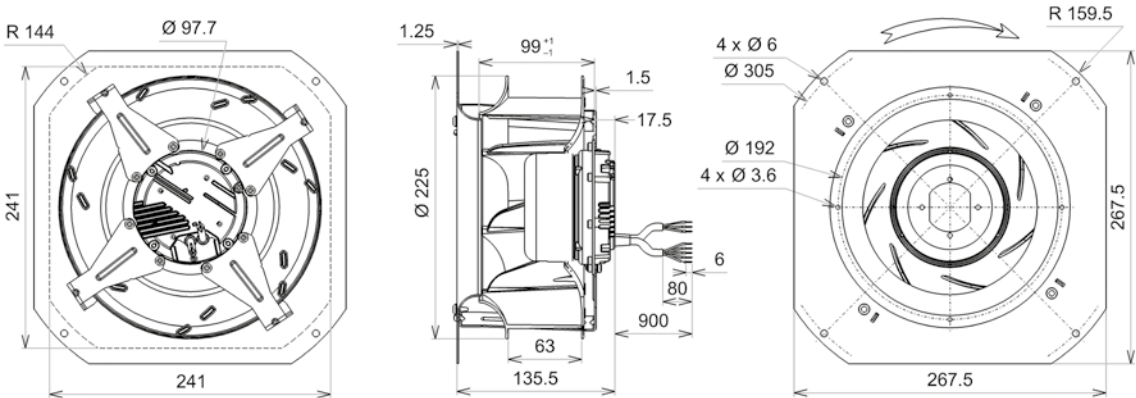



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

**Alimentation / Power sup-
ply / Strom**
230V 50/60Hz

**U Pilotage / Control /
Steuerung**


2V
4V
6V
8V
10V

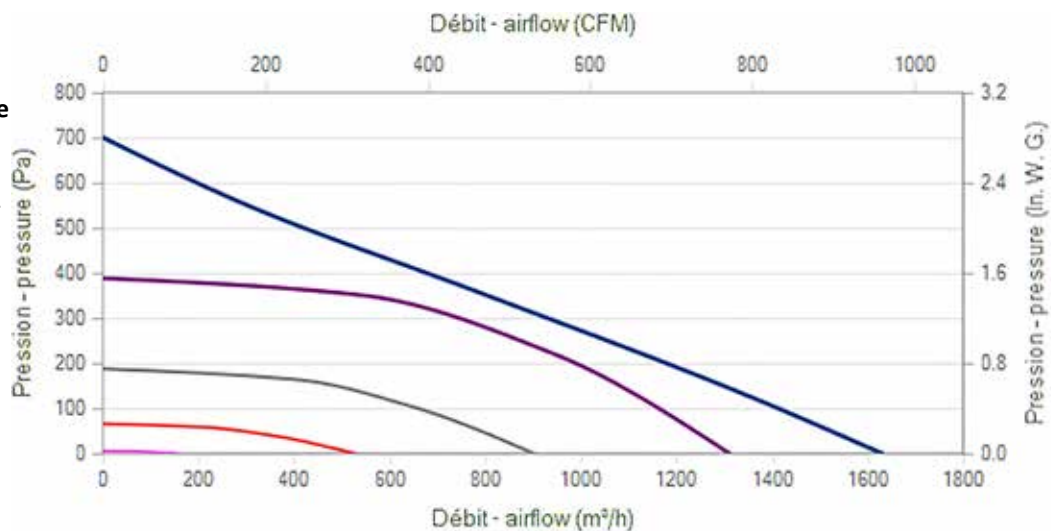


RRE E-WHEEL EC

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
									tR C°	tR F°			
Q13-B1	RREG9 250x50R	230	50/60	150	1,19	1630	959	2965	-20 / +50	-4 / 122	1,8	21360	16234

Dimensions / Dimensions / Masse :

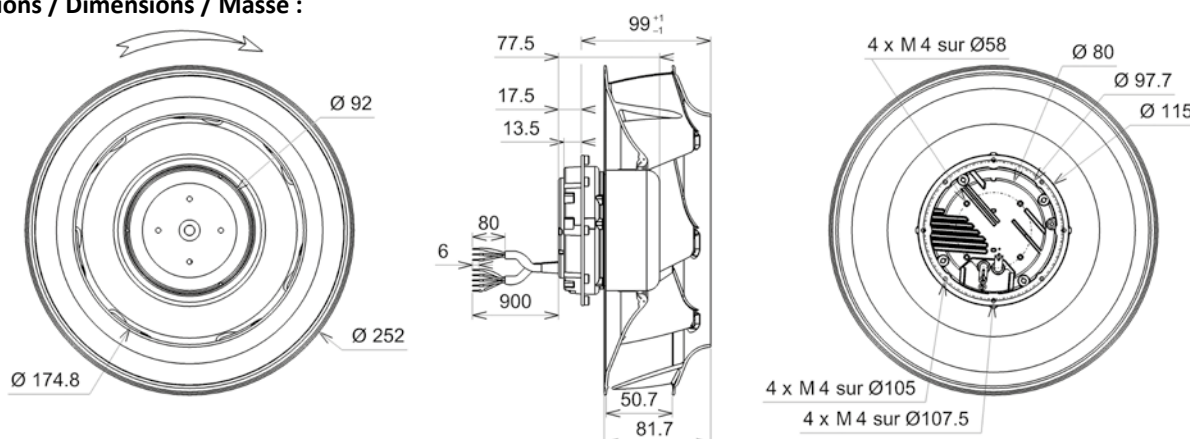



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

RRM E-WHEEL EC

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten

Alimentation / Power sup-
ply / Strom
230V 50/60Hz

U Pilotage / Control /
Steuerung


2V

4V

6V

8V

10V

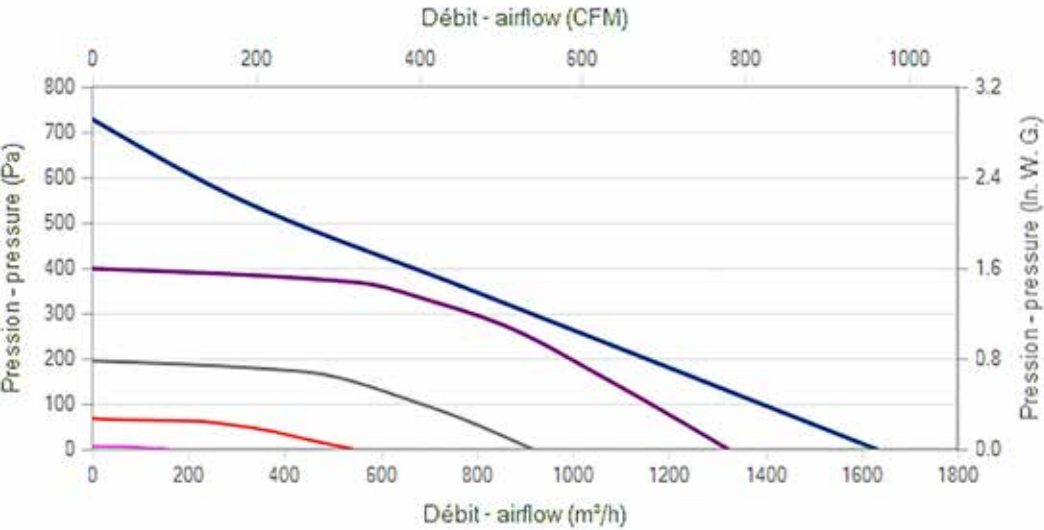

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Grille / Finger guards / Schutzgitter
R13-A2	RRMG9 250x50R	230	50/60	150	1,19	1630	959	2965	-20 / +50 tR C°	-4 / 122 tR F°	21360

Dimensions / Dimensions / Masse :

