



Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Turbine tôle galvanisée
Rotor électrozingué


Ball bearings
F Class winding
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Galvanised steel impeller
Electrolytic galvanized rotor

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech
Elektroverzinkte Rotor

Données techniques / Technical data / Technische Daten

Alimentation / Power supply / Strom
230V 50/60Hz




U Pilotage / Control /
Steuerung
1,5V
2V
4V
6V
8V
10V

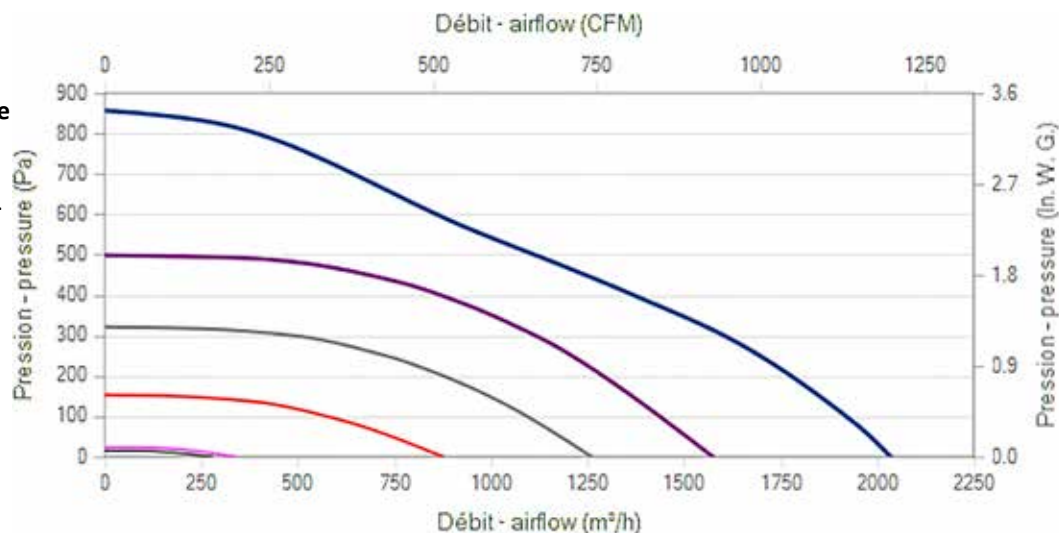


RRE EC

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
									tR C°	tR F°			
P38-D1	RREV8 280x50R	200 - 277	50/60	222	0.99	2035	1197	2955	-20 / +60	-4 / 140	3.1	21360	16254

Dimensions / Dimensions / Masse :

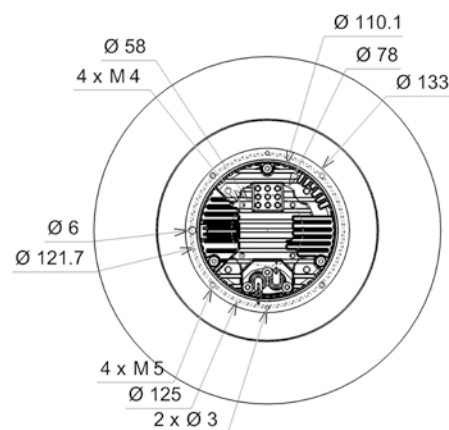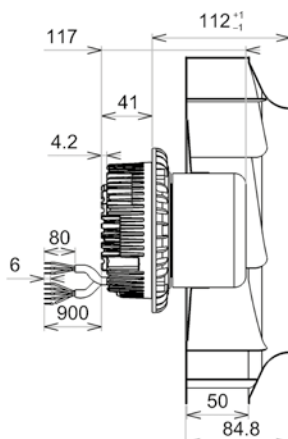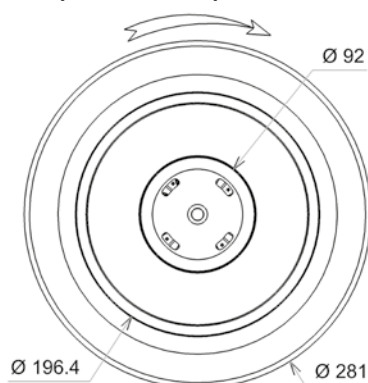




Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Turbine plastique PA 6/6 UL 94 V-0
Rotor électrozingué

Ball bearings
F Class winding
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
PA 6/6 UL 94 V-0 plastic housing
Electrolytic galvanized rotor


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Gehäuse aus PA 6/6 UL 94 V-0
Kunststoff
Elektroverzinkte Rotor


Données techniques / Technical data /
Technische
Daten

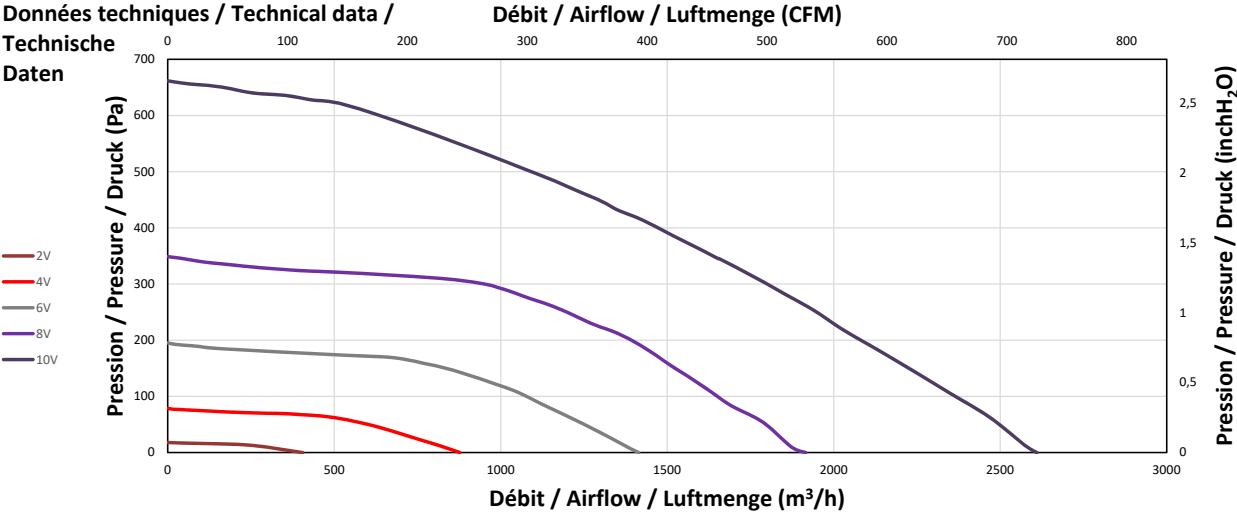

Modèle / Type / Typ	U	f	P	IN	m³/h	CFM	n RPM	T°max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Grille / Finger guards / Schutzgitter		Ouïe / Inlet cone / Einströmdüse	
	V	Hz	Wa	A				tR C°	tR F°	Kgs			
R28-B3 RREV8 280x65R	230	50/60	291	1,29	2610	1536	2860	-20 / +60	-4 / 140	3,2	21360	16254	

Dimensions / Dimensions / Masse :

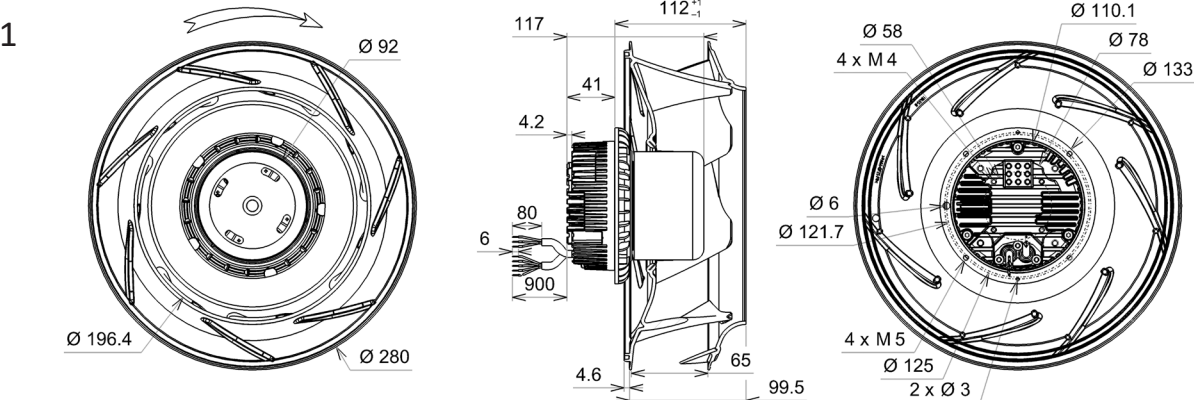




Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor électrozingué
Turbine plastique PA 6/6 UL 94 V-0

Ball bearings
F Class winding
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Electrolytic galvanized rotor
PA 6/6 UL 94 V-0 plastic housing

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Elektroverzinkte Rotor
Gehäuse aus PA 6/6 UL 94 V-0 Kunststoff


Données techniques / Technical data / Technische Daten

Débit / Airflow / Luftmenge (CFM)

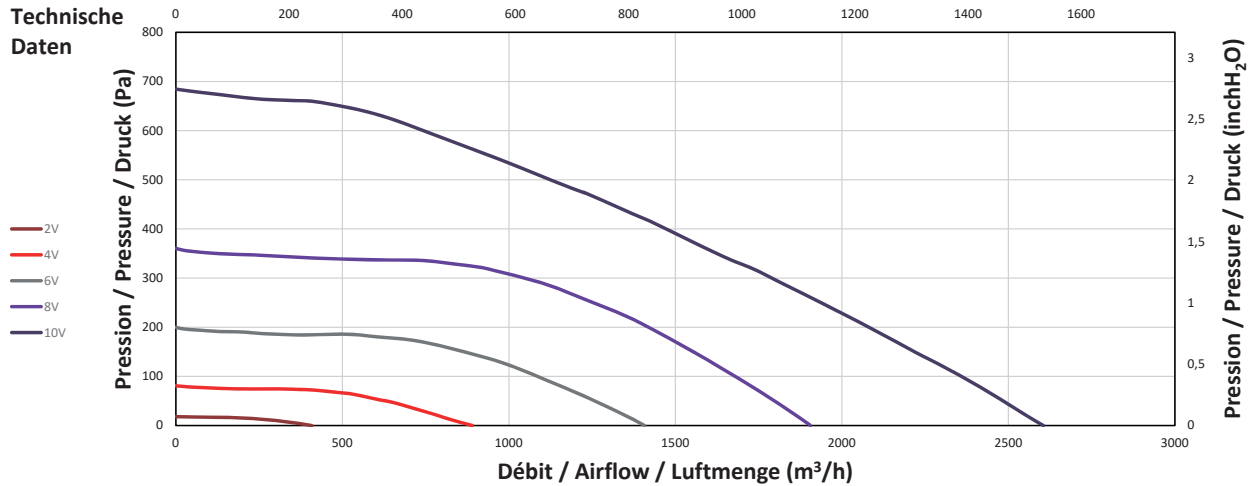

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m³/h	CFM	n RPM	T°max (Utilisation / Operating / Betrieb) tR C°	tR F°	Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
R28-B4 RRMV8 280x65R	230	50/60	300	1,32	2605	1533	2880	-20 / +60	-4 / 140	7	21360

Dimensions / Dimensions / Masse :

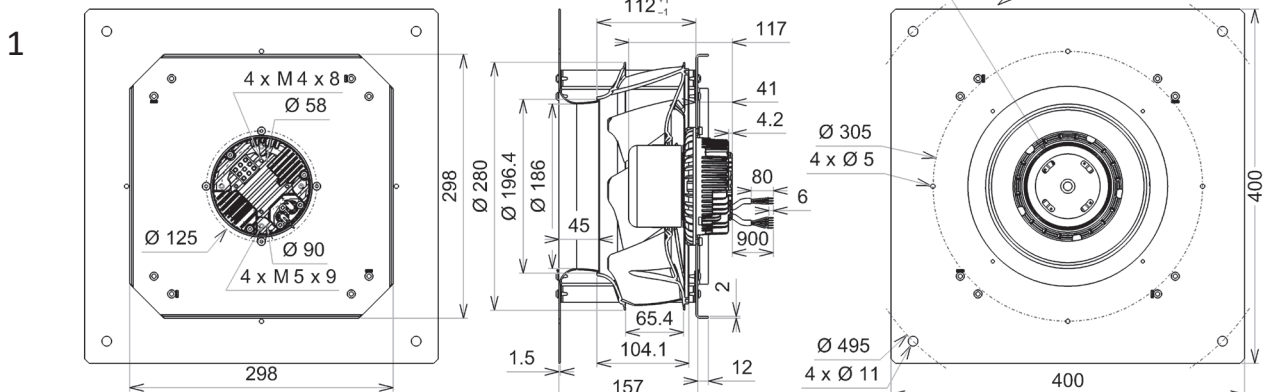



Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Turbine tôle galvanisée
Rotor électrozingué

Ball bearings
F Class winding
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Galvanised steel impeller
Electrolytic galvanized rotor

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Laufrad aus galvanisiertem Stahlblech
Elektroverzinkte Rotor

RREC

Données techniques / Technical data / Technische Daten

Alimentation / Power supply / Strom
230V 50/60Hz

U Pilotage / Control /
Steuerung

1,5V


2V

4V

6V

8V

10V

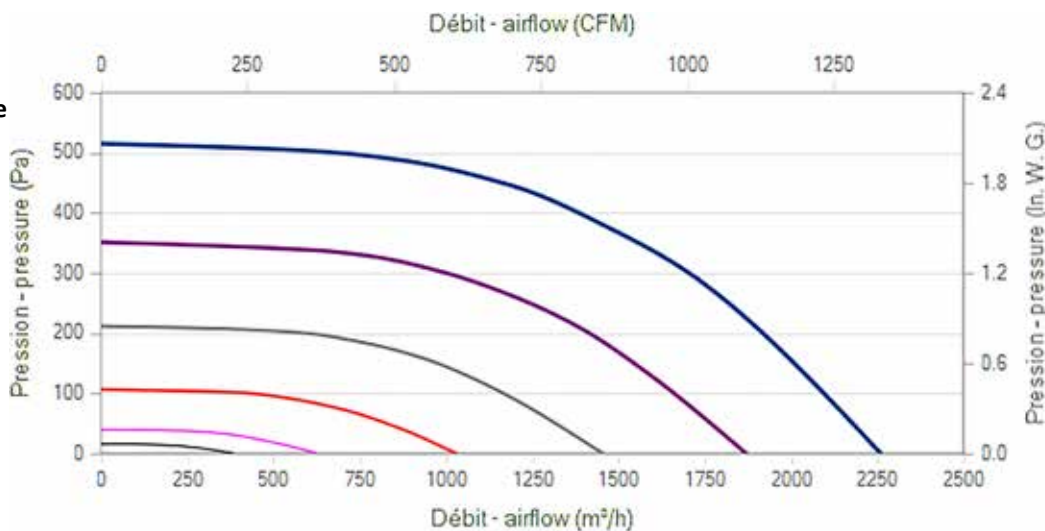

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
									tR C°	tR F°			
P38-D2	RREV8 280x80R	200 - 277	50/60	170	0,77	2260	1330	2305	-20 / +60	-4 / 140	3,3	21360	16254

Dimensions / Dimensions / Masse :

