


Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Équilibrage G2.5
Rotor électrozingué
Turbine tôle galvanisée

Ball bearings
F Class winding
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Electrolytic galvanized rotor
Galvanised steel impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Elektroverzinkte Rotor
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech


Données techniques / Technical data / Technische Daten


Débit / Airflow / Luftmenge (CFM)

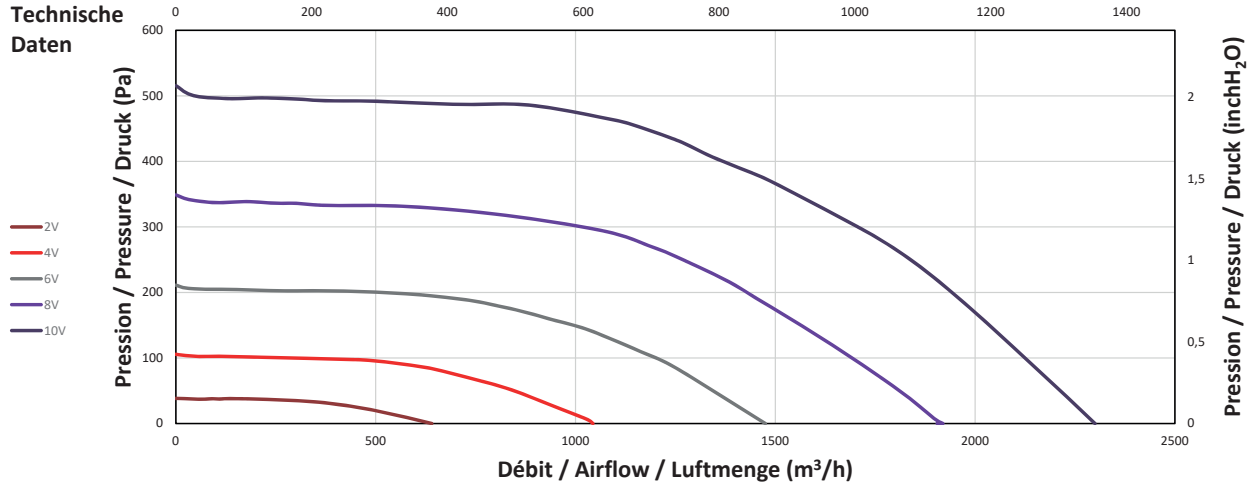

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m³/h	CFM	n RPM	T°max (Utilisation / Operating / Betrieb) tR C° tR F°		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
R25-A1 RRMV8 280x80R	230	50/60	181	0,82	2300	1353	2310	-20 / +60	-4 / 140	7,1	21360

Dimensions / Dimensions / Masse :

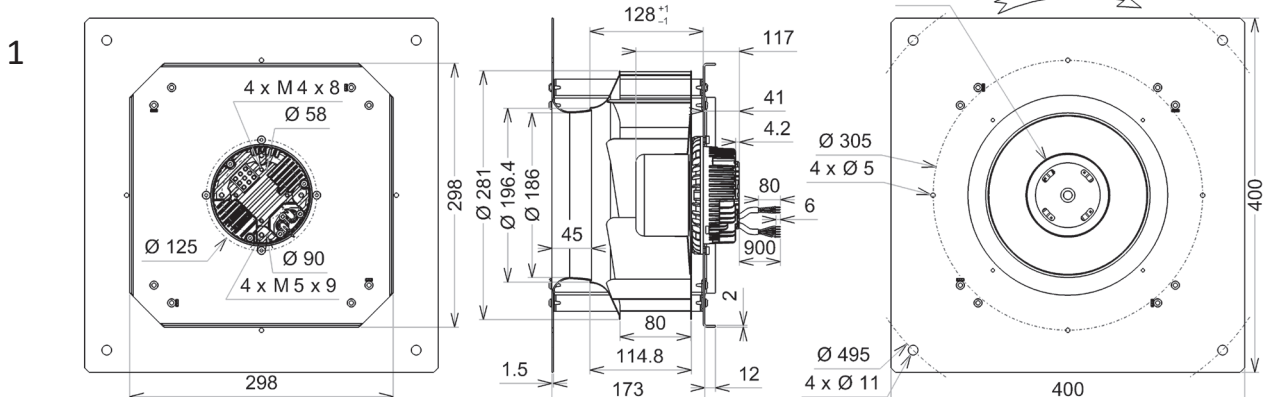




Roulements à billes	Ball bearings	Kugellager
Classe F	F Class	Cl. F
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation	IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation	IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Equilibrage G2.5	Balancing G2.5	Auswuchtgüte G2.5
Turbine plastique PP	PP plastic impeller	Laufblad aus PP Kunststoff
Rotor électrozingué	Electrolytic galvanized rotor	Elektroverzinkte Rotor

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten


Alimentation / Power supply / Strom
230V 50/60Hz


U Pilotage / Control /
Steuerungsw
1,5V
2V
4V
6V
8V
10V

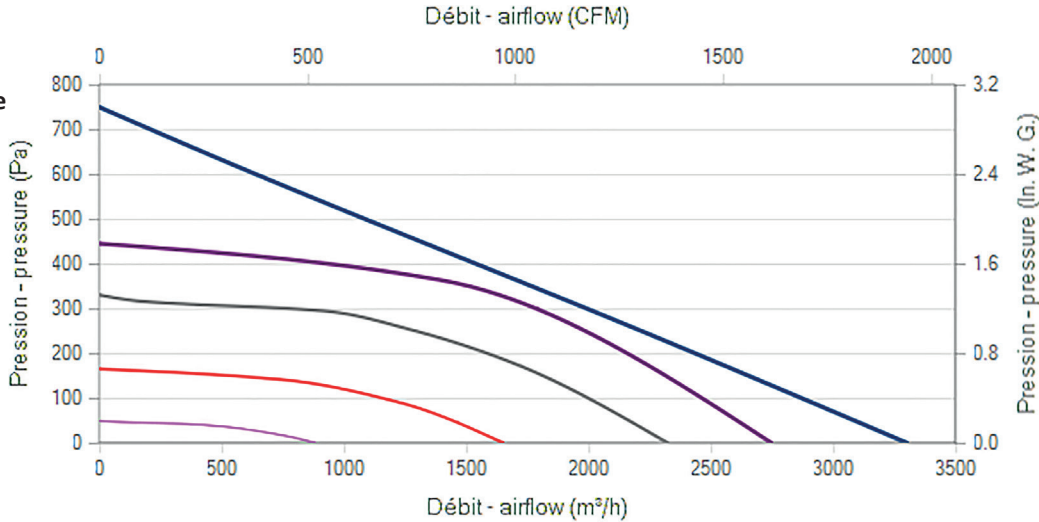

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
									tR C°	tR F°		
P38-D3	RREV8 337x88R	200 - 277	50/60	300	1,35	3300	1942	2200	-20 / 60	-4 / 140	3,8	16265

Dimensions / Dimensions / Masse :

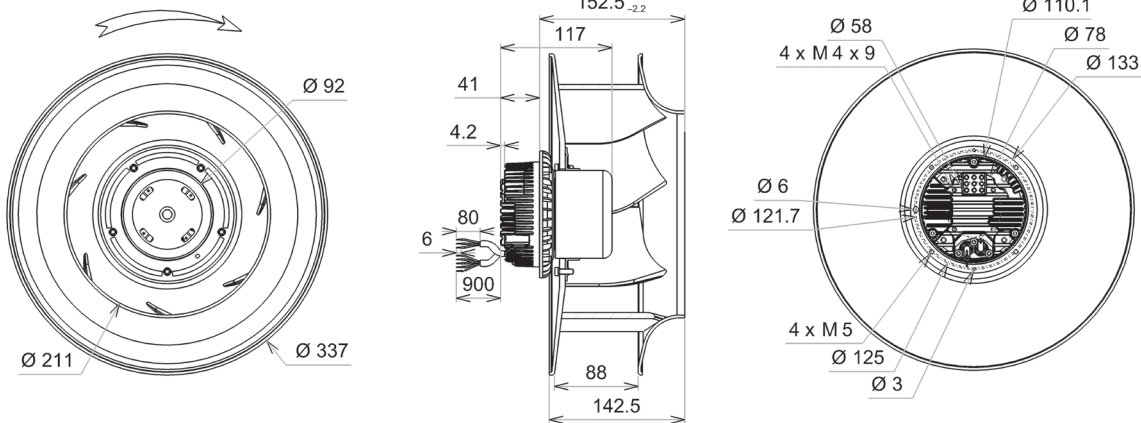



Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique

Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor électrozingué
Turbine plastique PP

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out

IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Electrolytic galvanized rotor
PP plastic impeller


Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz

IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen

Auswuchtgüte G2.5
Elektroverzinkte Rotor
Laufblad aus PP Kunststoff

Données techniques/Technical data / Technische Daten

Débit / Airflow / Luftmenge (CFM)

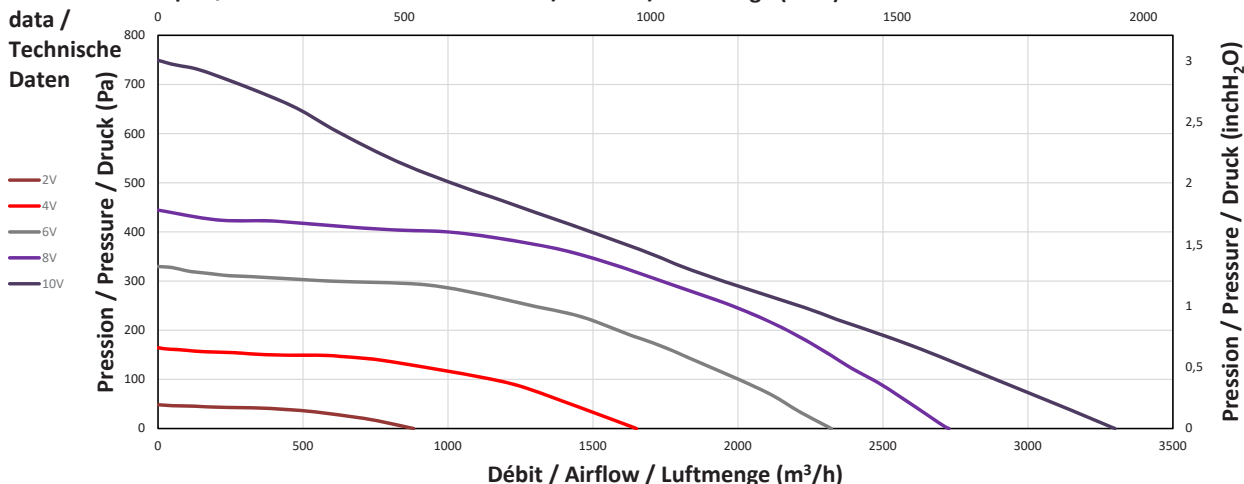

Modèle / Type / Typ	U range V	f Hz	P Wa	IN A	m³/h	CFM	n RPM	T°max (Utilisation / Operating / Betrieb) tR C° tR F°	Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouïe / Inlet cone / Einströmdüse
S15-A0 RRMV8 337x88R	200 - 277	50/60	300	1,35	3300	1942	2200	-20 / +60 -4 / 140	7,3	21369	16265

Dimensions / Dimensions / Masse :

