


Roulements à billes  
Bobinage Classe F  
IP4x peut être IP44 selon la norme  
EN 60034-5 après vérification de  
l'intégration dans le dispositif de  
client  
Equilibrage G2.5  
Volute peinte en noir  
Turbine tôle galvanisée  
Rotor peint en noir

Ball bearings  
F Class winding  
IPx can be IP44 according to  
EN 60034-5 norm after having  
checked the integration in the  
customer application  
Balancing G2.5  
Black painted housing  
Galvanised steel impeller  
Black painted rotor

Kugellager  
Cl.F Wicklung  
IP4x kann IP44 sein gemäß  
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-  
grations im Kunden Vorrichtung  
Auswuchtgüte G2.5  
Schwarz beschichtet Gehäuse  
Laufblad aus galvanisiertem Stahl-  
blech  
Schwarz beschichtet Rotor


## Données techniques / Technical data / Technische Daten

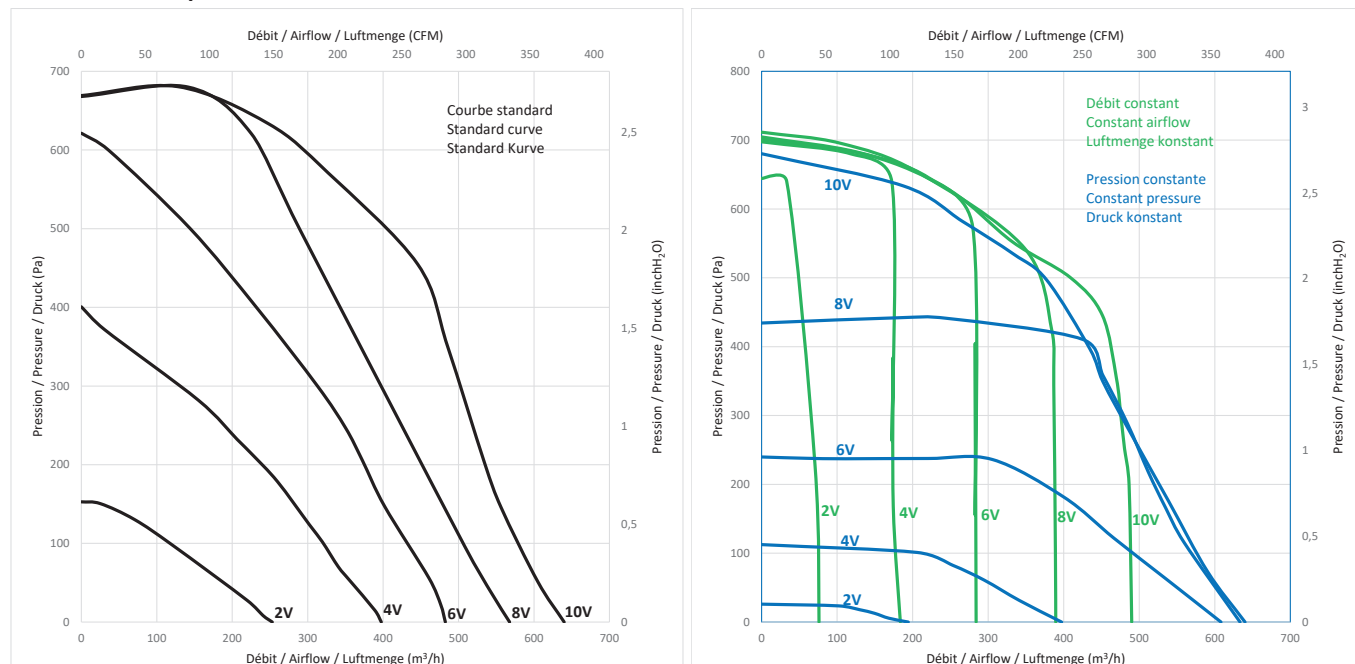

| Modèle / Type / Typ  | U<br>V | f<br>Hz | P<br>Wa | IN<br>A | m3/h | CFM | n<br>RPM | dBA  | T° max (Utilisation /<br>Operating / Betrieb)<br>tR<br>C° | tR<br>F° | Kgs | Grille / Finger<br>guards /<br>Schutzgitter | Ouïe / Inlet cone<br>/ Einströmdüse | Plan /<br>Drawing /<br>Zeichnung |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|------|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| M05-A1 TREG9 160x62R | 230    | 50/60   | 149     | 1,19    | 640  | 376 | 1930     | 65,1 | -20 / +50                                                 | -4 / 122 | 2,7 | 21325                                       | 16154                               | 1                                |
| K39-A6 TREG9 160x62R | 230    | 50/60   | 56      | 0,49    | 490  | 288 | 1390     | 59,3 | -20 / +50                                                 | -4 / 122 | 1,6 | 21325                                       | 16154                               | 1                                |
| L02-A1 GREG9 160x62R | 230    | 50/60   | 149     | 1,19    | 640  | 376 | 1930     | 65,1 | -20 / +50                                                 | -4 / 122 | 2,7 | 21325                                       |                                     | 2                                |
| K39-A7 GREG9 160x62R | 230    | 50/60   | 56      | 0,49    | 490  | 288 | 1390     | 59,3 | -20 / +50                                                 | -4 / 122 | 2,7 | 21325                                       |                                     | 2                                |
| L02-A2 GREG9 160x62R | 230    | 50/60   | 143     | 1,14    | 640  | 376 | 1895     | 64,3 | -20 / +50                                                 | -4 / 122 | 2,7 | 21325                                       |                                     | 2                                |

## Dimensions / Dimensions / Masse :

1

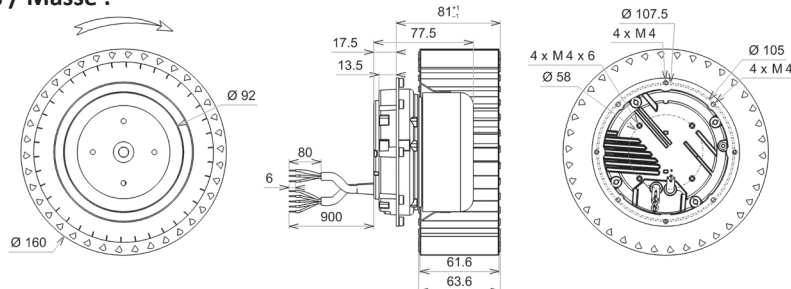

2

