

Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G6.3
Rotor et hélice peints en noir

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G6.3
Black painted rotor and impeller


Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G6.3
Schwarz beschichtet Rotor und
Laufblad

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten

Alimentation / Power sup-
ply / Strom
230V 50/60Hz


U Pilotage / Control /
Steuerung

2V
4V
6V
8V
10V



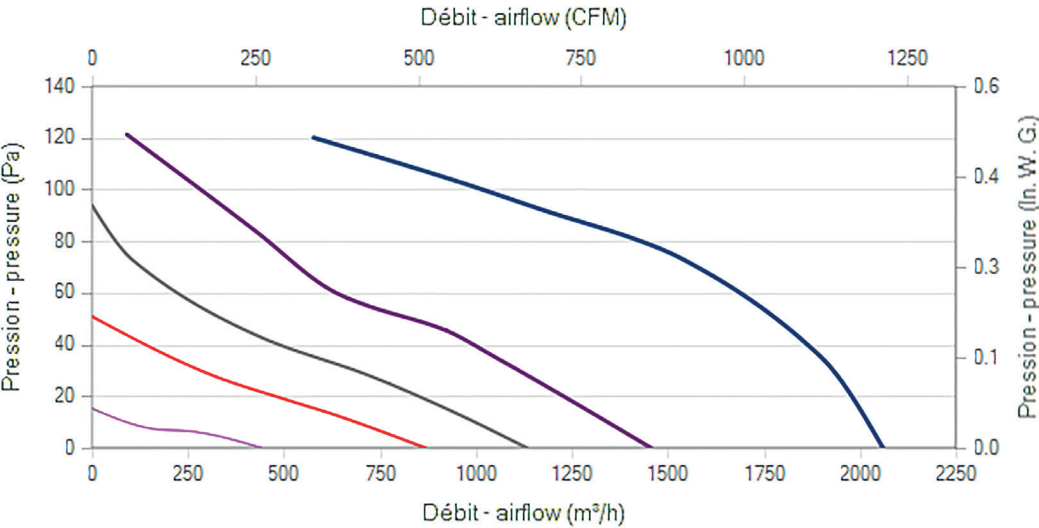


Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
										tR C°	tR F°			
M42-A6	VREG9 300A	230	50/60	77	0,65	2060	1212	1645	63,7	-20 / +50	-4 / 122	1,9	21190	1
M42-A7	VREG9 300V	230	50/60	81	0,7	2180	1283	1630	62,4	-20 / +50	-4 / 122	1,9	21190	1
L46-B0	VGRG9 300A	230	50/60	77	0,65	2060	1212	1645	62,1	-20 / +50	-4 / 122	2		2
L46-B1	VGRG9 300V	230	50/60	81	0,7	2180	1283	1630	62,4	-20 / +50	-4 / 122	2		2
L46-B8	VPRG9 300V	230	50/60	81	0,7	2180	1283	1630	62,4	-20 / +50	-4 / 122	2		3
L46-C5	VGVG9 300A	230	50/60	77	0,65	2060	1212	1645	62,1	-20 / +50	-4 / 122	3,6		4
L46-D1	VGCG9 300A	230	50/60	77	0,65	2060	1212	1645	62,1	-20 / +50	-4 / 122	2		5




Dimensions / Dimensions / Masse :

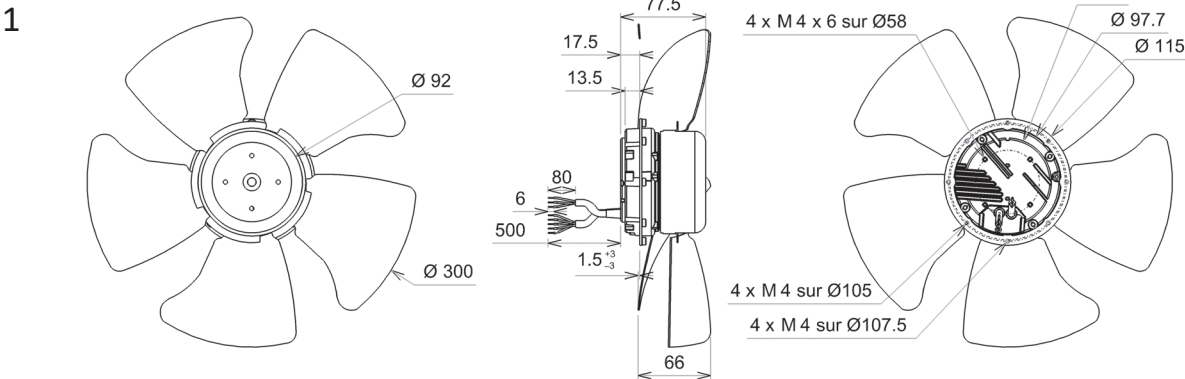




2

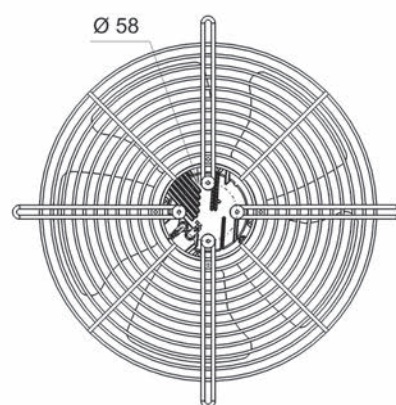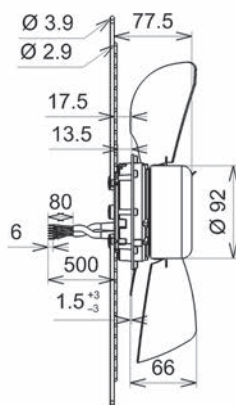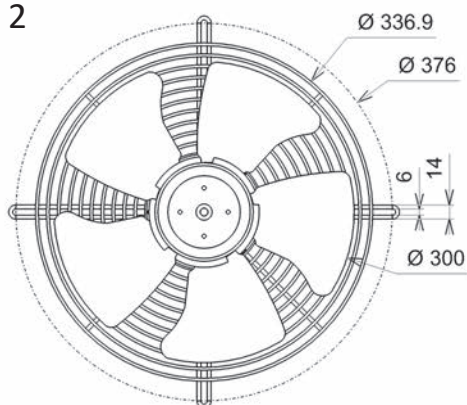




3

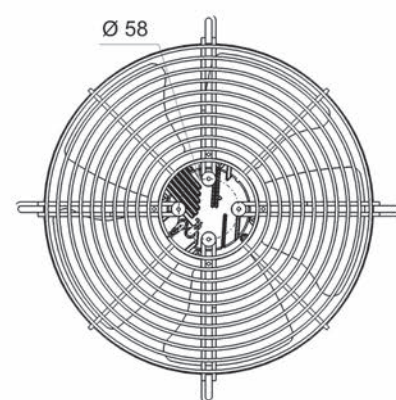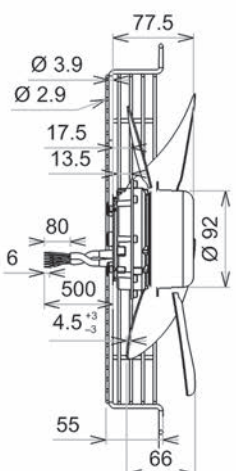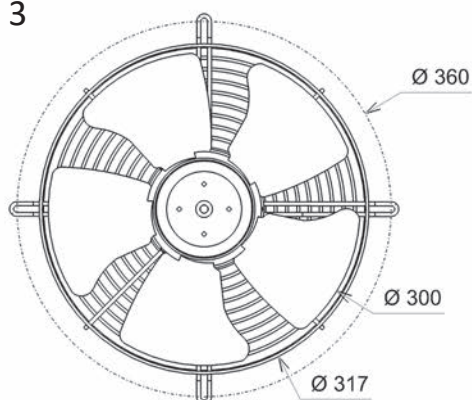

4

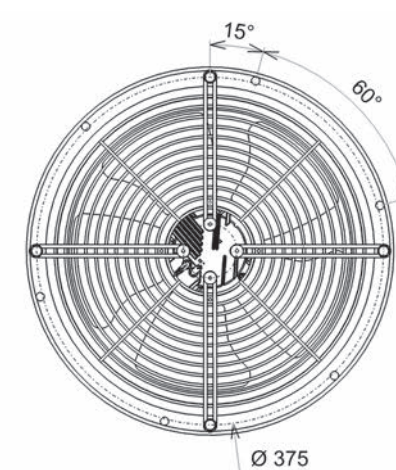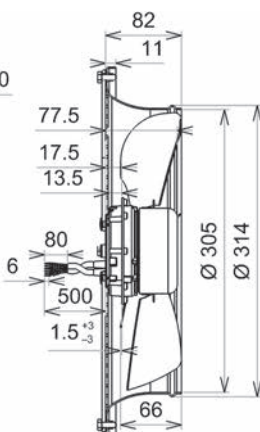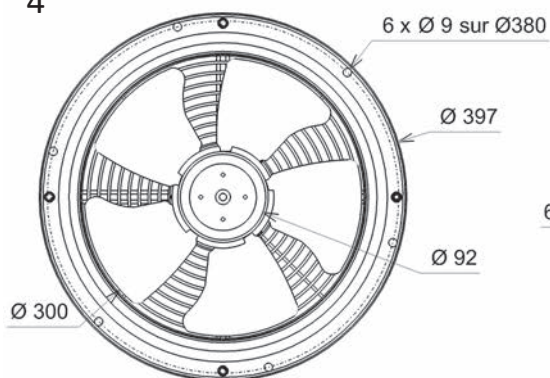

5

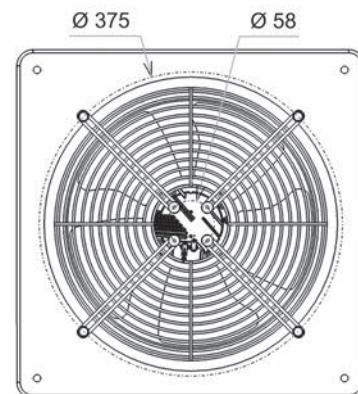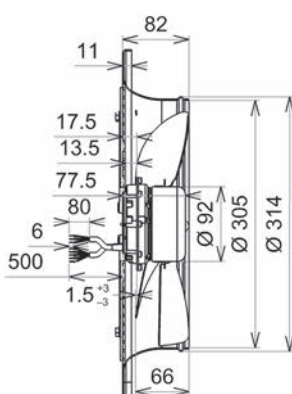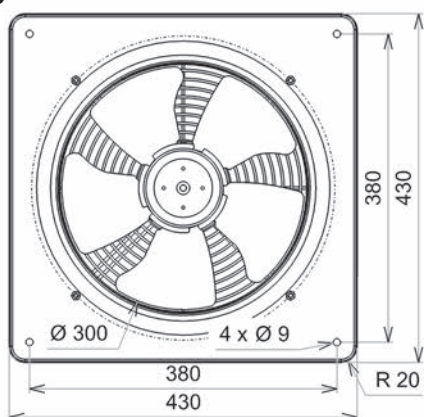

AXIAL EC