



Roulements à billes
Bobinage Classe F
IP4x peut être IP44 selon la norme
EN 60034-5 après vérification de
l'intégration dans le dispositif de
client
Equilibrage G6.3
Hélice plastique PA UL 94 V-0
Rotor peint en noir

Ball bearings
F Class winding
IPx can be IP44 according to
EN 60034-5 norm after having
checked the integration in the
customer application
Balancing G6.3
Plastic PA UL 94 V-0 impeller
Black painted rotor

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP4x kann IP44 sein gemäß
EN60034-5 nach Prüfung des Inte-
grations im Kunden Vorrichtung
Auswuchtgüte G6.3
Laufrad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff
Schwarz beschichtet Rotor

Données techniques /
Technical data / Technische
Daten

Alimentation / Power sup-
ply / Strom
230V 50/60Hz

U Pilotage / Control /
Steuerung


2V

4V

6V

8V

10V

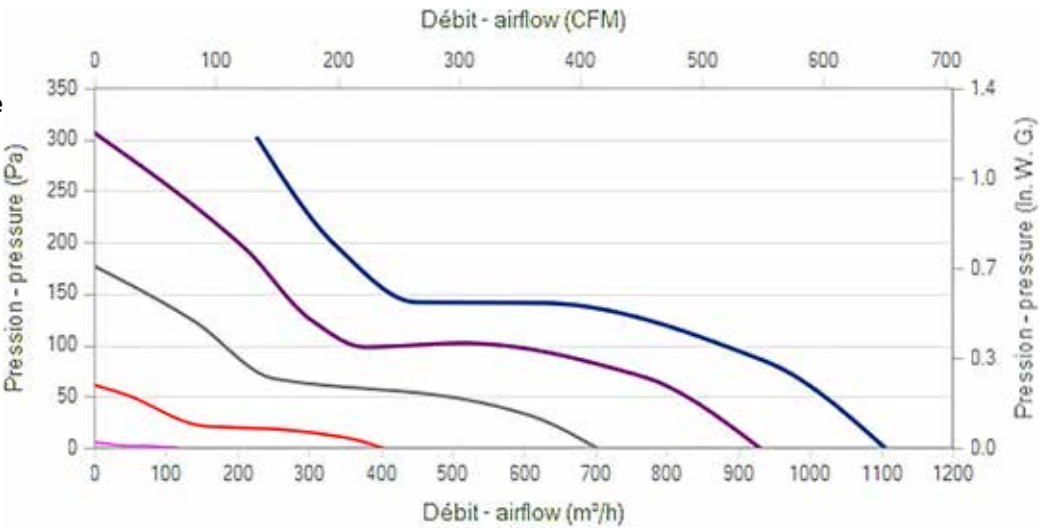


Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung
										tR C°	tR F°			
K47-A6	VREG9 200A	230	50/60	96	0,78	1105	650	3375	70,7	-20 / +50	-4 / 122	1,5	21427	1
K47-A7	VREG9 200V	230	50/60	106	0,88	1205	709	3515	66,3	-20 / +50	-4 / 122	1,7	21427	1
L46-A6	VGRG9 200A	230	50/60	96	0,78	1105	650	3375	70,7	-20 / +50	-4 / 122	1,8		2
L46-A7	VGRG9 200V	230	50/60	106	0,88	1205	709	3515	66,3	-20 / +50	-4 / 122	1,8		2
L46-B4	VPRG9 200V	230	50/60	106	0,88	1205	709	3515	66,3	-20 / +50	-4 / 122	1,8		3
L46-C1	VGVG9 200A	230	50/60	96	0,78	1105	650	3375	70,7	-20 / +50	-4 / 122	1,7		4
L46-C7	VGCG9 200A	230	50/60	96	0,78	1105	650	3375	70,7	-20 / +50	-4 / 122	1,9		5
M29-A0*	VGCG9 200V	230	50/60	106	0,88	1205	709	3515	66,2	-20 / +50	-4 / 122	1,8	21360	6


* Virole aluminium / Aluminium ring / Einströmdüsenplatte aus Aluminium

Dimensions / Dimensions / Masse :


1

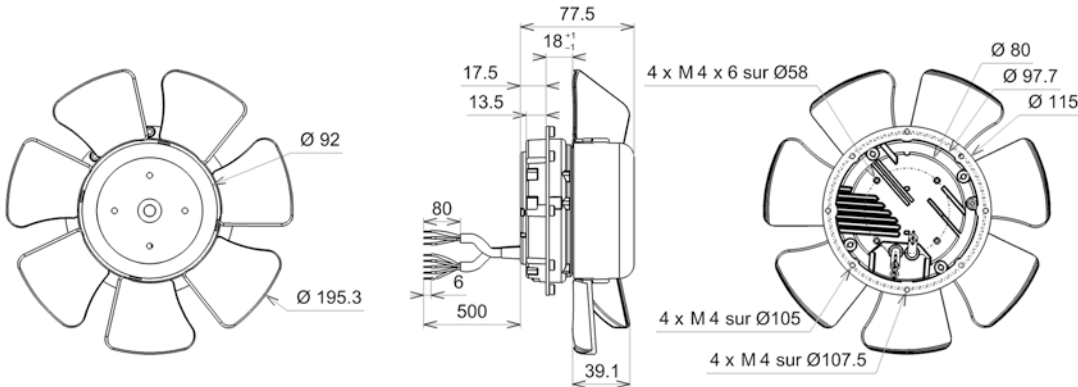


2

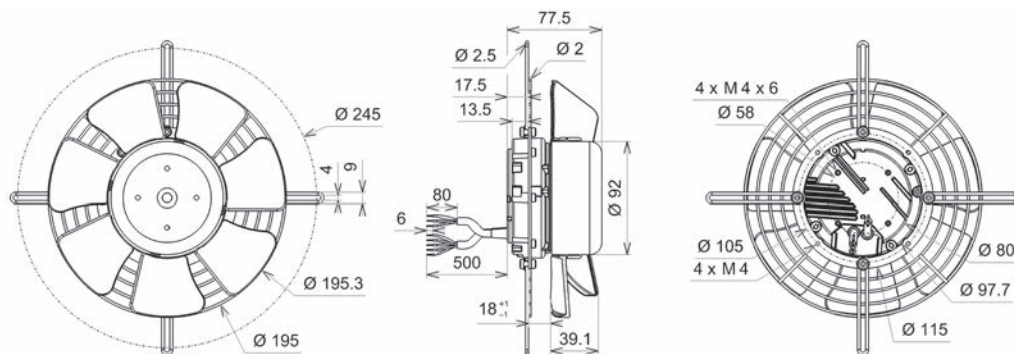


3

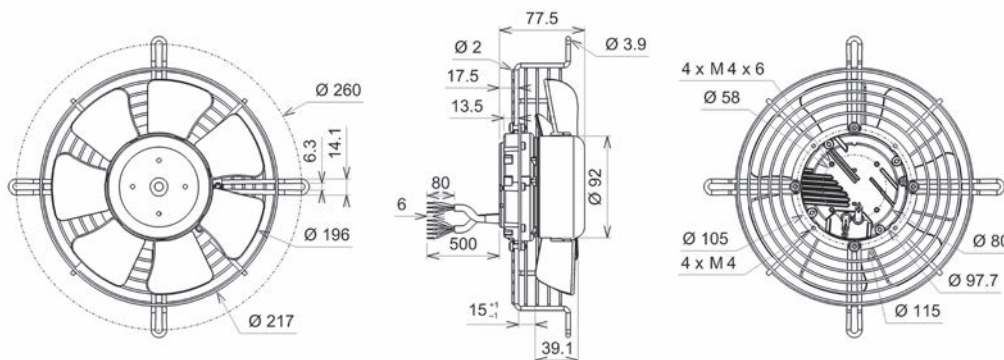

4

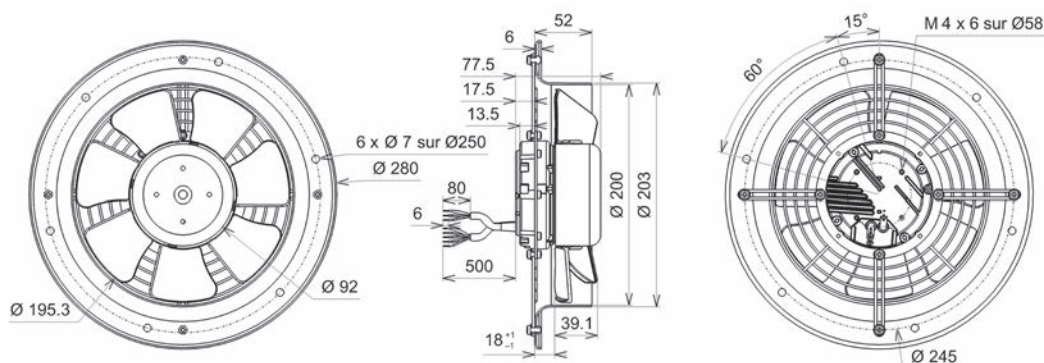

5

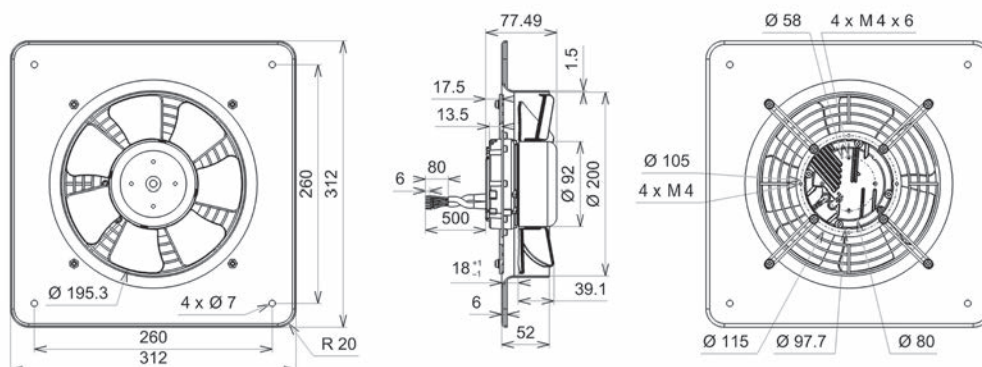

6

