


ФКК
панельного типа



ФКК
карманного типа

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр канальный для круглых каналов предназначен для очистки от пыли, взвеси твердых частиц или аэрозолей атмосферного и рециркуляционного воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха общественных зданий, промышленных сооружений, индивидуальных построек, медицинских учреждений, а также для очистки воздуха в системах его подготовки для лакокрасочных линий и друг производств, где это необходимо.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус представляет собой коробчатую конструкцию, изготовленную из оцинкованной стали. Корпус снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнительными кольцами. Для удобства обслуживания и замены фильтрующей кассеты корпус оборудован съемной крышкой.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Фильтры ФКК предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -30°С до +80°С.

МАРКИРОВКА

ФКК	-	250	-	G4
1		2		3

- 1- ФКК: Фильтр для круглых каналов
2- Типоразмер, мм (соответствует размеру круглых присоединительных патрубков)
3- G4: Класс очистки



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель	Размеры (мм)					Масса (кг)	Размеры (мм)					Масса (кг)
	D	A	B	E	F		D	A	B	E	F	
	Кассетные фильтры – G4						Карманные фильтры F5 (F7)					
ФКК-100	100	200	200	120	225	1,8	100	140	150	435(735)	595(895)	2(4)
ФКК-125	125	200	200	120	225	2	125	165	175	435(735)	595(895)	2(5)
ФКК-160	160	200	200	120	225	2,2	160	200	210	435(735)	595(895)	2(6)
ФКК-200	200	245	245	120	225	2,5	200	240	250	435(735)	595(895)	3(7,5)
ФКК-250	250	295	395	120	225	3	250	290	300	435(735)	595(895)	4(10)
ФКК-315	315	360	360	120	225	3.5	315	355	365	435(735)	595(895)	8.7(12)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРЕ G4 (Па)

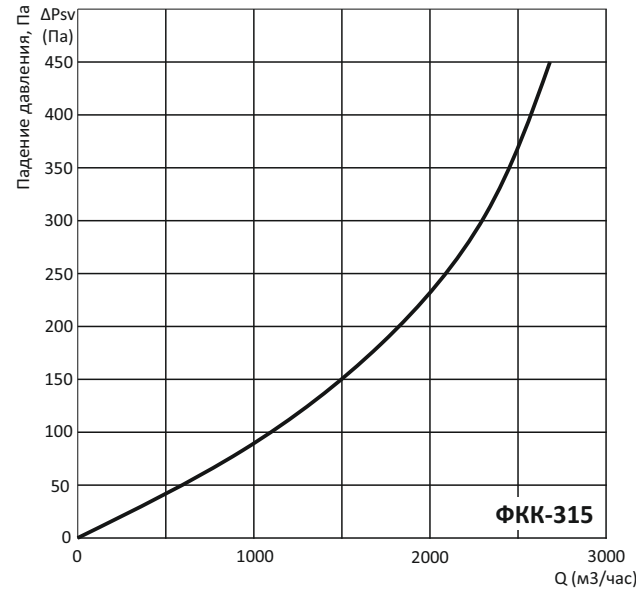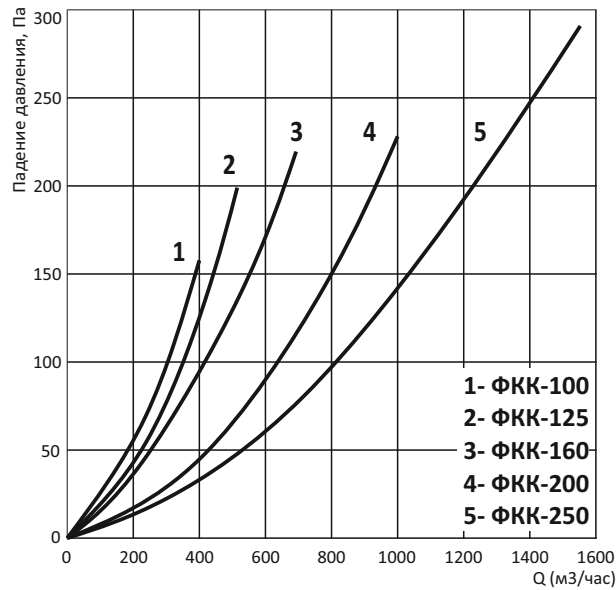

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ F5, F7 (Па)

