


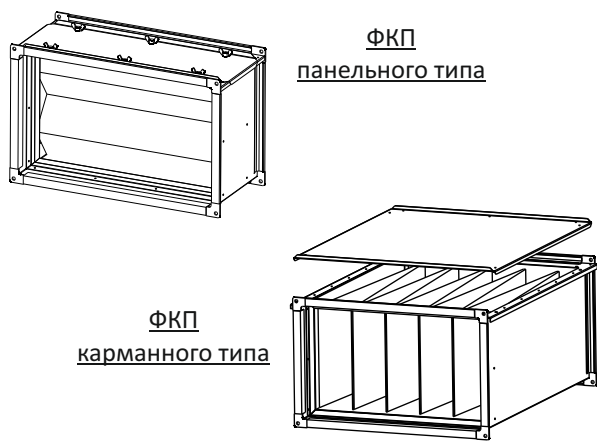

МАРКИРОВКА

ФКП	-	40-20	-	G4
1		2		3

- 1- ФКП: Фильтр канальный для прямоугольных каналов
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоединительному сечению ВxН)
3- G4: Степень очистки

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр канальный для прямоугольных каналов предназначен для очистки от пыли, взвеси твердых частиц или аэрозолей атмосферного и рециркуляционного воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха общественных зданий, промышленных сооружений, индивидуальных построек, медицинских учреждений, а также для очистки воздуха в системах его подготовки для лакокрасочных линий и других производств, где это необходимо.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтра представляет собой коробчатую конструкцию, внутри которого расположена фильтрующая вставка. Корпус на одной из стенок корпуса имеет съемную крышку для удобства замены фильтрующих вставок.

Фильтры изготавливаются следующих классов очистки: G4, F5, F7, F9.


Воздух после прохождения через фильтр соответствует требованиям СанПин 2.1.6.9-18.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фильтры ФКП предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -30°С до +80°С.

Загрязненность очищаемого воздуха, мг/куб.м -до 3.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

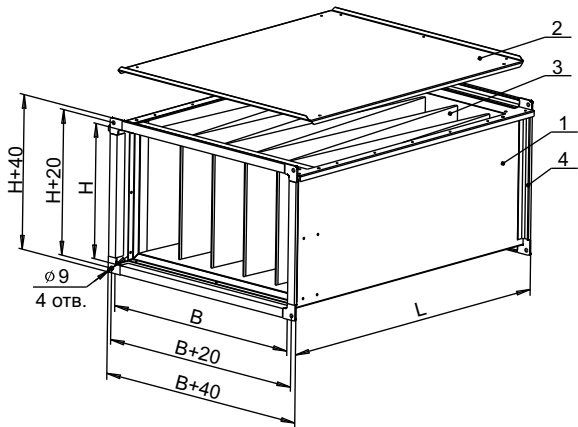


- 1- Корпус
2- Крышка
3- Фильтрующая кассета
4- Присоединительный фланец

Модель	Размеры, мм					Масса, кг не более
	В	Н	L			
			панельный фильтр	карманный фильтр		
				G4	F5	
ФКП-40-20	400	200	240	400	400	5
ФКП -50-25	500	250				6
ФКП -50-30	500	300				7
ФКП -60-30	600	300				8
ФКП -60-35	600	350				9
ФКП -70-40	700	400				10
ФКП -80-50	800	500				11
ФКП -90-50	900	500				12
ФКП -100-50	1000	500				14

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФКП панельного типа

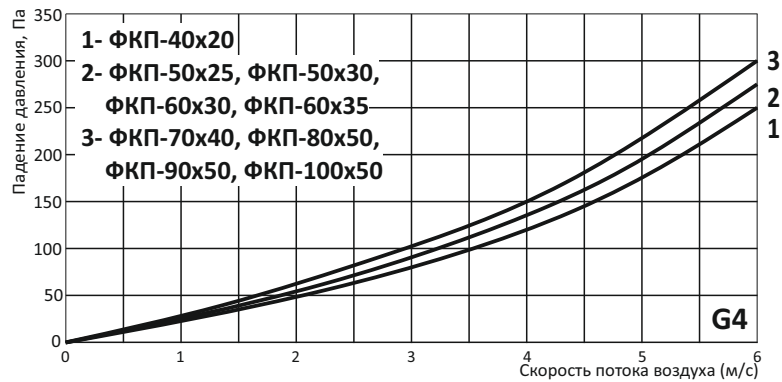

ФКП карманного типа

