


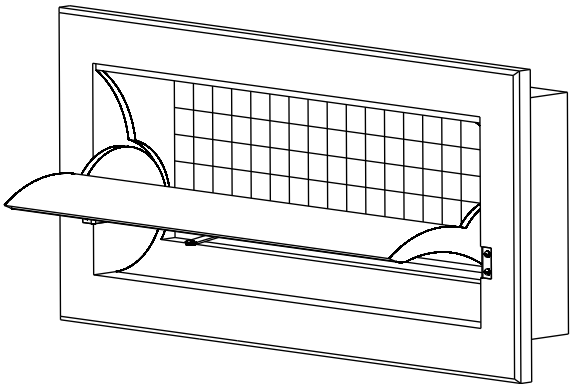

ФП	-	275x650
1		2

- 1- ФП: Форточка приточная
2- Типоразмер, мм (высота Н1 х ширина В1 короба)

НАЗНАЧЕНИЕ

Форточки приточные ФП предназначены для подачи свежего воздуха в помещения сельскохозяйственных и промышленных комплексов.

КОНСТРУКЦИЯ

Форточки приточные состоят из корпуса в котором установлена створка и защитная сетка. Конструктивно существует два исполнения: нормально открытые и нормально закрытые. Форточки приточные изготавливаются из пенополиуретана высокой плотности с добавлением компонентов, позволяющих быть устойчивым к воздействию УФ-излучения и низких температур. Форточки имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. На форточку можно установить светозащитный короб, который предотвращает попадание атмосферных осадков и солнечных лучей внутрь помещения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Форточки приточные ФП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой от -30 °С до +40 °С, в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды до плюс 40 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Производительность при 10 Па (м³/ч)	Масса (кг)	Размеры, мм							
			A	A1	B	B1	B2	H	H1	H2
ФП-275x650	1500	2,6	120	100	730	650	590	355	275	230
ФП-375x858	3000	4,3	141	121	940	858	802	457	375	302

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

