




НАЗНАЧЕНИЕ

Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентиляционного агрегата к воздуховоду.
Гибкие вставки не предназначены для несения механической нагрузки.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из двух фланцев, соединенных между собой изолирующим материалом, обеспечивающим герметичность канала.
Фланцы могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Вид климатического исполнения - У1 согласно ГОСТ 15150.
Допустимая температура перемещаемого воздуха от -40 °С до +80 °С.

МАРКИРОВКА

ГВ	-	25-188	-	4,5
1		2		3

- 1- ГВ: Гибкая вставка
2- Наименование вентилятора
3- Типоразмер вентилятора

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

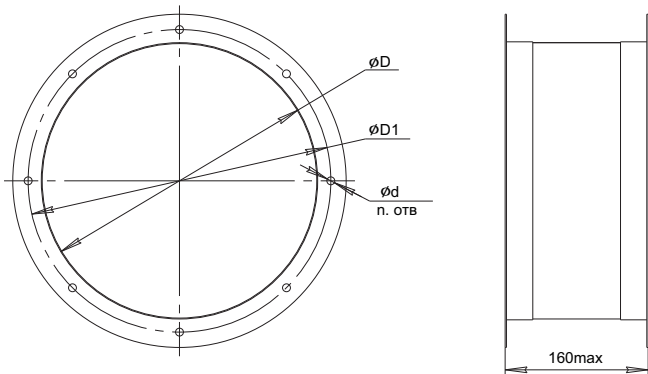

№	D мм	D1 мм	d мм	n шт
4	400	430	11	8
4,5	450	480	11	8
5	500	530	11	12
5,6	560	620	11	12
6,3	630	690	11	12
7,1	710	770	11	16
8,0	800	860	11	16
9,0	900	960	11	16
10,0	1000	1070	11	16