


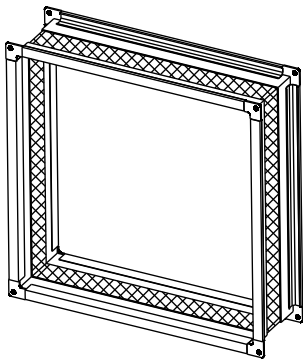

МАРКИРОВКА

ГВП	-	40-40
1		2

- 1- ГВП: Гибкая вставка для квадратных каналов
2- Типоразмер, см (по квадратному присоединительному сечению ВхН)

НАЗНАЧЕНИЕ

Гибкие вставки ГВП предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентиляционного агрегата к воздуховоду.
Гибкие вставки не предназначены для несения механической нагрузки.


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из двух фланцев, соединенных между собой изолирующим материалом, обеспечивающим герметичность канала.
Фланцы изготавливаются из специального профиля из оцинкованной стали.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гибкие вставки предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -40°С до +80°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

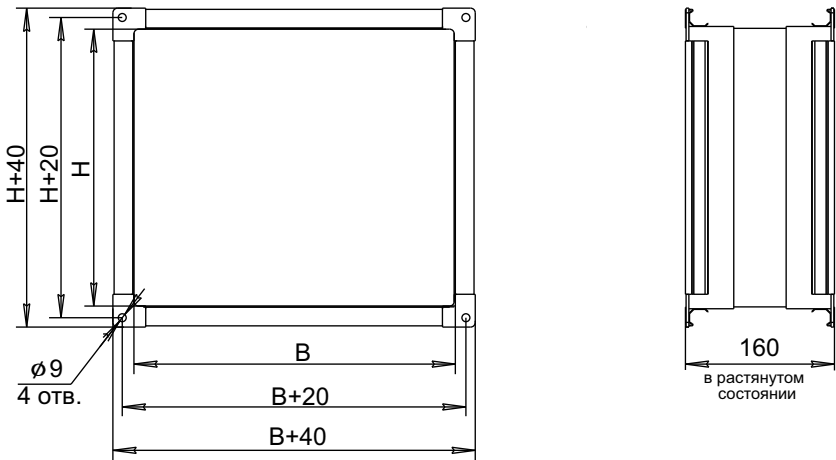

Модель	Типоразмер ВРКК	Размеры, мм		Масса, кг
		В	Н	
ГВП-40-40	250, 280	400	400	3
ГВП-45-45	315	450	450	3,4
ГВП-50-50	355, 400	500	500	3,7
ГВП-63-63	450, 500	630	630	4,6
ГВП-71-71	560	710	710	5,2
ГВП-80-80	630	800	800	5,7