

Модель: AX-2D300S-G1
Артикул: A01-300-001

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-2D300S-G1	
Артикульный номер	A01-300-001	
Серия	AX	
Типоразмер	300	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	145	[Вт]
Ток	0.25	[А]
Воздушный поток	2025	[м3/час]
Частота вращения	2340	[об/мин]
Уровень звукового давления	62	[дБа]
Масса	3.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-2D300S-G1


Направление потока воздуха «S»

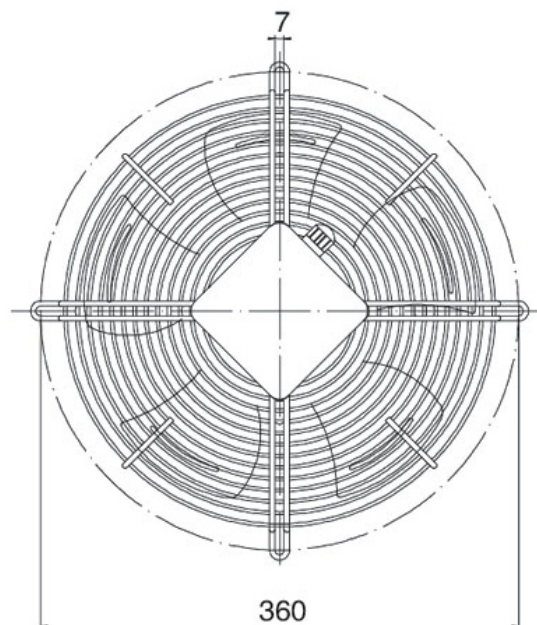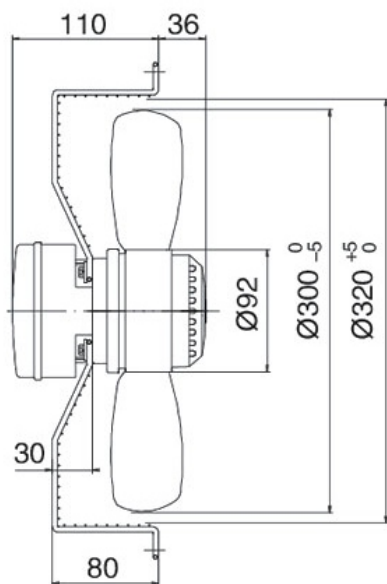

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-2D300S-G1

Кривая A

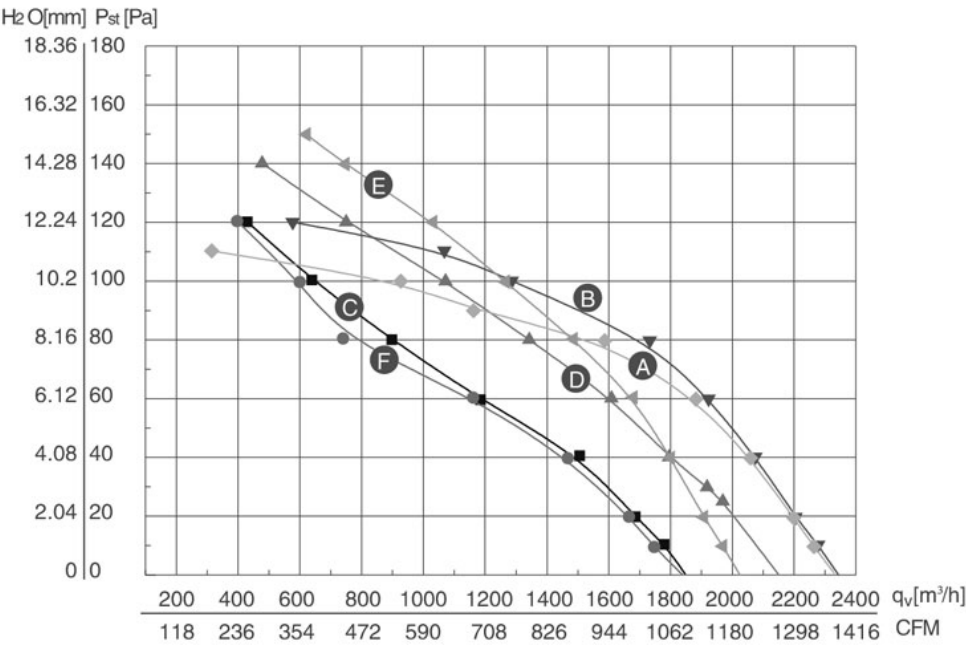

Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
A	20	2465	135	0.61	2200
	40	2310	149	0.68	1880

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

