

Модель: AX-2E250S-G1
Артикул: A01-250-001

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-2E250S-G1	
Артикульный номер	A01-250-001	
Серия	AX	
Типоразмер	250	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	80	[Вт]
Ток	0.35	[А]
Воздушный поток	1215	[м3/час]
Частота вращения	2650	[об/мин]
Уровень звукового давления	60	[дБа]
Масса	2.5	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-2E250S-G1


Направление потока воздуха «S»

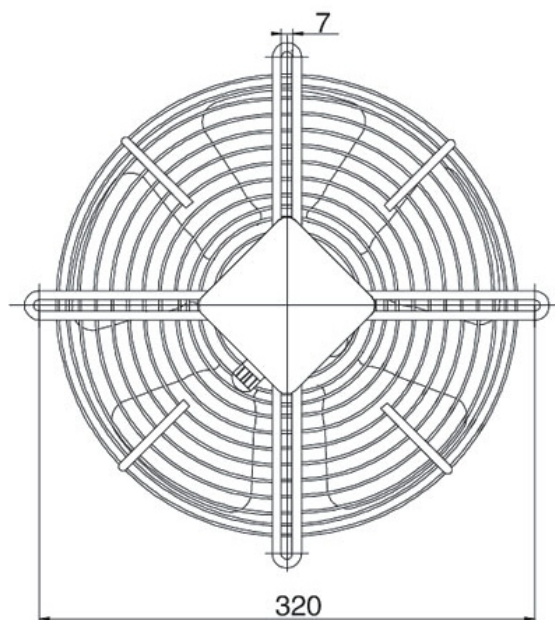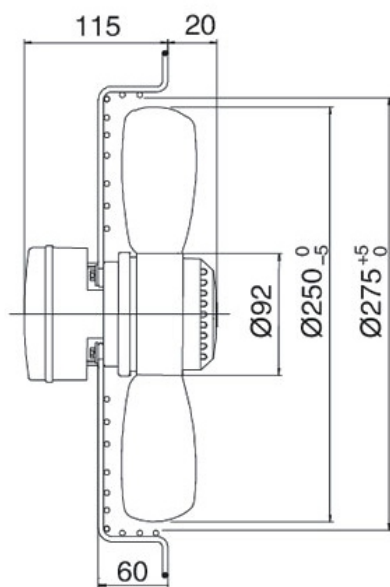

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-2E250S-G1)

Кривая A

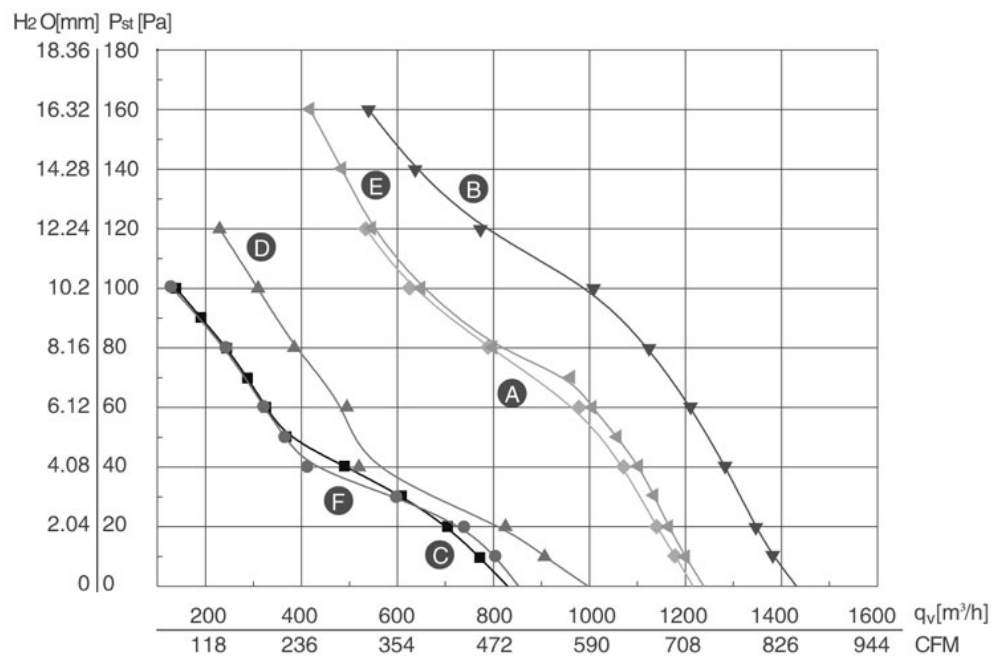

Данные измерений					
Кривая [N]	Давле- ние [Па]	Частота враще- ния [об/мин]	Вх. мощ- ность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
A	20	2755	68	0.31	1140
	40	2710	71	0.33	1070

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

