

Модель: AX-4D630S-G1
Артикул: A01-630-030

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**



1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D630S-G1	
Артикульный номер	A01-630-030	
Серия	AX	
Типоразмер	630	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	1900	[Вт]
Ток	4.2	[А]
Воздушный поток	16548	[м3/час]
Частота вращения	1400	[об/мин]
Уровень звукового давления	80	[дБа]
Масса	32.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-4D630S-G1

Направление потока воздуха «S»

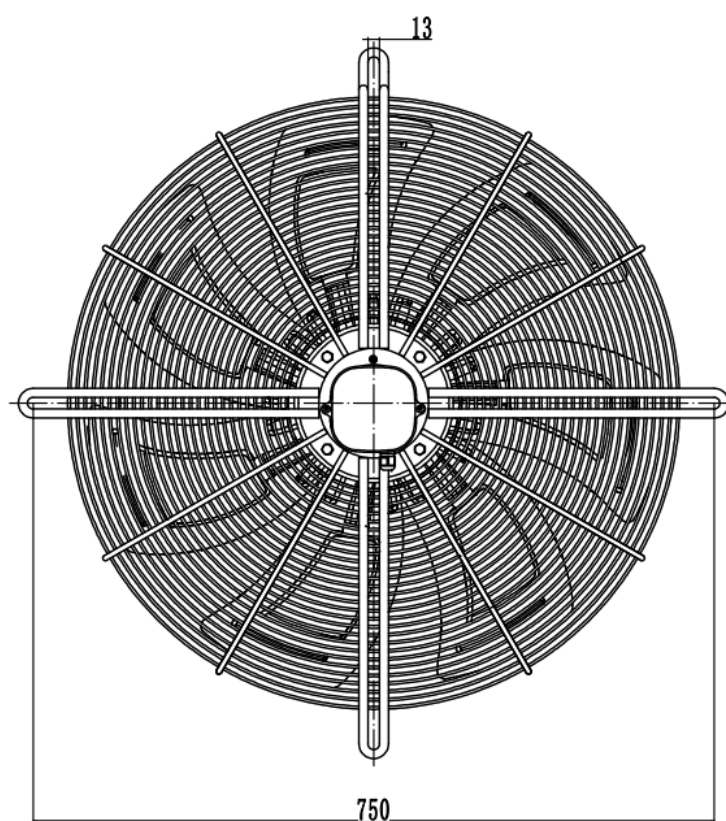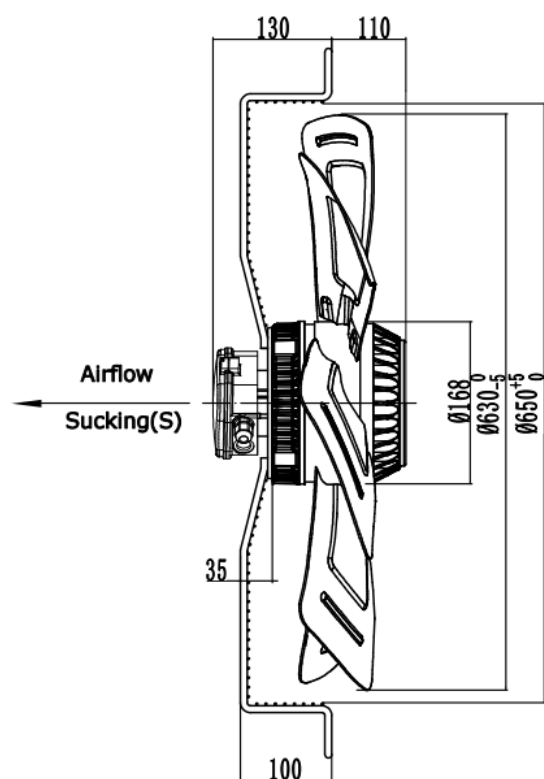


3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4D630S-G1

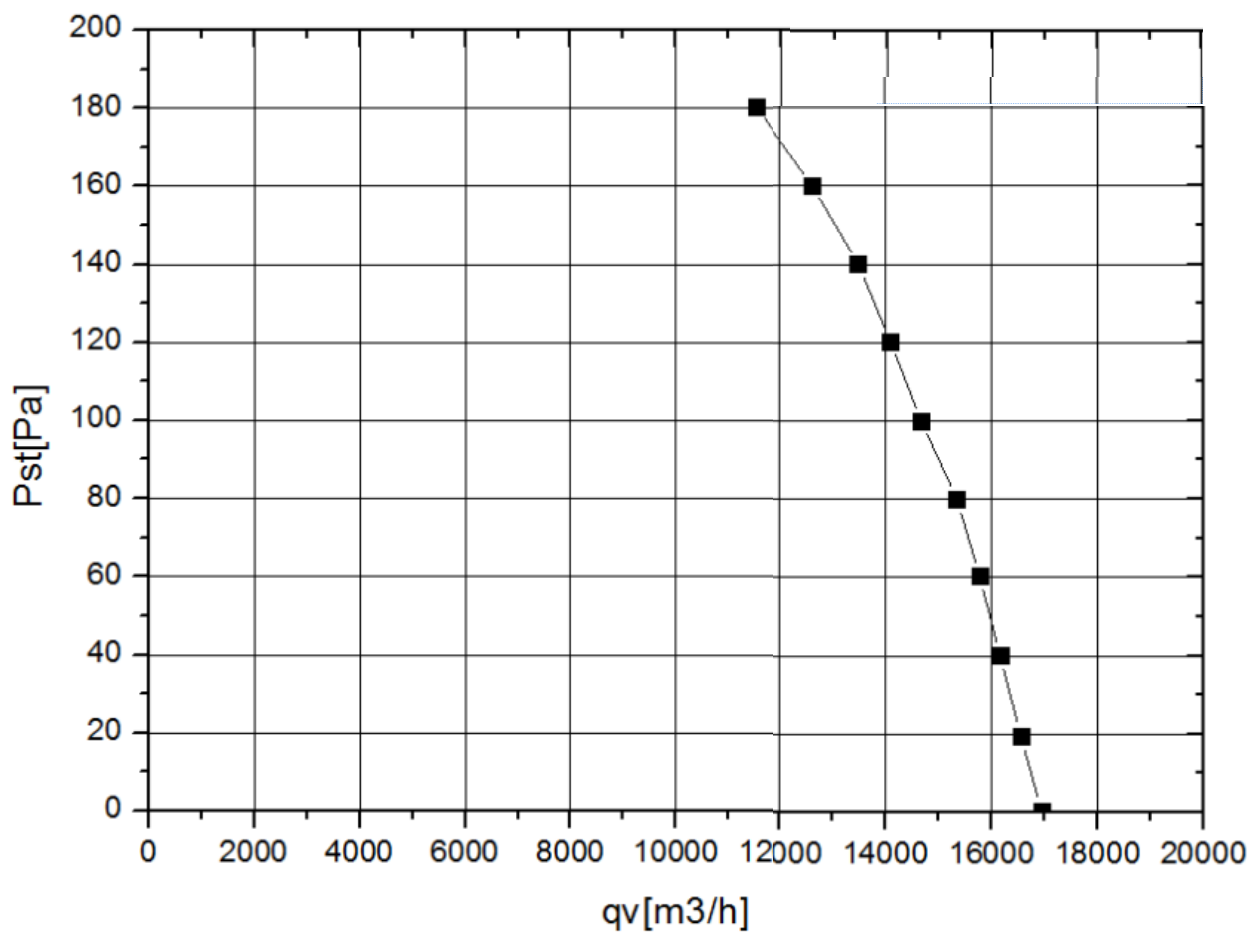

4. Схема подключения

WIRING DIAGRAM

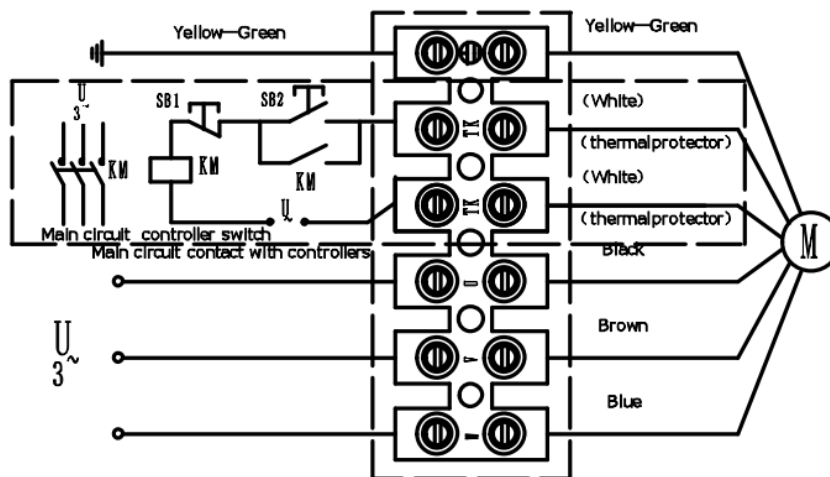

Note: The motor has thermal protector if two white wires are connected to the terminal; otherwise, the motor doesn't have thermal protector.
This diagram only for blowing type (the rotation from endshield side is CCW); As to sucking type (the rotation from endshield side is CW), it must exchange any two phase sequence.