

Модель: AX-4D630S-G1
Артикул: A12-630-001

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D630S-G1	
Артикульный номер	A12-630-001	
Серия	AX	
Типоразмер	630	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	0,94	[КВт]
Ток	1.77	[А]
Воздушный поток	11705	[м3/час]
Частота вращения	1400	[об/мин]
Уровень звукового давления	77	[дБа]
Масса	15.3	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-4D630S-G1

Направление потока воздуха «S»

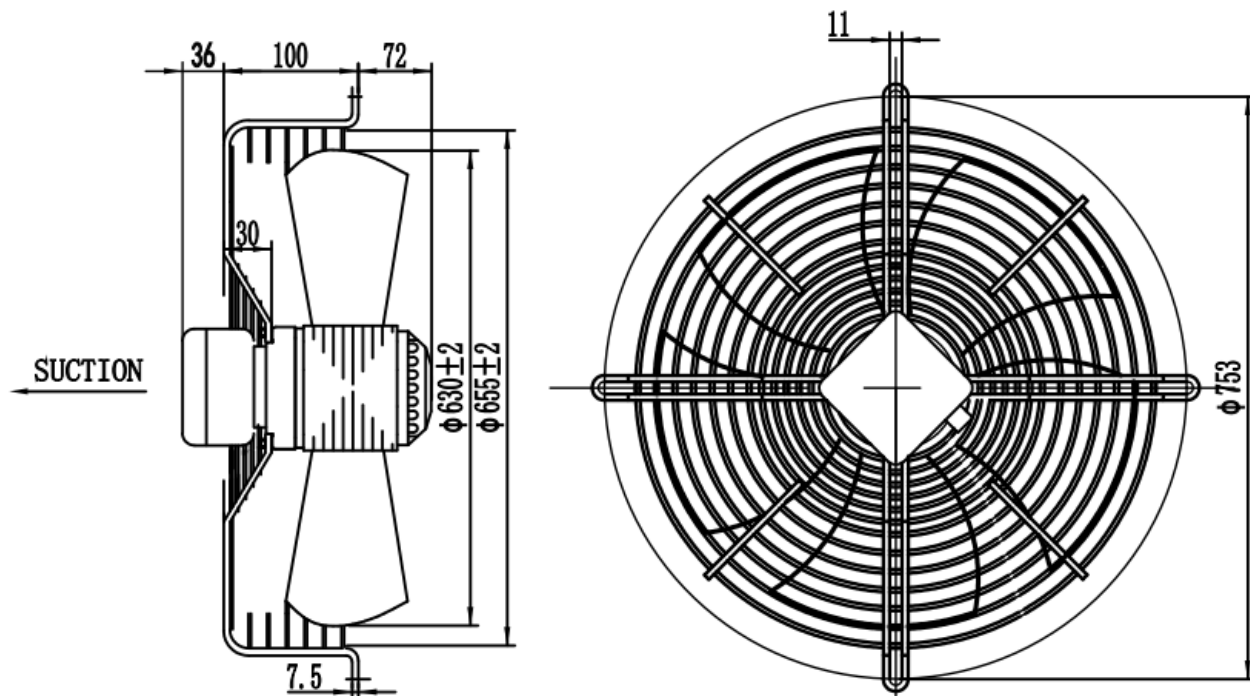

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4D630S-G1 (A12-630-001)

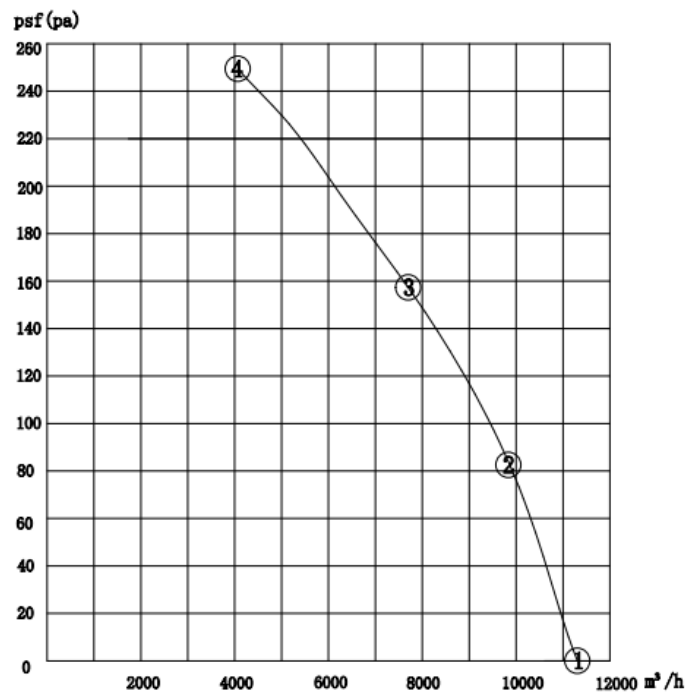

Performance parameters at key point:

	psf	I	P1	n	Q	Note
	[a]	[A]	[W]	[r/min]	[m³/h]	
1	0	1,48	705	1414	11304	
2	83	1,63	834	1395	9891	
3	155	1,77	938	1378	7804	MAX EFF.
4	249	1,98	1120	1346	4069	IMAX


PS: Fan working performance tested with wall plate and under standart atmospheric pressure at 20°C.

Nominal Data:

U [V]	f [Hz]	C [µF]	P _{ed} [kW]	I _N [A]	n _N [r/min]	t _a [°C]	k ₁₀ [m²s/h]	Noise dB(A)	IP	m [kg]
3~380	50	-	0,94	1,77	1378	-40 ... +70	-	77	IP 54	15,3

4. Схема подключения

Wirining diagram:

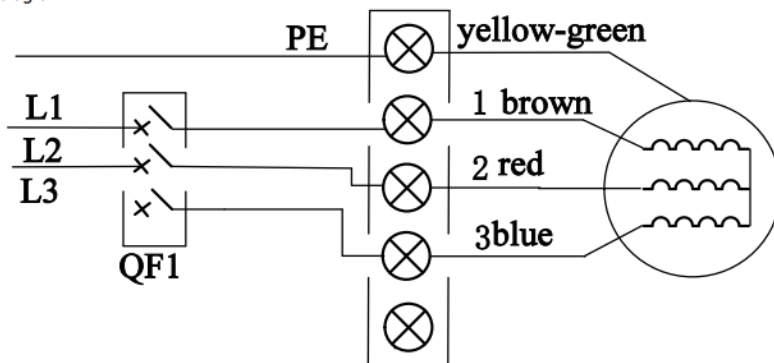

The external wirining diagram:

