

Модель: AX-4E350S-G1  
Артикул: A01-350-001

Тип вентилятора: осевой АС  
(G1 - защитная решетка)



**Описание**  
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

**Назначение**  
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий  
• холодильная техника

**\* Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте [www.hivento.ru](http://www.hivento.ru)**


1. Технические характеристики

| Номинальные данные         |              |          |
|----------------------------|--------------|----------|
| Модель                     | AX-4E350S-G1 |          |
| Артикульный номер          | A01-350-001  |          |
| Серия                      | AX           |          |
| Типоразмер                 | 350          |          |
| Напряжение                 | 220          | [В]      |
| Частота                    | 50           | [Гц]     |
| Вх. мощность               | 129          | [Вт]     |
| Ток                        | 0.65         | [А]      |
| Воздушный поток            | 2450         | [м3/час] |
| Частота вращения           | 1400         | [об/мин] |
| Уровень звукового давления | 64           | [дБа]    |
| Масса                      | 5.0          | [кг]     |
| Степень защиты             | IP54         |          |

## 2. Чертеж изделия


Модель: AX-4E350S-G1

Направление потока воздуха «S»

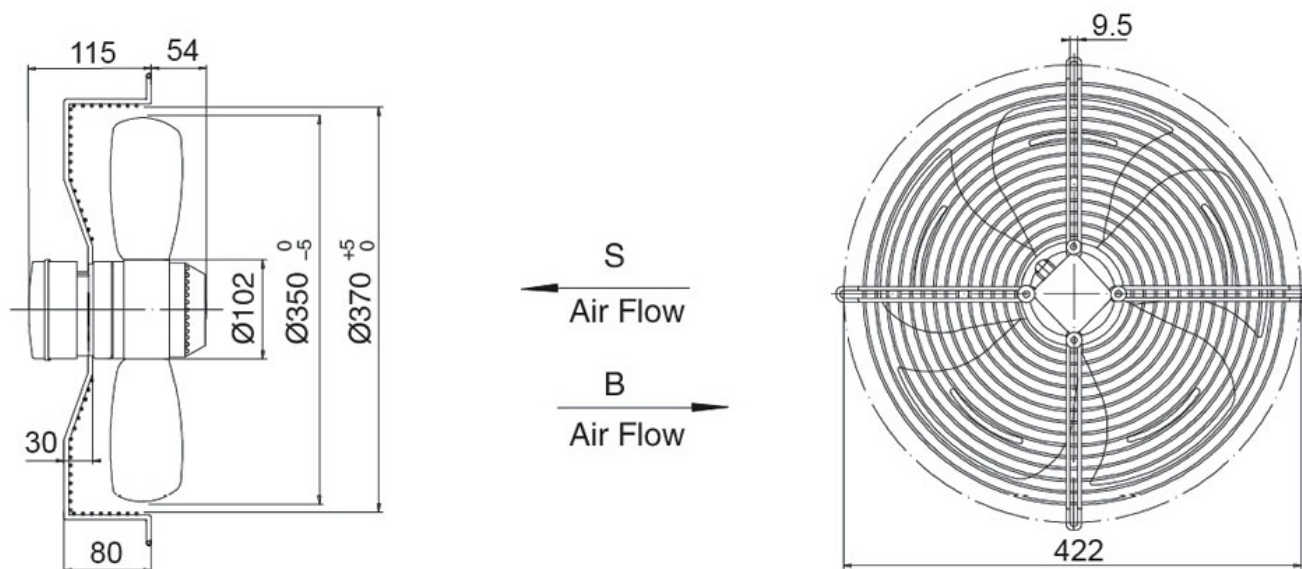

3. Кривая производительность по воздуху

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Модель: AX-4E350S-G1 | Кривая A |
|----------------------|----------|

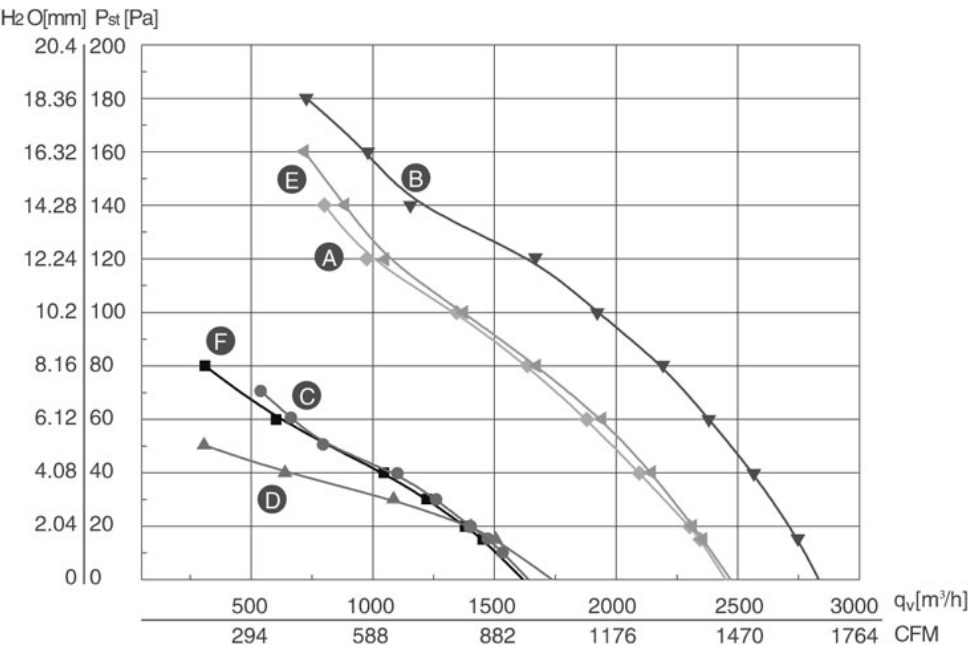

| Данные измерений |               |                           |                   |         |                      |
|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| Кривая [N]       | Давление [Па] | Частота вращения [об/мин] | Вх. мощность [Вт] | Ток [А] | Возд. поток [м3/час] |
| A                | 20            | 1425                      | 126               | 0.62    | 2300                 |
|                  | 40            | 1415                      | 132               | 0.64    | 2145                 |
|                  | 60            | 1400                      | 142               | 0.66    | 1910                 |

4. Схема подключения

|     |     |
|-----|-----|
| 1φ~ | 3φ~ |
|-----|-----|

