

Модель: AX-4E500S-G1
Артикул: A01-500-001

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4E500S-G1	
Артикульный номер	A01-500-001	
Серия	AX	
Типоразмер	500	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	380	[Вт]
Ток	1.85	[А]
Воздушный поток	7155	[м3/час]
Частота вращения	1320	[об/мин]
Уровень звукового давления	71	[дБа]
Масса	9.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-4E500S-G1

Направление потока воздуха «S»

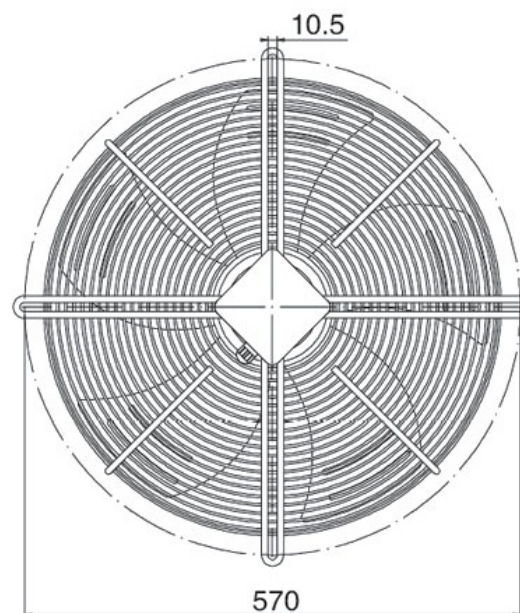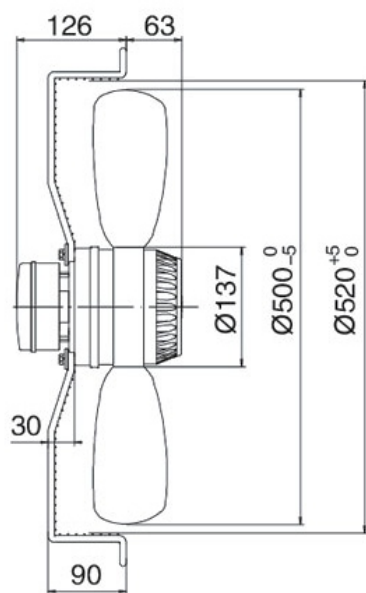

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4E500S-G1	Кривая A
----------------------	----------

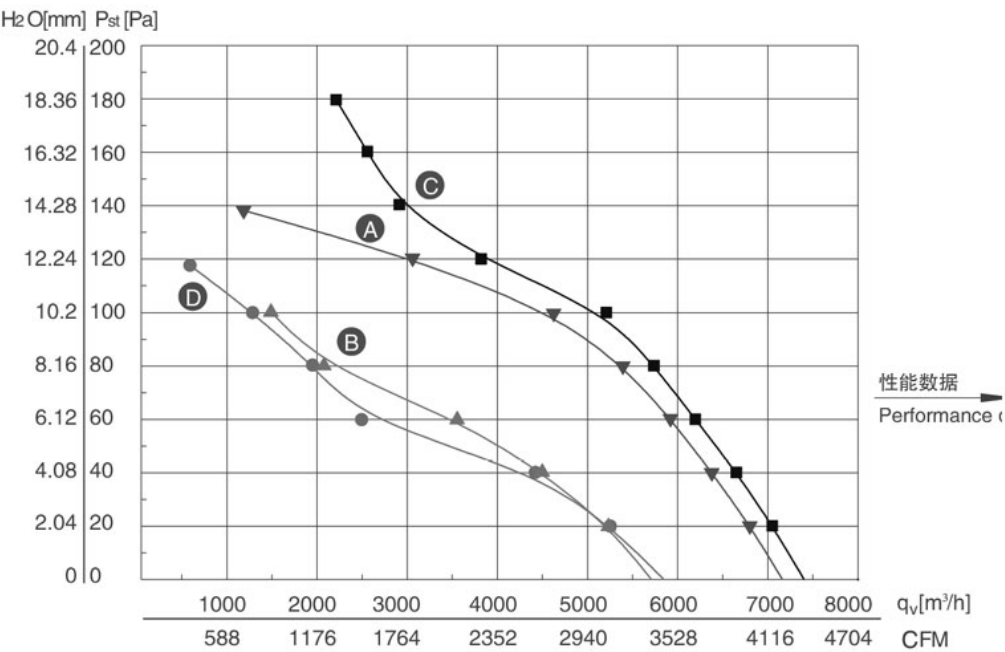

Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
A	20	1370	338	1.51	6800
	60	1340	373	1.70	5915
	80	1325	397	1.80	5390

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

