

Модель: AX-6D800B-KV
Артикул: A03-800-006

Тип вентилятора: осевой AC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	1980/1550	[Вт]
Ток	4.3/2.7	[А]
Воздушный поток	22400/19700	[м3/час]
Частота вращения	940/820	[об/мин]
Уровень звукового давления	83/78	[дБа]
Масса	52.5	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6D800B-KV

Направление потока воздуха «В»

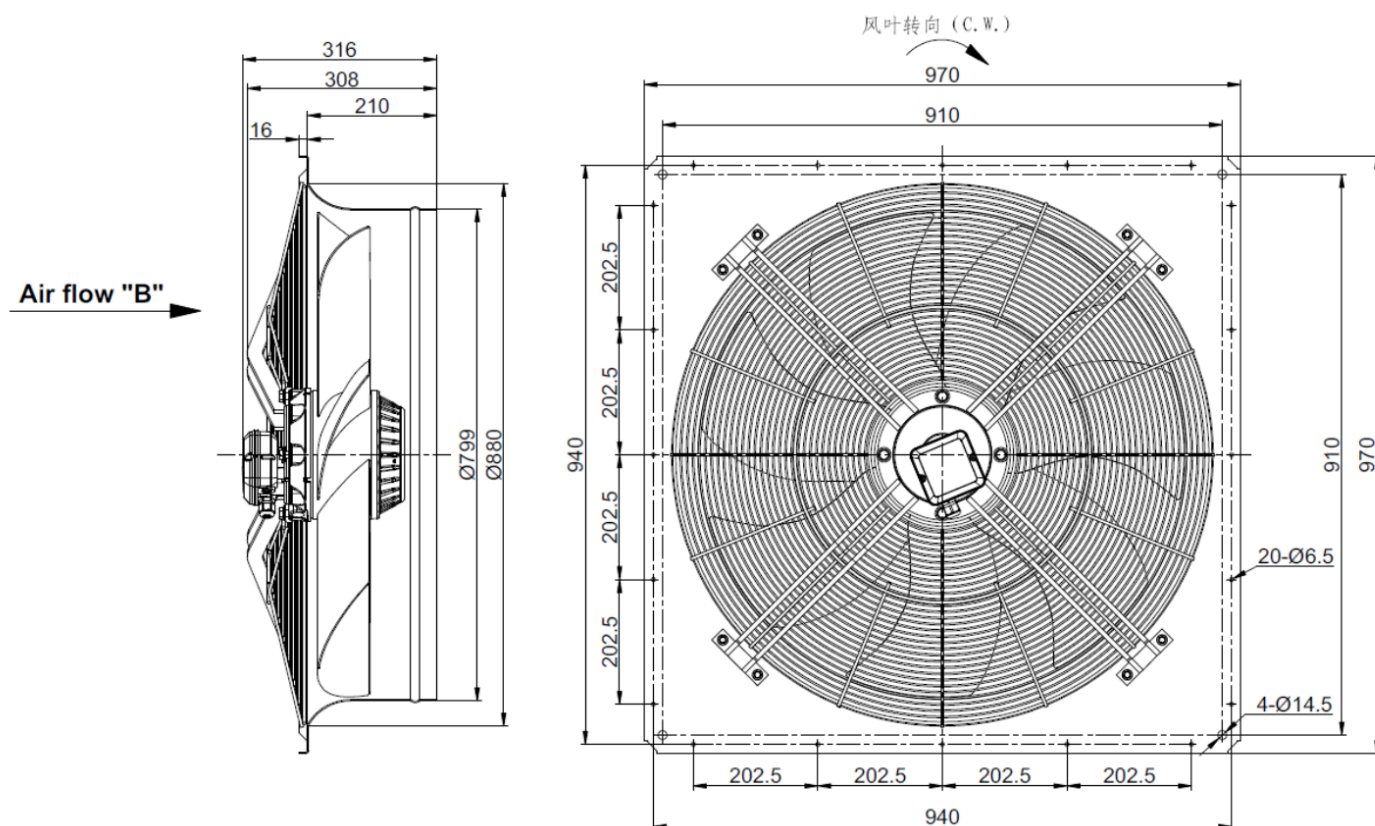


3. Кривая производительность по воздуху


Airflow curve

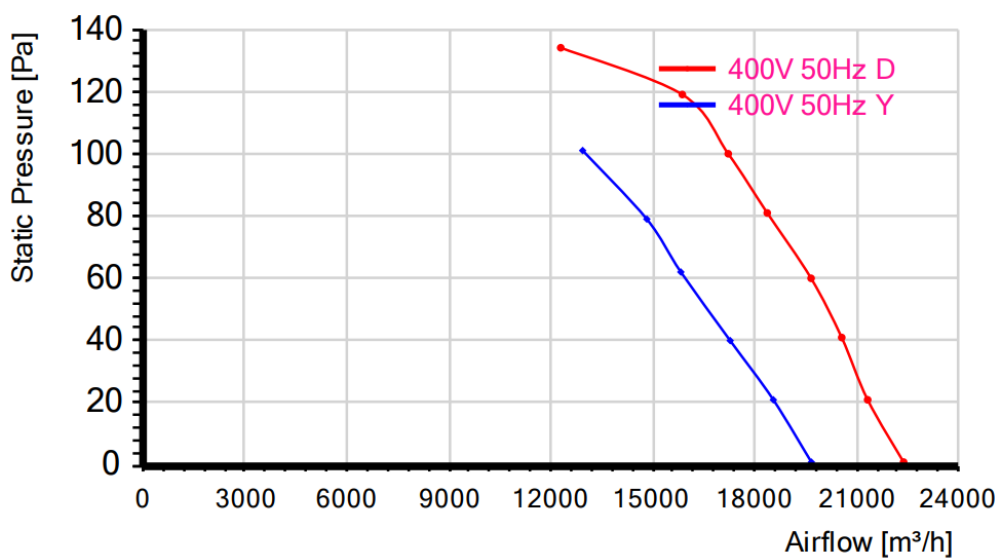

Power input curve



Efficiency on static pressure



Test data					Connection			D		
Voltage	Frequency	Speed	Power input	Current	Airflow	Static pressure	Dynamic pressure	Total pressure	Pressure Difference	Nozzle Size
V	Hz	r/min	W	A	m³/h	Pa	Pa	Pa	Pa	mm
402.4	50	938	2003	4.13	12292	134	24	159	204	150+189*6
400	50	939	1931	4.05	15870	119	41	160	201	150+189*8
400.3	50	940	1922	4.03	17222	100	48	148	236	150+189*8
400.1	50	940	1894	4	18370	81	54	136	269	150+189*8
400.6	50	942	1861	3.98	19662	60	62	122	308	150+189*8
398.7	50	943	1831	3.94	20562	41	68	109	336	150+189*8
400.8	50	945	1823	3.92	21325	21	73	94	361	150+189*8
399.5	50	946	1783	3.88	22387	1	81	82	398	150+189*8

Test data					Connection			Y		
Voltage	Frequency	Speed	Power input	Current	Airflow	Static pressure	Dynamic pressure	Total pressure	Pressure Difference	Nozzle Size
V	Hz	r/min	W	A	m³/h	Pa	Pa	Pa	Pa	mm
400.3	50	821	1546	2.67	12937	101	27	128	226	150+189*6
400.2	50	821	1513	2.61	14825	79	36	114	297	150+189*6
401.1	50	823	1482	2.55	15830	62	40	103	338	150+189*6
400.1	50	835	1472	2.53	17281	40	48	88	402	150+189*6
401.6	50	836	1473	2.53	18549	21	56	76	463	150+189*6
400.2	50	846	1436	2.48	19670	1	62	63	520	150+189*6

4. Схема подключения

