

Модель: AX-6D800S-G1
Артикул: A01-800-015

Тип вентилятора: осевой АС



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные			
Подключение	▲	Y	
Напряжение	380	380	[В]
Частота	50	50	[Гц]
Вх. мощность	1 200	930	[Вт]
Ток	2.85	1.65	[А]
Воздушный поток	20 695	17 635	[м3/час]
Частота вращения	920	770	[об/мин]
Уровень звукового давления	75	74	[дБа]
Масса	35	35	[кг]
Степень защиты	IP54	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6D800S-G1

Направление потока воздуха «S»

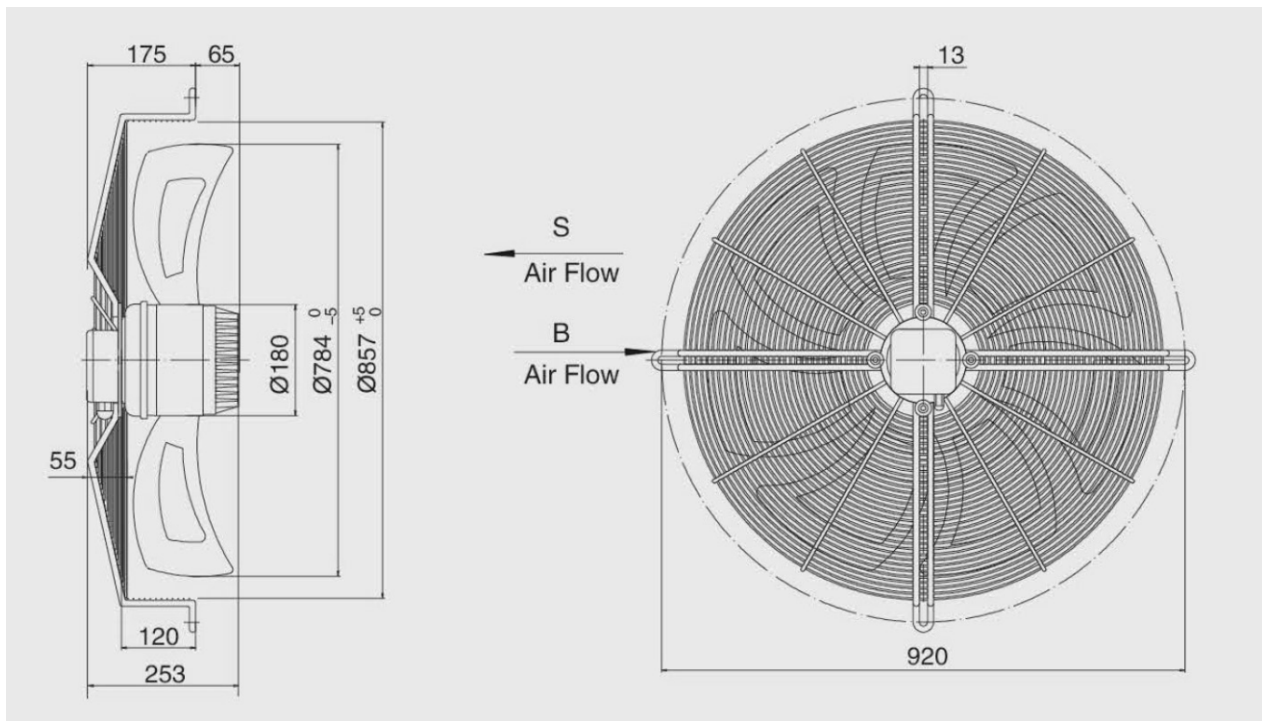

air flow - S 

3. Кривая производительность по воздуху

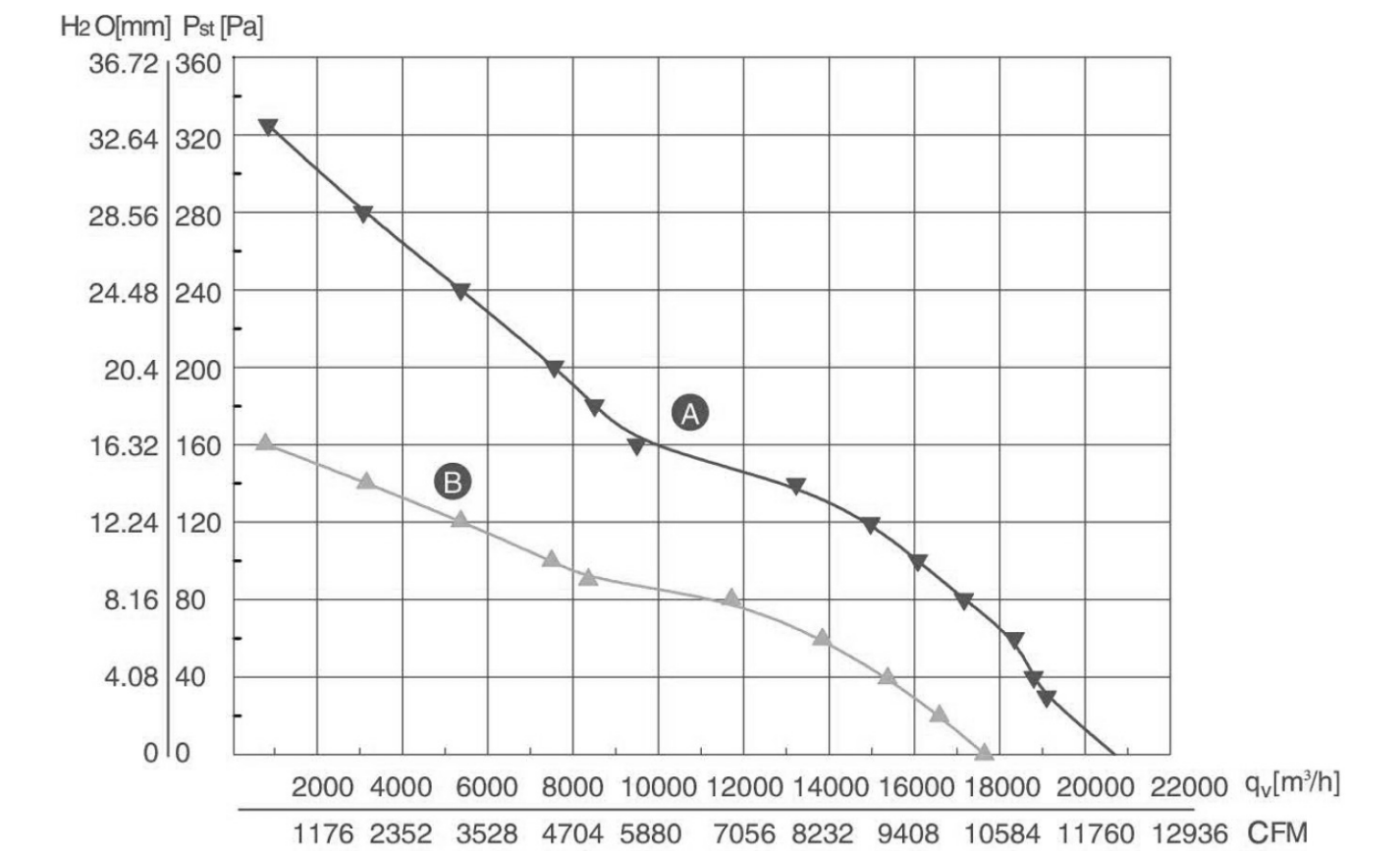

Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
А (треуг.)	20	930	1255	3.06	19860
	60	915	1389	3.16	18350
	120	905	1519	3.30	14970
	180	890	1663	3.46	8505
В (звезда)	20	780	975	1.85	16590
	60	735	1057	1.90	13845
	80	710	1109	2.00	11710
	100	705	1126	2.03	7495