

Модель: AX-6D910S-KV
Артикул: A06-910-029

Тип вентилятора: осевой AC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-6D910S-KV	
Артикульный номер	A06-910-029	
Серия	AX	
Типоразмер	910	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	2579	[Вт]
Ток	4.98	[А]
Воздушный поток	29286	[м3/час]
Частота вращения	886	[об/мин]
Уровень звукового давления	77	[дБа]
Масса	62	[кг]
Степень защиты	IP55	
Температура окружающей среды	-40...50	°C

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6D910S-KV (A06-910-029)

Направление потока воздуха «S»

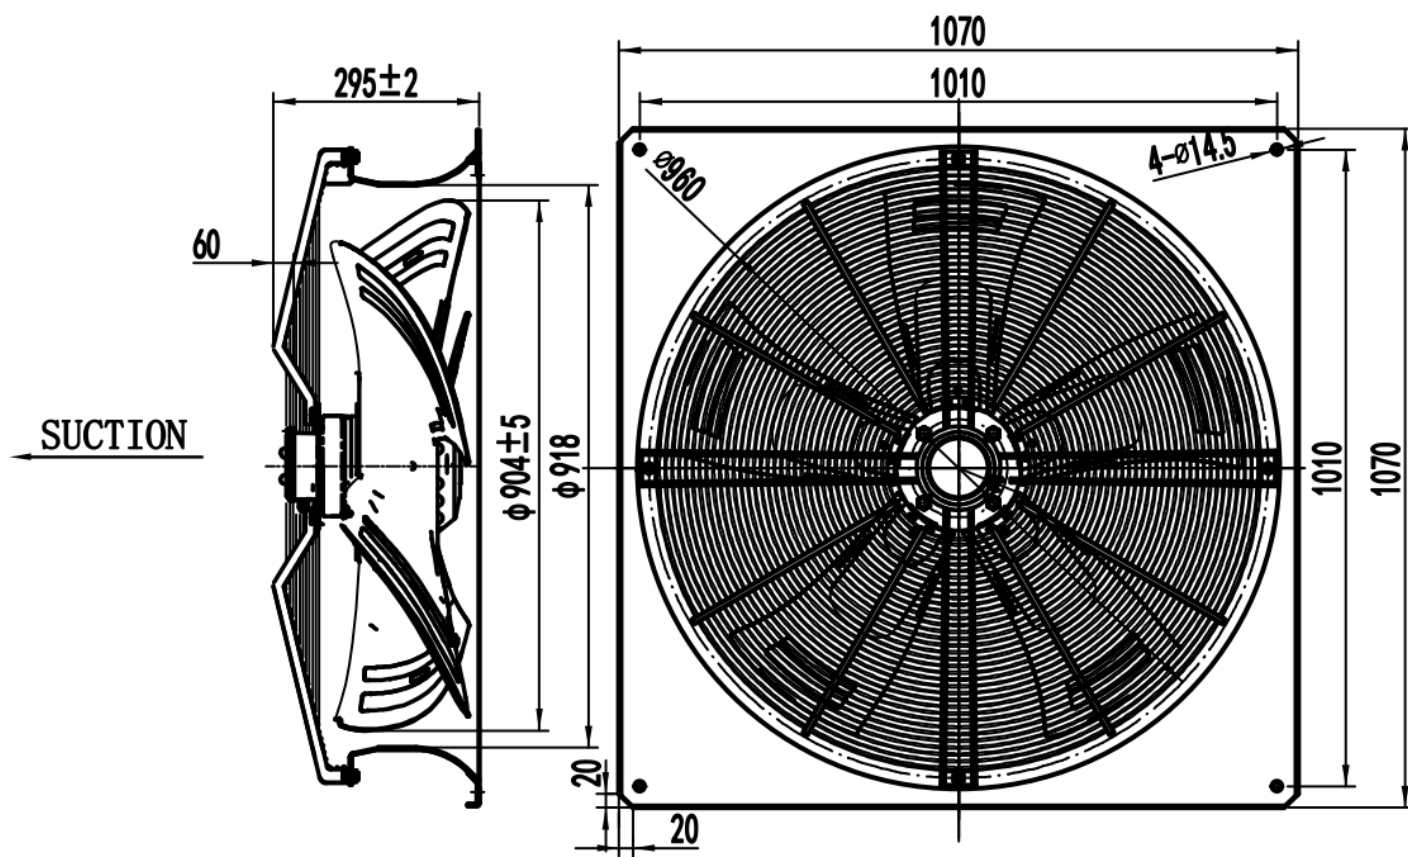

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-6D910S-KV (A06-910-029)

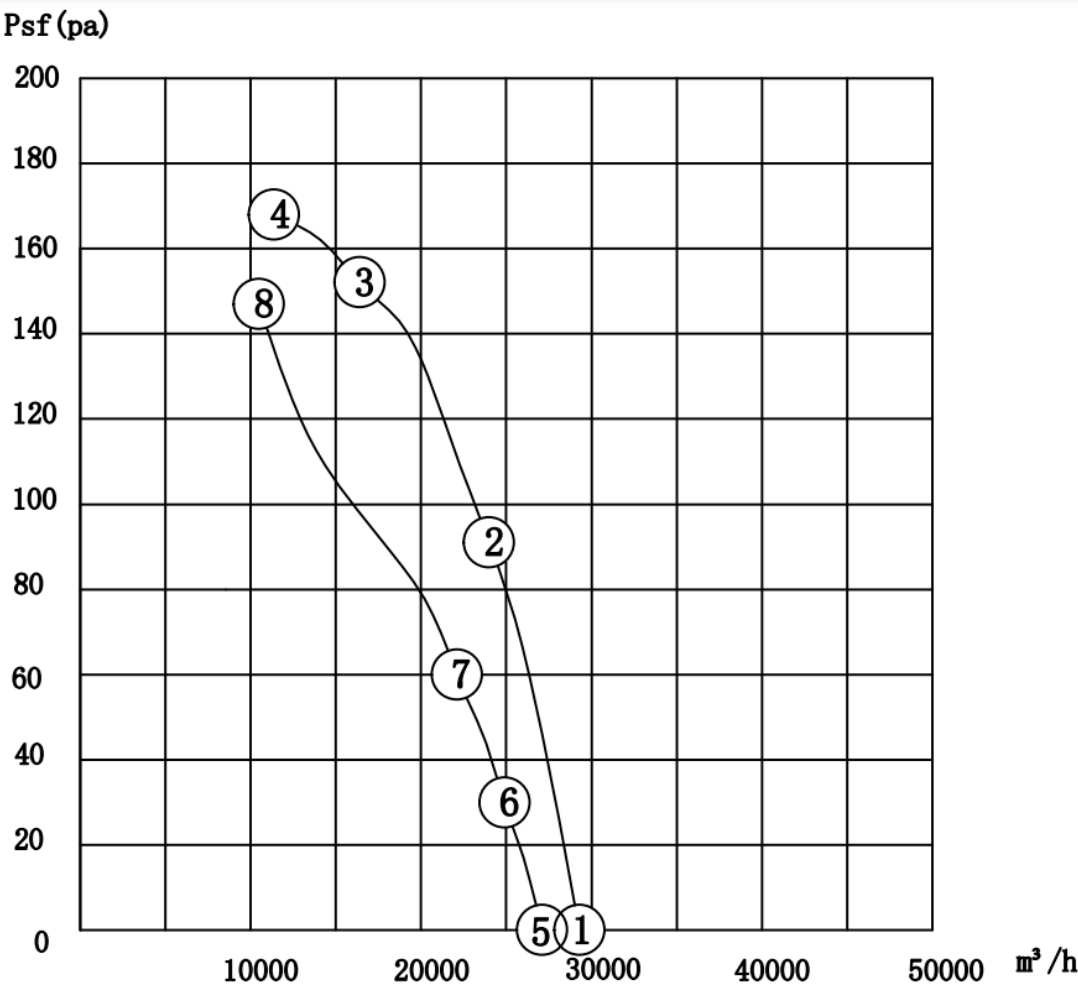


PS: Fan working performance tested with Maer wall plate, and under standard atmospheric pressure at 20 °C.

Performance parameters at key point:

	psf	I	P1	n	Q	Note
△	(pa)	(A)	(W)	(r/min)	(m³/h)	
①	0	4.50	2207	907	29286	
②	91	4.85	2476	892	24020	
③	130	4.98	2579	886	20437	MAX EFF.
④	168	5.01	2565	888	11382	IMAX
Y						
⑤	0	2.94	1679	801	27113	
⑥	30	3.15	1800	781	24896	
⑦	89	3.54	2013	734	18199	MAX EFF.
⑧	147	3.76	2132	707	10453	IMAX

4. Схема подключения

Wiring diagram:

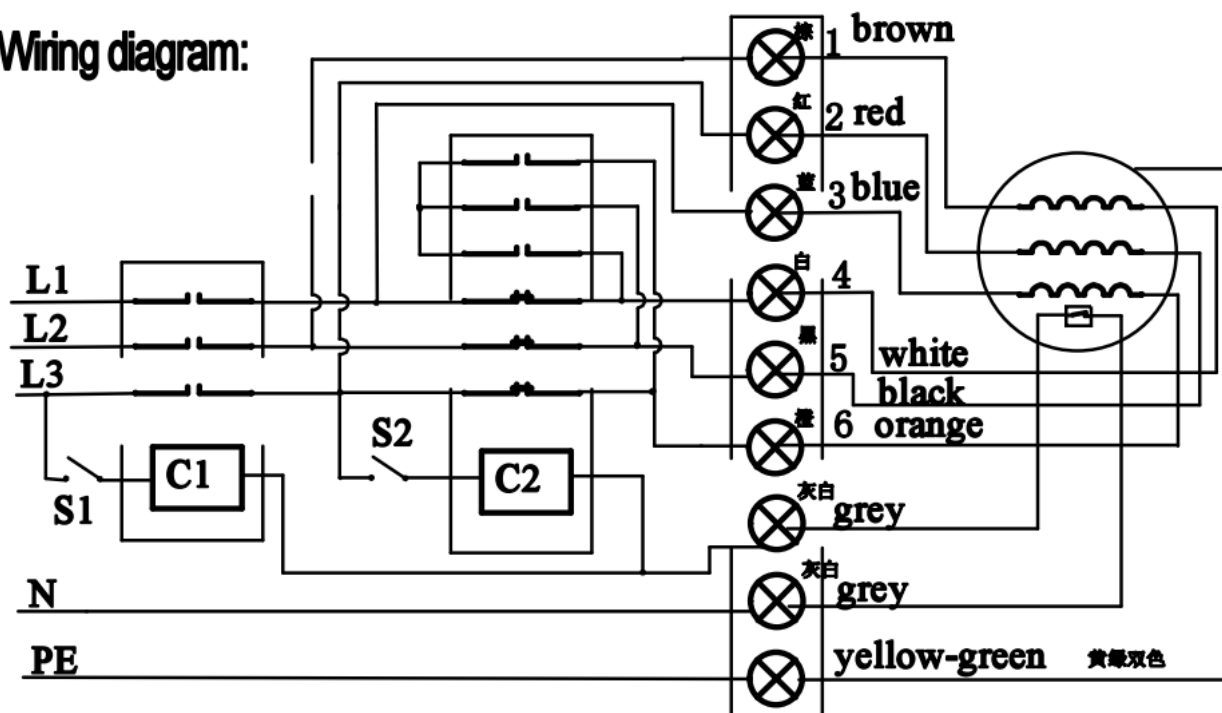

QF1 - run control air switch, QF1 switched on, the fan running. C1 - Y/Δ operation control contactor, S1 disconnect, Δ connection; S1 connected, Y connection.

The external wiring diagram:

