

Модель: AX-6E630S-G1
Артикул: A02-630-015

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-6E630S-G1	
Артикульный номер	A02-630-015	
Серия	AX	
Типоразмер	630	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	950	[Вт]
Ток	4.9	[А]
Воздушный поток	13200	[м3/час]
Частота вращения	920	[об/мин]
Уровень звукового давления	77	[дБа]
Масса	22	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-6E630S-G1


Направление потока воздуха «S»

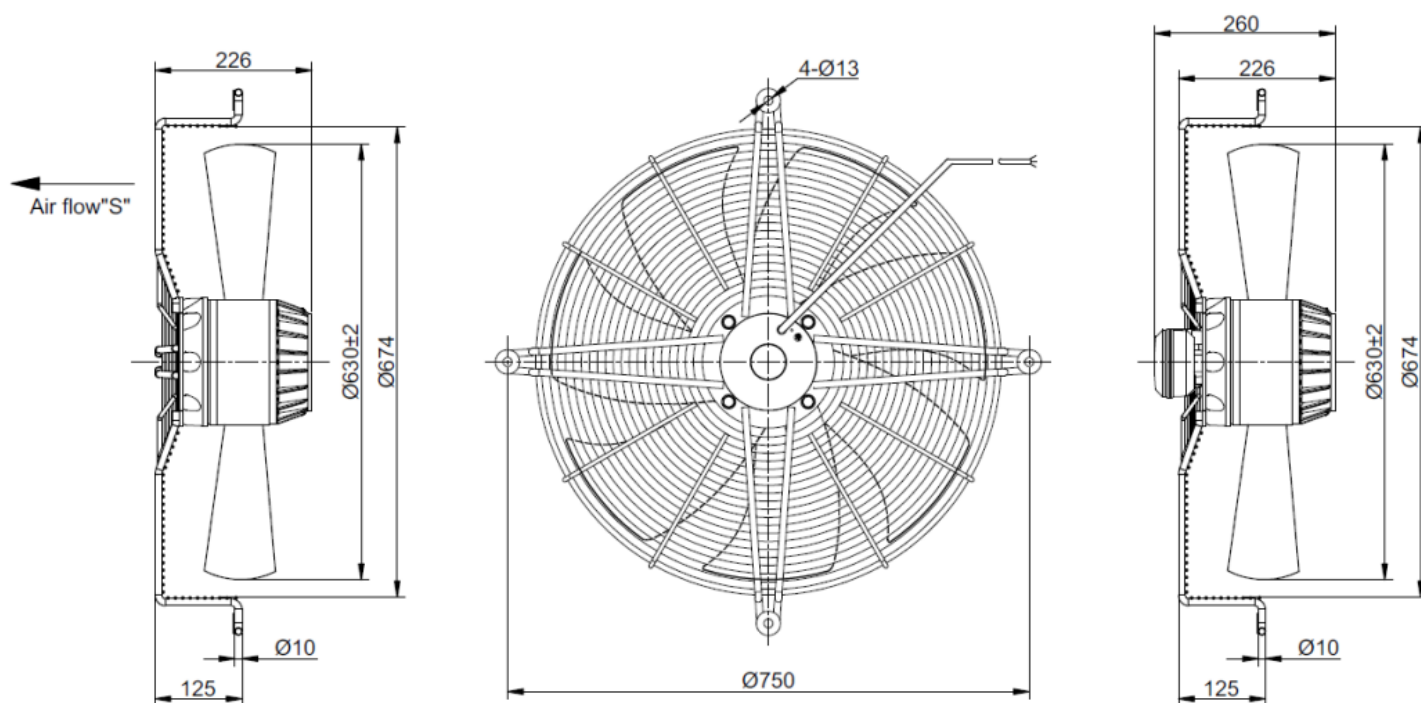


3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-6E630S-G1


Airflow curve

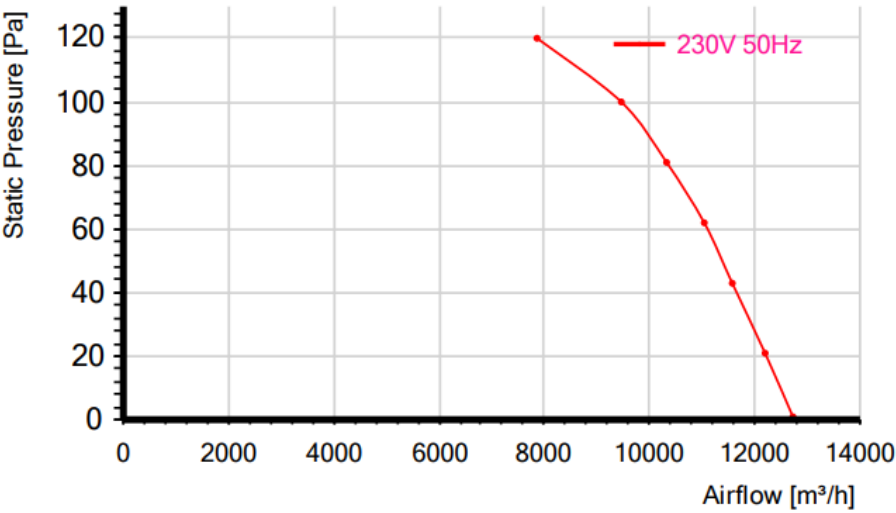

Power input curve



Efficiency on static pressure



TestID			2022052602			Capacitor			19 uF		
Test environment											
Outlet size		Outlet area		Temperature		Humidity		Baropressure		Density	
640mm		0.3217m²		24 °C		81%		101kPa		1.2kg/m³	
Test data											
Voltage	Frequency	Speed	Power input	Current	Airflow	Static pressure	Dynamic pressure	Total pressure	Pressure Difference	Nozzle Size	
V	Hz	r/min	W	A	m³/h	Pa	Pa	Pa	Pa	mm	
230.5	50	917	975	4.71	7861	120	27	147	281	150+189*3	
229.5	50	919	925	4.5	9464	100	39	139	406	150+189*3	
230.5	50	920	916	4.46	10325	81	47	128	202	150+189*5	
231.2	50	920	902	4.39	11042	62	53	115	230	150+189*5	
230.7	50	921	888	4.33	11574	43	59	102	253	150+189*5	
230.3	50	921	863	4.24	12199	21	65	86	281	150+189*5	
230.9	50	923	829	4.11	12727	1	71	72	306	150+189*5	

4. Схема подключения

