

Модель: AX-8D910S-KV
Артикул: A01-910-004

Тип вентилятора: осевой AC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника



*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики

Номинальные данные			
Типоразмер	910		
Подключение	▲	Y	
Напряжение	380	380	[В]
Частота	50	50	[Гц]
Вх. мощность	1 270	640	[Вт]
Ток	2.93	1.37	[А]
Воздушный поток	22 000	17 150	[м3/час]
Частота вращения	640	460	[об/мин]
Уровень звукового давления	71	69	[дБа]
Масса	50	-	[кг]
Степень защиты	IP54	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-8D910S-KV	Направление потока воздуха «S»
----------------------	--------------------------------

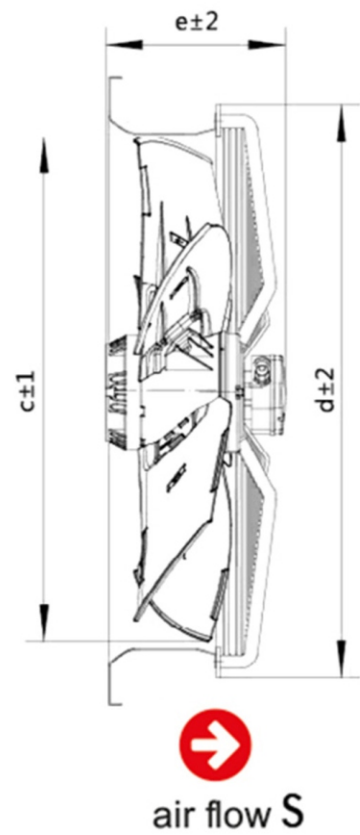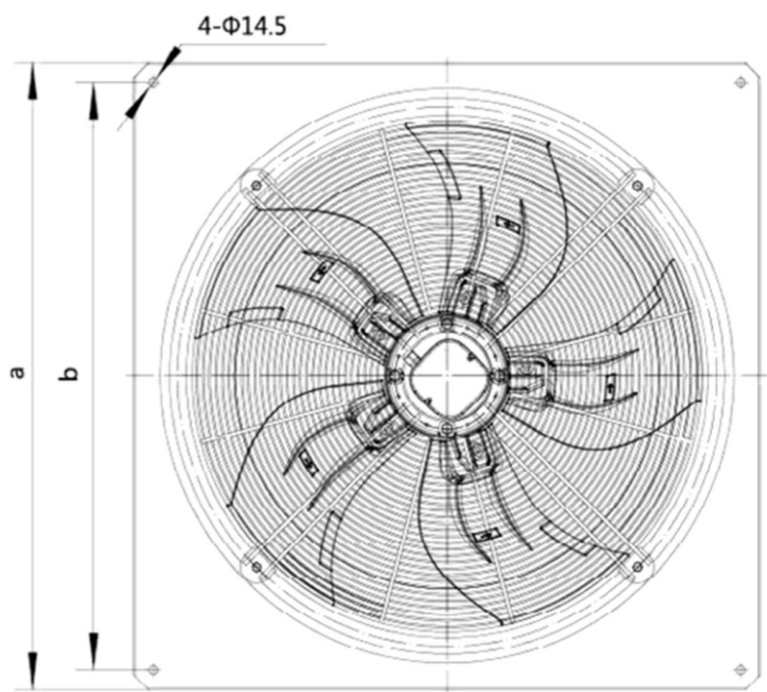


Curve No.	Note				
	a	b	c	d	e
Ⓐ	810	850	703	800	255
Ⓑ	810	850	703	800	255
Ⓒ	810	850	703	800	255
Ⓓ	810	850	703	800	255
Ⓔ	910	970	788	885	260
Ⓕ	910	970	788	885	260
Ⓖ	910	970	788	885	260
Ⓗ	910	970	788	885	260
Ⓘ	1010	1070	905	976	275
Ⓙ	1010	1070	905	976	275
Ⓚ	1010	1070	905	976	275
Ⓛ	1010	1070	905	976	275

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-8D910S-KV

Кривая К и L

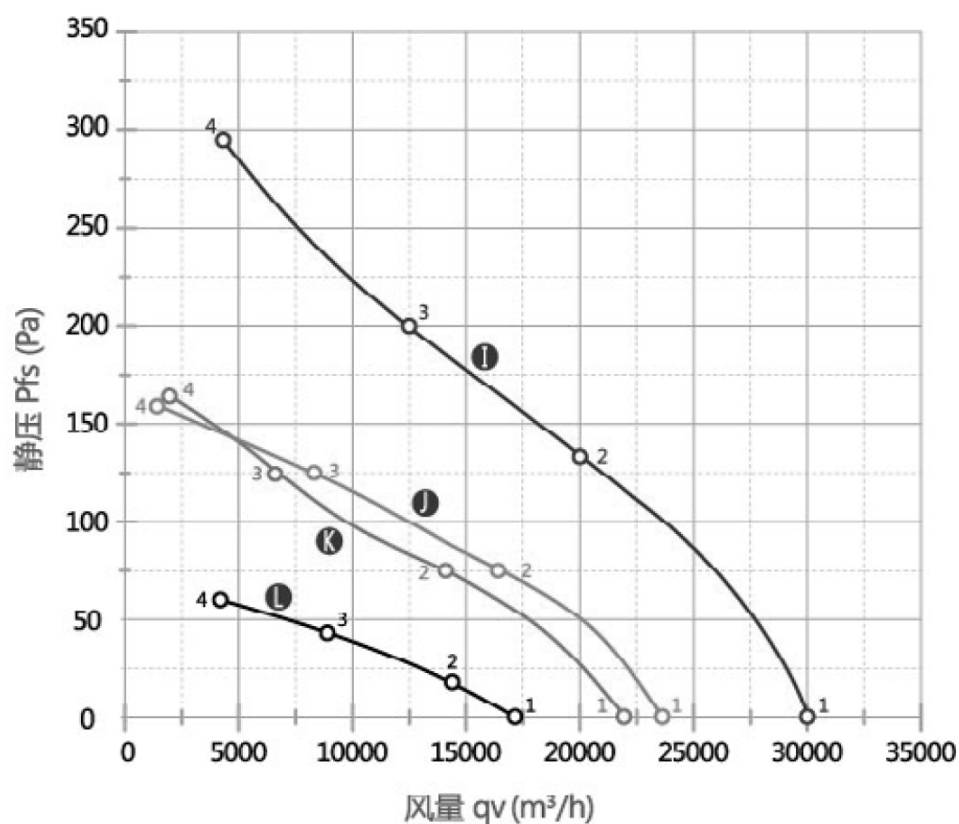

			U/V	f/Hz	n/rpm	Pe/W	I/A	qv/m ³ /h	Pfs/Pa
①	1	△	400	50	915	2435	5.25	30000	0
①	2	△	400	50	894	2549	5.32	20076	133
①	3	△	400	50	887	2619	5.37	11952	200
①	4	△	400	50	849	3192	6.12	4481	300
①	1	Y	400	50	735	1498	2.78	23600	0
①	2	Y	400	50	697	1651	2.99	16474	75
①	3	Y	400	50	671	1707	3.08	8560	125
①	4	Y	400	50	567	1895	3.44	1658	162
①	1	△	400	50	702	980	2.60	22000	0
①	2	△	400	50	653	1159	2.81	14012	75
①	3	△	400	50	637	1266	2.93	0723	125
①	4	△	400	50	601	1490	3.25	1917	165
①	1	Y	400	50	522	582	1.24	17148	0
①	2	Y	400	50	492	614	1.31	14227	20
①	3	Y	400	50	461	640	1.37	9665	40
①	4	Y	400	50	429	663	1.42	4364	60