

Модель: RK-3G250-04-002
Артикул: R04-250-002

Тип вентилятора: центробежный ЕС



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с Электронно-коммутируемыми двигателями ЕС.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха



*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики


Номинальные данные		
Напряжение	230	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	750	[Вт]
Ток	3,4	[А]
Воздушный поток	3139	[м3/час]
Частота вращения	4100	[об/мин]
Уровень звукового давления	93	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP55	

2. Чертеж изделия

Модель: RK-3G250-04-002

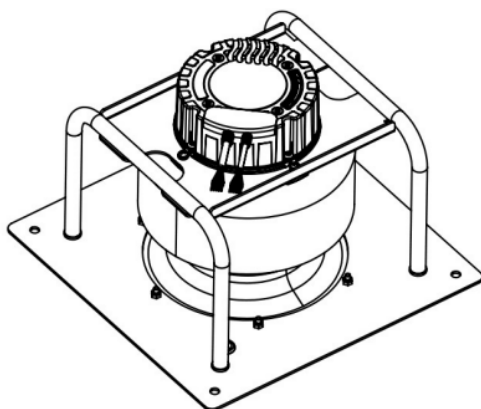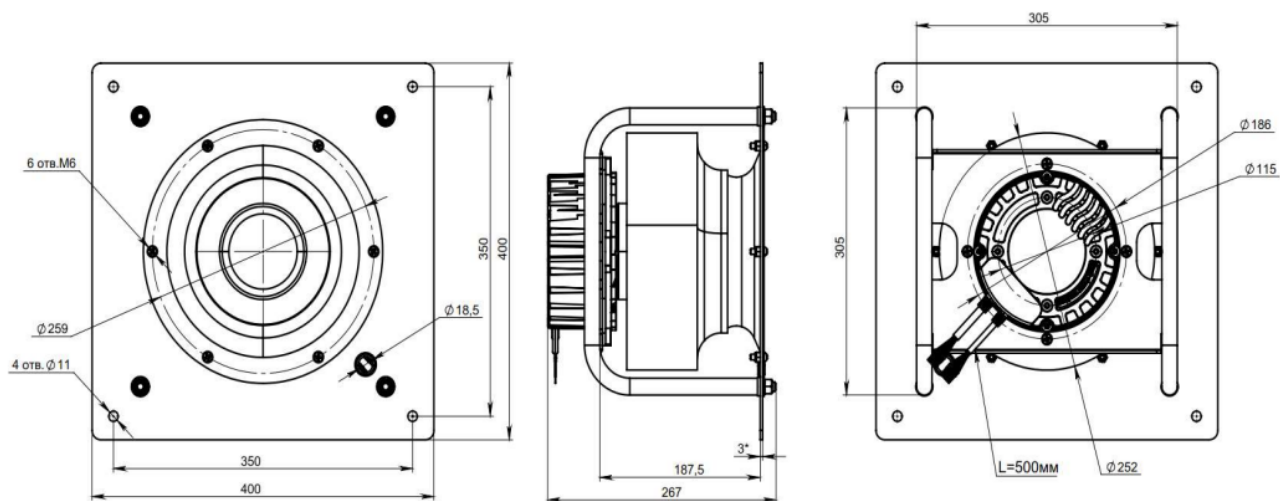

3. Кривая производительность по воздуху, электрическая схема

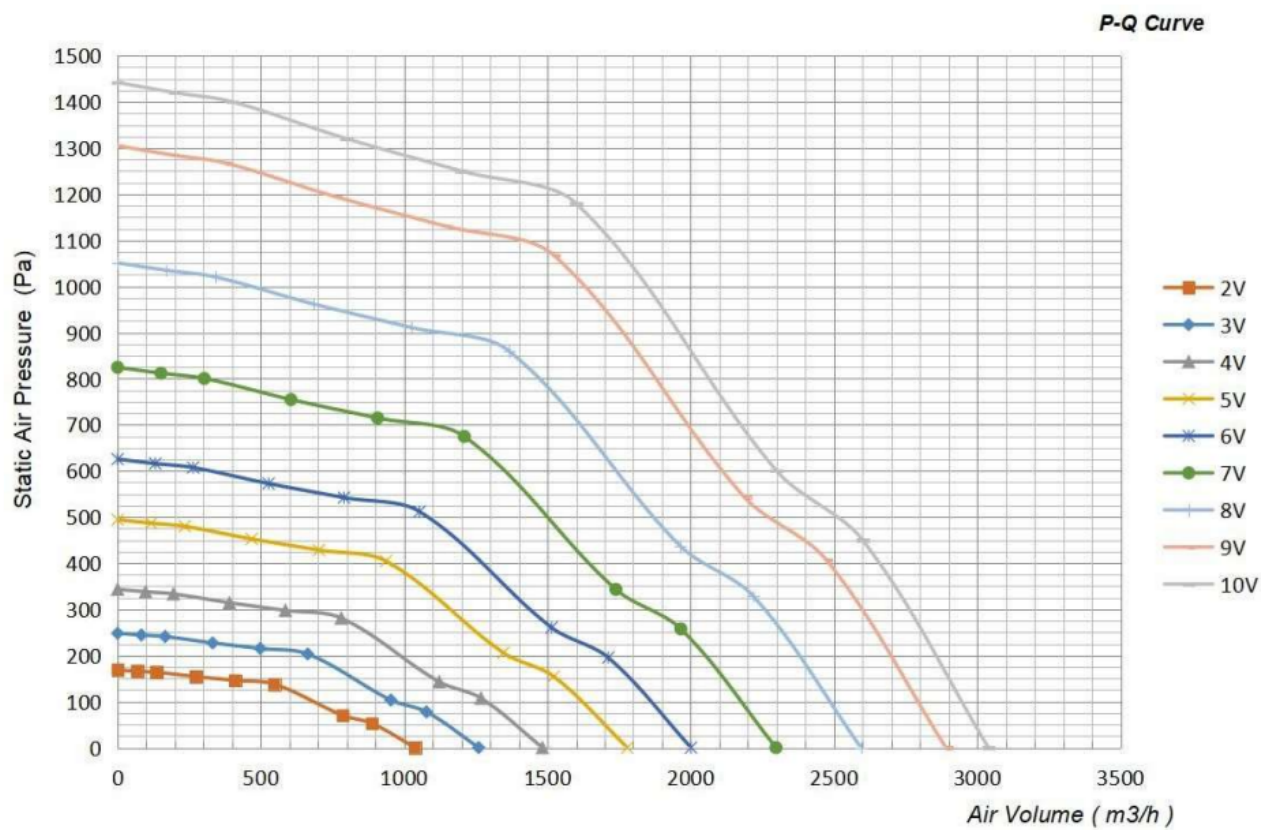

Электрическая схема

L	цвет	функция	описание
L1	желто-зеленый	PE	защитный провод
	коричневый	L	напряжение питания, фаза, 50/60 Гц
	черный	N	напряжение питания, нул. провод, 50/60 Гц
	белый	NC	реле аварии, нормально замкнутое, при ошибке открытое
	серый	COM	реле аварии, ком порт
L2	коричневый	RS485A	подключение RS485; RSA
	серый	RS485B	подключение RS485; RSB
	желтый	VSP (0-10VDC) / ШИМ	регулирование 0-10В / ШИМ
	белый	FG	Тахо провод Симп/об
	красный	+10VDC	выход пост.напряжения 10В
	синий	GND	GND