

Модель: RR-2E190-B.AC
Артикул: R05-190-001

Тип вентилятора: центробежный АС
(с назад загнутыми лопатками В)



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с асинхронными двигателями АС.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


1. Технические характеристики

* Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru


Номинальные данные		
Напряжение	230	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	67	[Вт]
Ток	0.31	[А]
Воздушный поток	518	[м3/час]
Частота вращения	2430	[об/мин]
Уровень звукового давления	68	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: RR-2E190-B.AC

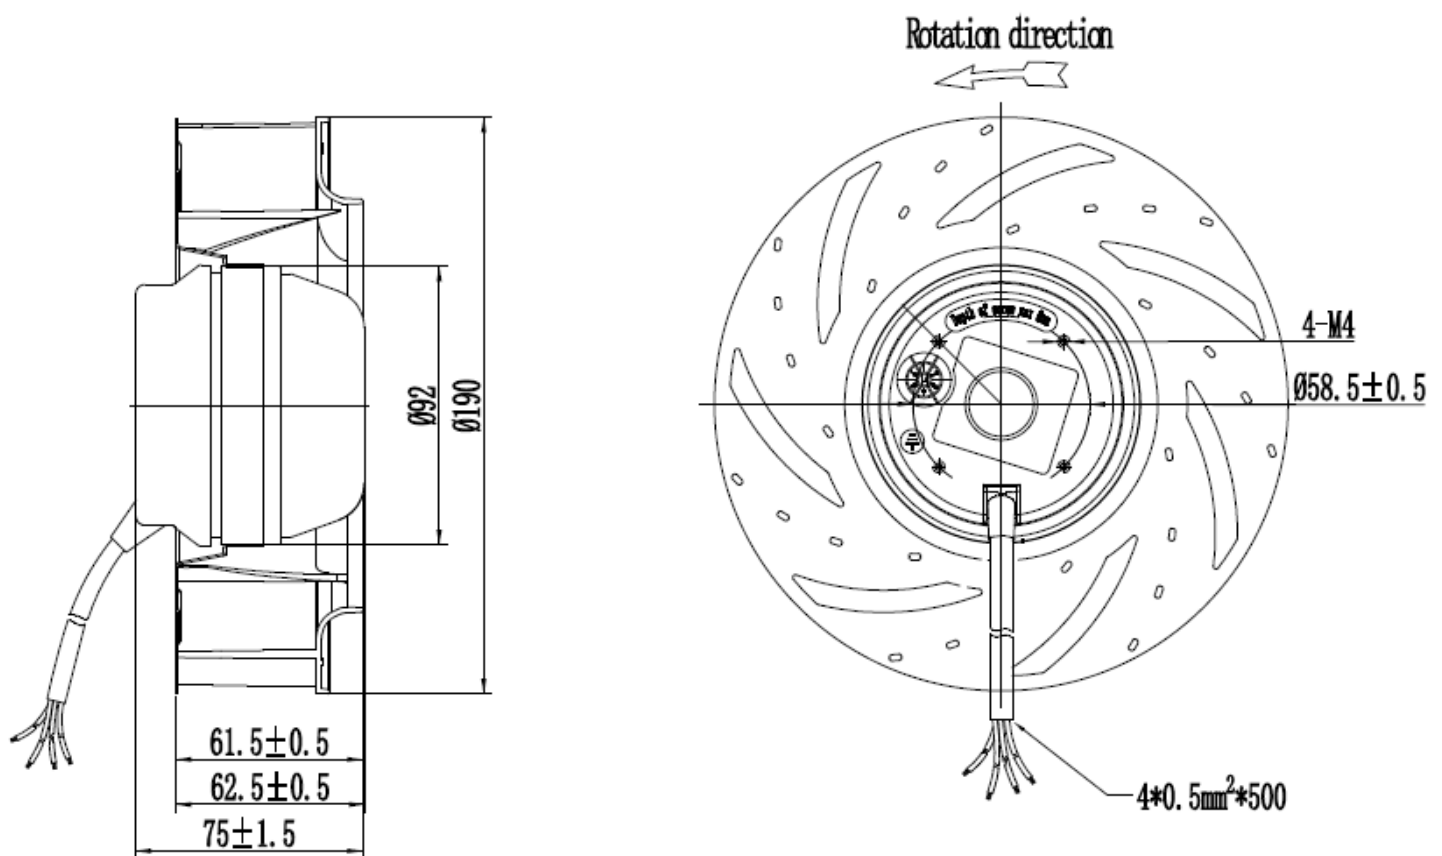

3. Кривая производительность по воздуху

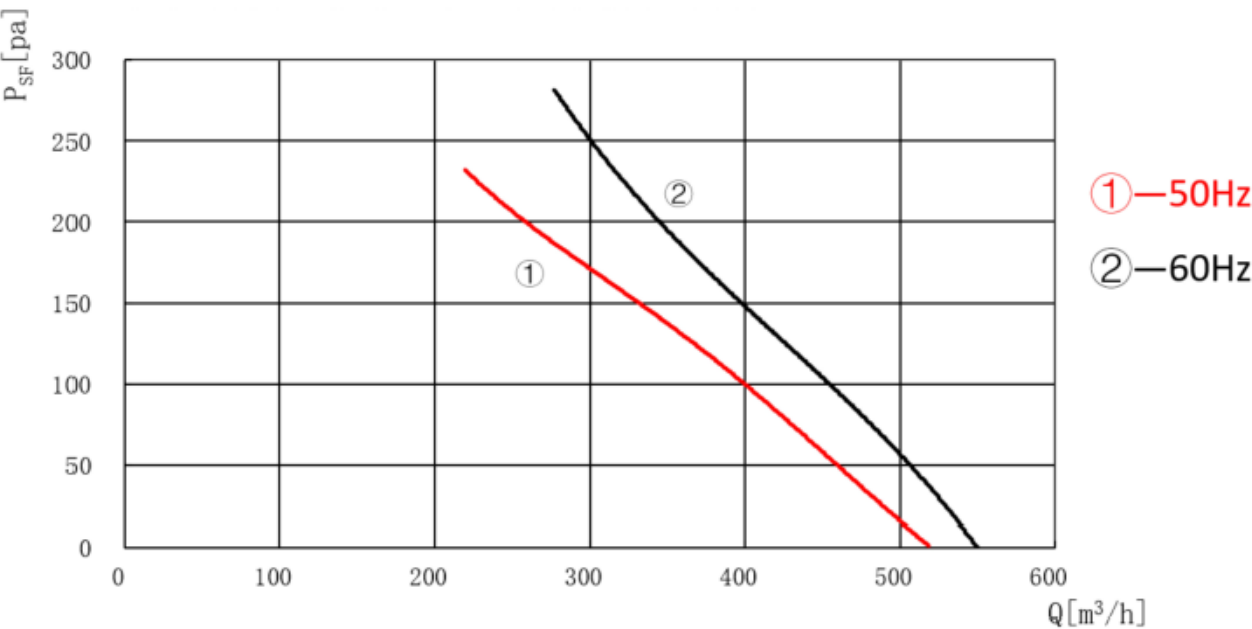

St. P.	Air Flow	Speed	Votage	Freq.	Current	Power
Pa	m3/h	RPM	V	Hz	Amp	W
1	518	2543	230	50	0.30	74
21	492	2527	230	50	0.31	74
43	474	2527	230	50	0.31	74
63	443	2530	230	50	0.31	74
85	415	2520	230	50	0.31	74
106	390	2505	230	50	0.31	75
127	365	2485	230	50	0.31	76
169	311	2468	230	50	0.31	76
181	270	2473	230	50	0.31	72
232	220	2496	230	50	0.31	75
St. P.	Air Flow	Speed	Votage	Freq.	Current	Power
Pa	m3/h	RPM	V	Hz	Amp	W
0	551	2726	230	60	0.37	83
32	521	2711	230	60	0.37	84
63	495	2721	230	60	0.37	84
95	461	2677	230	60	0.37	85
126	426	2622	230	60	0.38	86
157	391	2583	230	60	0.38	87
188	355	2564	230	60	0.38	87
220	327	2579	230	60	0.38	87
252	298	2615	230	60	0.38	86
283	277	2681	230	60	0.37	84

4. Схема подключения

SINGLE PHASE WIRING DIAGRAM

