

Модель: RR-3G280-B.EC
Артикул: R04-3G280-002

Тип вентилятора: центробежный ЕС
(с назад загнутыми лопатками В)



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с Электронно-коммутируемыми двигателями ЕС.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hiventor.ru**

1. Технические характеристики


Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	1100	[Вт]
Ток	1.7	[А]
Воздушный поток	4378	[м3/час]
Частота вращения	3370	[об/мин]
Уровень звукового давления	78	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP55	

2. Чертеж изделия

Модель: RR-3G280-B.EC

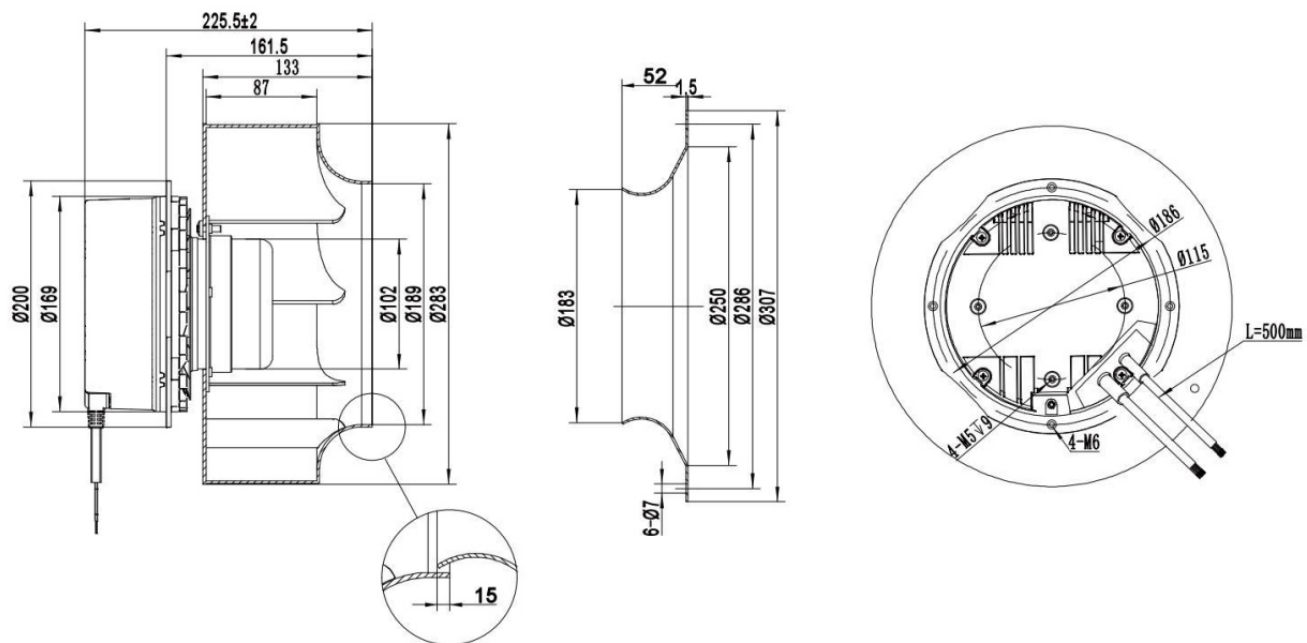

3. Кривая производительность по воздуху

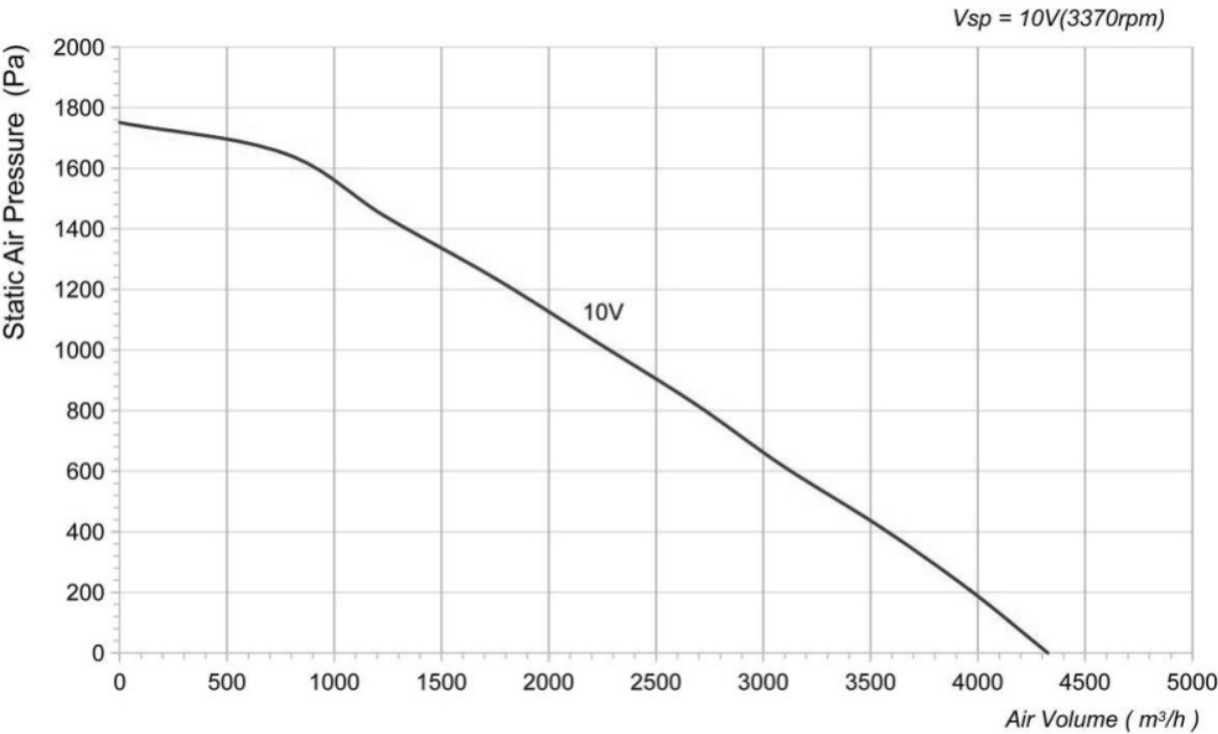

4. Схема подключения

L	Color	Function	Functional description
L1	Brown	U	Three-phase power supply terminal Voltage Range : 304~ 456V Frequency : 50/60Hz
	Black	V	
	Blue	W	
	Yellow/Green	PE	Ground lead
	White	NC	Status relay, common connection
	Gray	COM	The normally closed terminal of the relay is closed with COM during normal operation or not powered on,when the fan fails,it is disconnected from COM.
L2	Red	+10VDC	Fixed voltage output 10VDC
	Blue	GND	Ground reference end of control signal
	Yellow	0-10VDC/PWM	Speed regulation signal input terminal, 0-10V or PWM
	White	FG	Velocity feedback pulse output 5 Pulse/R
	Brown	RS485A	Bus connection RS485; RSA; MODBUS RTU
	Gray	RS485B	Bus connection RS485; RSB MODBUS RTU

