

R 407C, R 410A, R134a

Horizontaler Kompressor

Leistungsdaten

Horizontal Compressor

Performance data



Diese Verdichter haben eine geringe Bauhöhe und sind daher leicht zu installieren.

Im Besonderen geeignet für mobile Anwendungen z.B. Klimaanlage in Caravans und Wohnmobilen

These Rotary compressors do have a low installation height therefore easily to install. In particular used for air conditioning systems in Caravans, Mobile homes and similar applications.

R 407C, R410A, R134a, R 22*

Leistungsdaten Kompressoren

Compressor performance data

Kältemittel Refrigerant		Modell Model	Nennspannung Rated power supply	Hubvolumen Cylinder Volume (CBM)	Kälteleistung Cooling capacity		Leistungsaufnahme Input power	COP	Betriebskondensator Run Capacity (UF/450V)
					W	BTU/H			
HORIZONTAL	R22	QHR-10E	220V~50Hz	9,6	1550	5270	530	2,92	20
		QHR-13E		13,5	2250	7650	750	3,00	25
		QHR-16E		16,4	2800	9520	950	2,95	25
		QHR-19E		19,2	3250	11050	1120	2,90	30
		QHR-23E		23,5	3920	13328	1360	2,88	35
		QHR-30E		30,7	5100	17340	1800	2,83	50
	R407C	QHC-10K	220V-240V~50Hz	9,6	1580	5372	540	2,93	15
		QHC-13K		13,5	2260	7684	780	2,90	20
		QHC-16K		16,4	2760	9384	930	2,97	25
		QHC-19K		19,6	3200	10080	1100	2,91	30
		QHC-23K		23,5	3830	13022	1280	2,99	35
		QHC-30K		30,7	5080	17272	1800	2,83	50
		QHC-36K		35,7	5960	20264	2090	2,85	50
		KFC113Y	220V~240V/60Hz	11,3	2280	7752	780	2,92	20
	R410A	KFA092T	115V/60HZ	9,2	2760	9384	950	2,90	60
		KFA113T		11,3	3360	11424	1160	2,90	60
		SFA138T		13,5	3920	13328	1350	2,90	90
		JFA058K	220V-240V~50Hz	5,8	1510	5134	530	2,85	20
		KFA096K		9,6	2280	7752	800	2,85	25
		KFA102K		10,2	2440	8396	830	2,94	25
		SFA138K		13,5	3190	10846	1120	2,85	30
	R134A	JFB092K	220V-240V~50Hz	9,2	1000	3400	390	2,56	15
		JFB106K		10,6	1160	3944	410	2,83	20
		SFB236T	115V/60Hz	23,6	3250	11050	1100	2,95	50



Auslegungs-Konditionen Test conditions

Verwendung	Umgebungs- Temp	Sauggas Temp.	Kondensations- Temp.	Unterkühlung	Verdampfungs- Temp
APPLICATION	AMBIENT TEMP.	RETURN GAS TEMP.	CONDENSING TEMP	SUBCOOLING TEMP.	EVAPORATING TEMP
A/C	35°C	35°C	54.4°C	46.1°C	7.2 °C


* Nur zum Vergleich -Nicht lieferbar in Europa

Äußere Abmessungen

External Dimensions

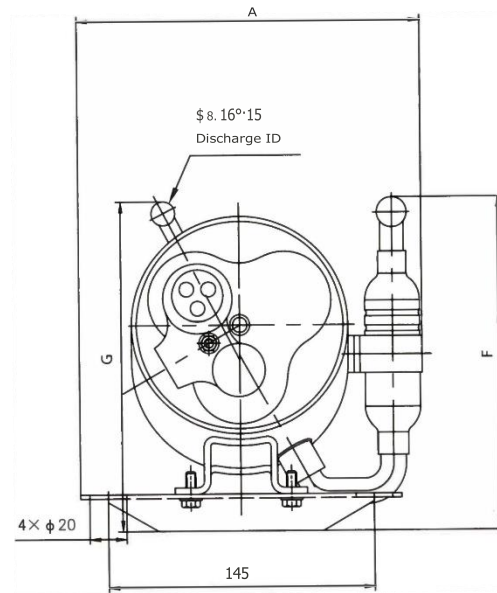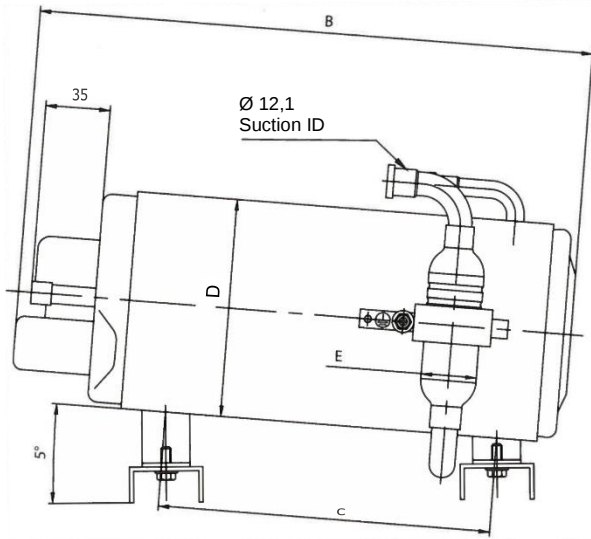

QHC-10 -QHR-23K
QHR-10 - QHR-23E
KFA096K
SFA135K - SFB236T

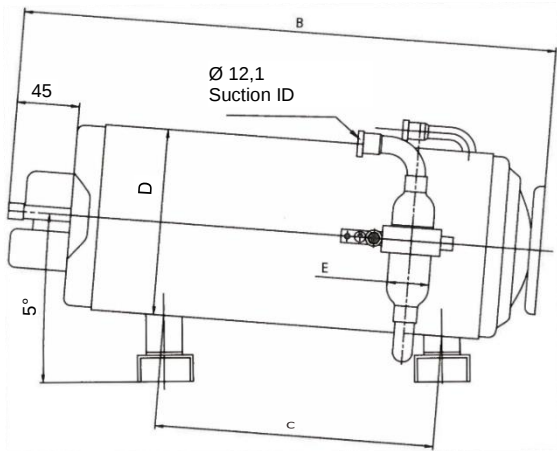

Äußere Abmessungen / External Dimensions

	A	B	C	D	E	F
QHR-10E 8A	190	330	180	118	30	165
QHR-13E 8A	190	330	180	118	30	180
QHR-16E 8A	190	330	180	118	30	180
QHR-19E 8A	195	355	180	128	30	190
QHR-23E 8A	195	355	180	128	30	190
QHR-30E 9C	200	384	200	139,1	48	195
QHR-36E 9C	200	384	200	139,1	48	195
QHC-10K 8Y	190	330	180	118	30	165
QHC-13K 8A	190	330	180	118	30	180
QHC-16K 8A	190	330	180	118	30	180
QHC-19K 8A	195	355	180	128	30	190
QHC-23K 8A	195	355	180	128	30	190
QHC-30K 9C	200	384	200	139,1	48	195
QHC-36K 9C	200	384	200	139,1	48	195
KFA096K 8A	190	302	180	118	30	165
SFA135K 8A	195	340	180	128	30	175
SFA135T 8A	195	340	180	128	30	175
SFB236T 9A	216	340	180	128	48	175

