

R134a (*) HMBP | HBP • 60 Hz

	МОДЕЛЬ	РАБ. ОБЪЕМ cm³	ПОТРЕБ. МОЩНОСТЬ л.с.	ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРА	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ТИП ПЗУ	КАПИЛЛЯР / ВЕНТИЛЬ	ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						МАССА Kg	ГАБАРИТ. ЧЕРТЕЖ	
										КПД в Вт/Вт 1 Вт = 0,864 kcal/h = 3,415 BTU/h Температура Кипения °C								
										Cecomaf (W)				Ashrae				
										-25	-15	5		10	7.2			
												W	КПД		kcal/h			КПД
	GP14PE	14.17	3/8	HMBP	F	115V 60Hz ~1	RSIR	R	C	222	437	1168	1.78	1414	1205	2.03	11.5	Pd
	GP14TE	14.17	3/8	HMBP	F	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	222	437	1168	1.78	1414	1205	2.03	11.5	Pd
	GP14TG	14.17	3/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	222	437	1168	1.78	1414	1205	2.03	12.9	Pd
	GPY16RDa	16.15	1/2	HBP	F	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	349	614	1519	1.89	1822	1560	2.17	12.5	Pd
	GPY16RDb	16.15	1/2	HBP	F	115V 60Hz ~1	CSR	R	C-V	349	614	1519	2.01	1822	1560	2.31	12.5	Pd
	GP16TE	16.15	3/8	HBP	F	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	313	557	1409	1.71	1698	1450	1.96	12.9	Pd
	GP16TR	16.15	3/8	HBP	F	115-127V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	313	557	1409	1.74	1698	1450	2.01	12.5	Pd
	GP16TG	16.15	3/8	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	313	557	1409	1.75	1698	1450	2.00	12.9	Pd
	GPT16RG	16.15	1/2	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSR	R	C-V	342	619	1596	2.06	1923	1612	2.37	12.5	Pd
	GX18TG	18.40	1/2	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	334	630	1626	1.89	1958	1673	2.17	15.9	Xc
	GX23TG	23.20	5/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	429	792	2022	1.73	2434	2080	1.98	17.0	Xd
	GS26TG	25.93	3/4	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	307	824	2421	2.08	2936	2500	2.40	22.7	Sc
	GS26T3	25.93	3/4	HMBP	F	400/440V 50/60Hz ~3	3PHASE	R	C-V	307	824	2421	2.09	2936	2500	2.40	22.7	Sc
	GS30TG	29.95	7/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSR	R	C-V	371	921	2867	2.24	3528	2981	2.61	23.0	Sd
	GS34TF	34.42	1	HMBP	F	220-230V 60Hz ~1	CSR	R	C-V	551	1248	3329	2.18	3992	3421	2.50	22.7	Sd

Компрессоры R134a

R134a (*) MBP • 50 Hz

	МОДЕЛЬ	РАБ. ОБЪЕМ см³	ПОТРЕБ. МОЩНОСТЬ л.с.	ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРА	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ТИП ПЗУ	КАПИЛЛЯР / ВЕНТИЛЬ	ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					МАССА Kg	ГАБАРИТ. ЧЕРТЕЖ
										КПД в Вт/Вт 1 Вт = 0,864 kcal/h = 3,415 BTU/h Температура Кипения °С						
										-25	-20	-10	-5	0		
	GD24NG	2.44	1/14	MBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	33	47	86	111	140	5.5	Db
	GD24NBa	2.44	1/14	MBP	S	220-240V 50Hz ~1	RSIR	P	C	33	47	86	111	140	5.1	Db

R134a (*) MBP • 60 Hz


	МОДЕЛЬ	РАБ. ОБЪЕМ см³	ПОТРЕБ. МОЩНОСТЬ л.с.	ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРА	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ТИП ПЗУ	КАПИЛЛЯР / ВЕНТИЛЬ	ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					МАССА Kg	ГАБАРИТ. ЧЕРТЕЖ
										КПД в Вт/Вт 1 Вт = 0,864 kcal/h = 3,415 BTU/h Температура Кипения °C						
										-25	-20	-10	-5	0		
	GD24NEa	2.44	1/14	MBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	38	55	101	130	164	5.1	Db
	GD24NG	2.44	1/14	MBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	38	55	101	130	164	5.5	Db
	GD30NEa	3.08	1/10	MBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	57	77	137	175	220	5.8	Dc
	GD40NEa	4.06	1/8	MBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	74	102	180	230	288	6.0	Dd

Экологич. Модели (*) Или HF01234yf / См рис на стр. 66
Новые Модели


Область безопасной работы SOA

Для того, чтобы гарантировать надежность компрессора, рекомендуется чтобы точки отображающие рабочие условия (такие как давления всасывания и нагнетания) соответствовали затемненным зонам на приведенных графиках.


SOA R134a LBP

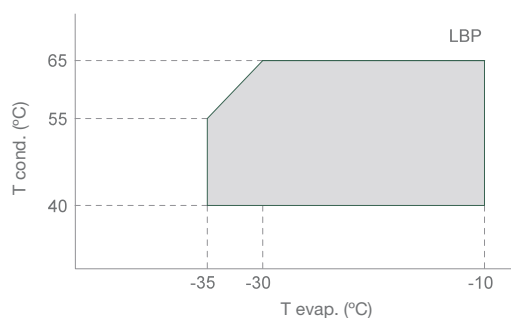


SOA R134a MBP

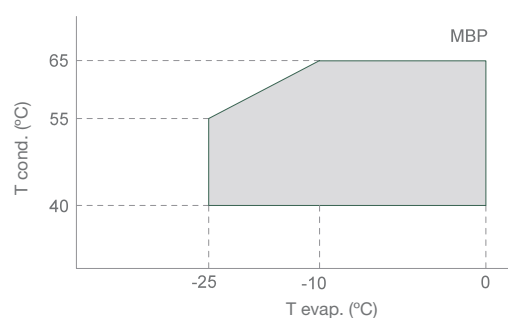


SOA R134a HMBP

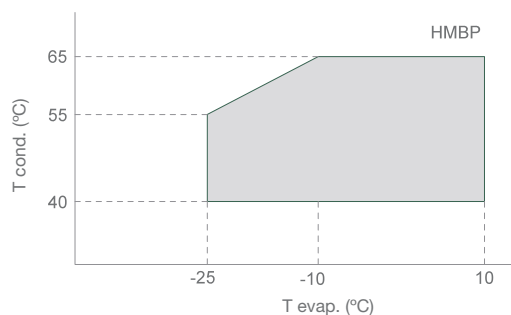


SOA R134a HBP

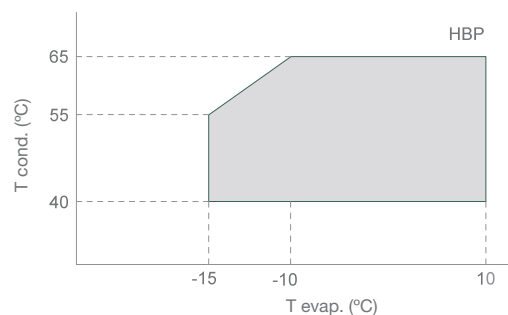


SOA R134a VHBP

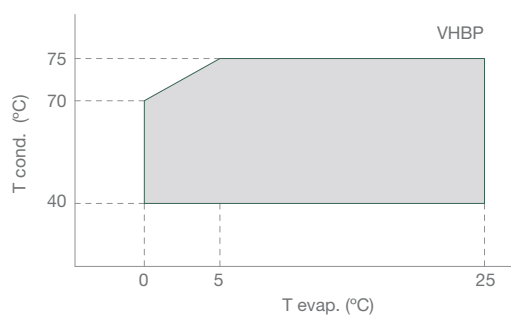


SOA R404A LBP

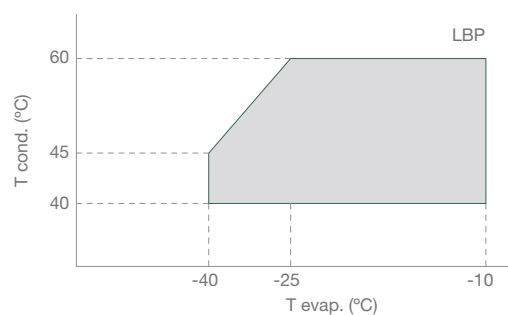


SOA R404A HMBP

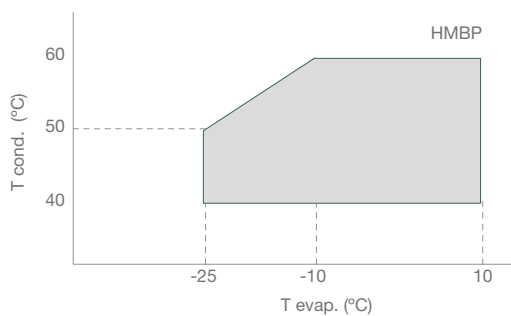


SOA R404A HBP

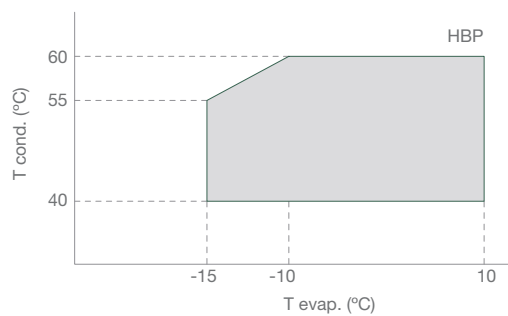


SOA R290 LBP

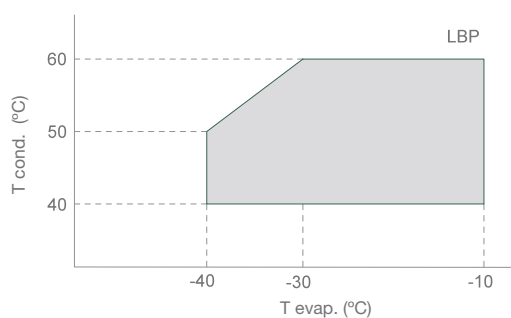


SOA R290 HMBP

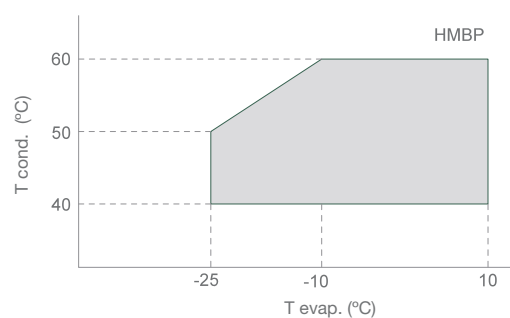


SOA R22 HMBP

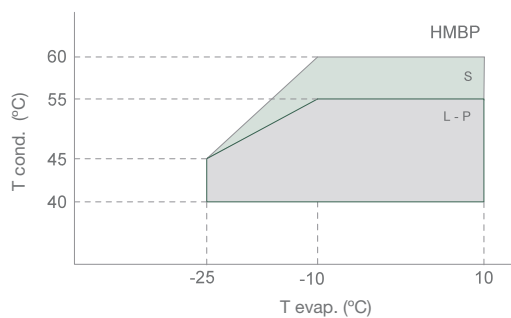


SOA R22 HBP

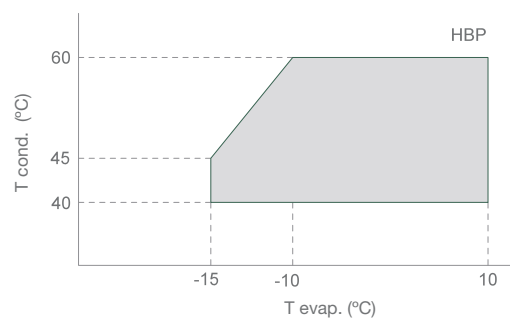

SOA R600a HMBP

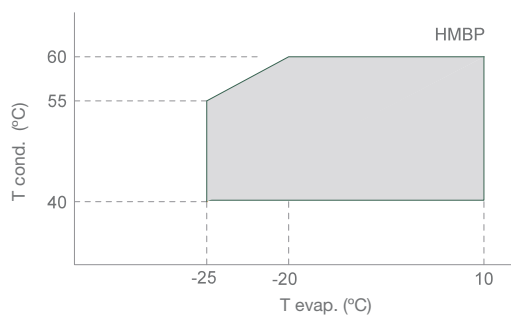


SOA R600a LBP

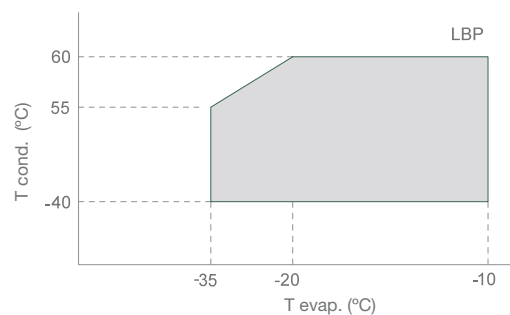


Габаритные размеры компрессоров

D компрессор

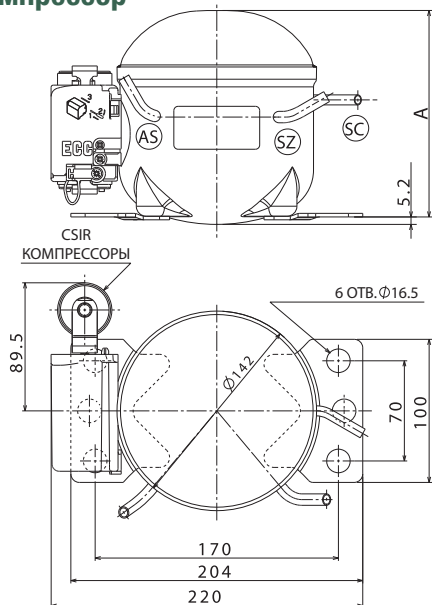


	A (mm)		
Db	149.5	AS	Всасывание/Сервис
Dc	157.5	SC	Нагнетание
Dd	162.5	SZ	Сервис/Всасывание

L компрессор

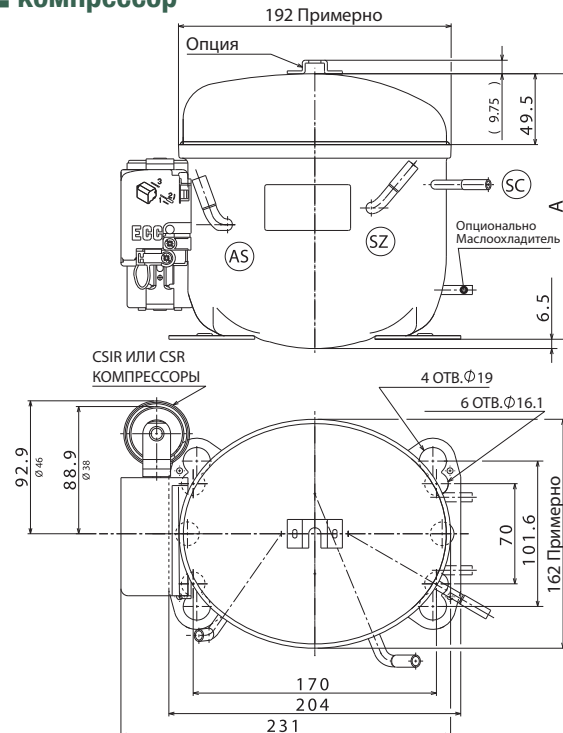


	A (mm)		
Lb	175	AS	Всасывание/Сервис
Lc	185.6	SC	Нагнетание
Ld	198	SZ	Сервис/Всасывание

P компрессор

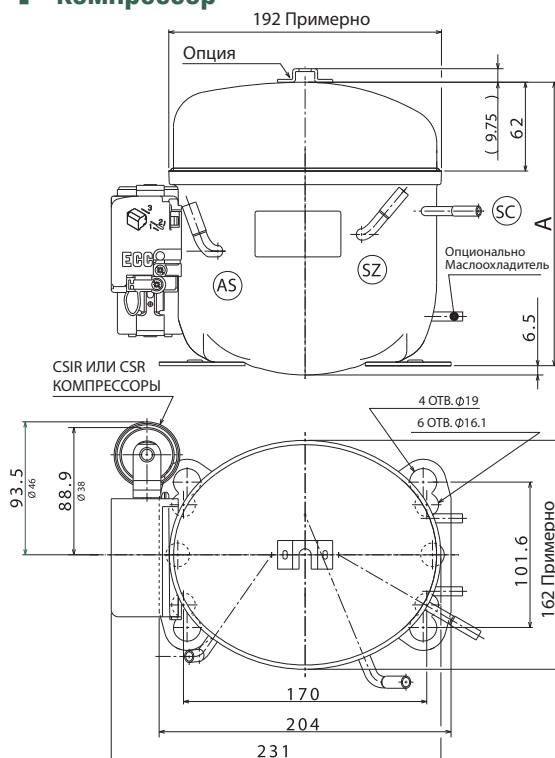

	A (mm)		
Pc	198.1	AS	Всасывание/Сервис
Pd	210.5	SC	Нагнетание
		SZ	Сервис/Всасывание


X компрессор

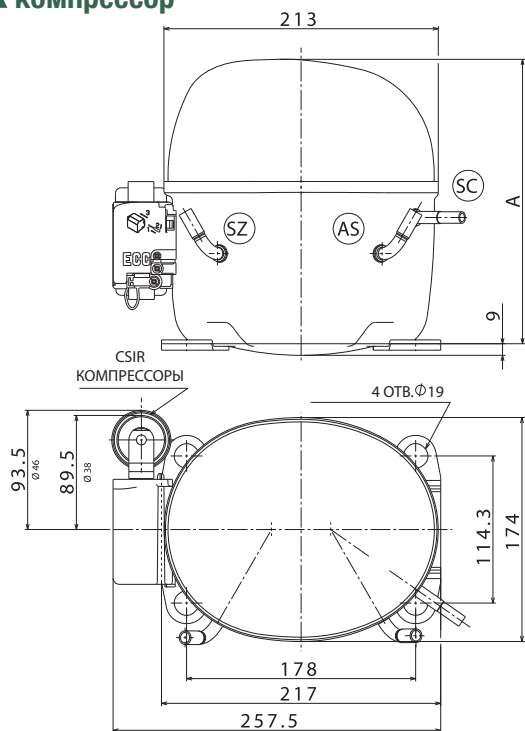

	A (mm)
Xc	215
Xd	221


AS	Всасывание
SC	Нагнетание
SZ	Сервис

S компрессор (Трубка)

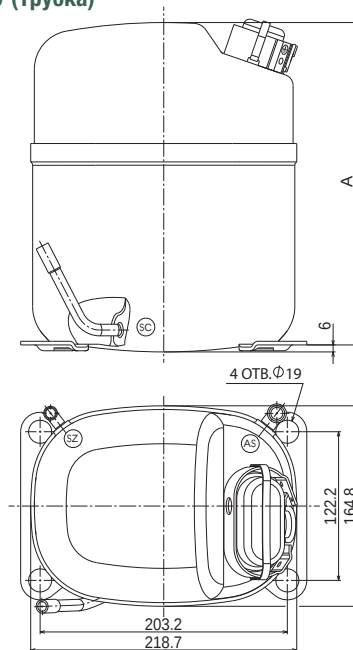

	A (mm)
Sc	265
Sd	276

S компрессор (вентиль)

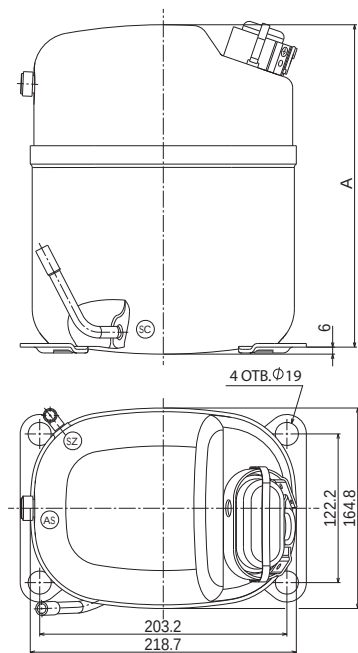

	A (mm)
Sc	265
Sd	276

ВЕНТИЛЬ	
AS	Всасывание
SC	Нагнетание
SZ	Сервис