

R134a (*) HMBP | HBP • 50 Hz

	МОДЕЛЬ	РАБ. ОБЪЕМ	ПОТРЕБ. МОЩНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРА	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ТИП ПЗУ	КАПИЛЛЯР / ВЕНТИЛЬ	ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						МАССА	ГАБАРИТ. ЧЕРТЕЖ		
										КПД в Вт/Вт 1 Вт = 0,864 kcal/h = 3,415 BTU/h Температура Кипения °C									
										Cecomaf (W)				Ashrae					
										-25	-15	5		10	7.2				
												W	КПД		kcal/h			КПД	
		cm³	л.с.																
	GLY80RAa	8.10	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	159	275	681	2.17	819	700	2.50	10.4	Lc	
	GLY80RAb	8.10	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	159	275	681	2.35	819	700	2.71	10.4	Lc	
	GL80PB	7.57	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	RSIR	R	C	111	212	554	1.83	668	570	2.10	9.5	Lc	
	GL80TB	7.57	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	111	212	554	1.83	668	570	2.10	9.2	Lc	
	GL80TG	7.57	1/5	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	111	212	554	1.83	668	570	2.10	10.1	Lc	
	GL80MG	7.57	1/5	HBP	S	230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	136	220	579	1.80	709	600	2.11	10.1	Lc	
	GL80TC	7.57	1/5	HMBP	F	100V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	111	212	554	1.87	668	570	2.21	10.4	Lc	
	GLY90RAa	9.09	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	169	298	748	2.06	901	770	2.37	10.5	Lc	
	GLY90RAb	9.09	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	169	298	748	2.27	901	770	2.61	10.5	Lc	
	GL90PB	8.85	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	RSIR	R	C	143	259	661	1.91	796	680	2.20	10.8	Ld	
	GL90TB	8.85	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	143	259	661	1.91	796	680	2.20	9.6	Lc	
	GL90TG	8.85	1/4	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	143	259	661	1.81	796	680	2.08	10.8	Ld	
	GL90MG	8.85	1/4	HBP	S	230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	110	242	665	1.81	803	685	2.10	10.8	Ld	
	GL90TC	8.85	1/4	HMBP	F	100V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	143	259	661	1.76	796	680	2.08	10.9	Ld	
	GLY99RAa (**)	9.95	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	189	328	814	2.01	972	836	2.31	10.8	Ld	
	GLY99RAb (**)	9.95	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	189	328	814	2.18	972	836	2.49	10.8	Ld	
	GL11TB	10.97	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	190	330	817	1.94	985	840	2.23	10.3	Ld	
	GPY12RAa	12.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	228	401	993	2.05	1192	1020	2.35	12.6	Pd	
	GPY12RAb	12.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	228	401	993	2.24	1192	1020	2.58	12.6	Pd	
	GP12PB	12.05	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	RSIR	R	C	169	338	893	1.80	1077	920	2.06	11.2	Pc	
	GP12TB	12.05	3/8	HBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	169	338	893	1.80	1077	920	2.06	10.1	Pc	
	GP12TG	12.05	3/8	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	169	338	893	1.77	1077	920	2.02	11.2	Pc	
	GPY14RAa	14.32	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	296	492	1161	1.98	1386	1190	2.27	12.6	Pd	
	GPY14RAb	14.32	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	296	492	1161	2.18	1386	1190	2.50	12.6	Pd	
	GPY16RAa	16.15	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	315	522	1248	2.20	1490	1351	2.31	12.8	Pd	
	GPY16RAb	16.15	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	315	522	1248	2.38	1490	1351	2.50	12.8	Pd	
	GP14PB	14.17	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	RSIR	R	C	191	373	999	1.77	1209	1030	2.03	11.5	Pd	
	GP14TB	14.17	3/8	HBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	191	373	999	1.77	1209	1030	2.03	11.2	Pd	
	GP14TG	14.17	3/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	191	373	999	1.77	1209	1030	2.03	12.9	Pd	
	GP16TB	16.15	3/8	HBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	269	476	1205	1.81	1452	1240	2.09	13.1	Pd	
	GP16TG	16.15	3/8	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	269	476	1205	1.82	1452	1240	2.09	12.9	Pd	
	GPT16RG	16.15	1/2	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSR	R	C-V	305	539	1364	2.08	1644	1404	2.39	12.3	Pd	
	GX18TB	18.40	1/2	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	286	539	1390	1.91	1674	1430	2.20	15.0	Xc	
	GX18TG	18.40	1/2	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	286	539	1390	1.91	1674	1430	2.20	15.9	Xc	
	GX21TB	20.72	5/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	323	603	1550	1.90	1867	1595	2.18	17.0	Xd	
	GX23TB	23.20	5/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	368	678	1730	1.89	2083	1780	2.18	17.0	Xd	
	GX23TG	23.20	5/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	368	678	1730	1.80	2083	1780	2.08	17.0	Xd	
	GS26TB	25.93	3/4	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSIR	R	C-V	265	703	2071	2.09	2515	2140	2.42	22.7	Sc	
	GS26TG	25.93	3/4	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	265	703	2071	2.15	2515	2140	2.49	22.7	Sc	
	GS26T3	25.93	3/4	HMBP	F	400/440V 50/60Hz ~3	3PHASE	R	C-V	265	703	2071	2.21	2515	2140	2.55	22.7	Sc	
	GS30TB	29.95	7/8	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	318	786	2452	2.33	3020	2550	2.70	22.7	Sd	
	GS30TG	29.95	7/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSR	R	C-V	318	786	2452	2.33	3020	2550	2.70	23.0	Sd	
	GS34TB	34.42	1	HMBP	F	220-240V 50Hz ~1	CSR	R	C-V	476	1068	2852	2.28	3422	2931	2.62	22.7	Sd	


Экологич. Модели (*) Или HFO1234yf (**) Модель в разработке - информация по требованию. / См рис на стр. 66
Новые Модели

Компрессоры R134a


Область безопасной работы SOA

Для того, чтобы гарантировать надежность компрессора, рекомендуется чтобы точки отображающие рабочие условия (такие как давления всасывания и нагнетания) соответствовали затемненным зонам на приведенных графиках.


SOA R134a LBP

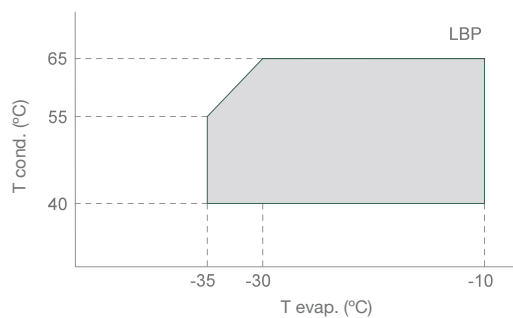


SOA R134a MBP

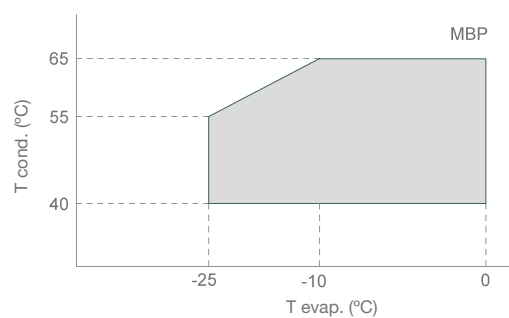


SOA R134a HMBP

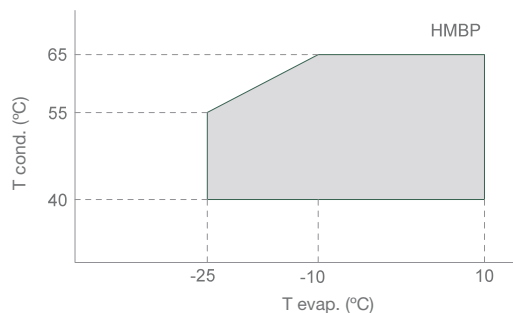


SOA R134a HBP

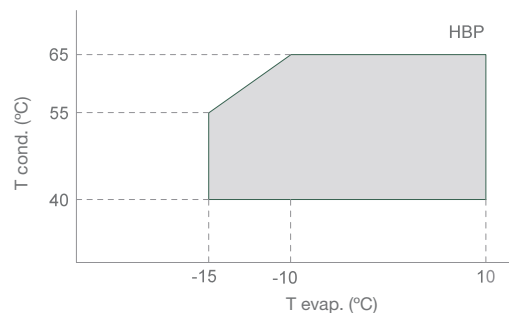


SOA R134a VHBP

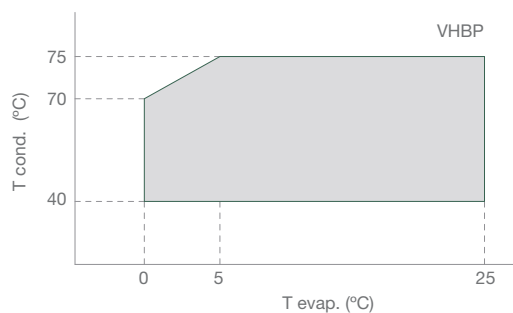


SOA R404A LBP

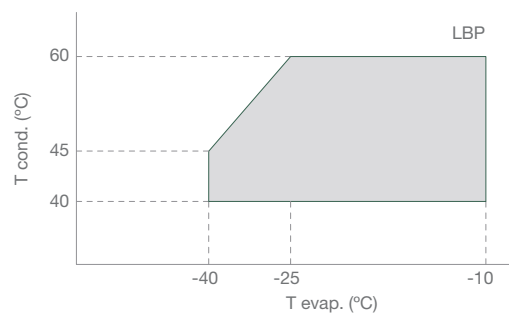


SOA R404A HMBP

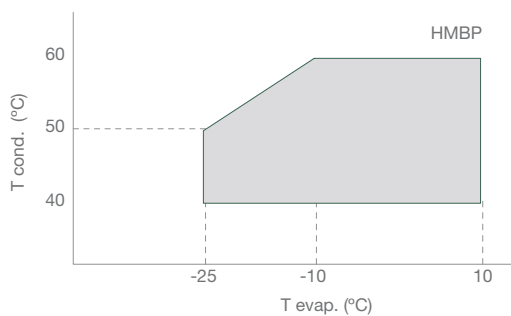


SOA R404A HBP

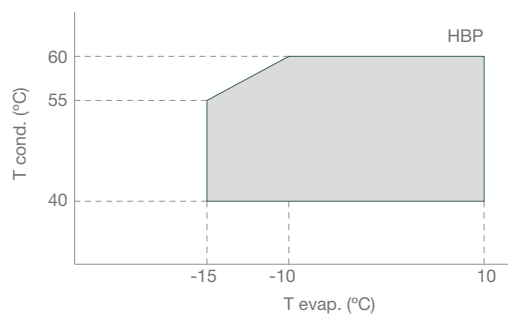


SOA R290 LBP

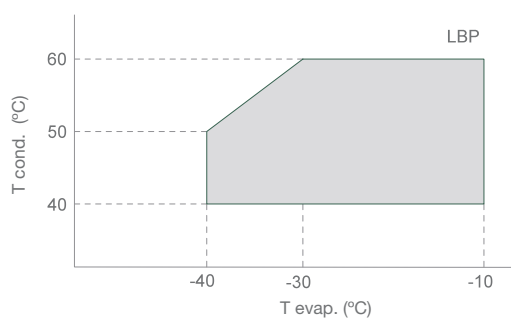


SOA R290 HMBP

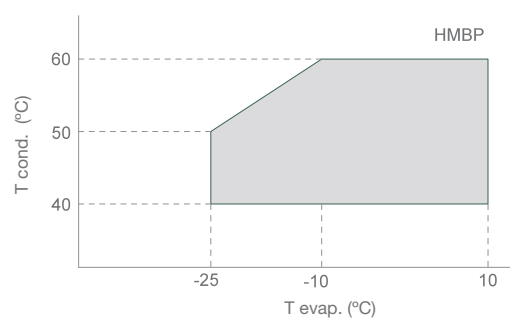


SOA R22 HMBP

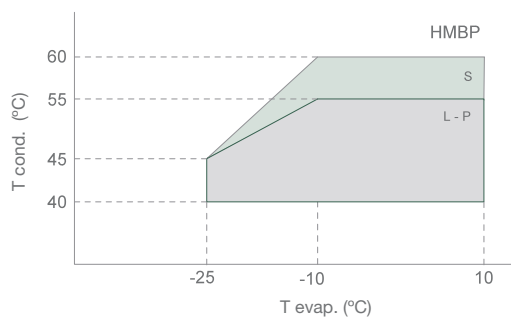


SOA R22 HBP

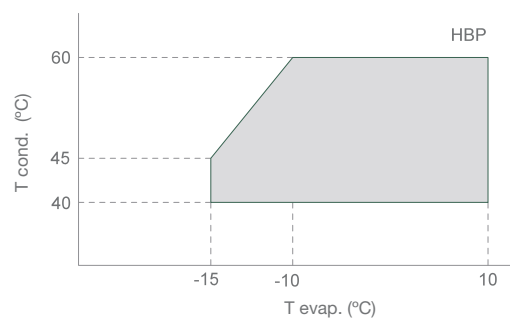

SOA R600a HMBP

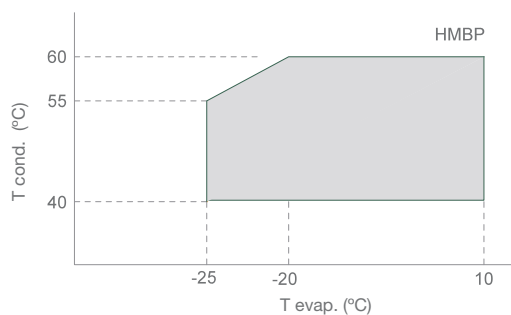


SOA R600a LBP

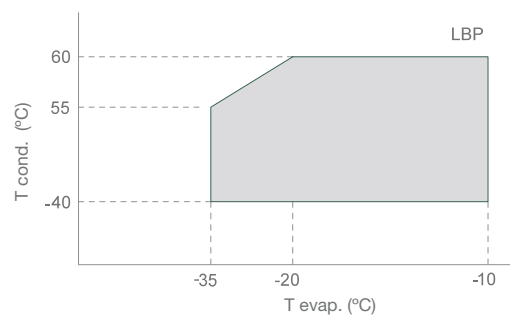


Габаритные размеры компрессоров

D компрессор

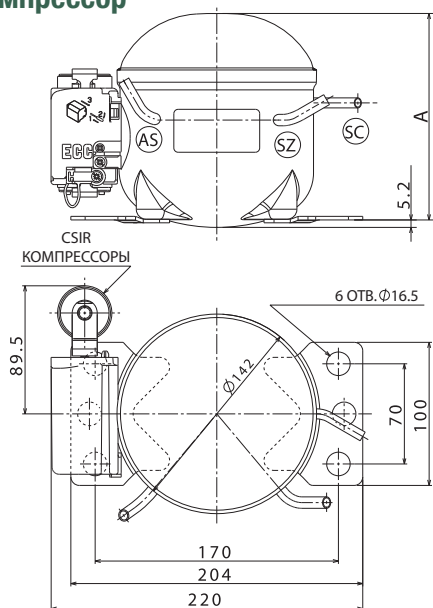


	A (mm)		
Db	149.5	AS	Всасывание/Сервис
Dc	157.5	SC	Нагнетание
Dd	162.5	SZ	Сервис/Всасывание

L компрессор

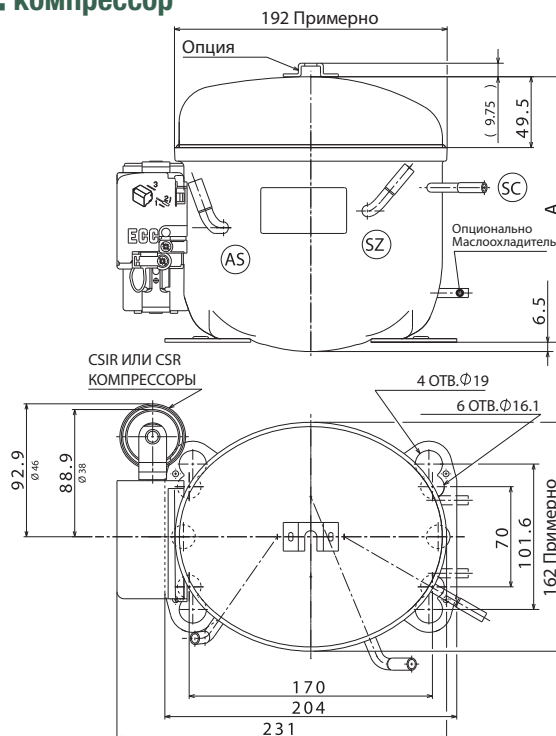

	A (mm)		
Lb	175	AS	Всасывание/Сервис
Lc	185.6	SC	Нагнетание
Ld	198	SZ	Сервис/Всасывание

P компрессор

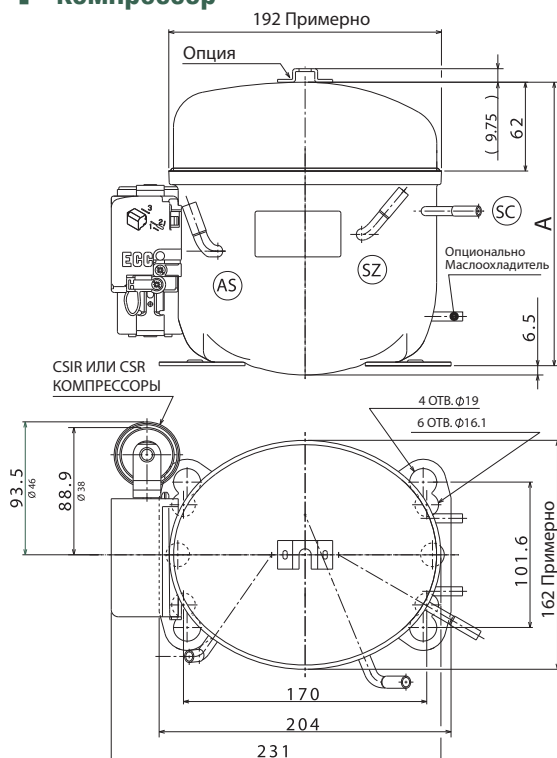

	A (mm)		
Pc	198.1	AS	Всасывание/Сервис
Pd	210.5	SC	Нагнетание
		SZ	Сервис/Всасывание

	A (mm)	AS	Всасывание
Xc	215	SC	Нагнетание
Xd	221	SZ	Сервис

	A (mm)	ТРУБКА	
Sc	265	AS	Всасывание
Sd	276	SC	Нагнетание
		SZ	Сервис

	A (mm)	ВЕНТИЛЬ	
Sc	265	AS	Всасывание
Sd	276	SC	Нагнетание
		SZ	Сервис