



**LLZ - R404A / R507 для низкотемпературного применения
 с впрыском пара**

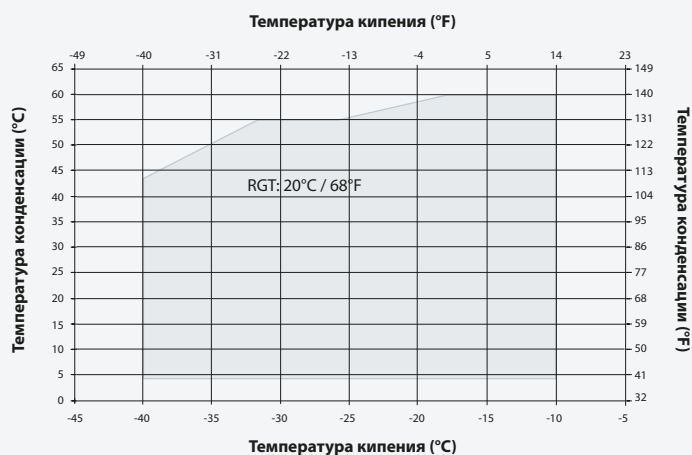


MLZ - R404A / R507 для среднетемпературного применения

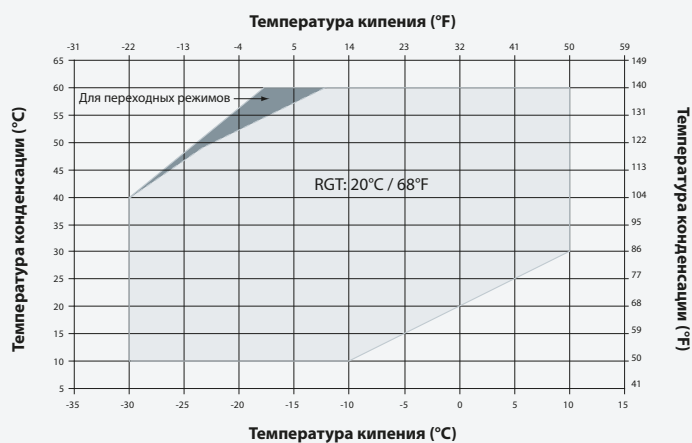

Размеры

Размеры в мм	H	H1	H2	D	Вес, кг
LLZ 013-018	478	302	375	184	42
LLZ 024	533	342	415	184	46
LLZ 034	558	367	440	184	51
MLZ 015-026	393	231	360	165	31
MLZ 030-048	436	261	403	184	37
MLZ 058-076	528	350	499	232	45

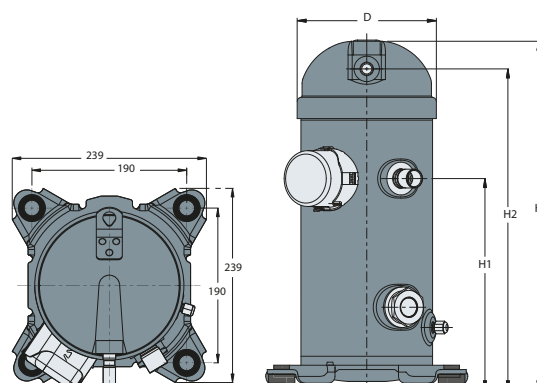

LLZ – низкотемпературное применение
50 Гц

R404A

Table with 12 columns: Series LLZ, Condensing temperature (-40°C to -10°C), Cooling capacity (W), Power consumption (kW), COP, and Sound power (dB(A)). Rows include LLZ013 to LLZ034* and LLZ013 - Eco to LLZ034 - Eco*.

LLZ без экономайзера. EN12900 LBP: температура кипения -35°C; температура конденсации 40°C; переохлаждение 0K; перегрев 10K
LLZ с экономайзером. EN12900 LBP: температура кипения -35°C; температура конденсации 40°C; переохлаждение 5K; перегрев 10K - * предварительные данные

60 Гц

Table with 12 columns: Series LLZ, Condensing temperature (-40°C to -10°C), Cooling capacity (W), Power consumption (kW), COP, and Sound power (dB(A)). Rows include LLZ013 to LLZ034* and LLZ013 - Eco to LLZ034 - Eco*.

LLZ без экономайзера. ARI LBP: температура кипения -31,7°C; температура конденсации 40,6°C; переохлаждение 0K; температура всасываемого газа 18,3°C
LLZ с экономайзером. ARI LBP: температура кипения -31,7°C; температура конденсации 40,6°C; переохлаждение 5K; температура всасываемого газа 18,3°C
* предварительные данные

Область эксплуатации

