



**LLZ - R404A / R507 для низкотемпературного применения  
 с впрыском пара**

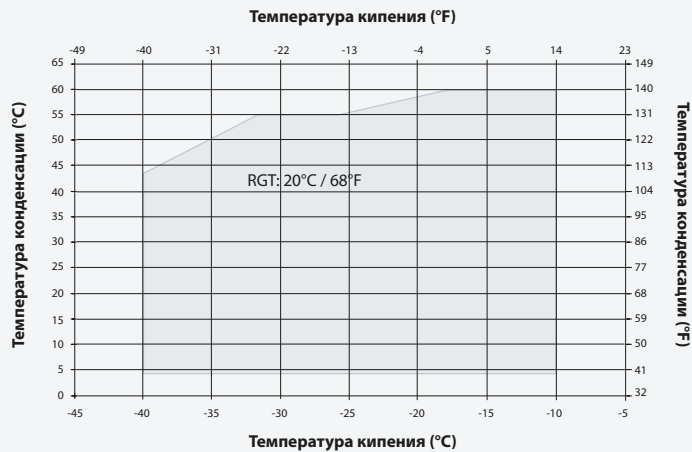


**MLZ - R404A / R507 для среднетемпературного применения**

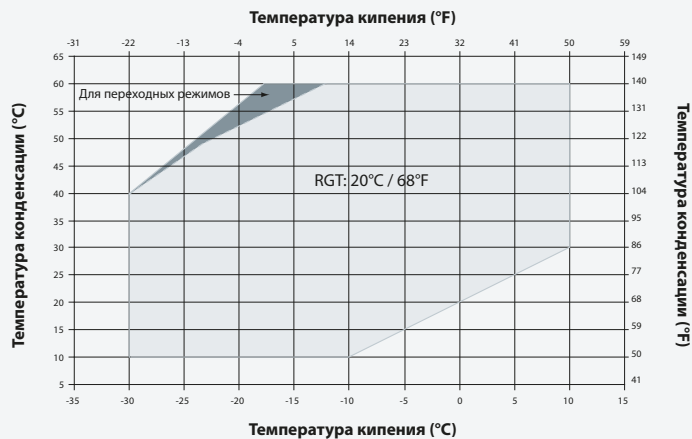

Размеры

| Размеры<br>в мм | H   | H1  | H2  | D   | Вес,<br>кг |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| LLZ 013-018     | 478 | 302 | 375 | 184 | 42         |
| LLZ 024         | 533 | 342 | 415 | 184 | 46         |
| LLZ 034         | 558 | 367 | 440 | 184 | 51         |
| MLZ 015-026     | 393 | 231 | 360 | 165 | 31         |
| MLZ 030-048     | 436 | 261 | 403 | 184 | 37         |
| MLZ 058-076     | 528 | 350 | 499 | 232 | 45         |

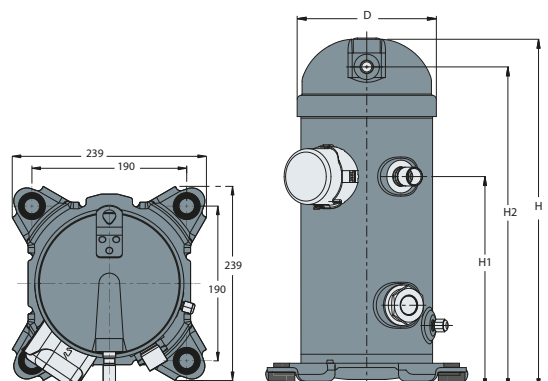

MLZ – среднетемпературное применение

R134A

50 Гц

Table with 13 columns: Series MLZ, and columns for cooling capacity at 40°C condensation temperature (-15°C to 15°C), and EN12900 parameters (cooling capacity, power, coefficient, sound power).


EN 12900 MBP: Температура кипения: -10°C; температура конденсации: 45°C; переохлаждение 0K; перегрев 10K

60 Гц

Table with 13 columns: Series MLZ, and columns for cooling capacity at 40°C condensation temperature (-15°C to 15°C), and ARI parameters (cooling capacity, power, coefficient, sound power).

ARI MBP: Температура кипения: -6,7°C; температура конденсации: 48,9°C; переохлаждение 0K; перегрев 11,1K

Область эксплуатации

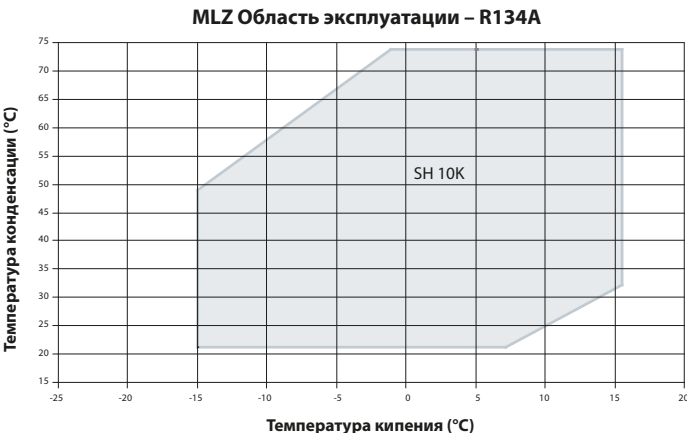

В зависимости от места изготовления, компрессоры серии MLZ могут быть синего или чёрного цвета



## MLZ – среднетемпературное применение

# R404A

### 50 Гц

|                              |           | Холодопроизводительность в Вт при температуре конденсации 40°C |        |        |        |        |        |        | EN12900                      |                            |                                |                          |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                              | Серия MLZ |                                                                |        |        |        |        |        |        | Холодопроизводительность, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Холодильный коэффициент, Вт/Вт | Звуковая мощность, дБ(А) |
|                              |           | -25°C                                                          | -20°C  | -15°C  | -10°C  | -5°C   | 0°C    | 5°C    |                              |                            |                                |                          |
| 50 Гц • 380-400 В / 3-фазный | MLZ015    | 1 660                                                          | 2 180  | 2 770  | 3 450  | 4 240  | 5 150  | 6 210  | 3 080                        | 1,75                       | 1,76                           | 65                       |
|                              | MLZ019    | 2 360                                                          | 2 990  | 3 730  | 4 580  | 5 570  | 6 730  | 8 090  | 4 150                        | 2,16                       | 1,93                           | 65                       |
|                              | MLZ021*   | 2 510                                                          | 3 180  | 3 950  | 4 850  | 5 910  | 7 150  | 8 600  | 4 410                        | 2,27                       | 1,94                           | 65                       |
|                              | MLZ026*   | 3 060                                                          | 3 860  | 4 810  | 5 940  | 7 280  | 8 860  | 10 690 | 5 410                        | 2,90                       | 1,86                           | 67                       |
|                              | MLZ030*   | 3 700                                                          | 4 700  | 5 870  | 7 260  | 8 890  | 10 790 | 12 980 | 6 600                        | 3,35                       | 1,97                           | 70                       |
|                              | MLZ038*   | 4 500                                                          | 5 680  | 7 060  | 8 690  | 10 600 | 12 810 | 15 370 | 7 880                        | 3,86                       | 2,05                           | 71                       |
|                              | MLZ045*   | 5 350                                                          | 6 810  | 8 540  | 10 570 | 12 950 | 15 710 | 18 890 | 9 560                        | 4,89                       | 1,95                           | 71                       |
|                              | MLZ048*   | 5 810                                                          | 7 460  | 9 380  | 11 610 | 14 190 | 17 160 | 20 560 | 10 490                       | 5,38                       | 1,95                           | 72                       |
|                              | MLZ058*   | 6 450                                                          | 8 450  | 10 750 | 13 410 | 16 460 | 19 960 | 23 940 | 12 110                       | 6,08                       | 1,99                           | 74                       |
|                              | MLZ066*   | 7 640                                                          | 9 850  | 12 450 | 15 530 | 19 130 | 23 320 | 28 150 | 14 060                       | 7,01                       | 2,01                           | 74                       |
|                              | MLZ076    | 9 550                                                          | 11 980 | 14 780 | 18 060 | 21 930 | 26 510 | 31 920 | 16 160                       | 7,93                       | 2,04                           | 74                       |

EN 12900 MBP: Температура кипения: -10°C; температура конденсации: 45°C; переохлаждение 0K; перегрев 10K

\* Модели сертифицированы Asercom

### 60 Гц

|                          |           | Холодопроизводительность в Вт при температуре конденсации 40°C |        |        |        |        |        |        | ARI                          |                            |                                |                          |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                          | Серия MLZ |                                                                |        |        |        |        |        |        | Холодопроизводительность, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Холодильный коэффициент, Вт/Вт | Звуковая мощность, дБ(А) |
|                          |           | -25°C                                                          | -20°C  | -15°C  | -10°C  | -5°C   | 0°C    | 5°C    |                              |                            |                                |                          |
| 60 Гц • 460 В / 3-фазный | MLZ015    | 2 060                                                          | 2 680  | 3 400  | 4 220  | 5 180  | 6 290  | 7 560  | 4 020                        | 2,29                       | 1,76                           | 68                       |
|                          | MLZ019    | 2 920                                                          | 3 690  | 4 580  | 5 630  | 6 850  | 8 250  | 9 870  | 5 400                        | 2,81                       | 1,92                           | 68                       |
|                          | MLZ021    | 3 100                                                          | 3 920  | 4 890  | 6 010  | 7 310  | 8 800  | 10 510 | 5 780                        | 2,98                       | 1,94                           | 68                       |
|                          | MLZ026    | 3 890                                                          | 4 880  | 6 070  | 7 460  | 9 080  | 10 950 | 13 090 | 7 160                        | 3,75                       | 1,91                           | 70                       |
|                          | MLZ030    | 4 560                                                          | 5 730  | 7 130  | 8 770  | 10 680 | 12 880 | 15 390 | 8 410                        | 4,25                       | 1,98                           | 73                       |
|                          | MLZ038    | 5 420                                                          | 6 880  | 8 570  | 10 520 | 12 790 | 15 400 | 18 400 | 10 120                       | 5,13                       | 1,97                           | 74                       |
|                          | MLZ045    | 6 640                                                          | 8 350  | 10 370 | 12 750 | 15 510 | 18 710 | 22 360 | 12 240                       | 6,16                       | 1,99                           | 74                       |
|                          | MLZ048    | 7 260                                                          | 9 110  | 11 320 | 13 940 | 16 980 | 20 480 | 24 450 | 13 380                       | 6,71                       | 1,99                           | 75                       |
|                          | MLZ058    | 8 080                                                          | 10 410 | 13 210 | 16 500 | 20 320 | 24 690 | 29 630 | 15 380                       | 8,01                       | 1,92                           | 77                       |
|                          | MLZ066    | 9 810                                                          | 12 340 | 15 350 | 18 900 | 23 040 | 27 810 | 33 270 | 18 160                       | 9,14                       | 1,99                           | 77                       |
|                          | MLZ076    | 11 370                                                         | 14 250 | 17 630 | 21 620 | 26 290 | 31 760 | 38 110 | 20 500                       | 10,43                      | 1,97                           | 77                       |

ARI MBP: Температура кипения: -6,7°C; температура конденсации: 48,9°C; переохлаждение 0K; перегрев 11,1K

### Область эксплуатации

MLZ Область эксплуатации – R404A / R507

