

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и номинальная производительность

Модель компрессора	Описанный объем см³/об	Расходная произв-ть		Номинальная произв-ть*				Кол-во цилиндров	Заправка масла, л	Масса нетто, кг
		50 Гц, 2900 об/мин, м³/ч	60 Гц, 3500 об/мин, м³/ч	400 В, 50 Гц		460 В, 60 Гц				
				Холодопр-сть, Вт	Холод. коэфф. Вт/Вт	Холодопр-сть, Вт	Холод. коэфф. Вт/Вт			
NTZ048	48	8.4	10.1	995	1.15	1190	1.13	1	0.95	21
NTZ068	68	11.8	14.3	1515	1.12	1870	1.10	1	0.95	23
NTZ096	96	16.7	20.2	2002	1.15	2395	1.16	2	1.8	35
NTZ108	108	18.7	22.6	2369	1.11	2788	1.10	2	1.8	35
NTZ136	136	23.6	28.5	3225	1.11	3739	1.12	2	1.8	35
NTZ215	215	37.5	45.2	4948	1.19	5886	1.19	4	3.9	62
NTZ271	271	47.3	57.0	6955	1.24	8058	1.21	4	3.9	64

(*) Условия эксплуатации – хладагент: R404A; температура кипения: -35°C; температура конденсации: +40°C; температура всасываемого газа: 20°C; переохлаждение: 0K

Базовые модели, имеющиеся в продаже: компрессоры с патрубками типа «ролок» на линии всасывания и нагнетания, штуцером 3/8" под отбортовку для линии выравнивания уровня масла и смотровым стеклом (резьбовое соединение).


Модификации компрессоров NTZ

Компрессоры Maneurop NTZ соответствуют требованиям следующих документов

Разрешения и сертификаты


CE (Европейские директивы)		Компрессоры всех моделей
UL (Сертификационная лаборатория)		Компрессоры с кодом напряжения 4
CCC (Китайский центр сертификации)		Компрессоры с кодом напряжения 4. Сертификация ожидается в середине 2005 г.
GOST (Россия)		Компрессоры всех моделей

Область эксплуатации компрессоров NTZ с хладагентами R404A и R507A

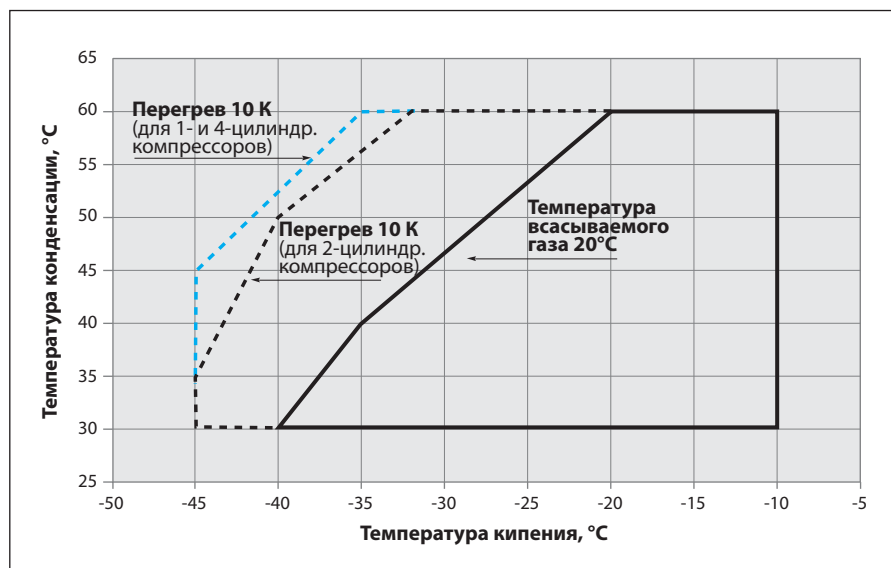

РАЗМЕРЫ


1-цилиндровые компрессоры

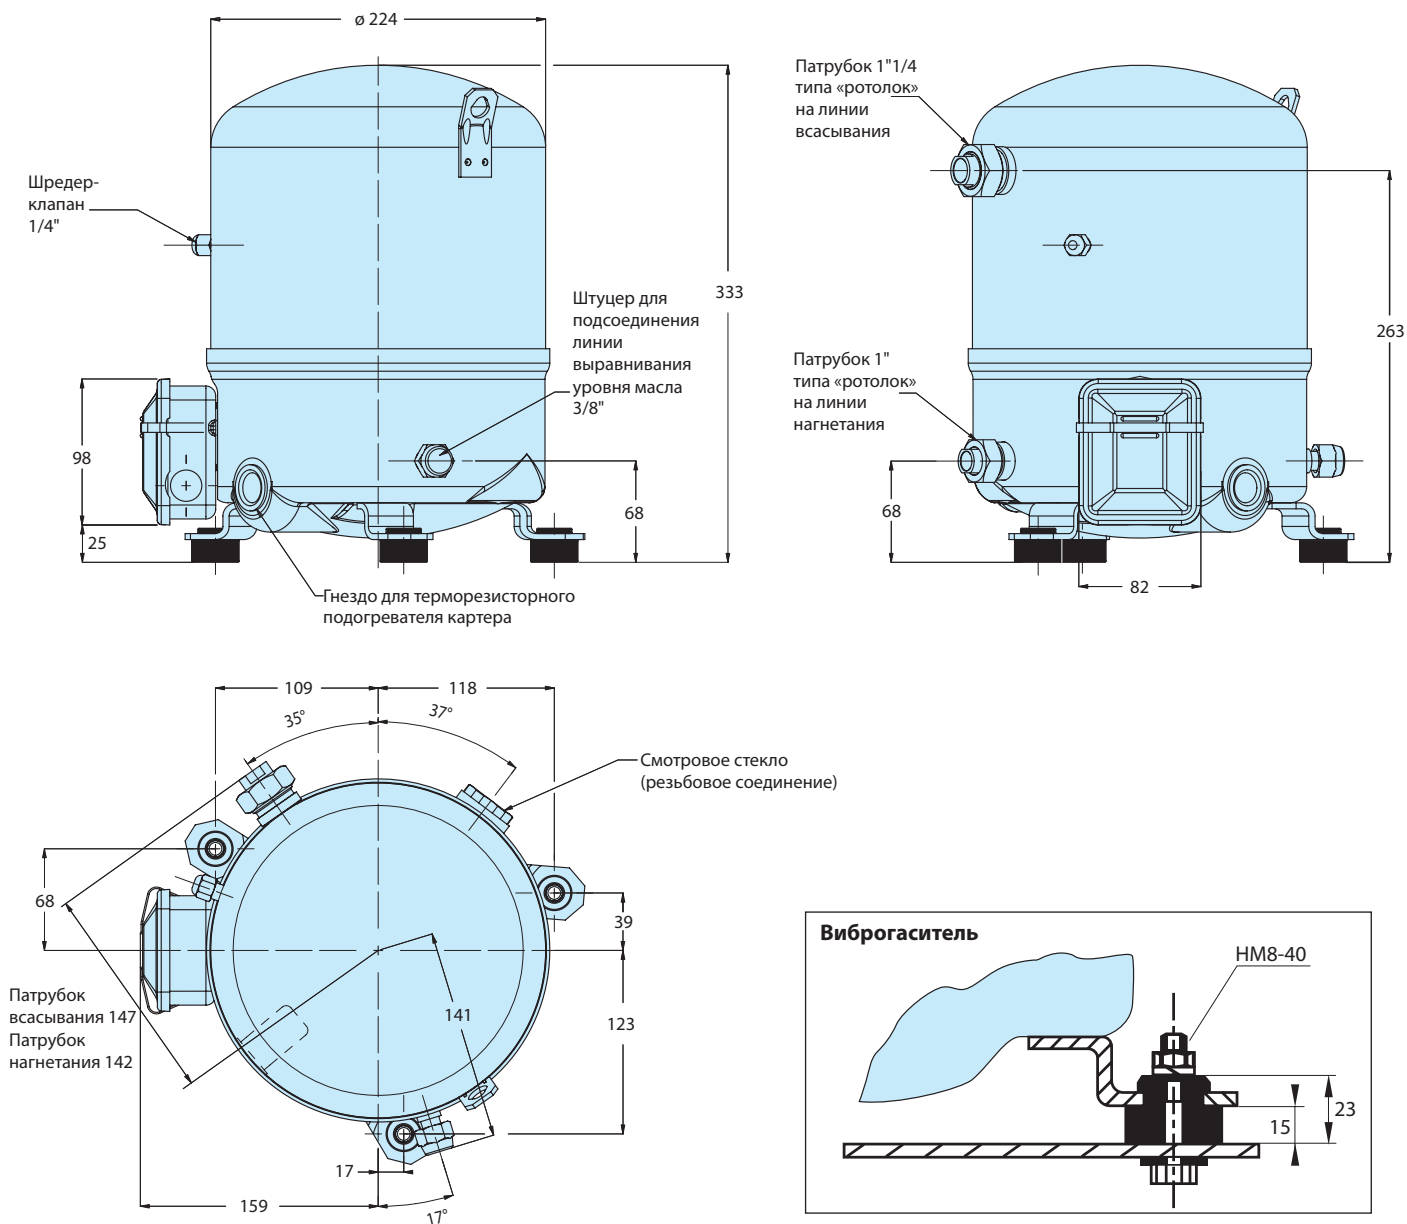

	Патрубок типа «ротолок»		Трубопроводы		Вентиль «ротолок»	
	На линии всасывания	На линии нагнетания	На линии всасывания	На линии нагнетания	На линии всасывания	На линии нагнетания
NTZ048 NTZ068	1"1/4	1"	5/8"	1/2"	V09	V06

РАЗМЕРЫ


2-цилиндровые компрессоры

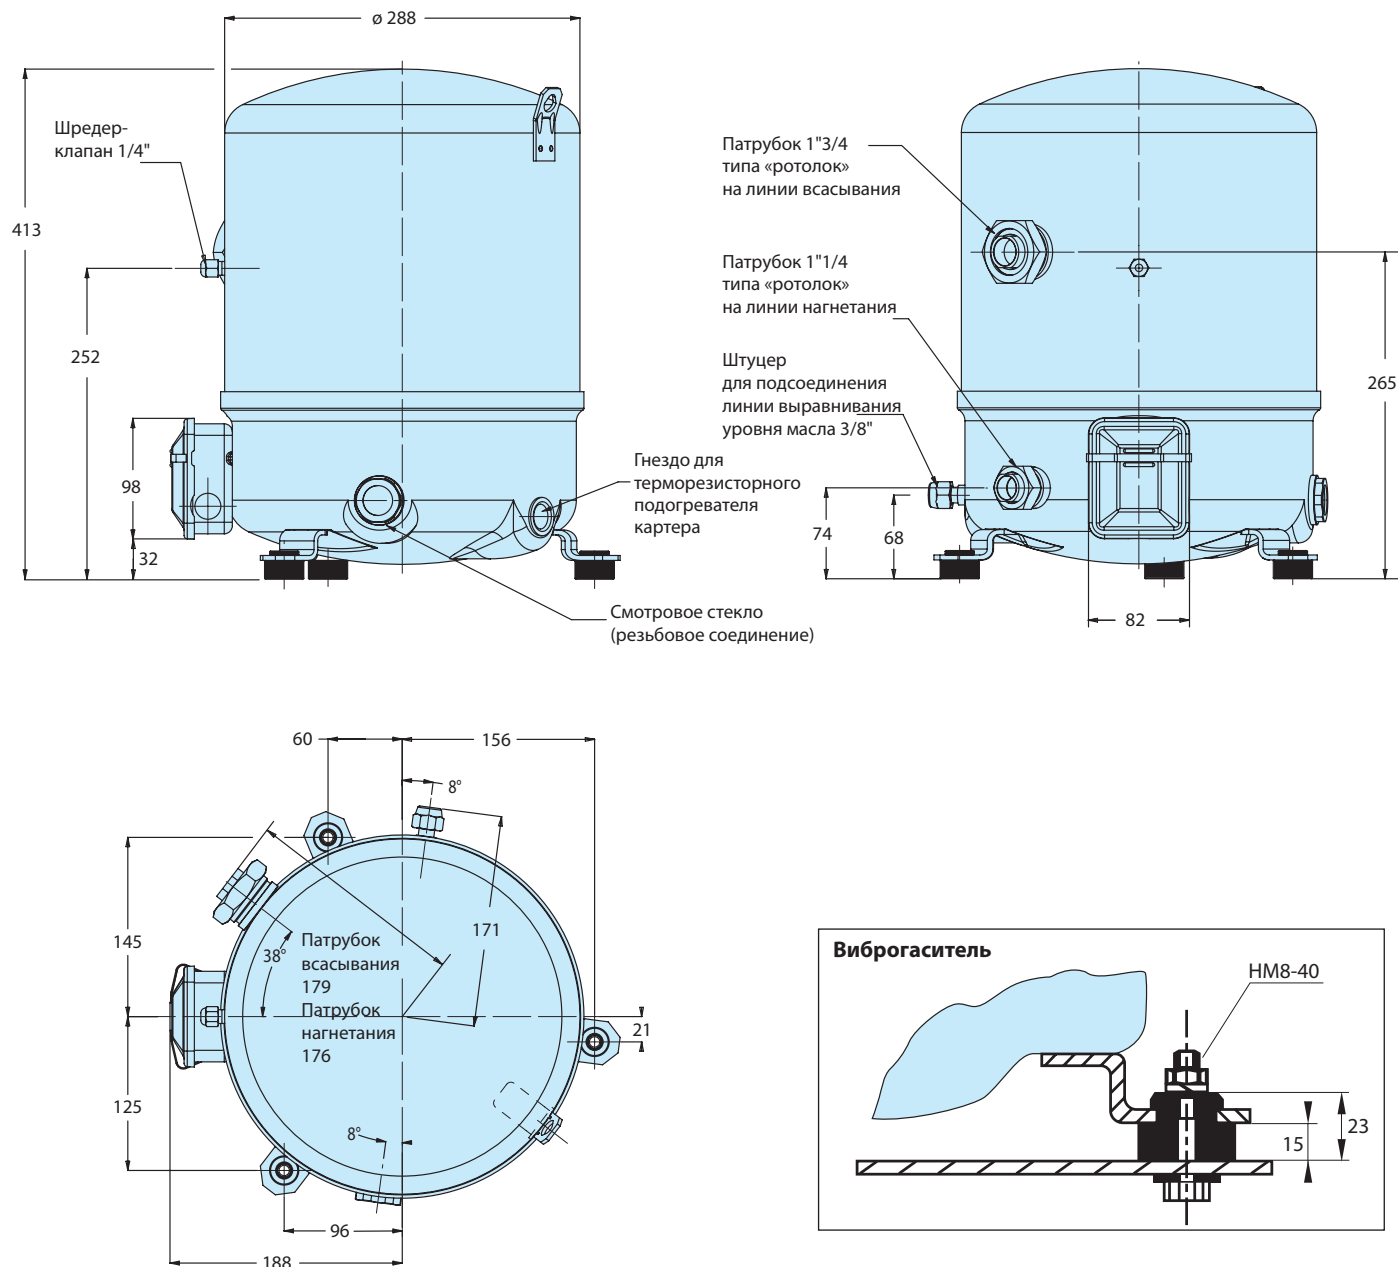

	Патрубок типа «ротолок»		Трубопроводы		Вентиль «ротолок»	
	На линии всасывания	На линии нагнетания	На линии всасывания	На линии нагнетания	На линии всасывания	На линии нагнетания
NTZ096 NTZ108	1 3/4	1 1/4	7/8"	3/4"	V07	V04
NTZ136	1 3/4	1 1/4	1 1/8"	3/4"	V02	V04

РАЗМЕРЫ

4-цилиндровые компрессоры

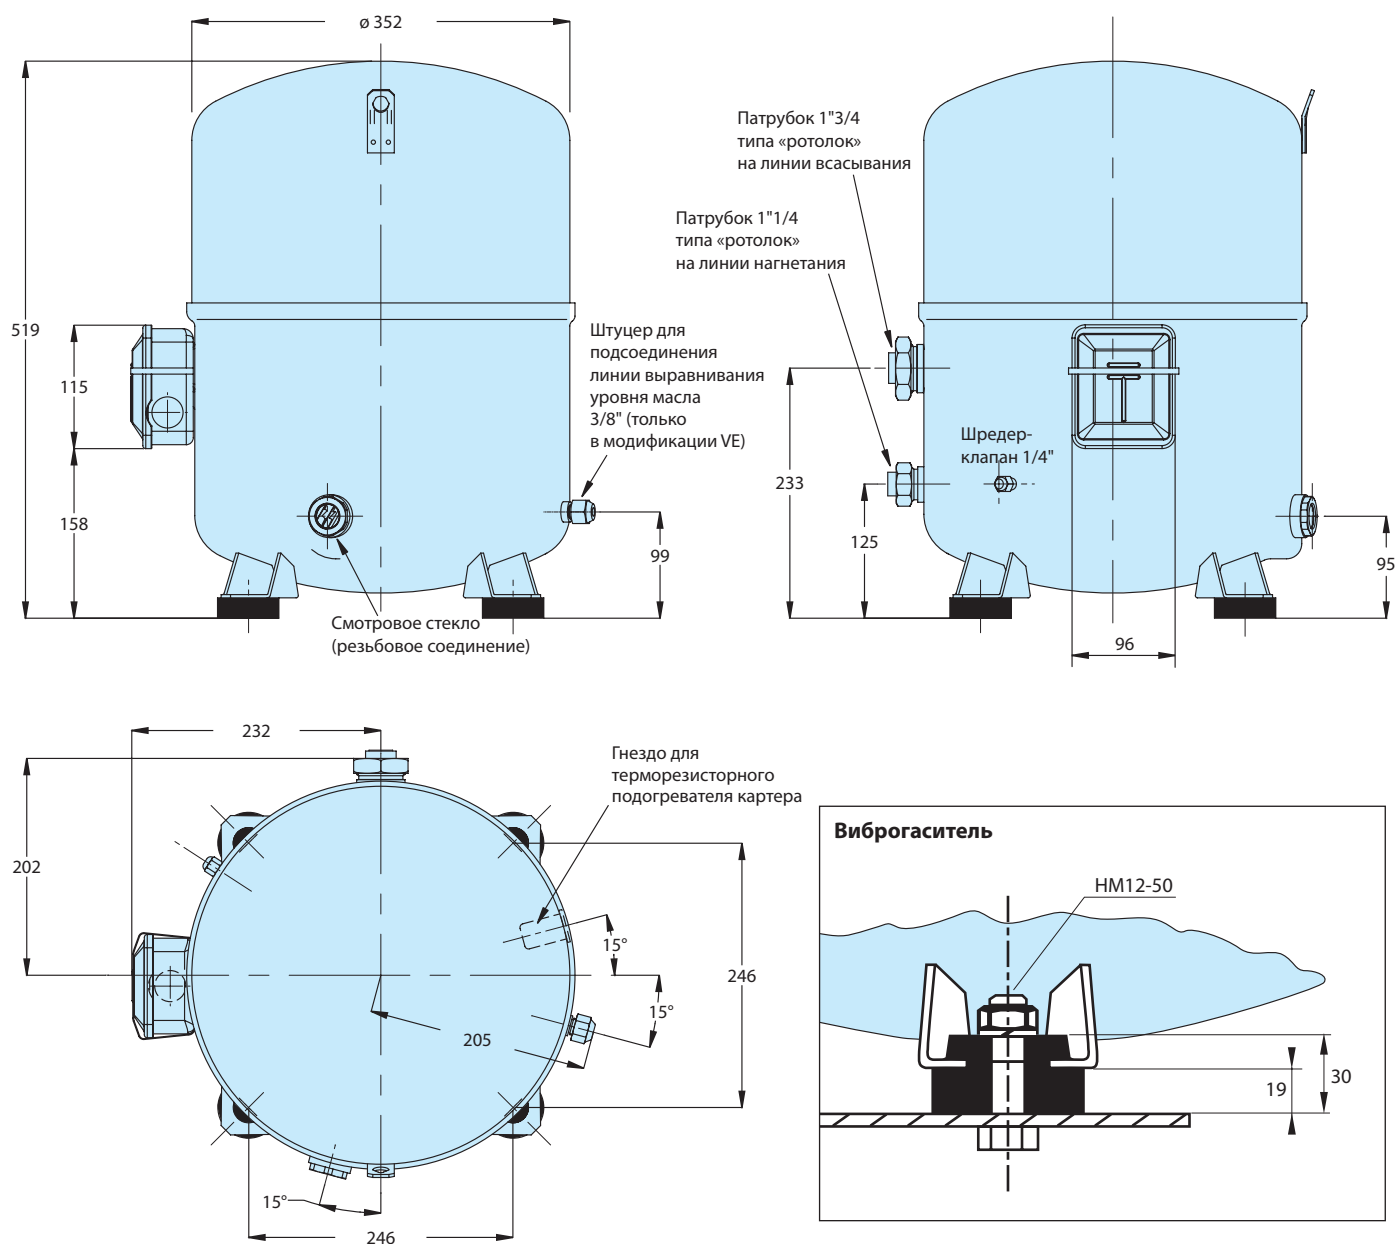

	Патрубок типа «ротолок»		Трубопроводы		Вентиль «ротолок»	
	На линии всасывания	На линии нагнетания	На линии всасывания	На линии нагнетания	На линии всасывания	На линии нагнетания
NTZ215 NTZ271	1"3/4	1"1/4	1"1/8"	3/4"	V02	V04