



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ЕМС, ЕМХ, НЕ, NT, NJ, VNE


LBP
R134a - R600a

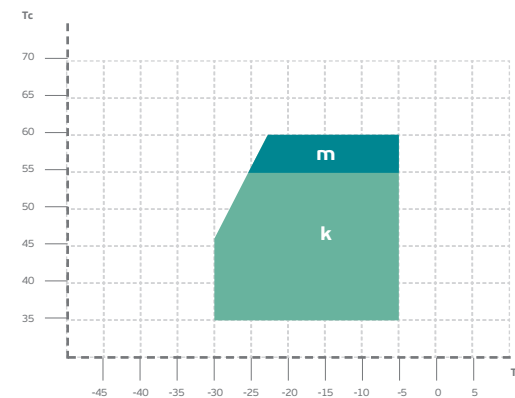


LBP
R404A/R507/R452A - R290

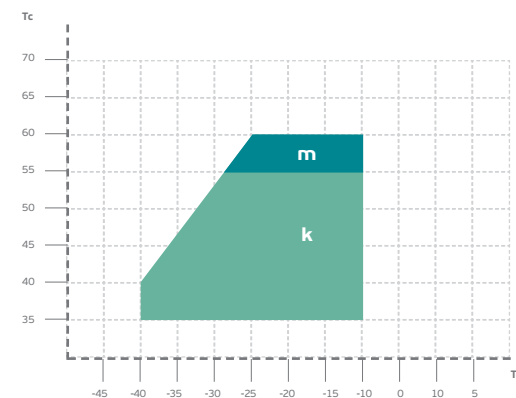


L/MBP
R290/R134a/R600a

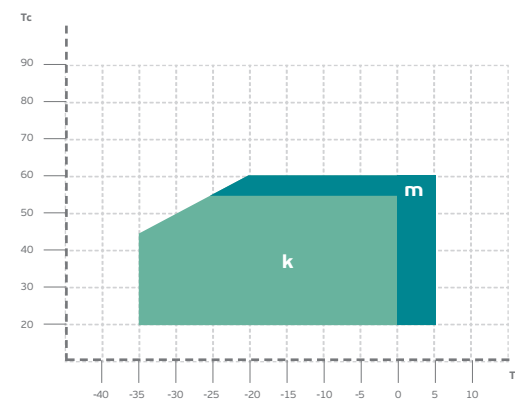


ULBP
R508B/R170 - вторая ступень каскада

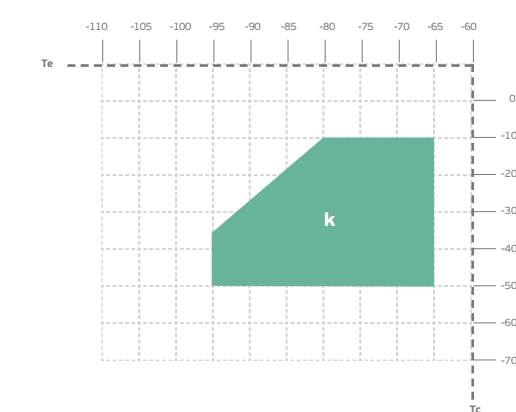

MBP
R404A/R507/R452A - R290

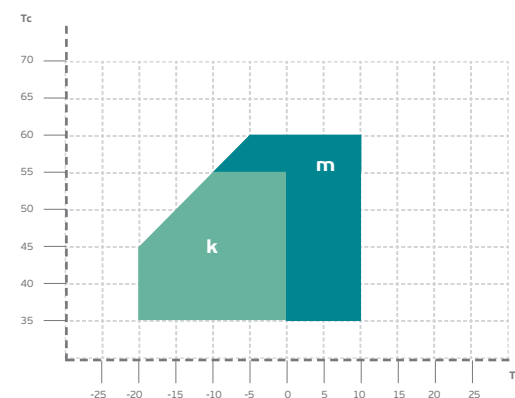


HBP
R134a - R600a

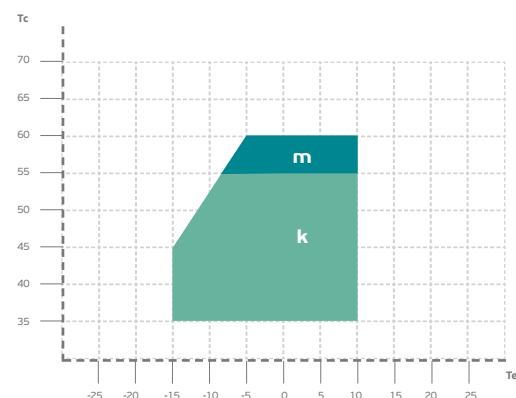


ЕМ, EG, F, VEM, FMF, VES

Температура окружающей среды: 42,7 °C — Температура возвратной линии: 32,2 °C


LBP
R290 - R134a - R600a

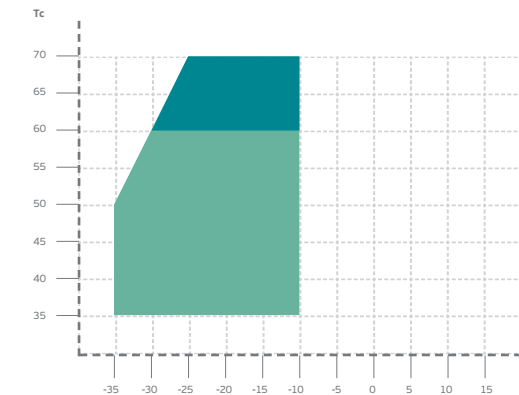


L-MBP (СТАНДАРТ)
R290 - R134a

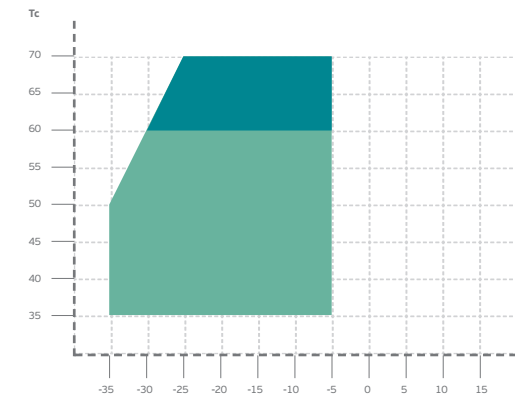


L-MBP РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН FFUS, EM2, EM3
R290 - R134a - R600a

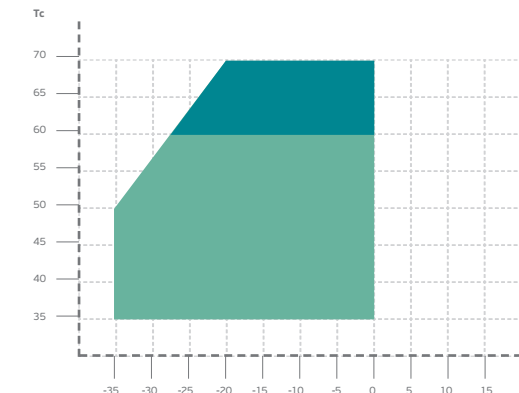

L-M-HBP
R134a

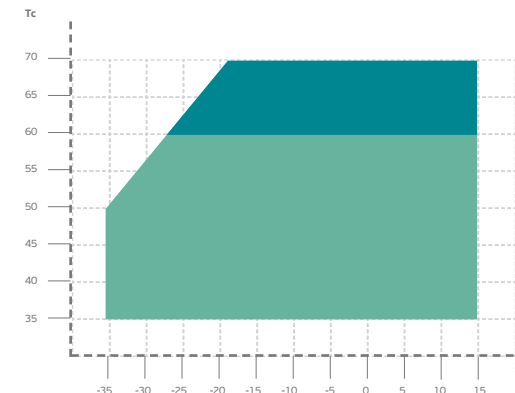

M-HBP
R134a

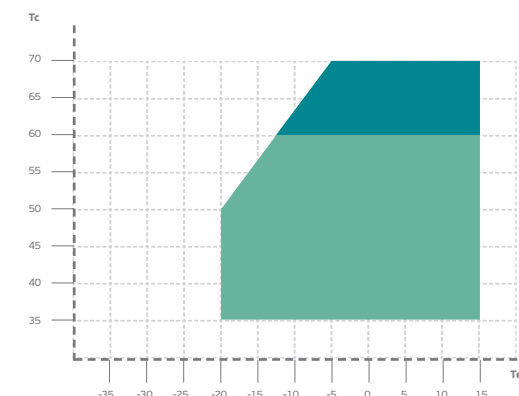

■ Рабочее состояние
 ■ Переходное состояние

Tc Температура конденсации, °C

k Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C

Te Температура испарения, °C

m Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C (в переходный период)

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование компрессоров за пределами предполагаемого рабочего диапазона приводит к прекращению действия гарантии или должно быть согласовано со службой технической поддержки.


R290 • LBP - L/MBP • 50 Гц

ПРОИЗВОДСТВО БРАЗИЛИЯ


МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ СМ³	Л.С.	НАПРЯЖЕНИЕ/ ЧАСТОТА	ТИП ЭЛЕКТРОДВИГА- ТЕЛЯ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C		ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ASHRAE LBP						ВЕС кг	МАКС. ВЫСОТА А ММ	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА м³/ч	МАСЛО		РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	СХЕМЫ		МОДЕЛЬ	
							ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, Вт	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/BT			ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C BT											ОБЪЕМ СМ³	TYPE		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
											-35	-30	-25	-20	-15	-10												-5
EMI50UER	3,00	1/6	220-240V 50/60Hz 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/MBP	128	1,28	55		67	92	119	147	178	212	248	8,1	171	9,2	S/F	520	160	AB 32	C	DWG10	SM07	EMI50UER
EMI70UER	4,08	1/5	220-240V 50/60Hz 1 ~	RSIR/CSIR	LST	L/MBP	176	1,17	55		98	128	163	203	250	305	368	8,1	171	9,7	S/F	520	160	AB 32	C	DWG10	SM07	EMI70UER
EMI90UEX	4,99	1/4+	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	L/MBP	229	1,28	55		116	185	214	230	262	334	474	8,1	171	11,8	F	520	160	AB 32	C/V	DWG10	SM07	EMI90UEX
FFU130UAX	6,76	1/3+	220-240V 50/60Hz 1 ~	CSIR	HST	L/MBP	319	1,49	55		182	225	287	367	465	578	708	10	201	39	F	520	280	AB 32	C/V	DWG09	SM08	FFU130UAX
FFU160UAX	7,95	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	L/MBP	399	1,45	55		227	298	376	465	568	688	831	10	201	21	F	520	280	AB 32	C/V	DWG09	SM08	FFU160UAX

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG01 – СЕРИЯ ЕМ Европейская платформа

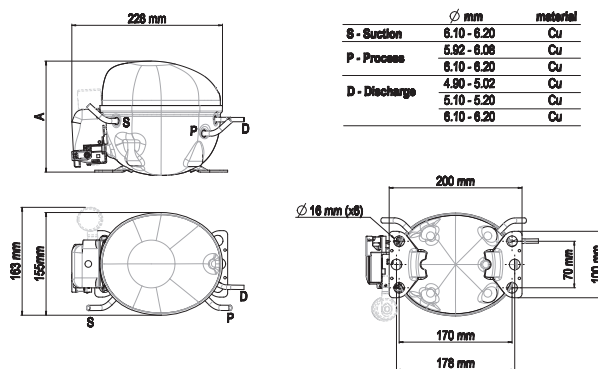


DWG02/03 - СЕРИЯ НВ / НЕ Европейская платформа

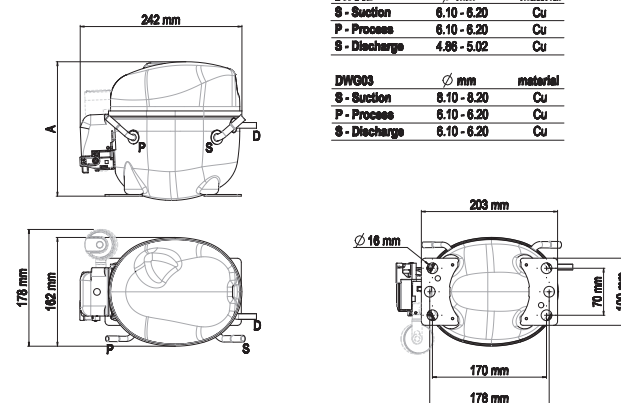


DWG04 - СЕРИЯ НЕ / VNE Универсальная платформа

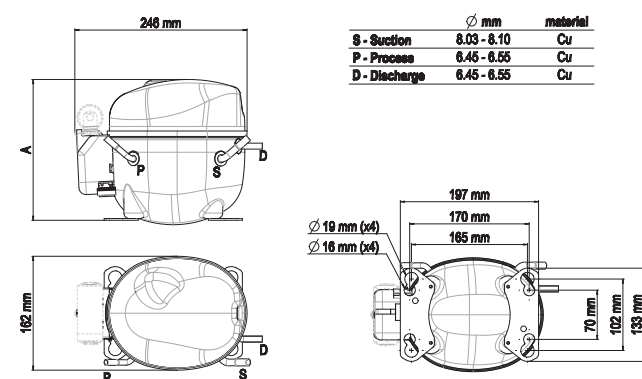


DWG10 - СЕРИЯ ЕМ Бразильская платформа

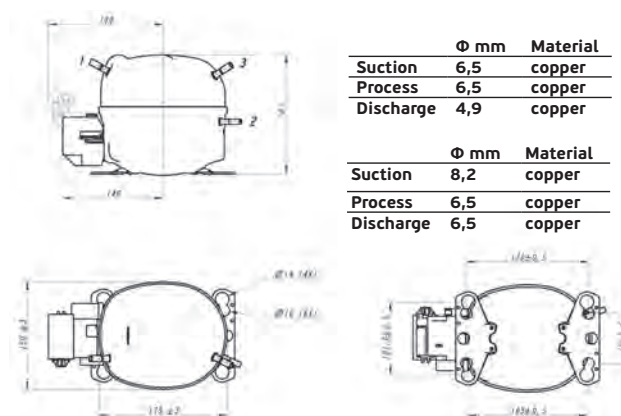


DWG09 - СЕРИИ EG / F / VEG

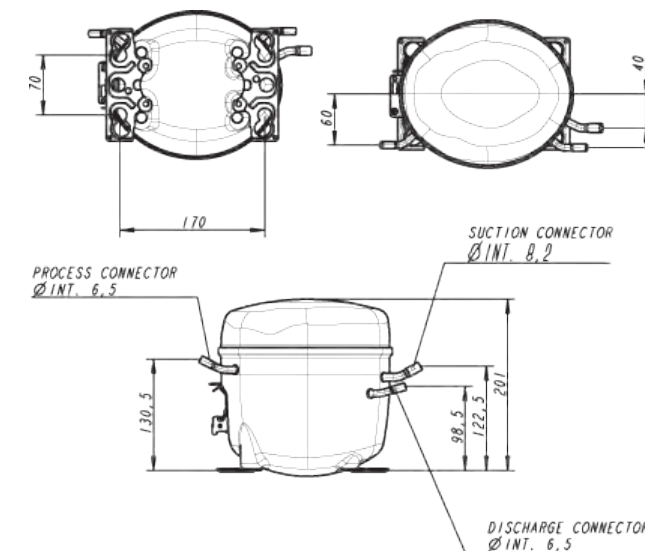


DWG15 - СЕРИЯ NT

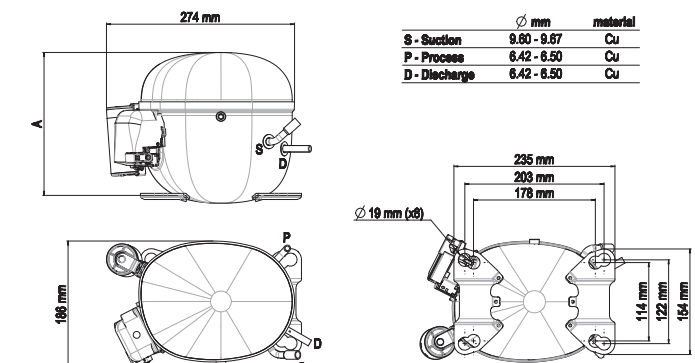

DWG14 - СЕРИЯ NJ

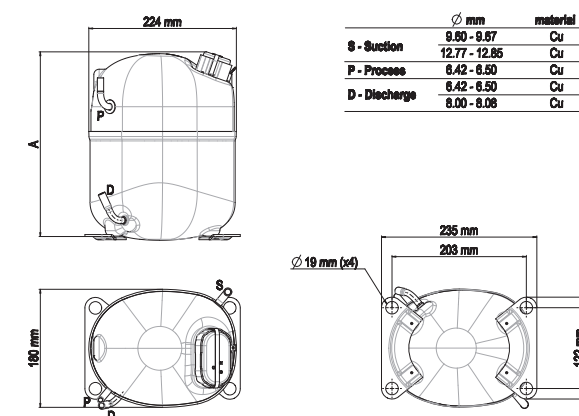


DWG16 - СЕРИЯ NT

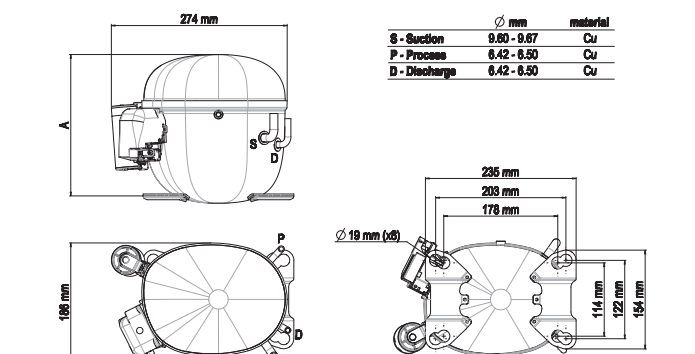


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG17 - СЕРИЯ NT

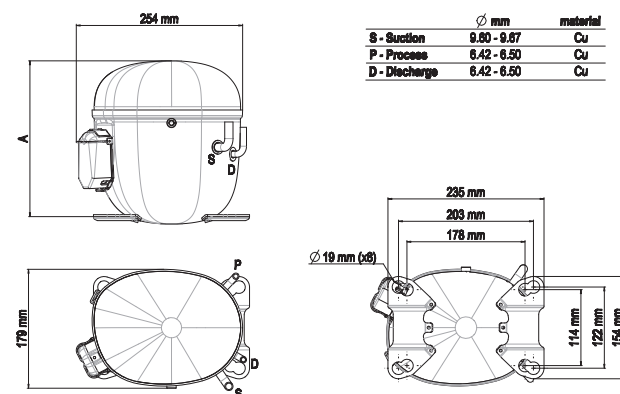

DWG22 - СЕРИЯ VES

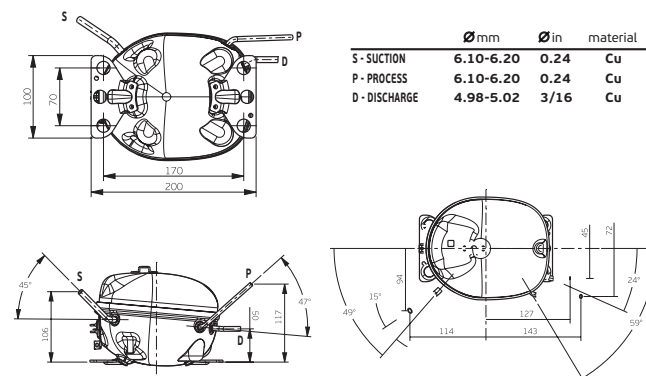

DWG19 - СЕРИЯ NTU

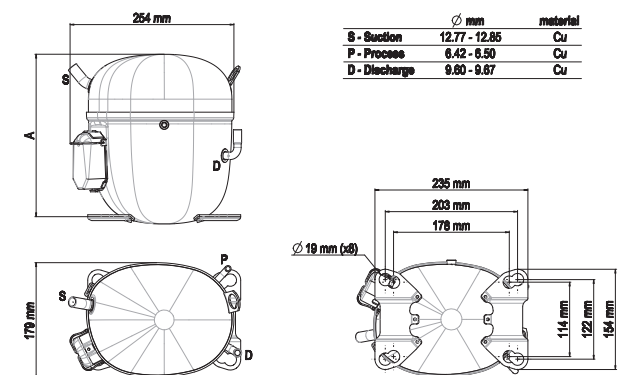

DWG23 - СЕРИЯ VEM

