



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ЕМС, ЕМХ, НЕ, NT, NJ, VNE


LBP
R134a - R600a

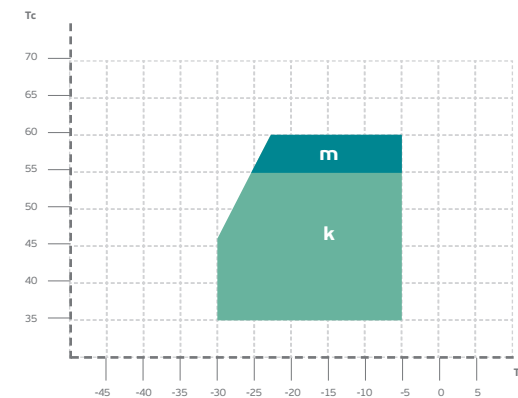


LBP
R404A/R507/R452A - R290

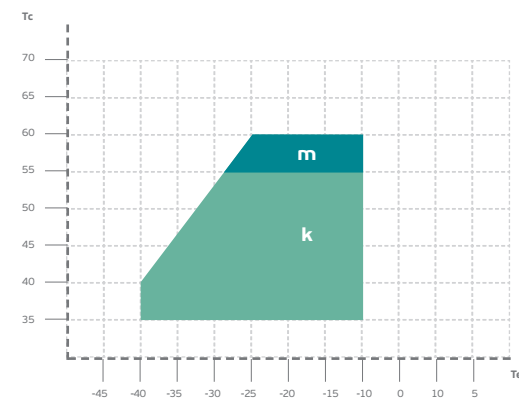


L/MBP
R290/R134a/R600a

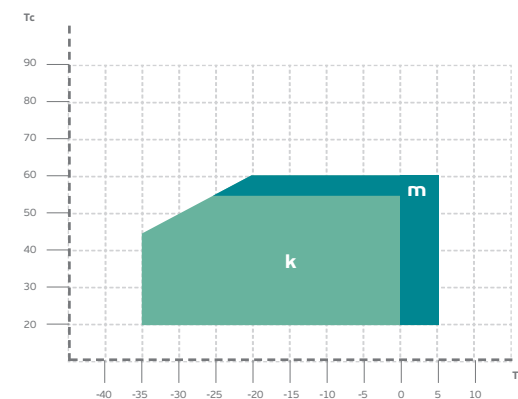


ULBP
R508B/R170 - вторая ступень каскада

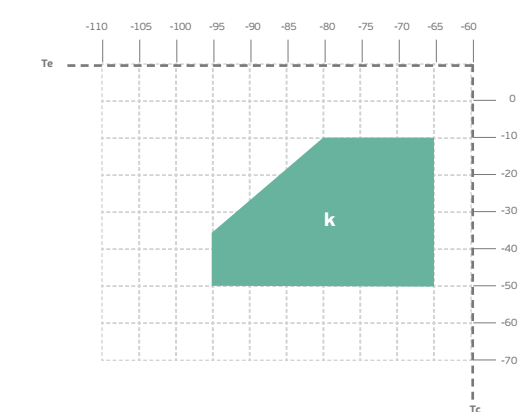

MBP
R404A/R507/R452A - R290

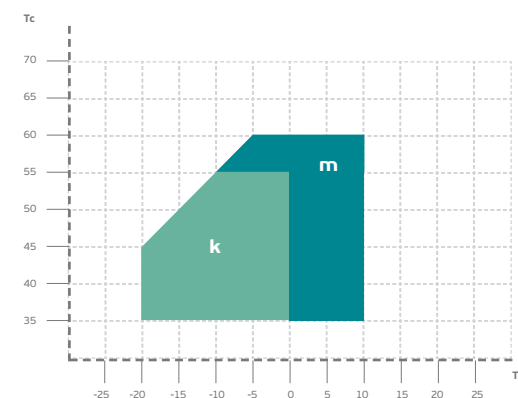


HBP
R134a - R600a

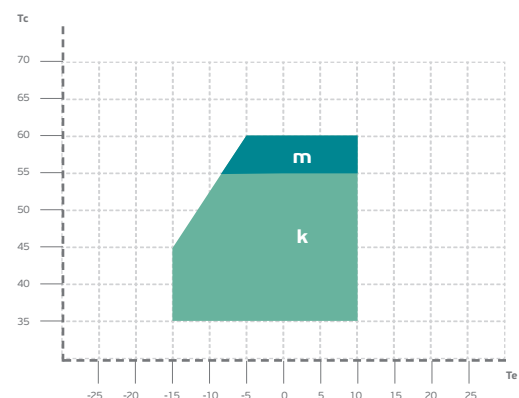


ЕМ, EG, F, VEM, FMF, VES

Температура окружающей среды: 42,7 °C — Температура возвратной линии: 32,2 °C


LBP
R290 - R134a - R600a

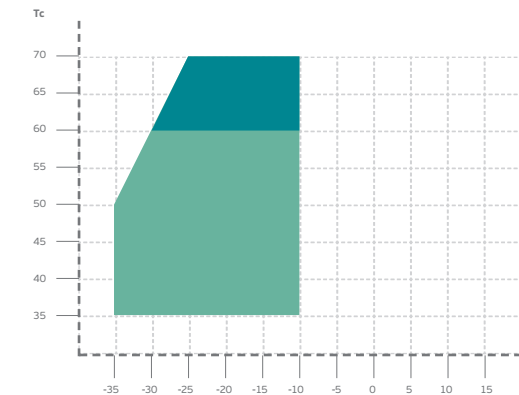


L-MBP (СТАНДАРТ)
R290 - R134a

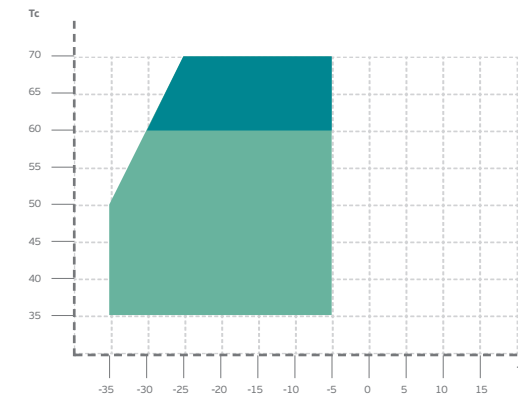


L-MBP РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН FFUS, EM2, EM3
R290 - R134a - R600a

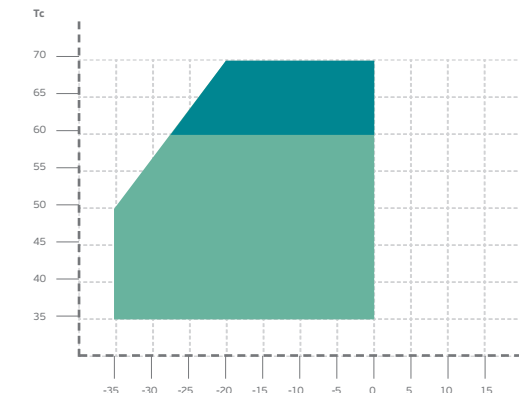

L-M-HBP
R134a

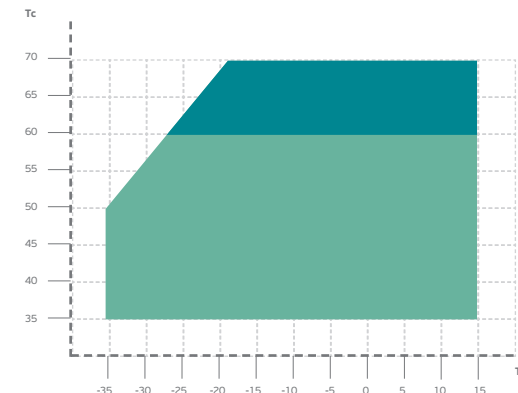

M-HBP
R134a

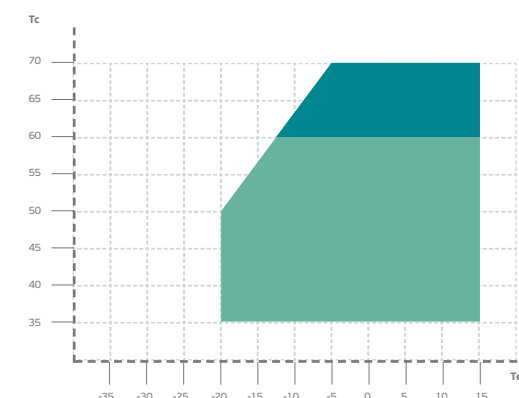

■ Рабочее состояние
■ Переходное состояние

Tc Температура конденсации, °C

k Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C

Te Температура испарения, °C

m Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C (в переходный период)

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование компрессоров за пределами предполагаемого рабочего диапазона приводит к прекращению действия гарантии или должно быть согласовано со службой технической поддержки.


ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R404A/R507 • МВР - М/НВР • 50 Гц
ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА

Модель	Объем см³	Л.С.	Напряжение/ частота	Тип электродвига-теля	Крутящий момент	Применение	Номинальная точка ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		Номинальная точка EN12900 -10 °C / 45 °C		Холодопроизводительность EN12900							Вес кг	Макс. высота А мм	LRA А	Тип охлаждения	Производитель- ность вентилятора м³/ч	Масло		Расширительное устройство	Схемы		Модель	
							Производи- тельность, Вт	Эффектив- ность Вт/Вт	Производи- тельность, Вт	Эффектив- ность Вт/Вт	Температура конденсации °C		Температура испарения °C BT										Объем см³	Type		Габаритные размеры	Схема подключения		
													-20	-15	-10	-5	0												5
EMT6144GK	4,0	1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	679	2,39	378	1,9	55	-	-	303	370	448	535	634	7,8	166	7,7	F	270	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6144GK
EMT6152GK	4,5	1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	758	2,3	424	1,85	45	246	307	377	458	551	656	773	7,8	166	8,5	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6152GK
											55	-	-	339	413	497	593	699											
EMT6165GK	5,2	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	877	2,23	484	1,76	45	275	344	422	511	614	731	861	7,8	166	10,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6165GK
											55	-	-	384	471	570	682	808											
NEK6165GK	6,2	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	966	2,05	542	1,64	45	315	392	482	586	706	840	989	10,4	187	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6165GK
											55	-	-	443	533	639	759	895											
NEU6181GK	6,2	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1028	2,26	-	-	45	388	454	542	650	781	931	1103	10,7	200	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6181GK
											55	-	-	-	-	-	-	-											
NEK6181GK	7,3	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1089	2,12	599	1,66	45	-	-	483	587	711	853	1013	10,4	187	12	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6181GK
											55	405	491	599	730	882	1057	1252											
NEU6210GK	7,3	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1153	2,3	645	1,76	45	-	-	521	642	780	933	1103	10	200	16	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6210GK
											45	408	517	645	791	956	1139	1341											
NEU6210GK	7,3	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1182	2,43	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	11,1	200	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6210GK
											55	-	-	-	-	-	-	-											
NEU6210GK	7,3	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1195	2,62	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	11,1	200	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6210GK
											55	-	-	-	-	-	-	-											
NEK6210GK	8,8	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1304	2,07	724	1,68	45	-	-	571	698	849	1021	1216	11	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210GK
											55	500	598	724	877	1058	1265	1499											
NEK6210GK	8,8	1/2	100V 50/60 HZ 1 ~	CSIR	HST	MBP	1340	1,98	733	1,46	45	-	-	586	723	879	1054	1247	11	200	38	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210GK
											55	468	589	733	900	1091	1305	1540											
NEU6212GK	8,8	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1438	2,23	792	1,74	45	-	-	643	788	952	1134	1336	10,6	200	19	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6212GK
											55	505	638	793	970	1169	1390	1632											
NEU6214GK	10,0	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1628	2,27	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	11,6	206	26	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6214GK
											55	-	-	-	-	-	-	-											
NEU6214GK	10,0	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1659	2,5	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	11,6	206	26	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6214GK
											55	-	-	-	-	-	-	-											
NEK6213GK	12,1	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1780	1,9	972	1,46	45	-	-	788	958	1150	1366	1603	11,2	206	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6213GK
											55	666	804	972	1171	1403	1666	1963											
NEU6215GK	12,1	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1862	1,92	1239	1,99	45	-	-	884	1072	1281	1510	1762	11,5	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6215GK
											55	717	889	1087	1313	1564	1843	2148											
NEU6215GK	12,1	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1929	2,23	1267	2,2	45	-	-	904	1098	1318	1566	1840	11,5	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6215GK
											55	728	903	1108	1342	1605	1898	2221											
NT6217GK	12,6	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1819	2,26	915	1,51	45	-	-	699	870	1068	1294	1548	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6217GK
											55	585	732	915	1132	1384	1672	1994											
NT6217GK	12,6	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1890	2,35	891	1,73	45	-	-	692	878	1095	1339	1381	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6217GK
											55	535	691	891	1130	1406	1713	2048											
NEK6217GK	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2075	2,05	1166	1,69	45	-	-	955	1157	1386	1638	1916	11,6	206	21,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6217GK
											55	777	954	1166	1411	1690	2003	2347											
NEU6220GK	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2270	2,17	1382	1,8	45	-	-	-	-	-	-	-	11,5	206	25	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6220GK
											55	-	-	-	-	-	-	-											
NT6220GK	14,5	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	2119	2,21	1080	1,67	45	-	-	853	1061	1307	1589	1907	17	220	31	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6220GK
											55	678	858	1080	1342	1645	1985	2362											
NT6220GK	14,5	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2206	2,37	1085	1,73	45	-	-	861	1067	1305	1574	1876	17	220	31	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6220GK
											55	680	870	1096	1358	1657	1993	2365											
NT6222GK	17,4	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	2489	2,09	1280	1,62	45	-	-	1025	1275	1557	1869	2210	17	220	37	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6222GK
											55	835	1057	1322	1631	1980	2369	2797											
NT6222GK	17,4	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2488	2,26	1307	1,7	45	-	-	1040	1294	1583	1903	2247	17	220	37	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222GK
											55	810	1032	1307	1629	1992	2388	2813											
NT6222GK	17,4	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	2482	2,02	1287	1,5	45	-	-	995	1233	1520	1850	2222	17,2	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6222GK
											55	839	1034	1287	1597	1960	2371	2830											
NT6222GK	17,4	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2688	2,41	1332	1,63	45	-	-	1038	1276	1551	1866	2226	17,2	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222GK
											55	846	1071	1332	1635	1981	2372	2811											
NT6224GK	20,4	1	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	3023	2,38	1573	1,69	45	-	-	1244	1540	1879	2258	2678	17,2	220	29	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM23	NT6224GK
											55	996	1261	1573	1933	2339	2787	3278											
NTU6232GKV	20,4	1	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	3299	2,83	1760	1,97	45	-	-	1405	1704	2046	2445	2914	18,4	253	37,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6232GKV
											55	1148	1433	1754	2126	2561	3075	3681											
NJ9226GK	21,7	1	230V 50Hz 1 ~	CSR	HST	M/HBP	3241	2,34	1648	1,7	45	-	-	1255	1581	1944	2340	2766	20,7	265	27,5	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ9226GK
											55	982	1285	1648	2066	2536	3055	3618											
NJ9226GS	21,7	1	380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3 ~	3PHASE	HST	M/HBP	3248	2,5	1667	1,79	45	-	-	1278	1609	1980	2389	2838	19	265									


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DWG01 – СЕРИЯ ЕМ Европейская платформа

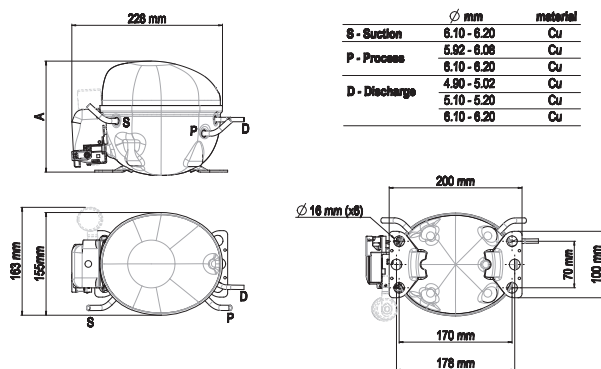

	Ø mm	material
S - Suction	6.10 - 6.20	Cu
P - Process	5.92 - 6.08	Cu
	6.10 - 6.20	Cu
D - Discharge	4.90 - 5.02	Cu
	5.10 - 5.20	Cu
	6.10 - 6.20	Cu


DWG02/03 - СЕРИЯ НВ / НЕ Европейская платформа

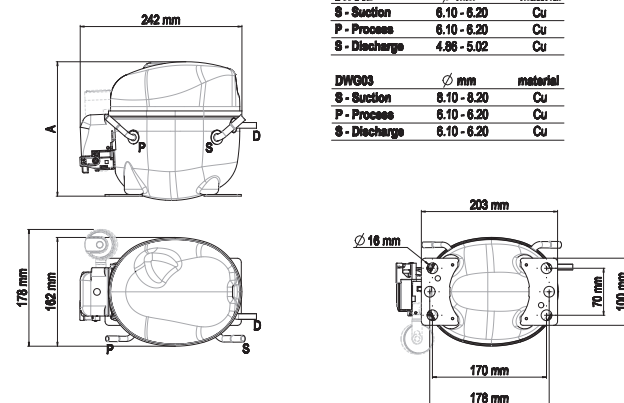

	Ø mm	material
DWG02 S - Suction	6.10 - 6.20	Cu
P - Process	6.10 - 6.20	Cu
D - Discharge	4.98 - 5.02	Cu


	Ø mm	material
DWG03 S - Suction	6.10 - 6.20	Cu
P - Process	6.10 - 6.20	Cu
D - Discharge	6.10 - 6.20	Cu

DWG04 - СЕРИЯ НЕ / VNE Универсальная платформа

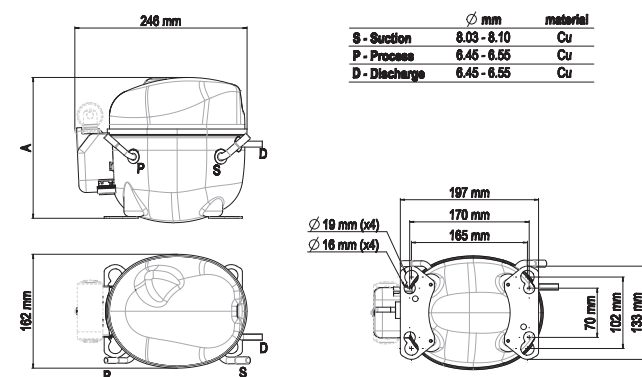

	Ø mm	material
S - Suction	8.03 - 8.10	Cu
P - Process	6.45 - 6.55	Cu
D - Discharge	6.45 - 6.55	Cu


DWG10 - СЕРИЯ ЕМ Бразильская платформа

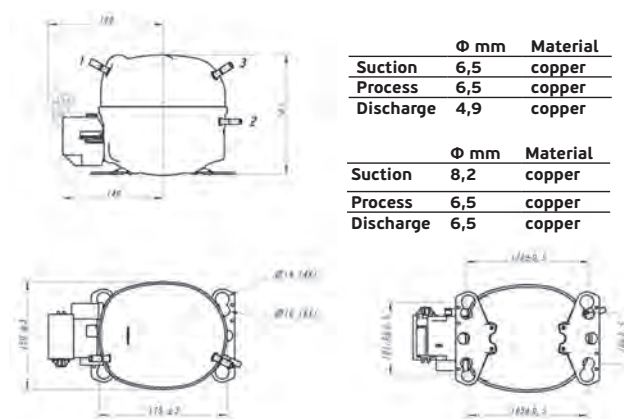


	Φ mm	Material
Suction	6,5	copper
Process	6,5	copper
Discharge	4,9	copper

	Φ mm	Material
Suction	8,2	copper
Process	6,5	copper
Discharge	6,5	copper

DWG09 - СЕРИИ EG / F / VEG

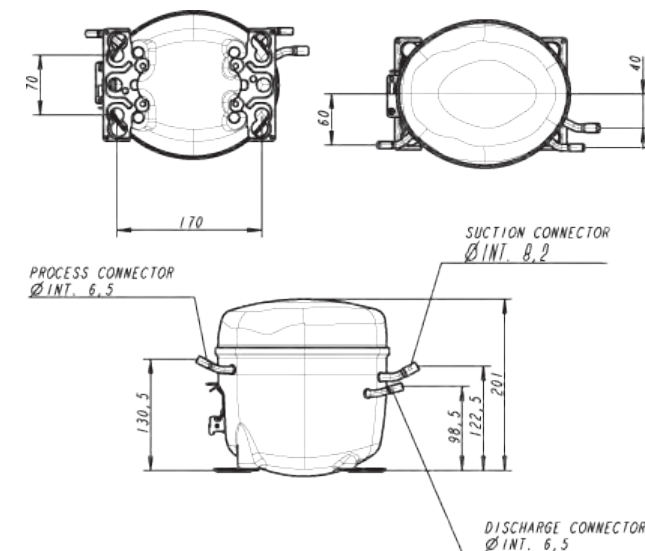


DWG15 - СЕРИЯ NT

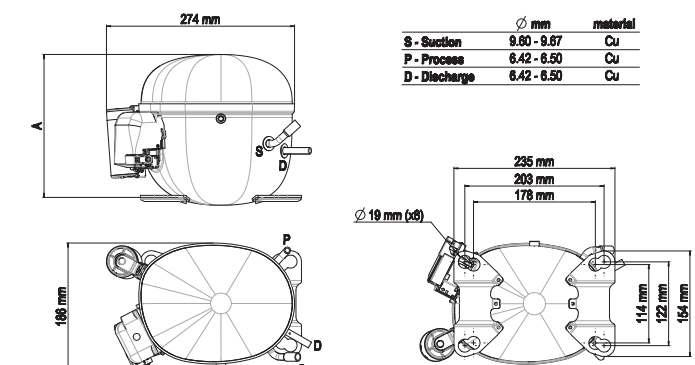


	Ø mm	material
S - Suction	9.80 - 9.87	Cu
P - Process	6.42 - 6.50	Cu
D - Discharge	6.42 - 6.50	Cu

DWG14 - СЕРИЯ NJ

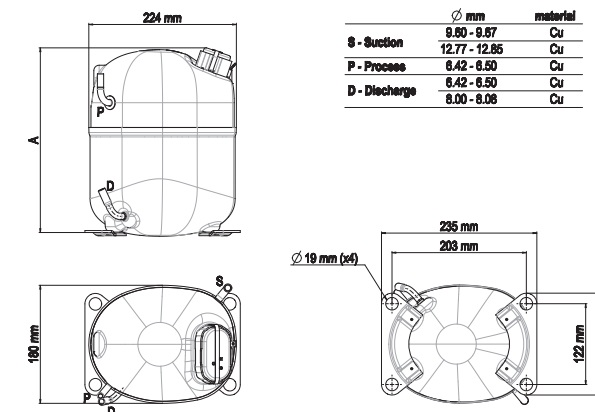

	Ø mm	material
S - Suction	9.80 - 9.87	Cu
P - Process	12.77 - 12.85	Cu
D - Discharge	6.42 - 6.50	Cu
	8.00 - 8.08	Cu


DWG16 - СЕРИЯ NT

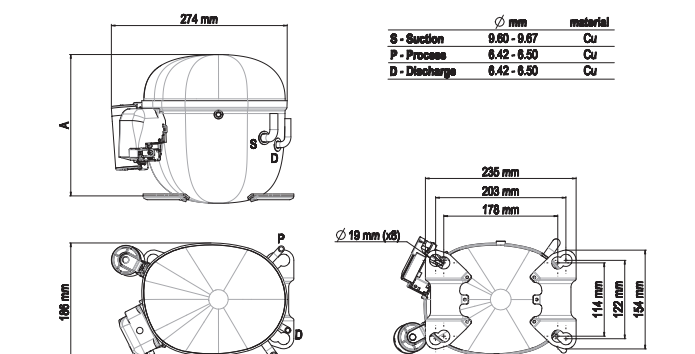


	Ø mm	material
S - Suction	9.80 - 9.87	Cu
P - Process	6.42 - 6.50	Cu
D - Discharge	6.42 - 6.50	Cu

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG17 - СЕРИЯ NT

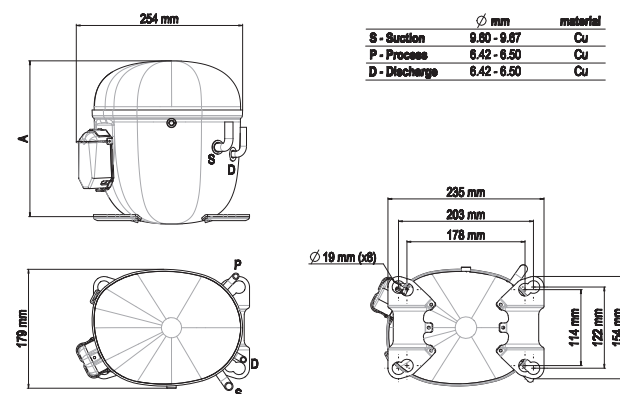

DWG22 - СЕРИЯ VES

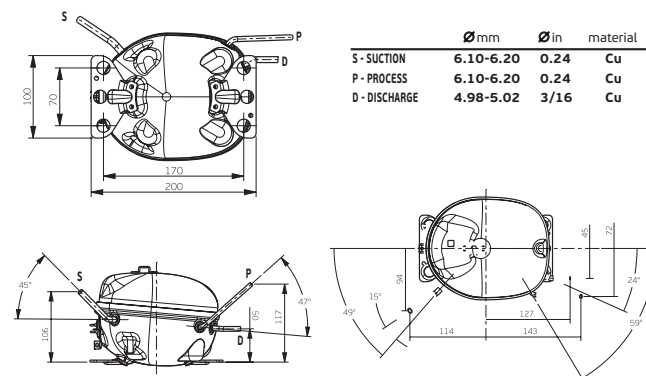

DWG19 - СЕРИЯ NTU

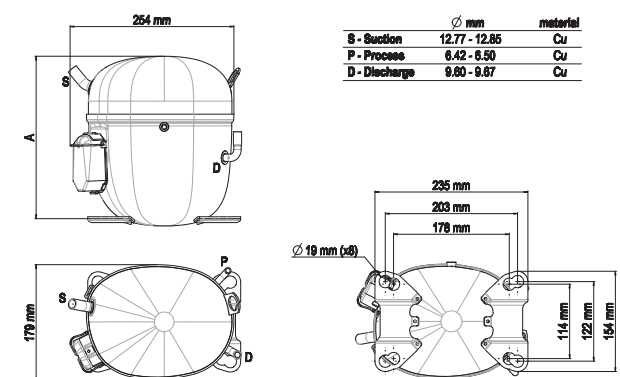

DWG23 - СЕРИЯ VEM

