



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ЕМС, ЕМХ, НЕ, NT, NJ, VNE


LBP
R134a - R600a

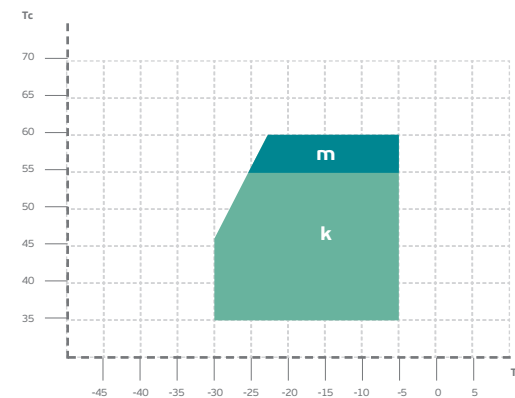


LBP
R404A/R507/R452A - R290

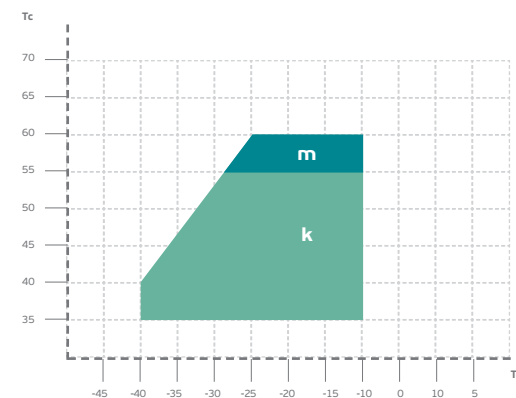


L/MBP
R290/R134a/R600a

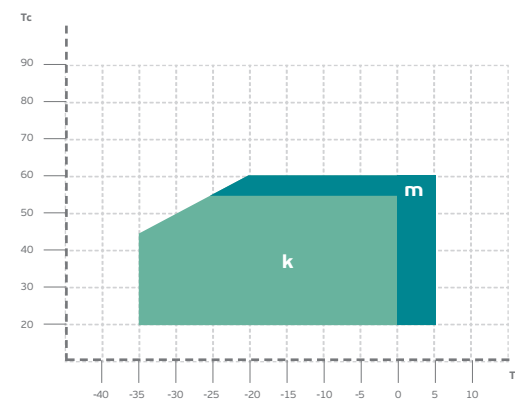


ULBP
R508B/R170 - вторая ступень каскада

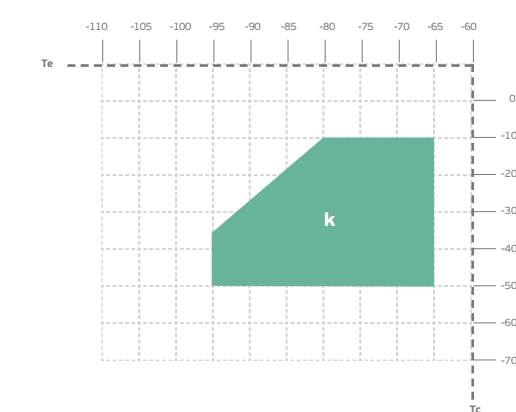

MBP
R404A/R507/R452A - R290

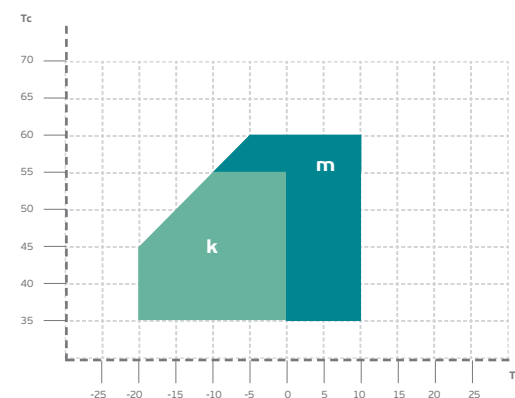


HBP
R134a - R600a

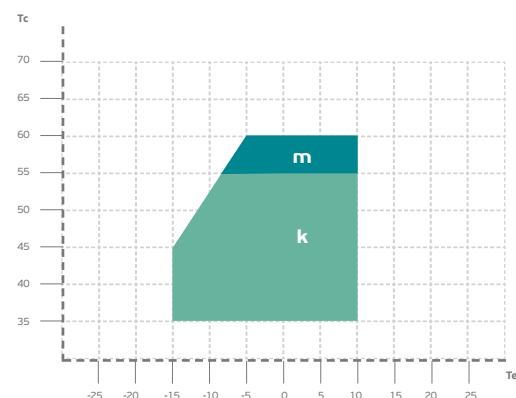


ЕМ, EG, F, VEM, FMF, VES

Температура окружающей среды: 42,7 °C — Температура возвратной линии: 32,2 °C


LBP
R290 - R134a - R600a

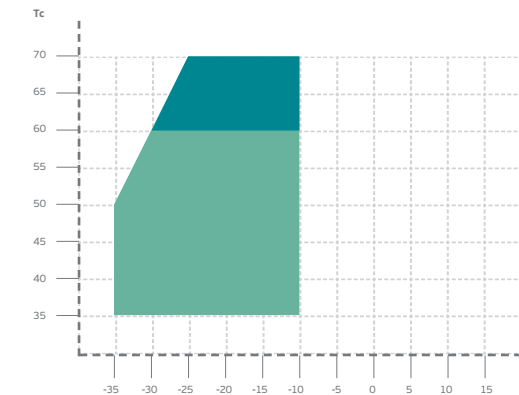


L-MBP (СТАНДАРТ)
R290 - R134a

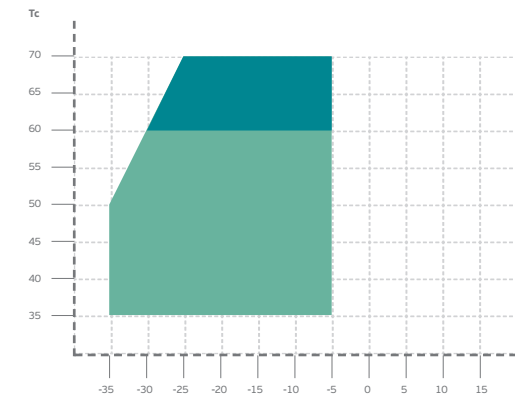


L-MBP РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН FFUS, EM2, EM3
R290 - R134a - R600a

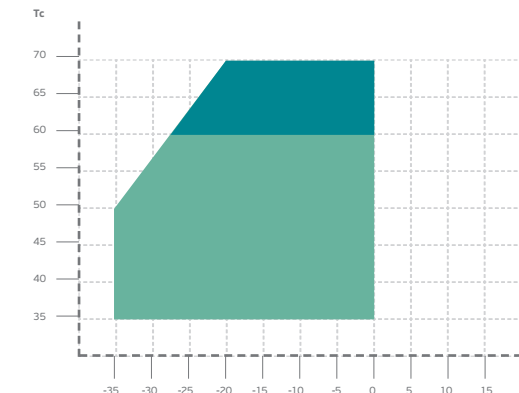

L-M-HBP
R134a

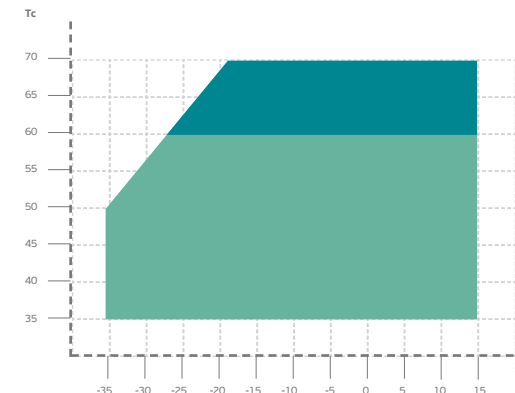

M-HBP
R134a

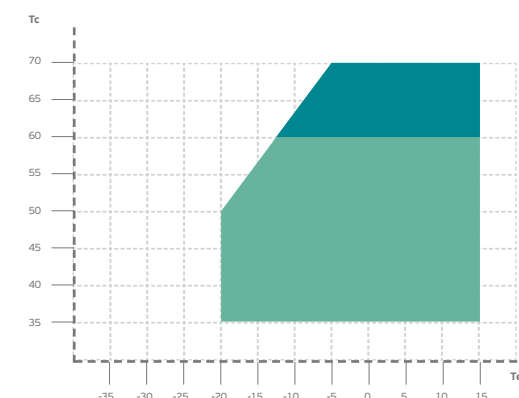

- Рабочее состояние
- Переходное состояние

Tc Температура конденсации, °C

k Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C

Te Температура испарения, °C

m Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C (в переходный период)

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование компрессоров за пределами предполагаемого рабочего диапазона приводит к прекращению действия гарантии или должно быть согласовано со службой технической поддержки.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


R404A/R507/R452A • LBP • 50 Гц

ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА


МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ СМ³	Л.С.	НАПРЯЖЕНИЕ/ ЧАСТОТА	ТИП ЭЛЕКТРОДВИГА- ТЕЛЯ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА EN12900 -35 °C / 40 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C BT						ВЕС кг	МАКС. ВЫСОТА А ММ	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА м³/ч	МАСЛО		РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	СХЕМЫ		МОДЕЛЬ	
							ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, Вт	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/Вт	ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, Вт	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/Вт			-40	-35	-30	-25	-20	-15						-10	ОБЪЕМ см³		TYPE	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
NEK2117GK	4,5	1/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	235	1,29	125	0,94	55		-	-	117	154	197	247	303	10,4	188	9,6	S	-	350	POE 22	C/V	DWG02	SM05	NEK2117GK
											45		80	111	149	194	246	306	374											
EMT2117GK	4,5	1/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	244	1,35	141	1,09	55		-	-	127	166	211	264	326	7,8	166	7,7	S	-	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2117GK
											45		91	125	164	210	265	330	408											
EMT2121GK	5,2	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	300	1,4	174	1,12	55		-	-	168	212	264	327	400	7,8	166	8,5	F	270	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2121GK
											45		120	159	204	258	322	398	487											
NEK2121GK	5,4	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	282	1,29	156	0,99	55		-	-	143	188	241	303	375	10,4	188	9,6	S	-	350	POE 22	C/V	DWG02	SM05	NEK2121GK
											45		104	139	184	238	302	377	463											
EMT2125GK	6,0	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	351	1,4	204	1,15	55		-	-	190	242	303	375	458	7,8	166	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2125GK
											45		140	185	238	301	373	462	562											
NEK2125GK	6,2	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	LBP	313	1,23	-	-	55		-	-	-	-	-	-	-	10,4	188	13	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2125GK
											45		-	-	-	-	-	-	-											
NEK2125GK	6,2	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	317	1,33	-	-	55		-	-	-	-	-	-	-	10,4	188	13	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK2125GK
											45		-	-	-	-	-	-	-											
NEK2125GK	6,2	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	341	1,22	178	0,89	55		-	-	168	221	283	354	433	10,4	188	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2125GK
											45		120	160	214	278	353	439	533											
NEK2125GK	6,2	1/3	100V 50/60Hz 1 ~	CSIR	HST	LBP	335	1,13	-	-	55		-	-	-	-	-	-	-	11,2	206	32	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2125GK
											45		-	-	-	-	-	-	-											
NEK2125GK	6,2	1/3	100V 50/60Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	338	1,24	-	-	55		-	-	-	-	-	-	-	11,2	206	32	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK2125GK
											45		-	-	-	-	-	-	-											
EMT2130GK	6,8	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	390	1,34	222	1,08	55		-	-	205	263	330	407	497	8	171	12,1	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2130GK
											45		150	200	257	326	406	500	605											
NEK2130GK	7,4	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	399	1,32	210	0,99	55		-	-	202	267	341	425	521	10,9	200		F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2130GK
											45		131	188	255	332	421	523	639											
NEK2134GK	8,8	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	464	1,3	253	1	55		-	-	239	313	401	501	611	11	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2134GK
											45		170	227	302	394	501	621	753											
NEK2134GK	8,8	1/2	100V 50/60Hz 1 ~	CSIR	HST	LBP	448	1,19	235	0,86	55		-	-	233	305	390	486	595	11,6	206	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2134GK
											45		165	223	295	330	486	603	735											
NEK2134GK	8,8	1/2	100V 50/60Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	452	1,28	237	0,93	55		-	-	236	309	394	491	600	11,6	206	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK2134GK
											45		169	225	297	332	487	606	741											
NEU2140GK	8,8	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	486	1,36	275	1,13	55		-	-	260	339	432	536	654	10,6	200	13,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2140GK
											45		183	246	326	421	531	658	801											
NEU2140GK	8,8	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	LBP	480	1,34	270	1,11	55		-	-	-	-	-	-	-	11,2	200	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2140GK
											45		-	-	-	-	-	-	-											
NEK2150GK	12,1	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	605	1,24	304	0,91	55		-	-	326	419	529	657	807	11,6	206	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2150GK
											45		235	313	408	522	657	814	995											
NEK2150GK	12,1	1/2	100V 50/60Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	604	1,28	304	0,8	55		-	-	299	395	509	640	788	11,6	206	44	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK2150GK
											45		212	286	381	429	634	791	969											
NEU2155GK	12,1	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	658	1,32	368	1,08	55		-	-	413	477	546	713	870	11,1	206	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2155GK
											45		246	328	432	557	705	875	1067											
NEK2168GK	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	688	1,13	360	0,95	55		-	-	358	468	596	743	909	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2168GK
											45		259	345	454	587	742	921	1123											
NEK2168GK	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	707	1,28	380	0,97	55		-	-	371	484	618	771	944	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK2168GK
											45		263	353	466	605	767	955	1166											
NEU2168GK	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	HST	LBP	744	1,27	416	1,08	55		-	-	298	522	661	814	982	11,6	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2168GK
											45		271	372	496	642	810	1000	1213											
NEU2168GJ	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1~	CSR	HST	LBP	776	1,44	437	1,21	55		-	-	411	537	684	852	1042	11,6	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU2168GJ
											45		293	391	514	664	838	1038	1264											
NT2168GK	14,5	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	LBP	642	1,28	354	1,03	55		-	-	319	422	542	685	859	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2168GK
											45		206	310	423	549	698	875	1089											
NT2168GK	14,5	3/4	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	LBP	642	1,28	354	1,03	55		-	-	319	422	542	685	859	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2168GK
											45		206	310	423	549	698	875	1089											

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG01 – СЕРИЯ ЕМ Европейская платформа

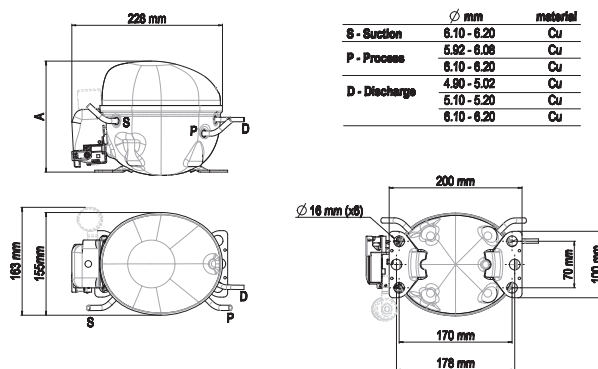


DWG02/03 - СЕРИЯ НВ / НЕ Европейская платформа

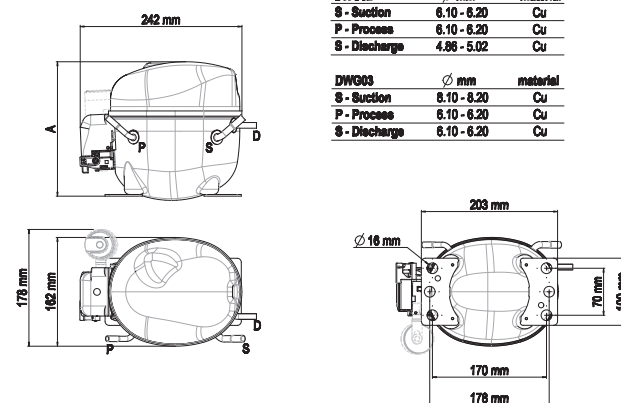


DWG04 - СЕРИЯ НЕ / VNE Универсальная платформа

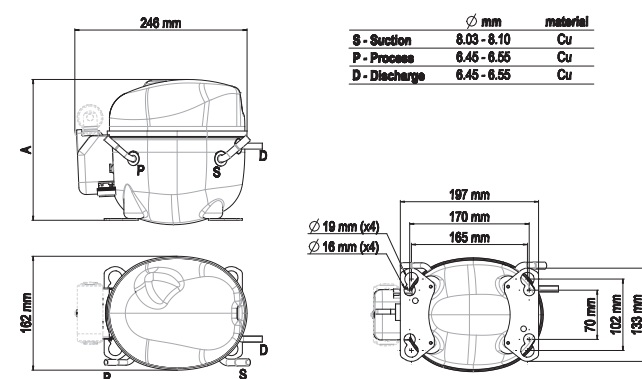


DWG10 - СЕРИЯ ЕМ Бразильская платформа

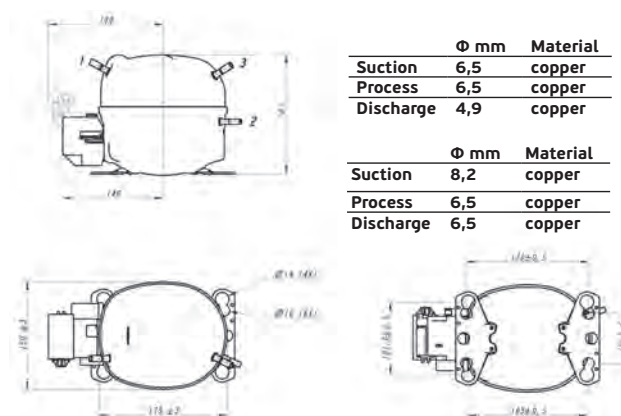


DWG09 - СЕРИИ EG / F / VEG

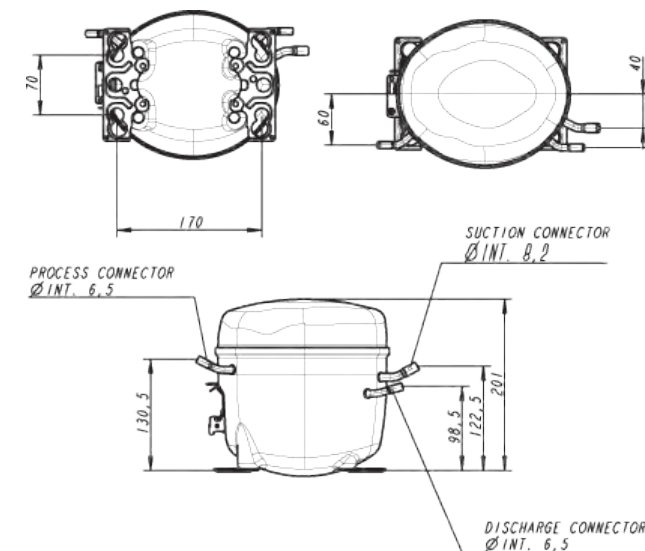


DWG15 - СЕРИЯ NT

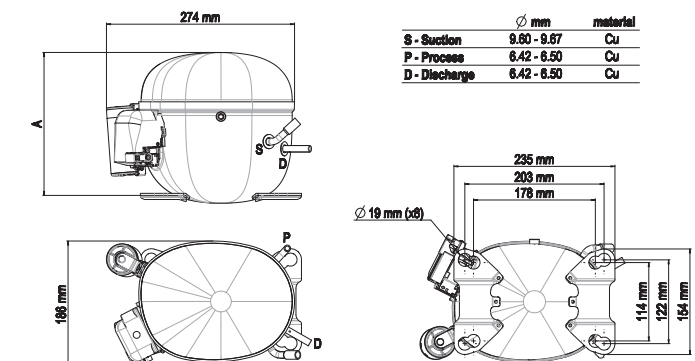

DWG14 - СЕРИЯ NJ

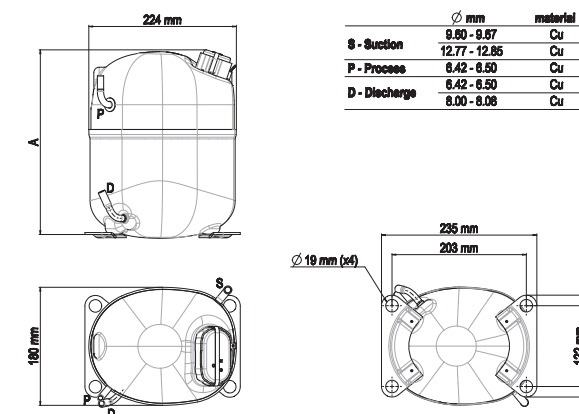


DWG16 - СЕРИЯ NT

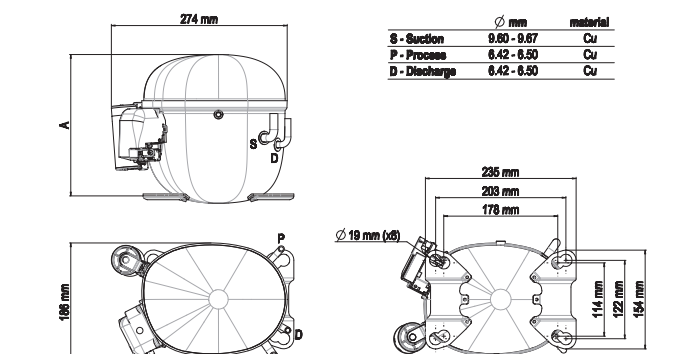


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG17 - СЕРИЯ NT

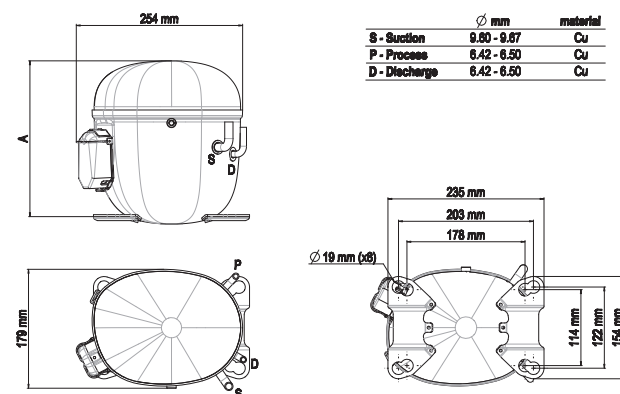

DWG22 - СЕРИЯ VES

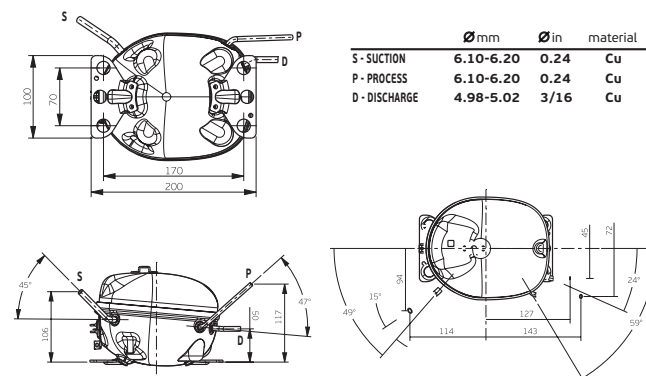

DWG19 - СЕРИЯ NTU

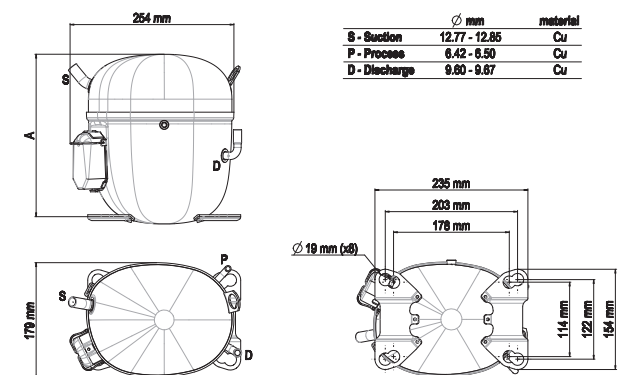

DWG23 - СЕРИЯ VEM

