

Технические характеристики

CXW


МОДЕЛЬ	Версия эл. двигателя	Объемн. произв.		Номин. мощность	действительно только для CXW-CXWP	действительно только для CXWI		MRA	LRA, PW эл. двигат.	
		50 Гц	60 Гц		Ступени производительности	Частота мин.	Частота макс.			
		[куб.м/час]								
CXW01-50-230Y	1	230	276	50	75% - 50 % - 25%	30	70	80	203	
CXW01-60-264Y	1	264	316.8	60	75% - 50 % - 25%	30	70	98	262	
CXW01-70-298Y	1	298	357.6	70	75% - 50 % - 25%	30	70	125	298	
CXW01-80-340Y	1	340	408	80	75% - 50 % - 25%	30	70	134	373	
CXW01-90-370Y	1	370	444	90	75% - 50 % - 25%	30	70	160	405	
CXW51-100-428Y	1	428	513.6	110	75% - 50 % - 25%	30	70	180	434	
CXW51-110-468Y	1	468	561.6	110	75% - 50 % - 25%	30	70	187	434	
CXW51-125-538Y	1	538	645.6	125	75% - 50 % - 25%	30	70	198	530	
CXW91-140-620Y	1	620	744	160	75% - 50 % - 25%	30	70	255	436	
CXW91-160-702Y	1	702	842.4	160	75% - 50 % - 25%	30	70	283	436	
CXW91-180-810Y	1	810	972	180	75% - 50 % - 25%	30	70	315	465	
CXW91-210-912Y	1	912	1094.4	210	75% - 50 % - 25%	30	60	356	586	
CXW91-240-1000Y	1	1000	1200	300	75% - 50 % - 25%	30	60	427	650	
CXW91-280-1085Y	1	1085	1302	300	75% - 50 % - 25%	30	60	455	805	
CXW02-50-199Y	2	199	238.8	50	75% - 50 % - 25%	30	70	85	203	
CXW02-60-230Y	2	230	276	60	75% - 50 % - 25%	30	70	101	262	
CXW02-70-264Y	2	264	316.8	70	75% - 50 % - 25%	30	70	125	298	
CXW02-80-298Y	2	298	357.6	80	75% - 50 % - 25%	30	70	145	373	
CXW02-90-340Y	2	340	408	90	75% - 50 % - 25%	30	70	160	405	
CXW02-100-370Y	2	370	444	100	75% - 50 % - 25%	30	70	175	488	
CXW52-110-428Y	2	428	513.6	110	75% - 50 % - 25%	30	70	184	434	
CXW52-125-468Y	2	468	561.6	125	75% - 50 % - 25%	30	70	219	530	
CXW52-140-538Y	2	538	645.6	140	75% - 50 % - 25%	30	70	235	587	
CXW92-160-620Y	2	620	744	160	75% - 50 % - 25%	30	70	283	436	
CXW92-180-702Y	2	702	842.4	180	75% - 50 % - 25%	30	70	315	465	
CXW92-210-810Y	2	810	972	210	75% - 50 % - 25%	30	70	356	586	
CXW92-240-912Y	2	912	1094.4	240	75% - 50 % - 25%	30	60	427	650	
CXW92-280-1000Y	2	1000	1200	300	75% - 50 % - 25%	30	60	427	650	
CXW92-310-1085Y	2	1085	1302	300	75% - 50 % - 25%	30	60	455	805	

Данные действительны для той же модели в версии CXW, CXWI и CXWP.

	LRA, DOL эл. двиг.	Класс защиты	Макс. стояночн. давление	Макс. рабочее давление	Вентиль всас.	Вентиль всас.	Вентиль нагн.	Вентиль нагн.	Фланец всас.	Фланец всас.	Вес нетто	МОДЕЛЬ
	[A]	[IP]	[Бар]	(SV)		(DV)		(SL)				
				[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]			
	330	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	490	CXW01-50-230Y
	425	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	500	CXW01-60-264Y
	518	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	505	CXW01-70-298Y
	600	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	510	CXW01-80-340Y
	649	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	525	CXW01-90-370Y
	720	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	840	CXW51-100-428Y
	720	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	850	CXW51-110-468Y
	838	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	865	CXW51-125-538Y
	1364	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	1475	CXW91-140-620Y
	1364	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	1465	CXW91-160-702Y
	1442	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1465	CXW91-180-810Y
	1853	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1465	CXW91-210-912Y
	2029	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1490	CXW91-240-1000Y
	2520	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1490	CXW91-280-1085Y
	330	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	490	CXW02-50-199Y
	425	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	505	CXW02-60-230Y
	518	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	500	CXW02-70-264Y
	600	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	515	CXW02-80-298Y
	649	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	525	CXW02-90-340Y
	767	IP56	20.5	30	80	3-1/8"	54	2-1/8"	80	3-1/8"	540	CXW02-100-370Y
	720	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	840	CXW52-110-428Y
	838	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	875	CXW52-125-468Y
	921	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	878	CXW52-140-538Y
	1364	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	1475	CXW92-160-620Y
	1442	IP56	20.5	30	105	4-1/8"	DN80	DN80	105	4-1/8"	1475	CXW92-180-702Y
	1853	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1475	CXW92-210-810Y
	2029	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1475	CXW92-240-912Y
	2029	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1490	CXW92-280-1000Y
	2520	IP56	20.5	30	DN125	DN125	105	4-1/8"	DN125	DN125	1490	CXW92-310-1085Y

Границы применения

R134a — CXH / CXHP

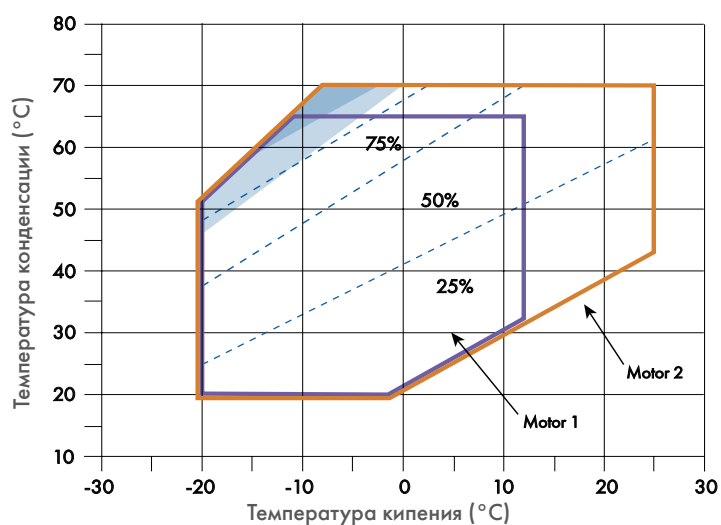


Работа с полной нагрузкой (100%) -
 Двигатель 1

Работа с полной нагрузкой (100%) -
 двигатель 2

Перегрев всасываемого газа 10K


R134a — CXW / CXWP

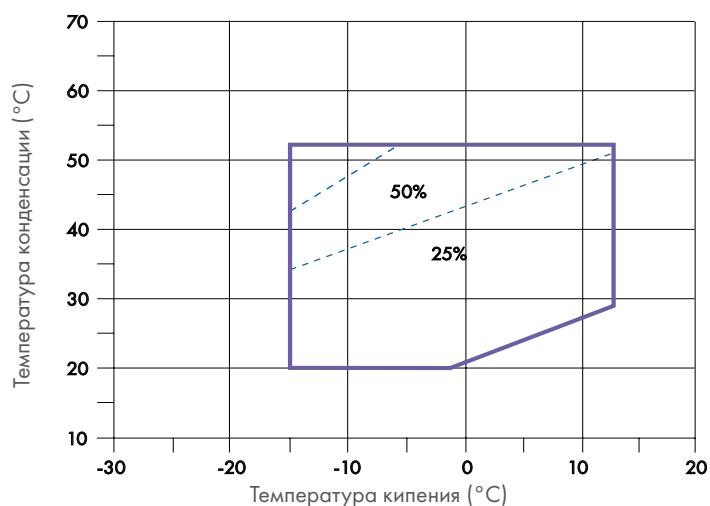

Работа с полной нагрузкой (100%)

Перегрев всасываемого газа 10K

R134a — CX EVO

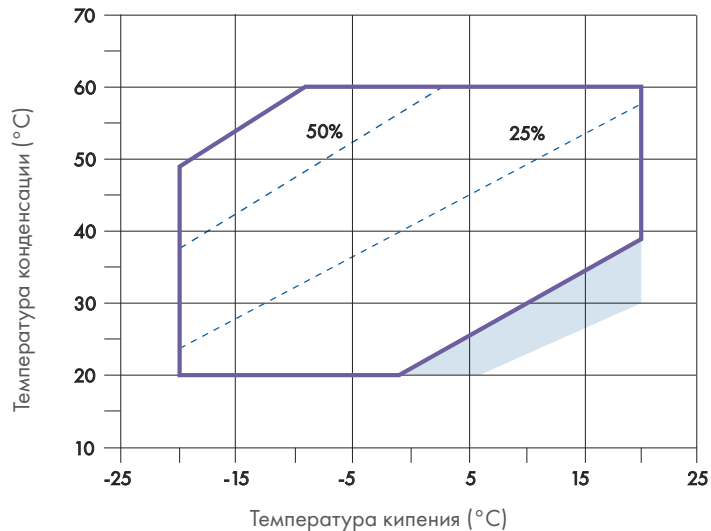


Работа с полной нагрузкой (100%)

Работа с частичной нагрузкой
 (25-50-75%)

Перегрев всасываемого газа 10K

R290 — CXH

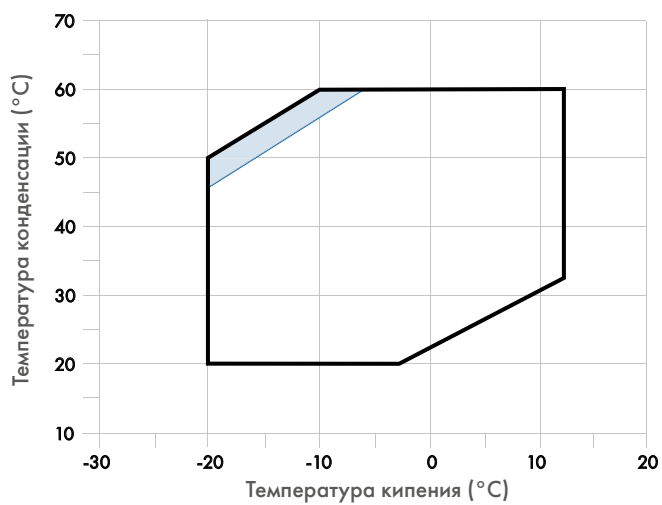


Дополнительное охлаждение

50 Гц

Перегрев всасываемого газа 10K

R290 — CXHI

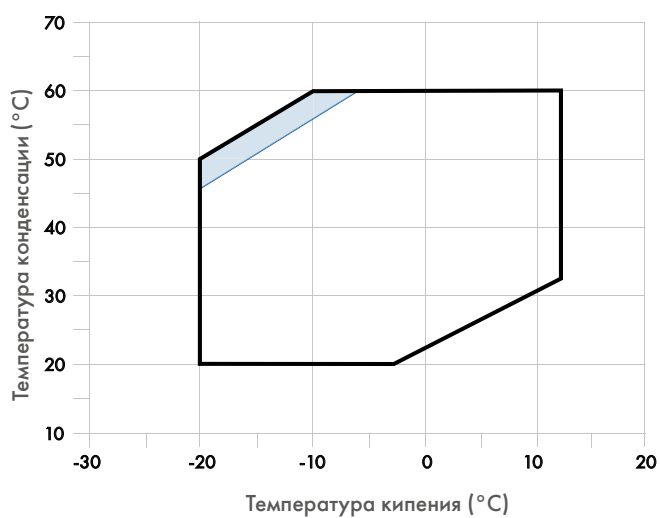


Дополнительное охлаждение

50 Гц

Перегрев всасываемого газа 10K

25

R1234ze(E) — CXH

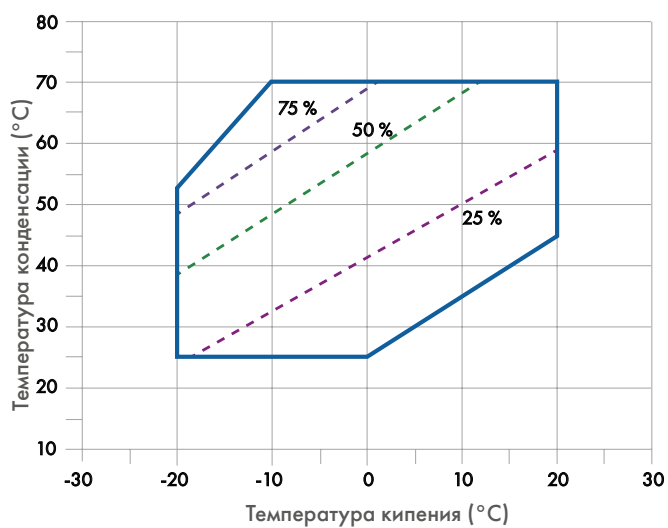

Работа с полной нагрузкой (100%)

50 Гц

Перегрев всасываемого газа 10K

